
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

Регион строительства: Тосненский район,Ленинградская область

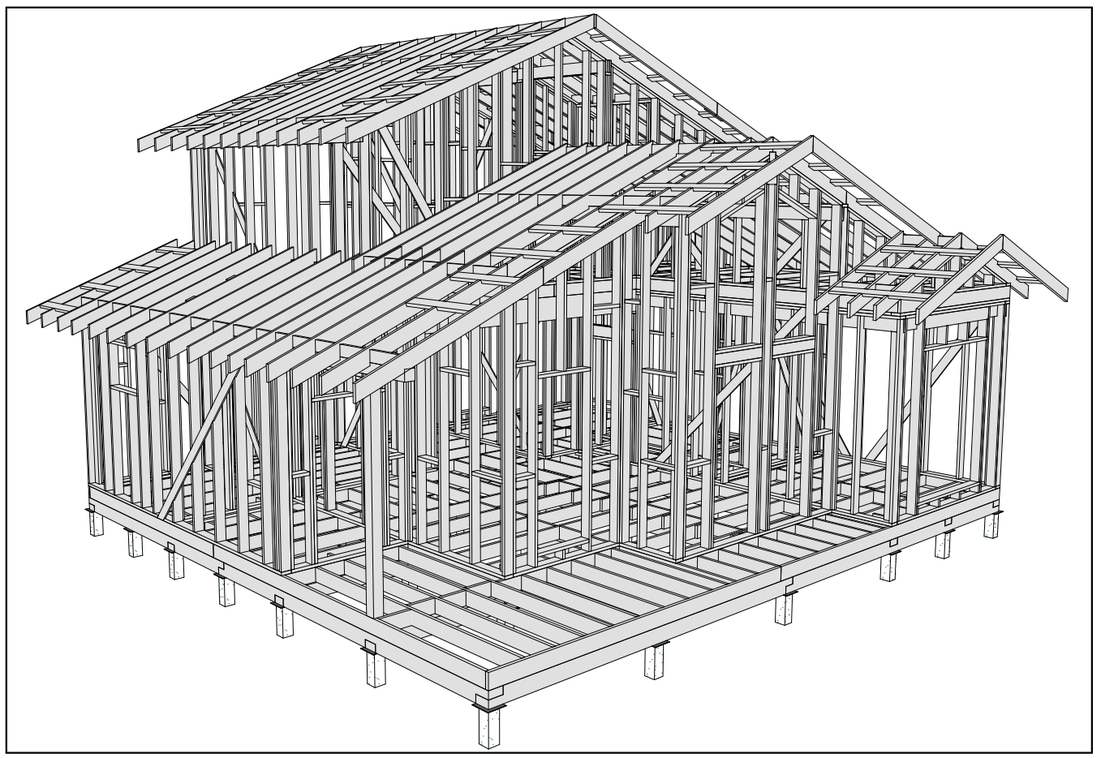

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155

Конструктивный раздел

Великий Новгород
2023

Лист	Наименование	Примечание
1	Ведомость чертежей 1	
2	Ведомость чертежей 2	
3	Пояснительная записка	
4	План 1-го этажа	
5	План 2-го этажа	
6	Разрез 1-1	
7	Разрез 2-2	
8	Разрез 2-2 3D	
9	Разрез 3-3	
10	Разрез 3-3 3D	
11	Фасады в осях 1-5	
12	Фасады в осях А-Д	
13	Фасады в осях 5-1	
14	Фасады в осях Д-А	
15	Ведомость заполнения проемов	
16	Модель дома 1	
17	Модель дома 2	
18	Модель дома 3	
19	Модель дома 4	
20	Модель каркаса 1	
21	Модель каркаса 2	
22	План свайного поля	
23	Обвязка свай	
24	Модель обвязки свай	
25	Узлы обвязки свай с креплением сантехническими болтами	
26	Узлы обвязки свай с креплением гвоздями	
27	Схема сборки цокольного перекрытия размеры	
28	Схема сборки цокольного перекрытия выноски	
29	Схема сборки закладных элементов цокольного перекрытия	
30	Модель цокольного перекрытия	
31	Узлы перекрытий 1	
32	Узлы перекрытий 2	
33	Схема монтажа стен 1-го этажа	
34	Модель стен 1-го этажа	
35	Схема сборки стен - Вид 1.01	
36	Схема сборки стен - Вид 1.02	
37	Схема сборки стен - Вид 1.03	

Лист	Наименование	Примечание
38	Схема сборки стен - Вид 1.04	
39	Схема сборки стен - Вид 1.05	
40	Схема сборки стен - Вид 1.06 и Вид 1.07	
41	Схема сборки стен - Вид 1.08	
42	Схема сборки стен - Вид 1.09 и Вид 1.10	
43	Схема сборки стен - Вид 1.11 и Вид 1.12	
44	Схема сборки стен - Вид 1.13	
45	Схема сборки стен - Вид 1.14 и Вид 1.15	
46	Схема сборки стен - Вид 1.16	
47	Схема сборки стен - Вид 1.17	
48	Схема сборки стен - Вид 1.18	
49	Схема сборки стен - Вид 1.19	
50	Схема сборки стен - Вид 1.20	
51	Схема сборки стен - Вид 1.21	
52	Схема сборки стен - Вид 1.22	
53	Схема сборки стен - Вид 1.23	
54	Схема монтажа опорных конструкций межэтажного перекрытия	
55	Схема монтажа второй верхней обвязки	
56	Узлы стен 1	
57	Узлы стен 2	
58	Узлы стен 3	
59	Узлы стен 4	
60	Узлы стен 5	
61	Схема сборки межэтажного перекрытия размеры	
62	Схема сборки межэтажного перекрытия выноски	
63	Схема сборки закладных элементов межэтажного перекрытия	
64	Модель межэтажного перекрытия 1	
65	Узлы перекрытия 1	
66	Узлы перекрытия 2	
67	Узлы перекрытия 3	
68	Схема монтажа стен 2-го этажа	
69	Модель стен 2-го этажа 1	
70	Схема сборки стен - Вид 2.01	
71	Схема сборки стен - Вид 2.02	
72	Схема сборки стен - Вид 2.03	
73	Схема сборки стен - Вид 2.04	
74	Схема сборки стен - Вид 2.05	

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Лист	Наименование	Примечание
75	Схема сборки стен - Вид 2.06	
76	Схема сборки стен - Вид 2.07	
77	Схема сборки стен - Вид 2.08	
78	Схема сборки стен - Вид 2.09	
79	Схема сборки стен - Вид 2.10	
80	Схема сборки стен - Вид 2.11	
81	Схема сборки стен - Вид 2.12 и Вид 2.13	
82	Схема сборки стен - Вид 2.14 и Вид 2.15	
83	План нижней кровли	
84	Схема монтажа коньков и лежней нижней кровли	
85	3D вид коньков нижней кровли	
86	Схема расположения стропил нижней кровли	
87	Модель нижней стропильной системы	
88	План верхней кровли	
89	Схема монтажа коньков верхней кровли	
90	Схема расположения стропил верхней кровли	
91	Модель верхней стропильной системы	
92	Раскрой стропильных ног нижней кровли	
93	Разрез 4-4	
94	Разрез 5-5	
95	Спецификация пиломатериала силового каркаса 1	
96	Спецификация пиломатериала силового каркаса 2	
97	Спецификация пиломатериала силового каркаса 3	
98	Сводные данные	

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Общие данные

Регион строительства	Тосненский район,Ленинградская область
Снеговой район	III
Ветровой район	II
Конструктивная схема	Деревянный каркас
Габаритные размеры каркаса здания, м	10,0x11,0
Тип фундамента	Свайный
Пиломатериал стоек наружных стен, мм	145x45
Шаг стоек наружных стен в свету, мм	590
Объем пиломатериала каркаса, м^3	23,98

Технико-экономические показатели


Расчетный метраж*, м^2	155
Этажность здания	1,5 этажа
Минимальная высота 1-го этажа, м	3,0
Максимальная высота 1-го этажа, м	5,1
Минимальная высота 2-го этажа, м	1,9
Максимальная высота 2-го этажа, м	3,8
Площадь застройки, м^2	115,79
Общая площадь помещений, м^2	117,42
Общая площадь (помещений, балконов, террас и т.п.), м^2	133,22

* Условная величина, используемая компанией для расчета стоимости услуг проектирования (подробнее см. в ТЗ)

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Ведомость помещений 1-го этажа

№ п/п	Наименование	Площадь
1.1	Тамбур	5,00
1.2	Бойлерная	4,41
1.3	Кухня	6,67
1.4	Гостиная	34,78
1.5	Спальня 1	11,18
1.6	Коридор	2,96
1.7	С/У	3,63
1.8	Туалет	1,54
1.9	Спальня 2	9,28
1.10	Терраса	15,80
		95,24 м²

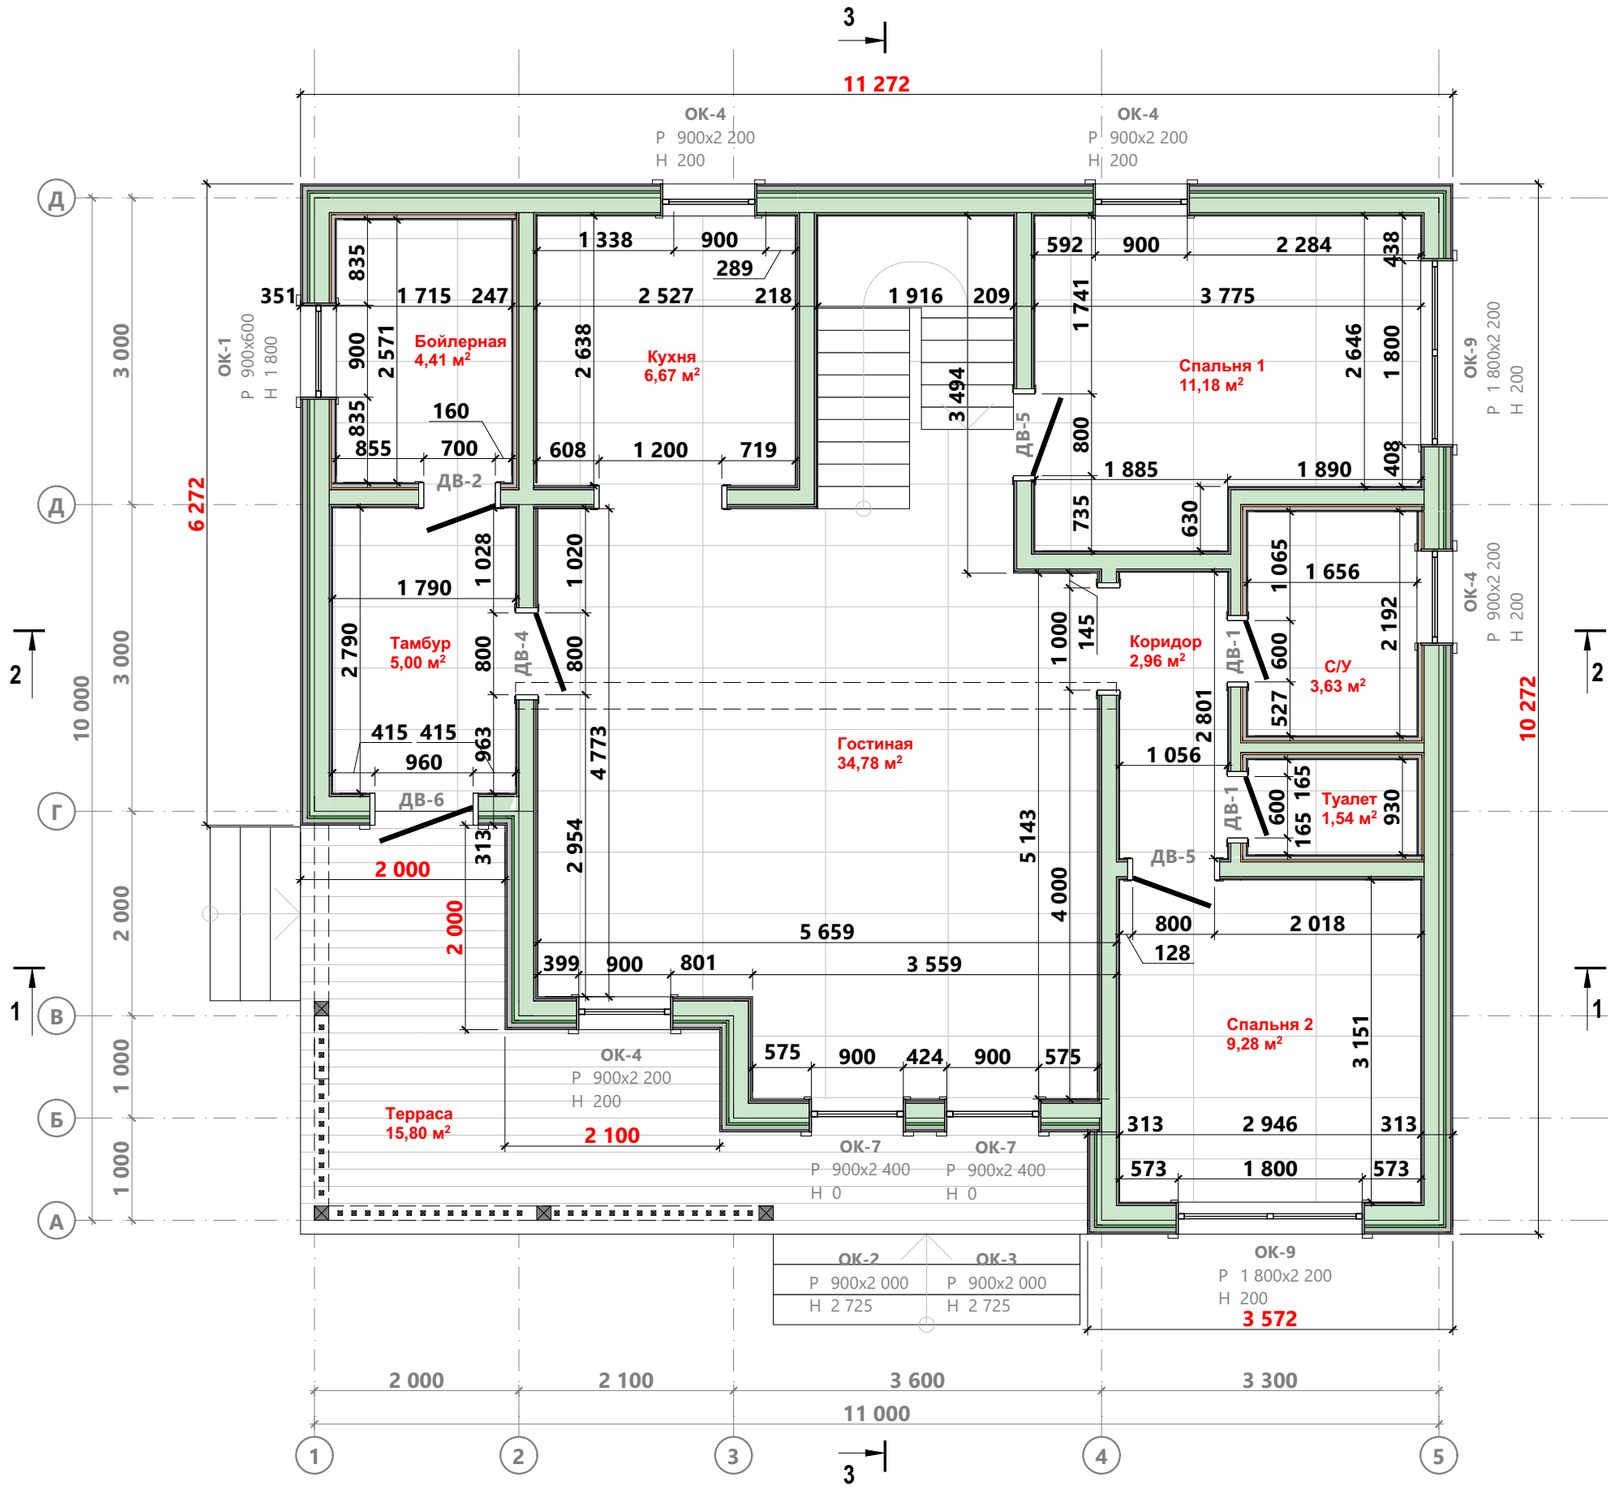


Примечание:

1. В качестве размера дверного проема указана ширина дверного полотна.
2. В качестве размера оконного проема указана ширина оконного блока.

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53


Ведомость помещений 2-го этажа

№ п/п	Наименование	Площадь
2.1	Холл	7,33
2.2	Спальня 1	7,95
2.3	Спальня 2	10,16
2.4	С/У	4,12
2.5	Гардеробная	3,42
		32,99 м²

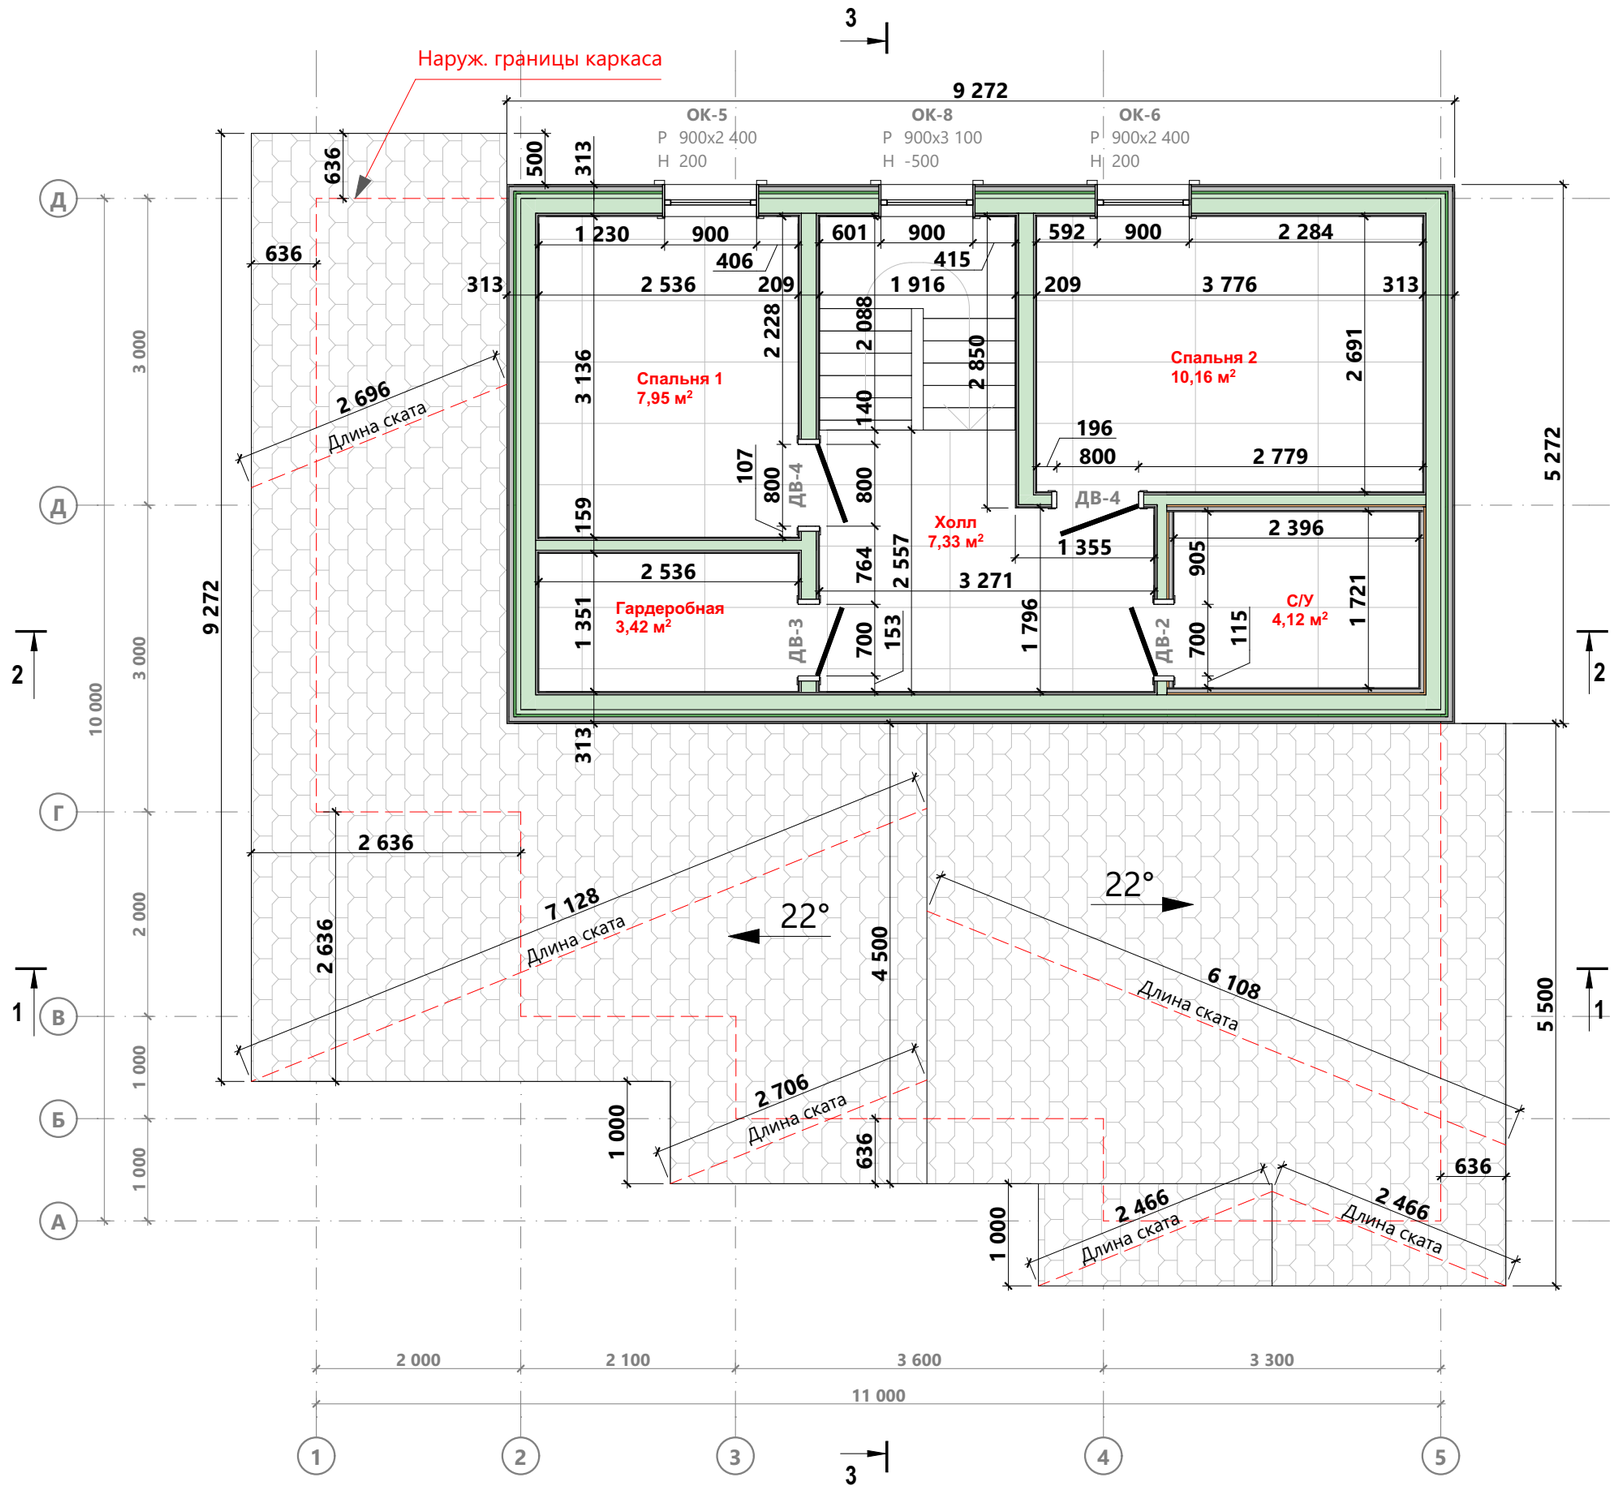

Примечание:


1. В качестве размера дверного проема указана ширина дверного полотна.
2. В качестве размера оконного проема указана ширина оконного блока.

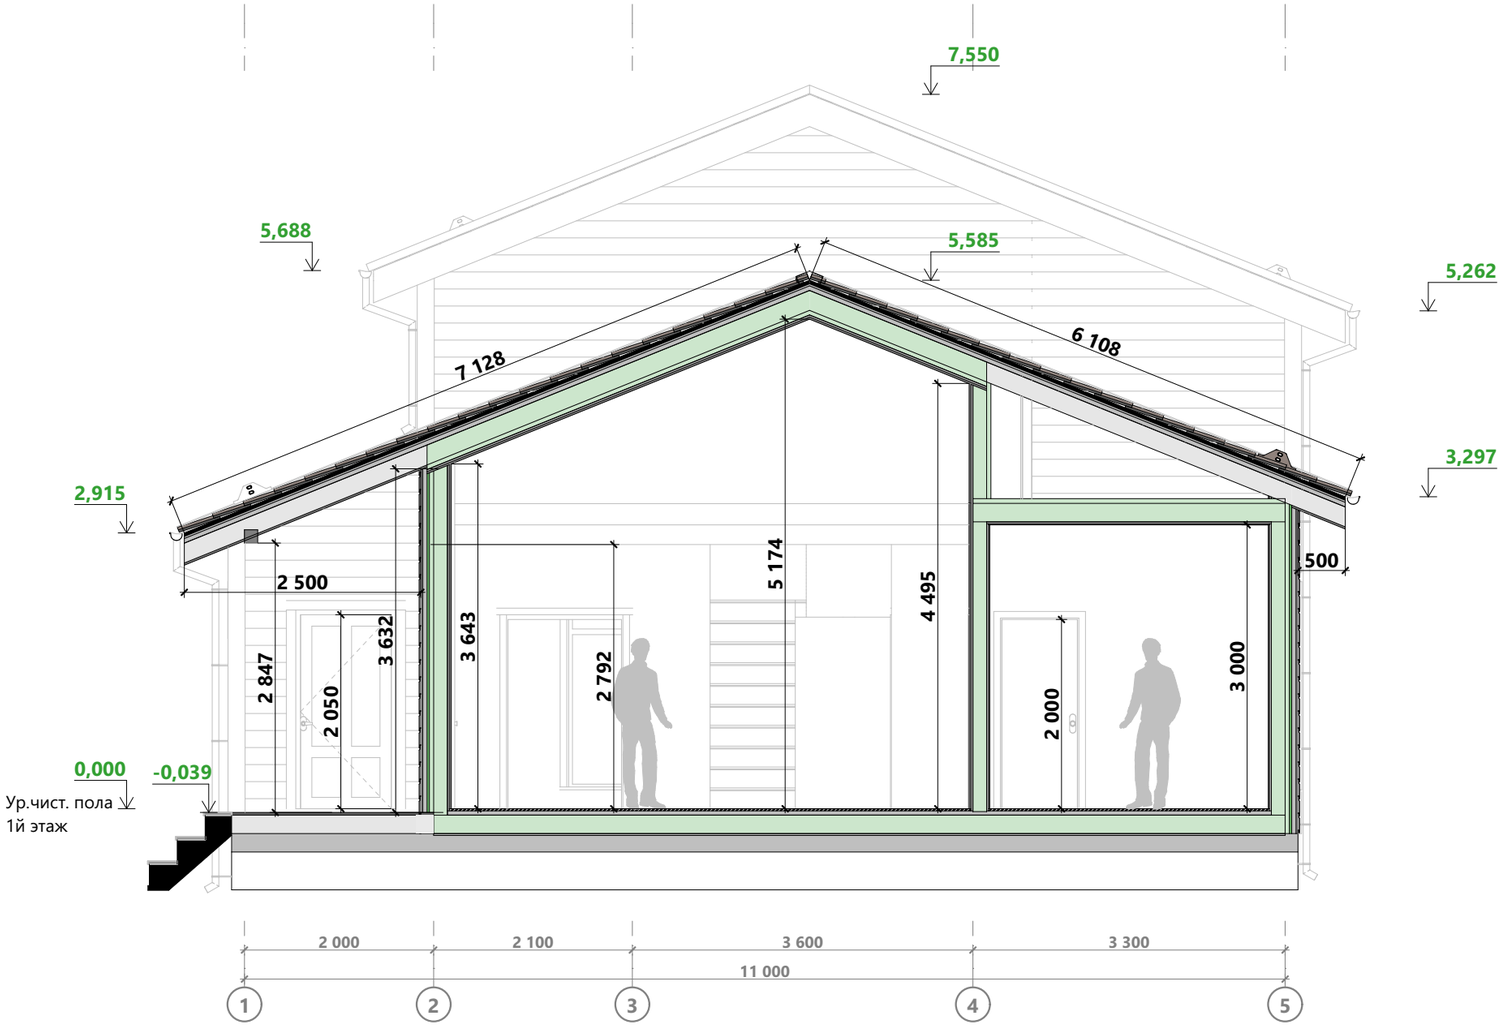

Примечание:

1. В качестве высоты дверного проема указана высота дверного полотна.
2. За уровень 0,000 принят уровень чистового покрытия пола 1-го этажа.
3. Высота фигуры человека 1800 мм.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Разрез 1-1	Лист 6 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

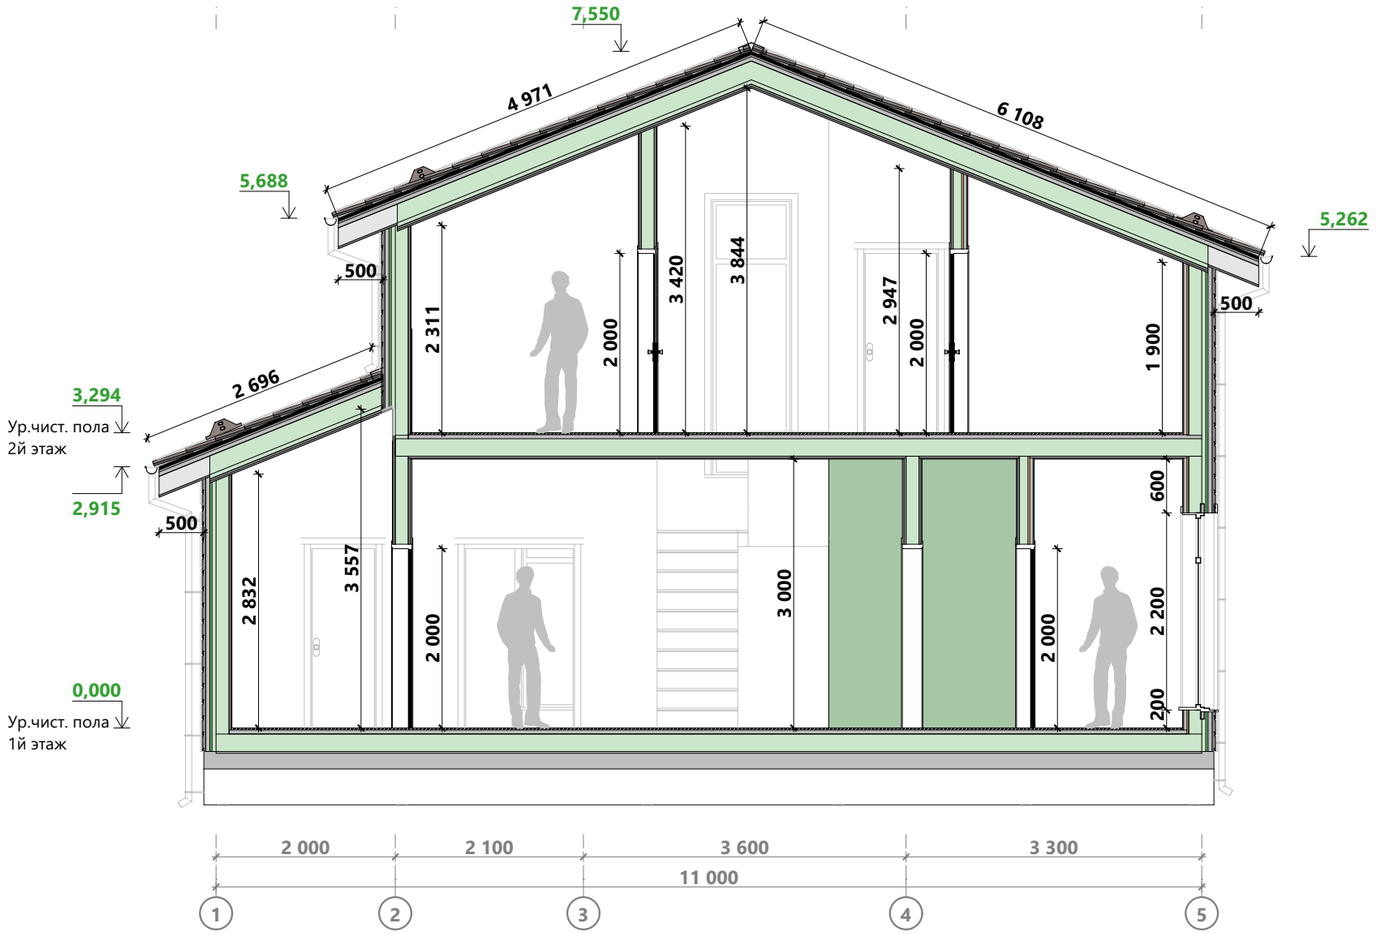

Примечание:

1. В качестве высоты дверного проема указана высота дверного полотна.
2. За уровень 0,000 принят уровень чистового покрытия пола 1-го этажа.
3. Высота фигуры человека 1800 мм.


12 мм Вагонка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
0 мм Изоляционная пленка
145 мм 02. Каркас внутренних стен с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

35 мм Металлочерепица
20 мм Обрешетка крыши, доска 20х145
45 мм Контробрешетка крыши, брусок 45х45
0 мм Гидроветрозащитная мембрана

195 мм 04. Каркас стропильной системы с утеплителем
45 мм 05. Дополнительное утепление кровли
0 мм Пароизоляция
20 мм Обрешетка потолка, рейка 20х45
21 мм Имитация бруса внутри

22 мм Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck
45 мм Обрешетка пола, брусок 45х45
195 мм 07. Каркас межэтажного перекрытия с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Обрешетка потолка, доска 20х145
12 мм Вагонка

195 мм Каркас стропильной системы без утеплителя
21 мм Нар. отделка потолка и софитов

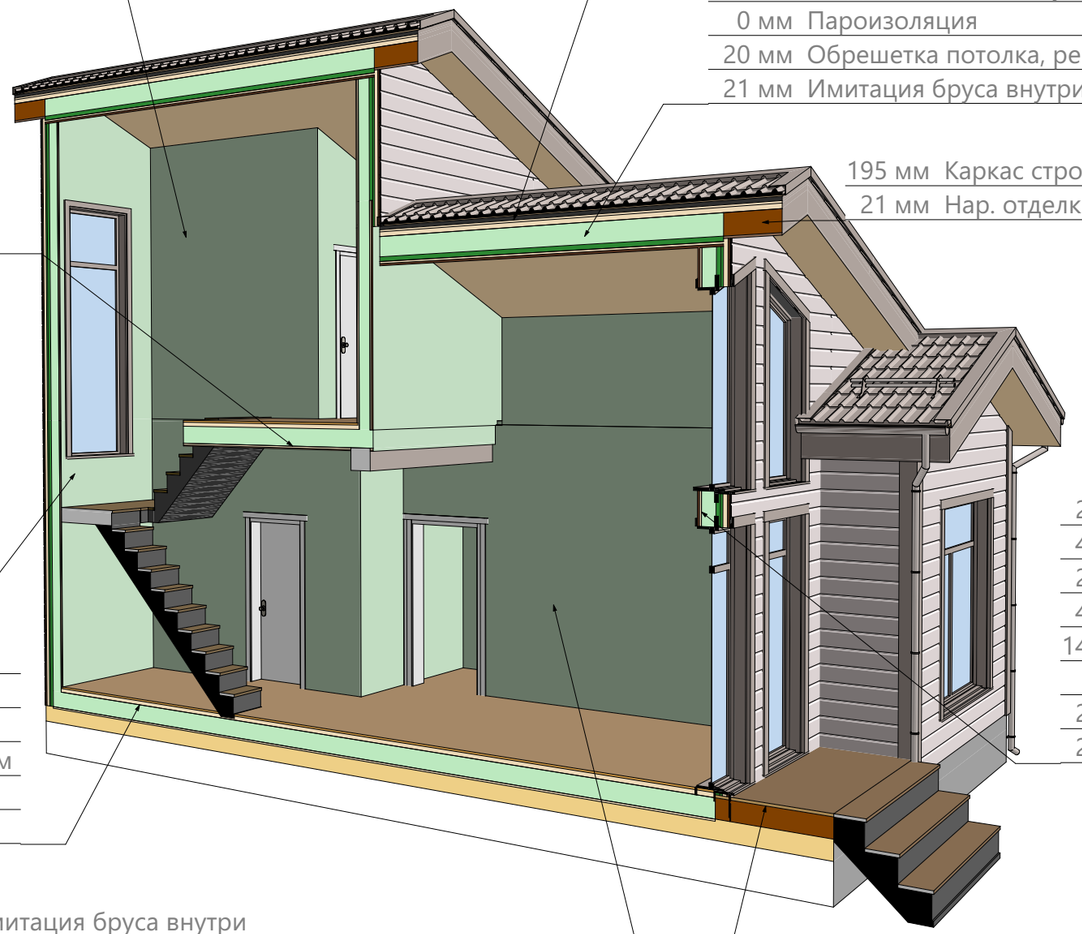


21 мм Имитация бруса снаружи
45 мм Контробрешетка стен, брусок 45х45
25 мм Ветро теплозащитная плита Белтермо
45 мм 03. Дополнительное утепление стен
145 мм 01. Каркас наружных стен с утеплителем
0 мм Пароизоляция
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

21 мм Имитация бруса снаружи
45 мм Контробрешетка стен, брусок 45х45
25 мм Ветро теплозащитная плита Белтермо
45 мм 03. Дополнительное утепление стен
145 мм 01. Каркас наружных стен с утеплителем
0 мм Пароизоляция
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
21 мм Имитация бруса внутри

22 мм Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck
45 мм Обрешетка пола, брусок 45х45
0 мм Пароизоляция
195 мм 06. Каркас цокольного перекрытия с утеплителем
0 мм Гидроветрозащитная мембрана
20 мм Черновой пол, доска 20х145

21 мм Имитация бруса внутри
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
0 мм Изоляционная пленка
145 мм 02. Каркас внутренних стен с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

28 мм Террасная доска
195 мм Каркас цокольного перекрытия без утеплителя

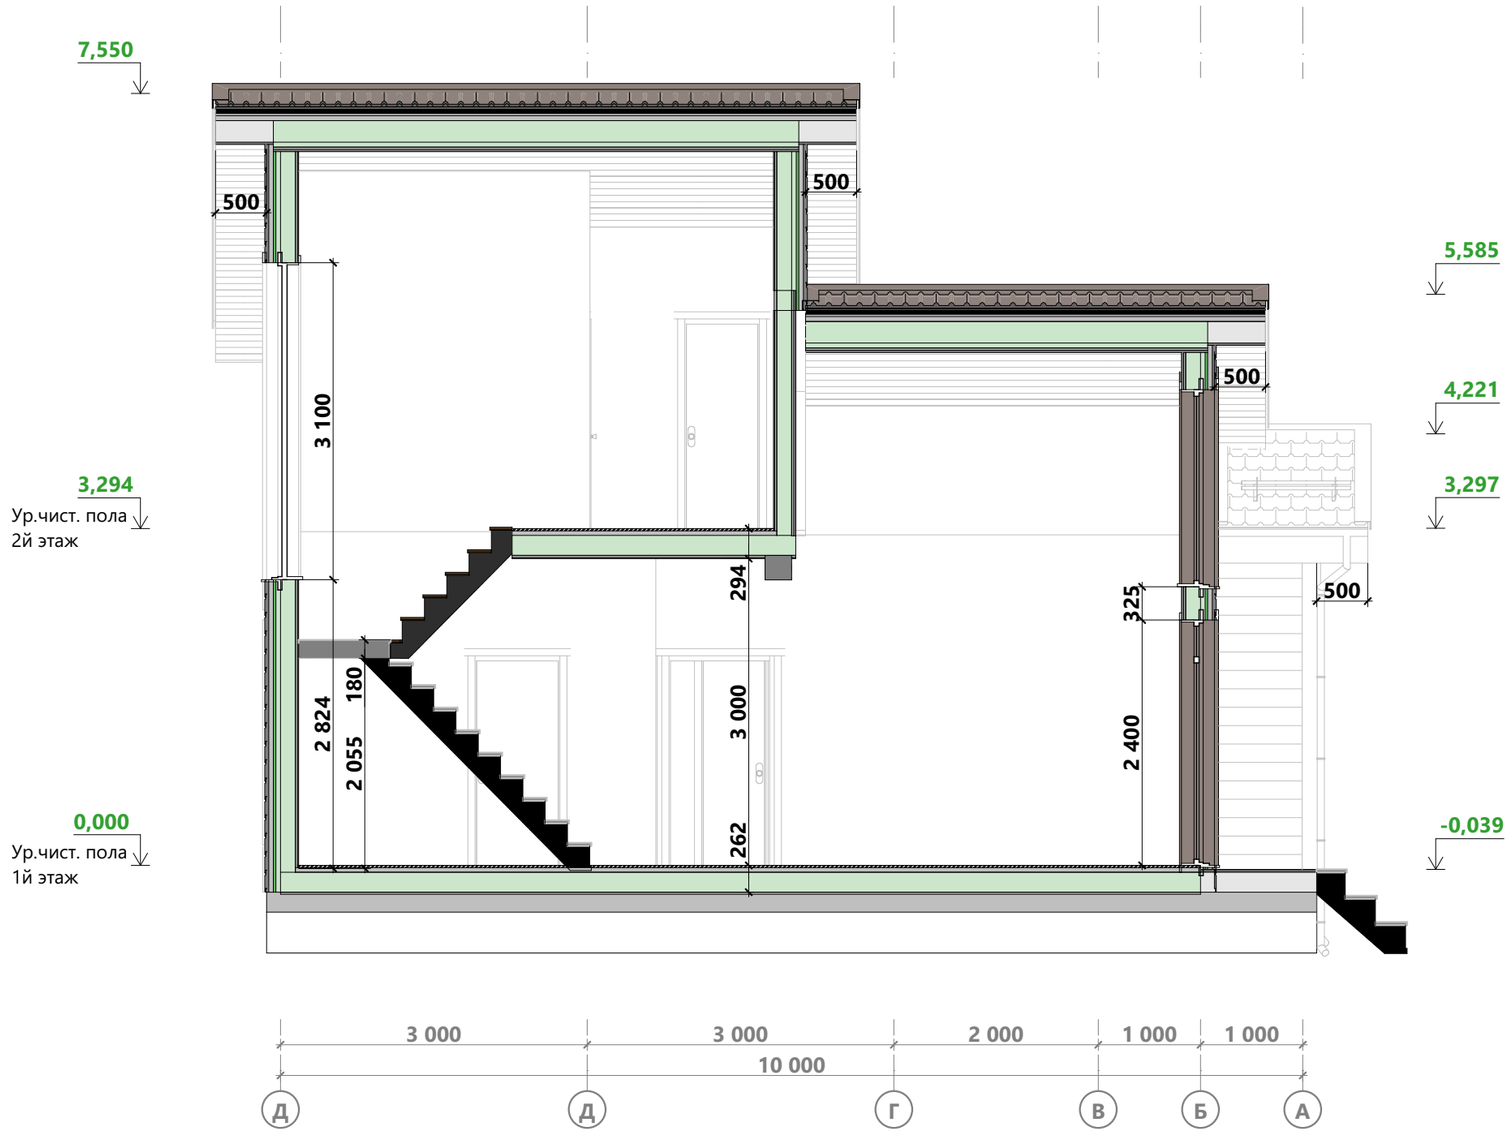

Примечание:

1. В качестве высоты дверного проема указана высота дверного полотна.
2. За уровень 0,000 принят уровень чистового покрытия пола 1-го этажа.
3. Высота фигуры человека 1800 мм.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел ЭП	Разрез 3-3	Лист 9 Из18	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

12 мм Вагонка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
0 мм Изоляционная пленка
145 мм 02. Каркас внутренних стен с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

22 мм Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck
45 мм Обрешетка пола, брусок 45х45
195 мм 07. Каркас межэтажного перекрытия с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Обрешетка потолка, доска 20х145
12 мм Вагонка


21 мм Имитация бруса снаружи
45 мм Контробрешетка стен, брусок 45х45
25 мм Ветро теплозащитная плита Белтермо
45 мм 03. Дополнительное утепление стен
145 мм 01. Каркас наружных стен с утеплителем
0 мм Пароизоляция
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

22 мм Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck
45 мм Обрешетка пола, брусок 45х45
0 мм Пароизоляция
195 мм 06. Каркас цокольного перекрытия с утеплителем
0 мм Гидроветрозащитная мембрана
20 мм Черновой пол, доска 20х145

35 мм Металлочерепица
20 мм Обрешетка крыши, доска 20х145
45 мм Контробрешетка крыши, брусок 45х45
0 мм Гидроветрозащитная мембрана

195 мм 04. Каркас стропильной системы с утеплителем
45 мм 05. Дополнительное утепление кровли
0 мм Пароизоляция
20 мм Обрешетка потолка, рейка 20х45
21 мм Имитация бруса внутри

195 мм Каркас стропильной системы без утеплителя
21 мм Нар. отделка потолка и софитов

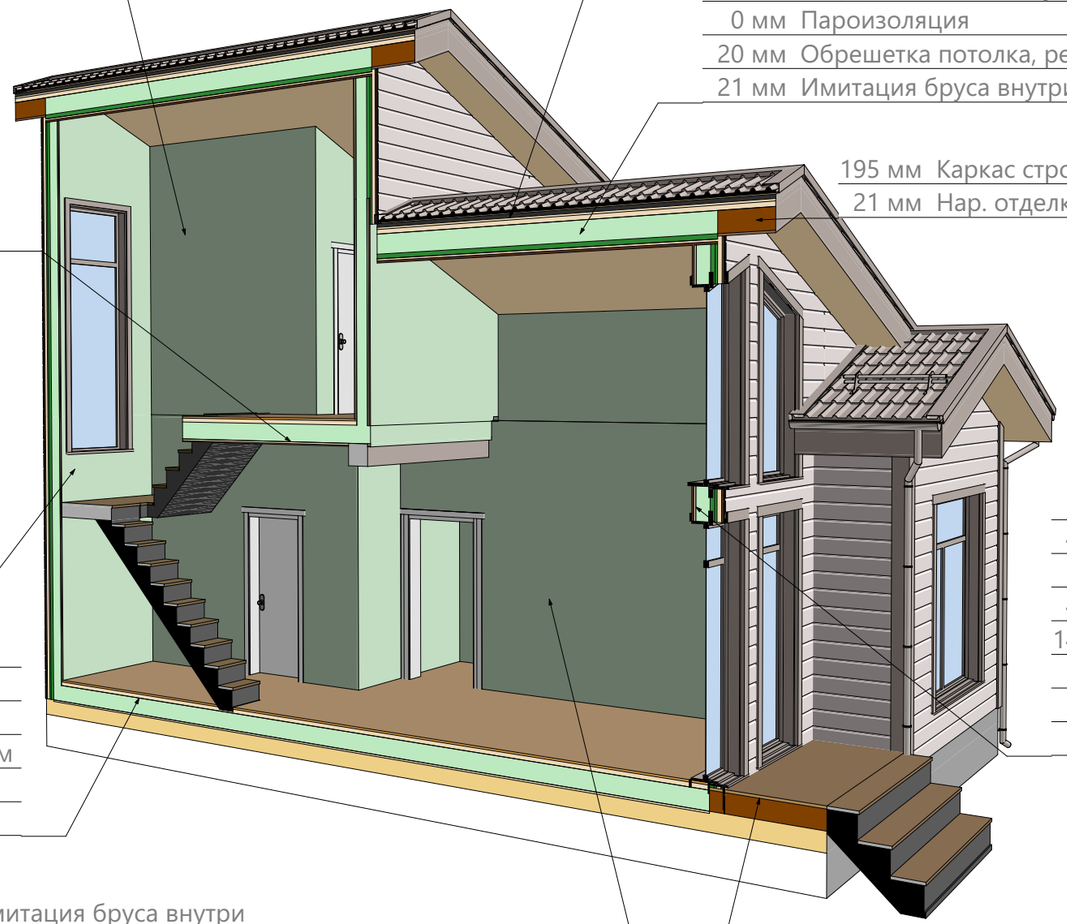


21 мм Имитация бруса снаружи
45 мм Контробрешетка стен, брусок 45х45
25 мм Ветро теплозащитная плита Белтермо
45 мм 03. Дополнительное утепление стен
145 мм 01. Каркас наружных стен с утеплителем
0 мм Пароизоляция
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
21 мм Имитация бруса внутри

21 мм Имитация бруса внутри
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
0 мм Изоляционная пленка
145 мм 02. Каркас внутренних стен с утеплителем
0 мм Изоляционная пленка
20 мм Контробрешетка стен, рейка 20х45
12 мм Вагонка

28 мм Террасная доска
195 мм Каркас цокольного перекрытия без утеплителя


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел ЭП	Разрез 3-3 3D	Лист 10 Из18	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

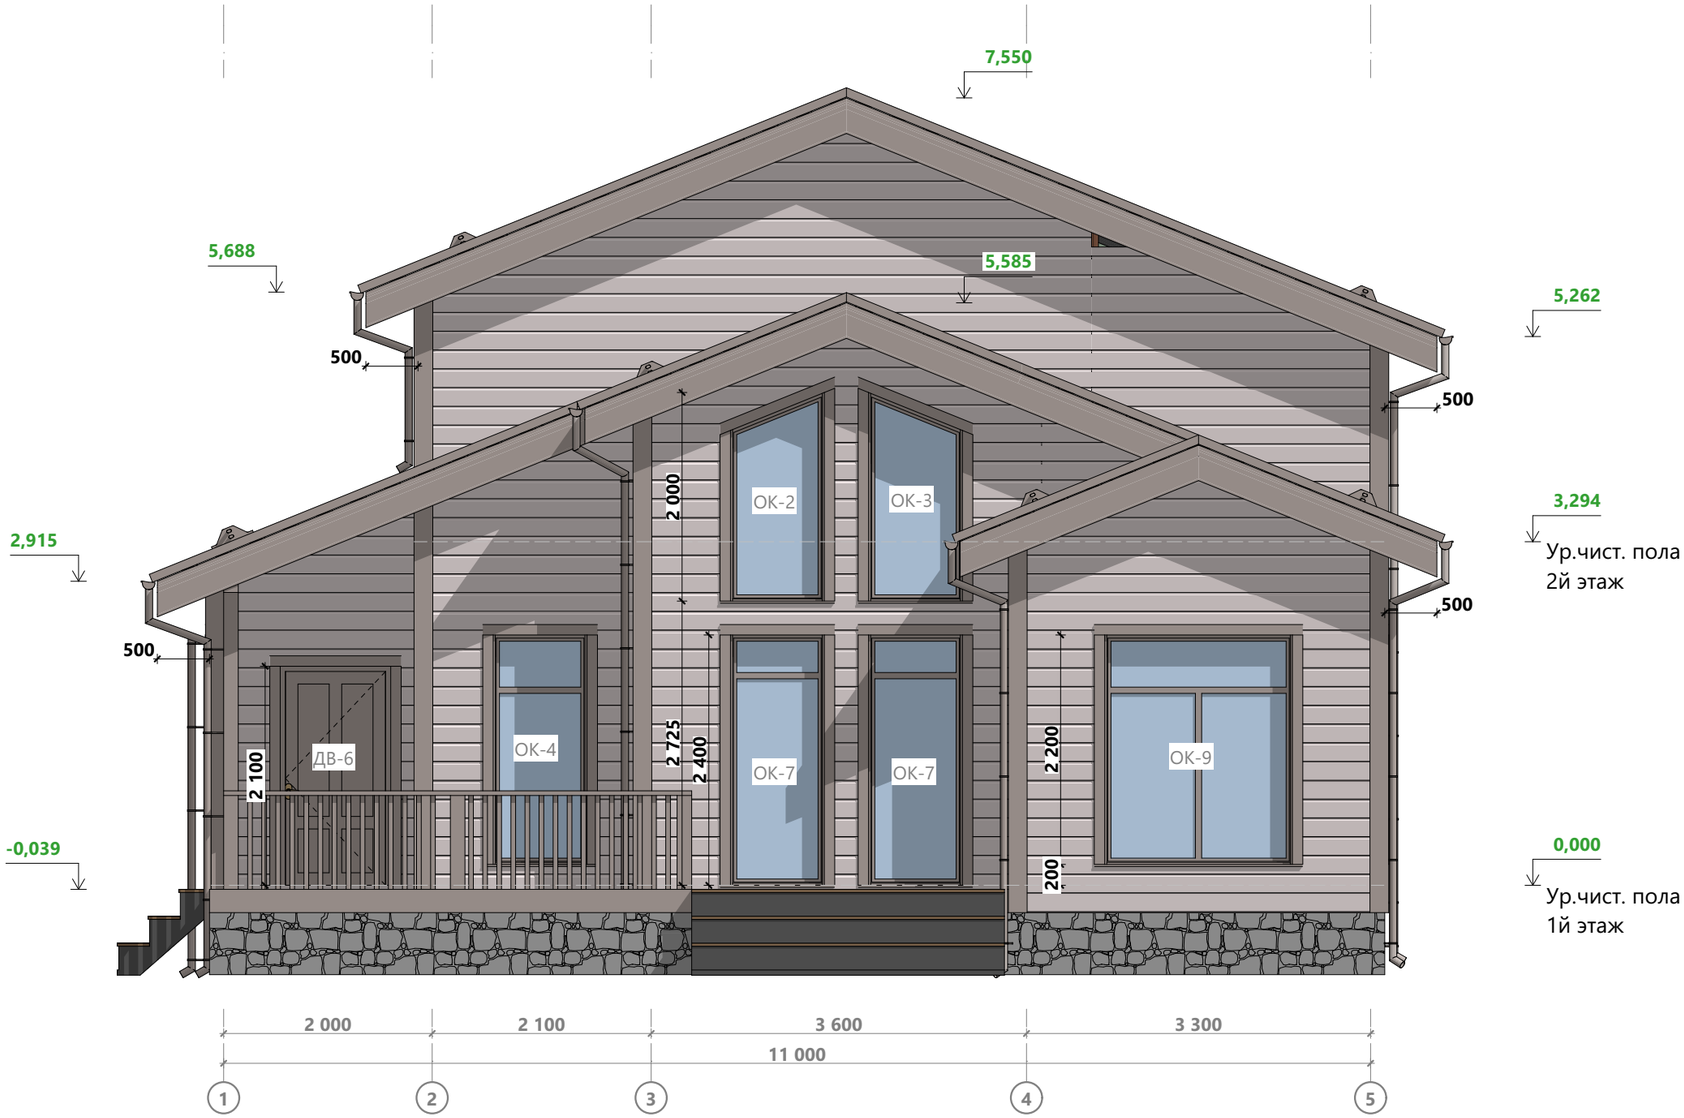


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Фасады в осях 1-5	Лист 11 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53



В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Фасады в осях А-Д	Лист 12 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53






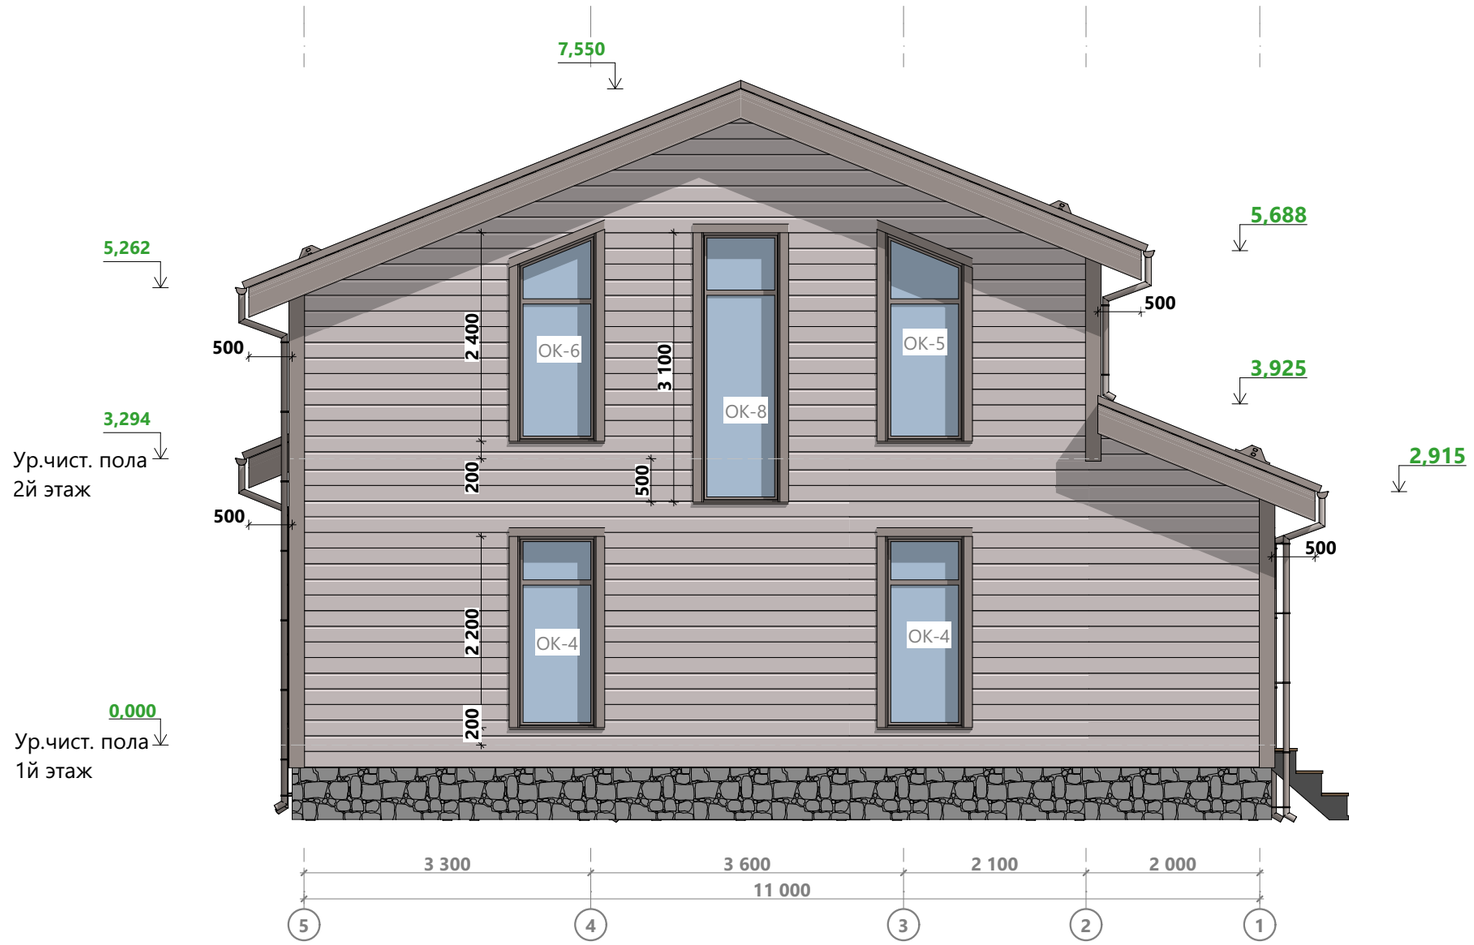


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Фасады в осях 5-1	Лист 13 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

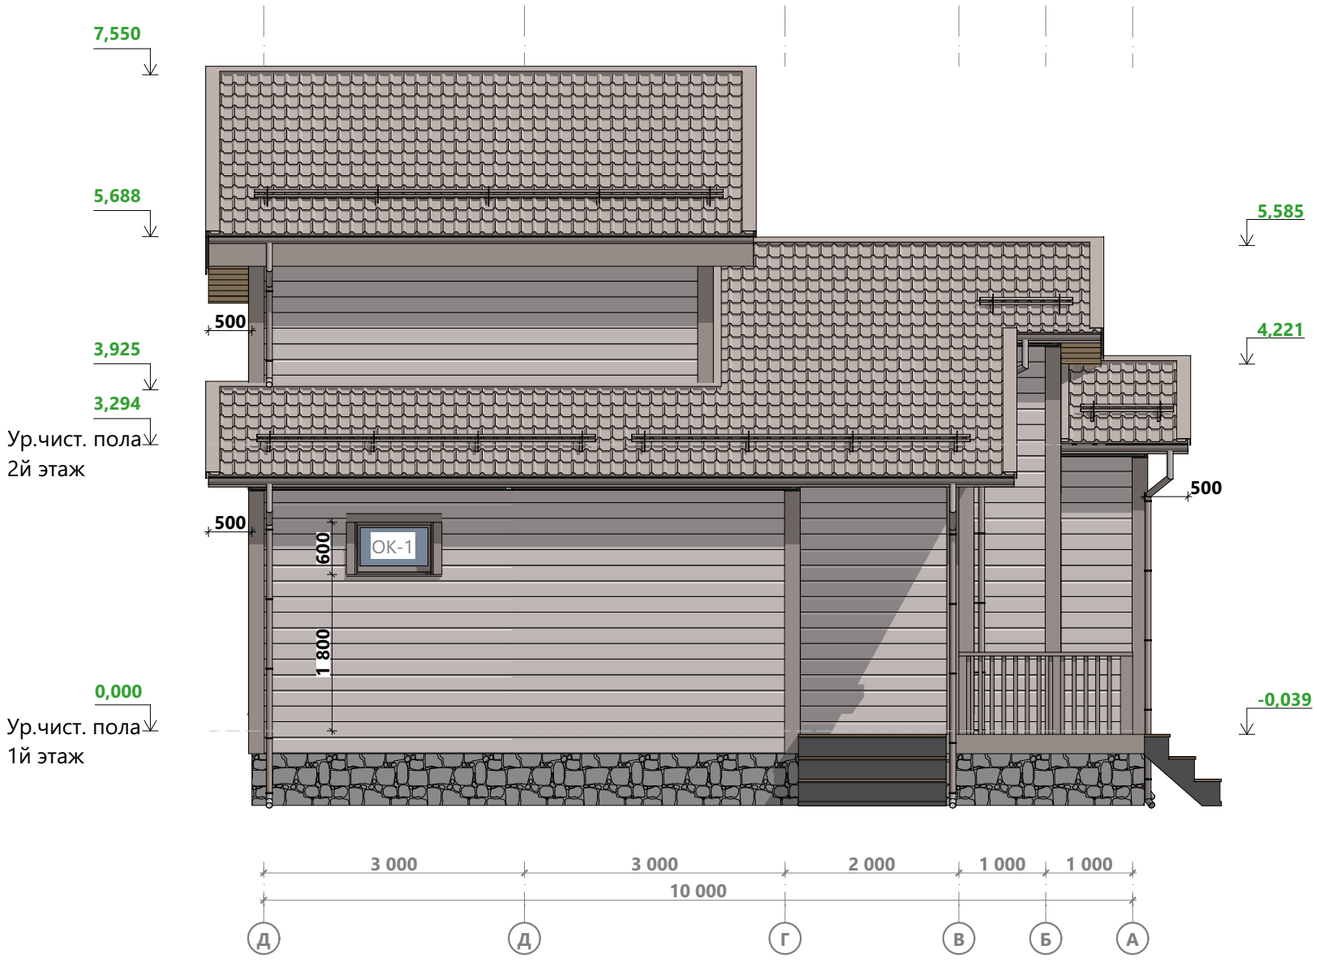








В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Фасады в осях Д-А	Лист 14 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53



Ведомость заполнения дверных проемов

Поз.	Вид спереди	Размеры полотна (Ш х В)	Ори-ция	Кол-во	Площадь Проема
ДВ-1		600×2 000	П	2	1,44
ДВ-2		700×2 000	П	2	1,64
ДВ-3		700×2 000	Л	1	1,64
ДВ-4		800×2 000	П	3	1,85
ДВ-5		800×2 000	Л	2	1,85
ДВ-6		960×2 050	П	1	2,23

11 19,24 м²

Ведомость заполнения оконных проемов


Поз.	Вид с наружней стороны здания	Размеры оконного блока (Ш х В)	Кол-во	Площадь оконного блока
ОК-1		900×600	1	0,48
ОК-2		900×2 000	1	1,71
ОК-3		900×2 000	1	1,71
ОК-4		900×2 200	4	1,88
ОК-5		900×2 400	1	2,06
ОК-6		900×2 400	1	2,06
ОК-7		900×2 400	2	2,06

Поз.	Вид с наружней стороны здания	Размеры оконного блока (Ш х В)	Кол-во	Площадь оконного блока
ОК-8		900×3 100	1	2,26
ОК-9		1 800×2 200	2	3,81


14 29,54 м²

Примечание:


1. Размеры оконных блоков указаны без учета подставочного профиля

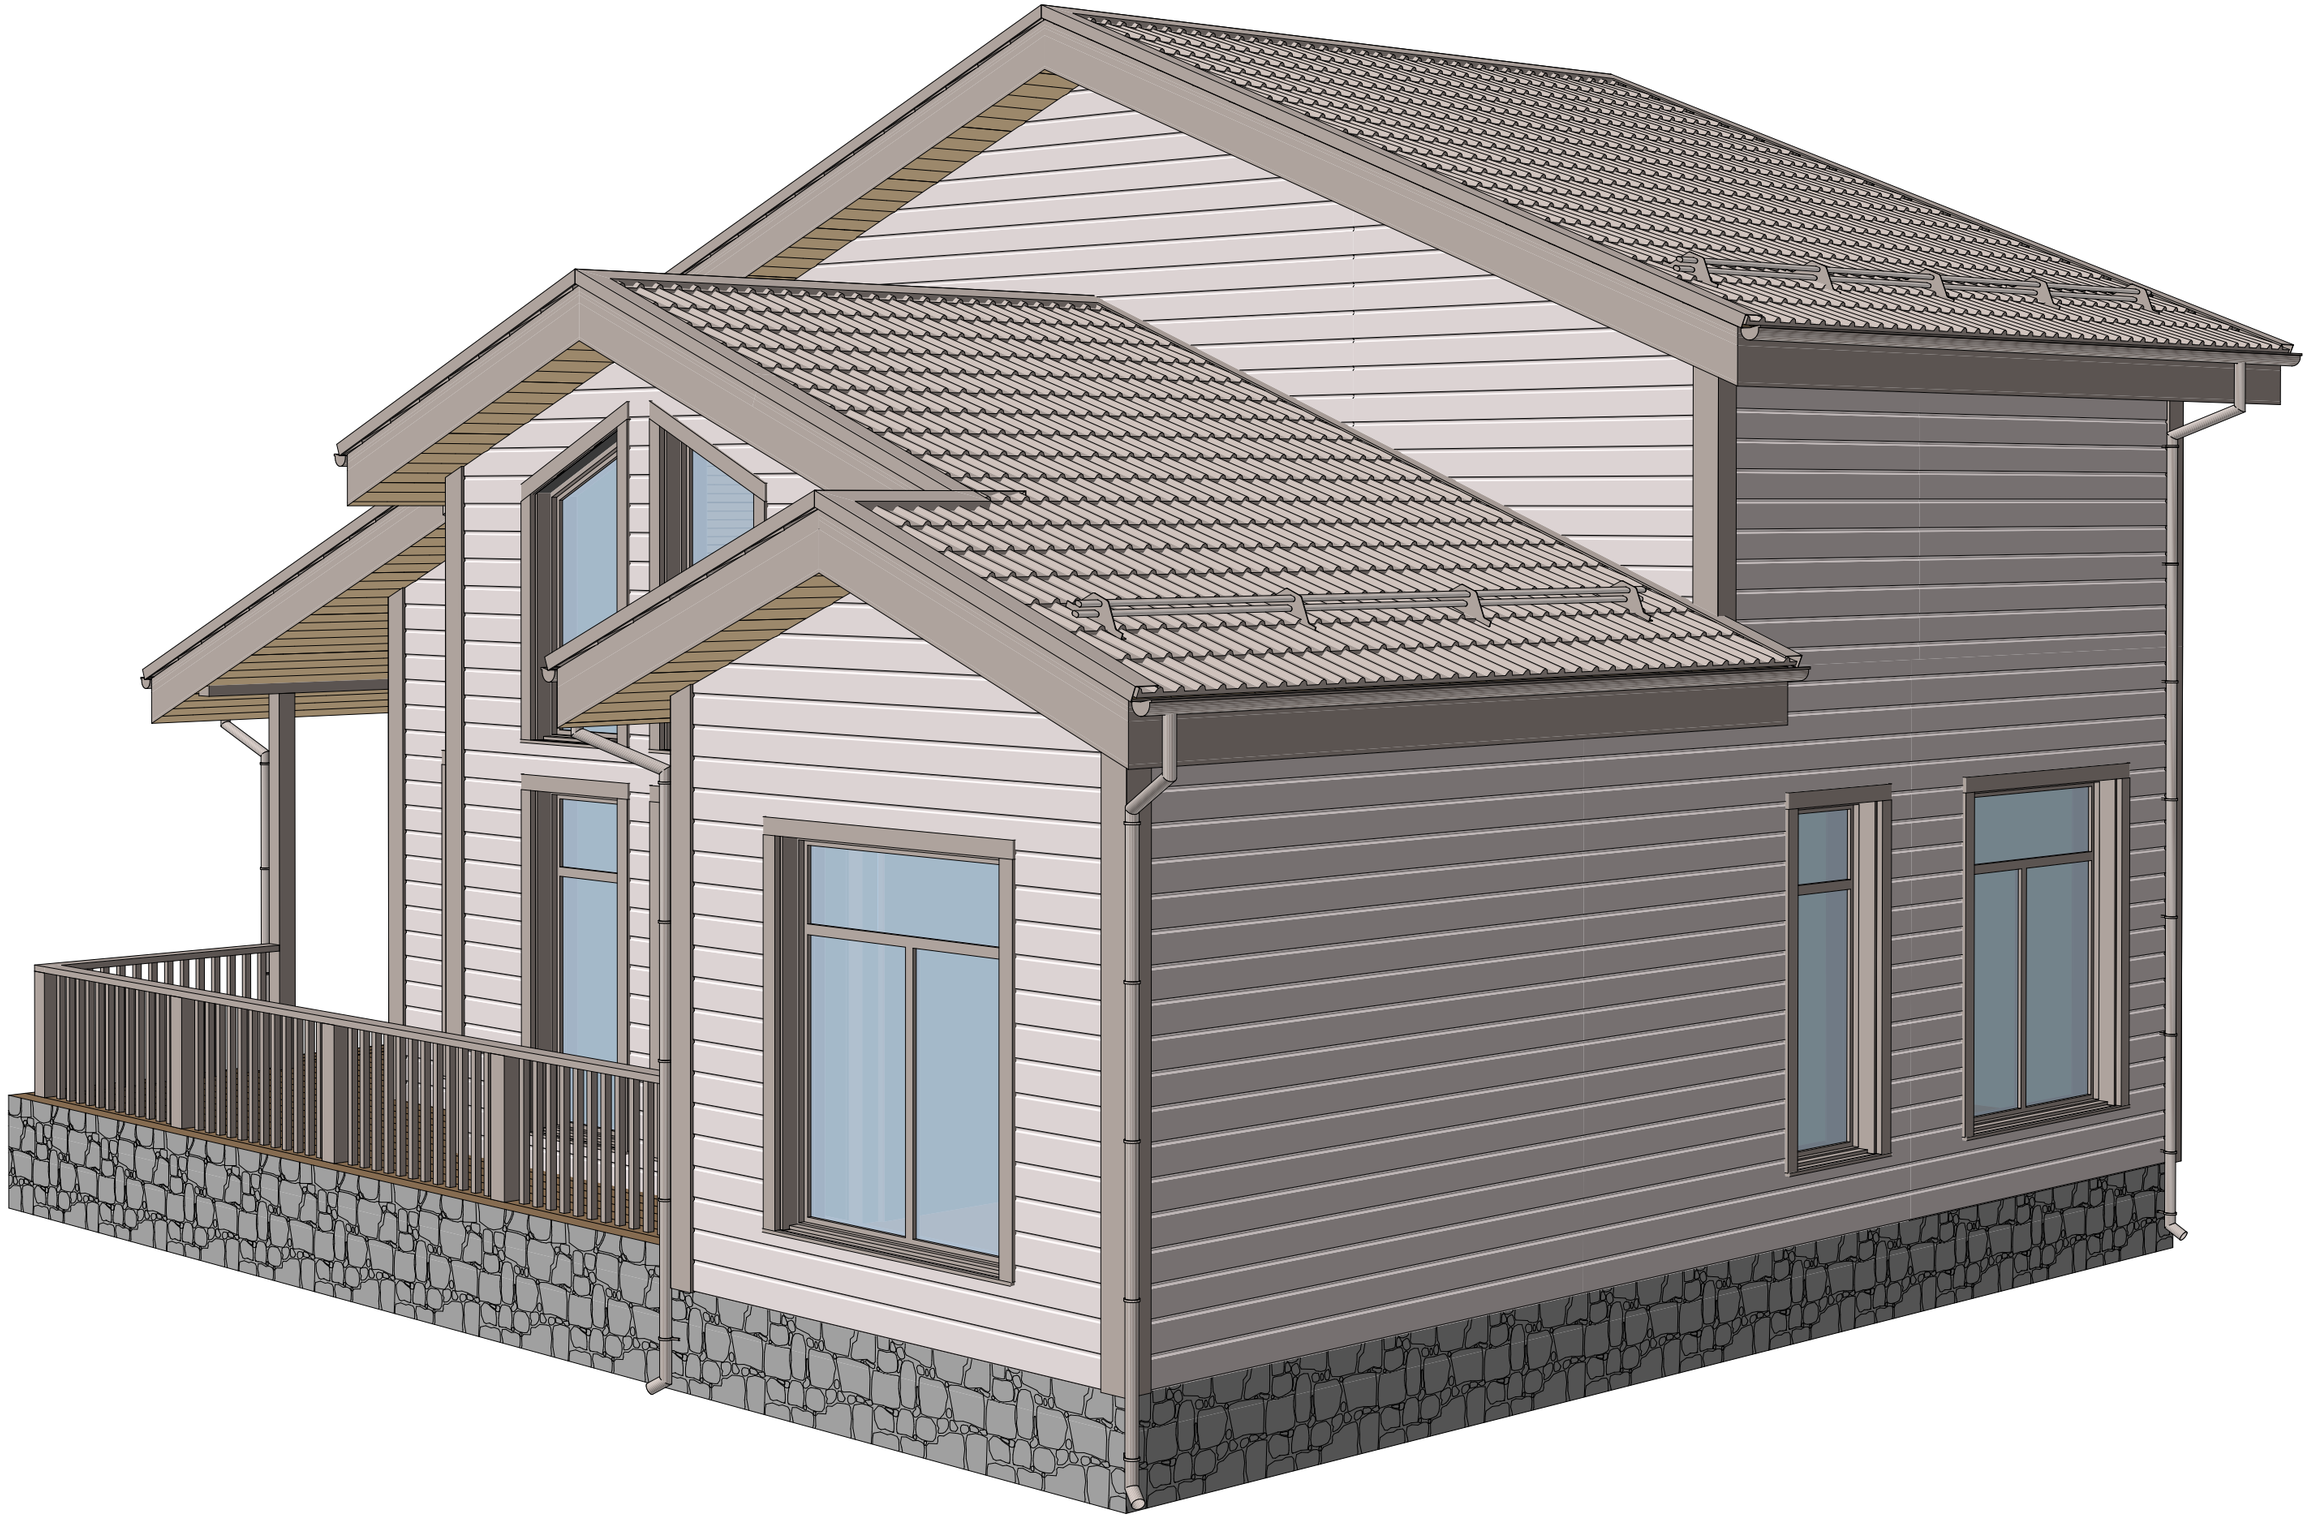


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель дома 1	Лист 16 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

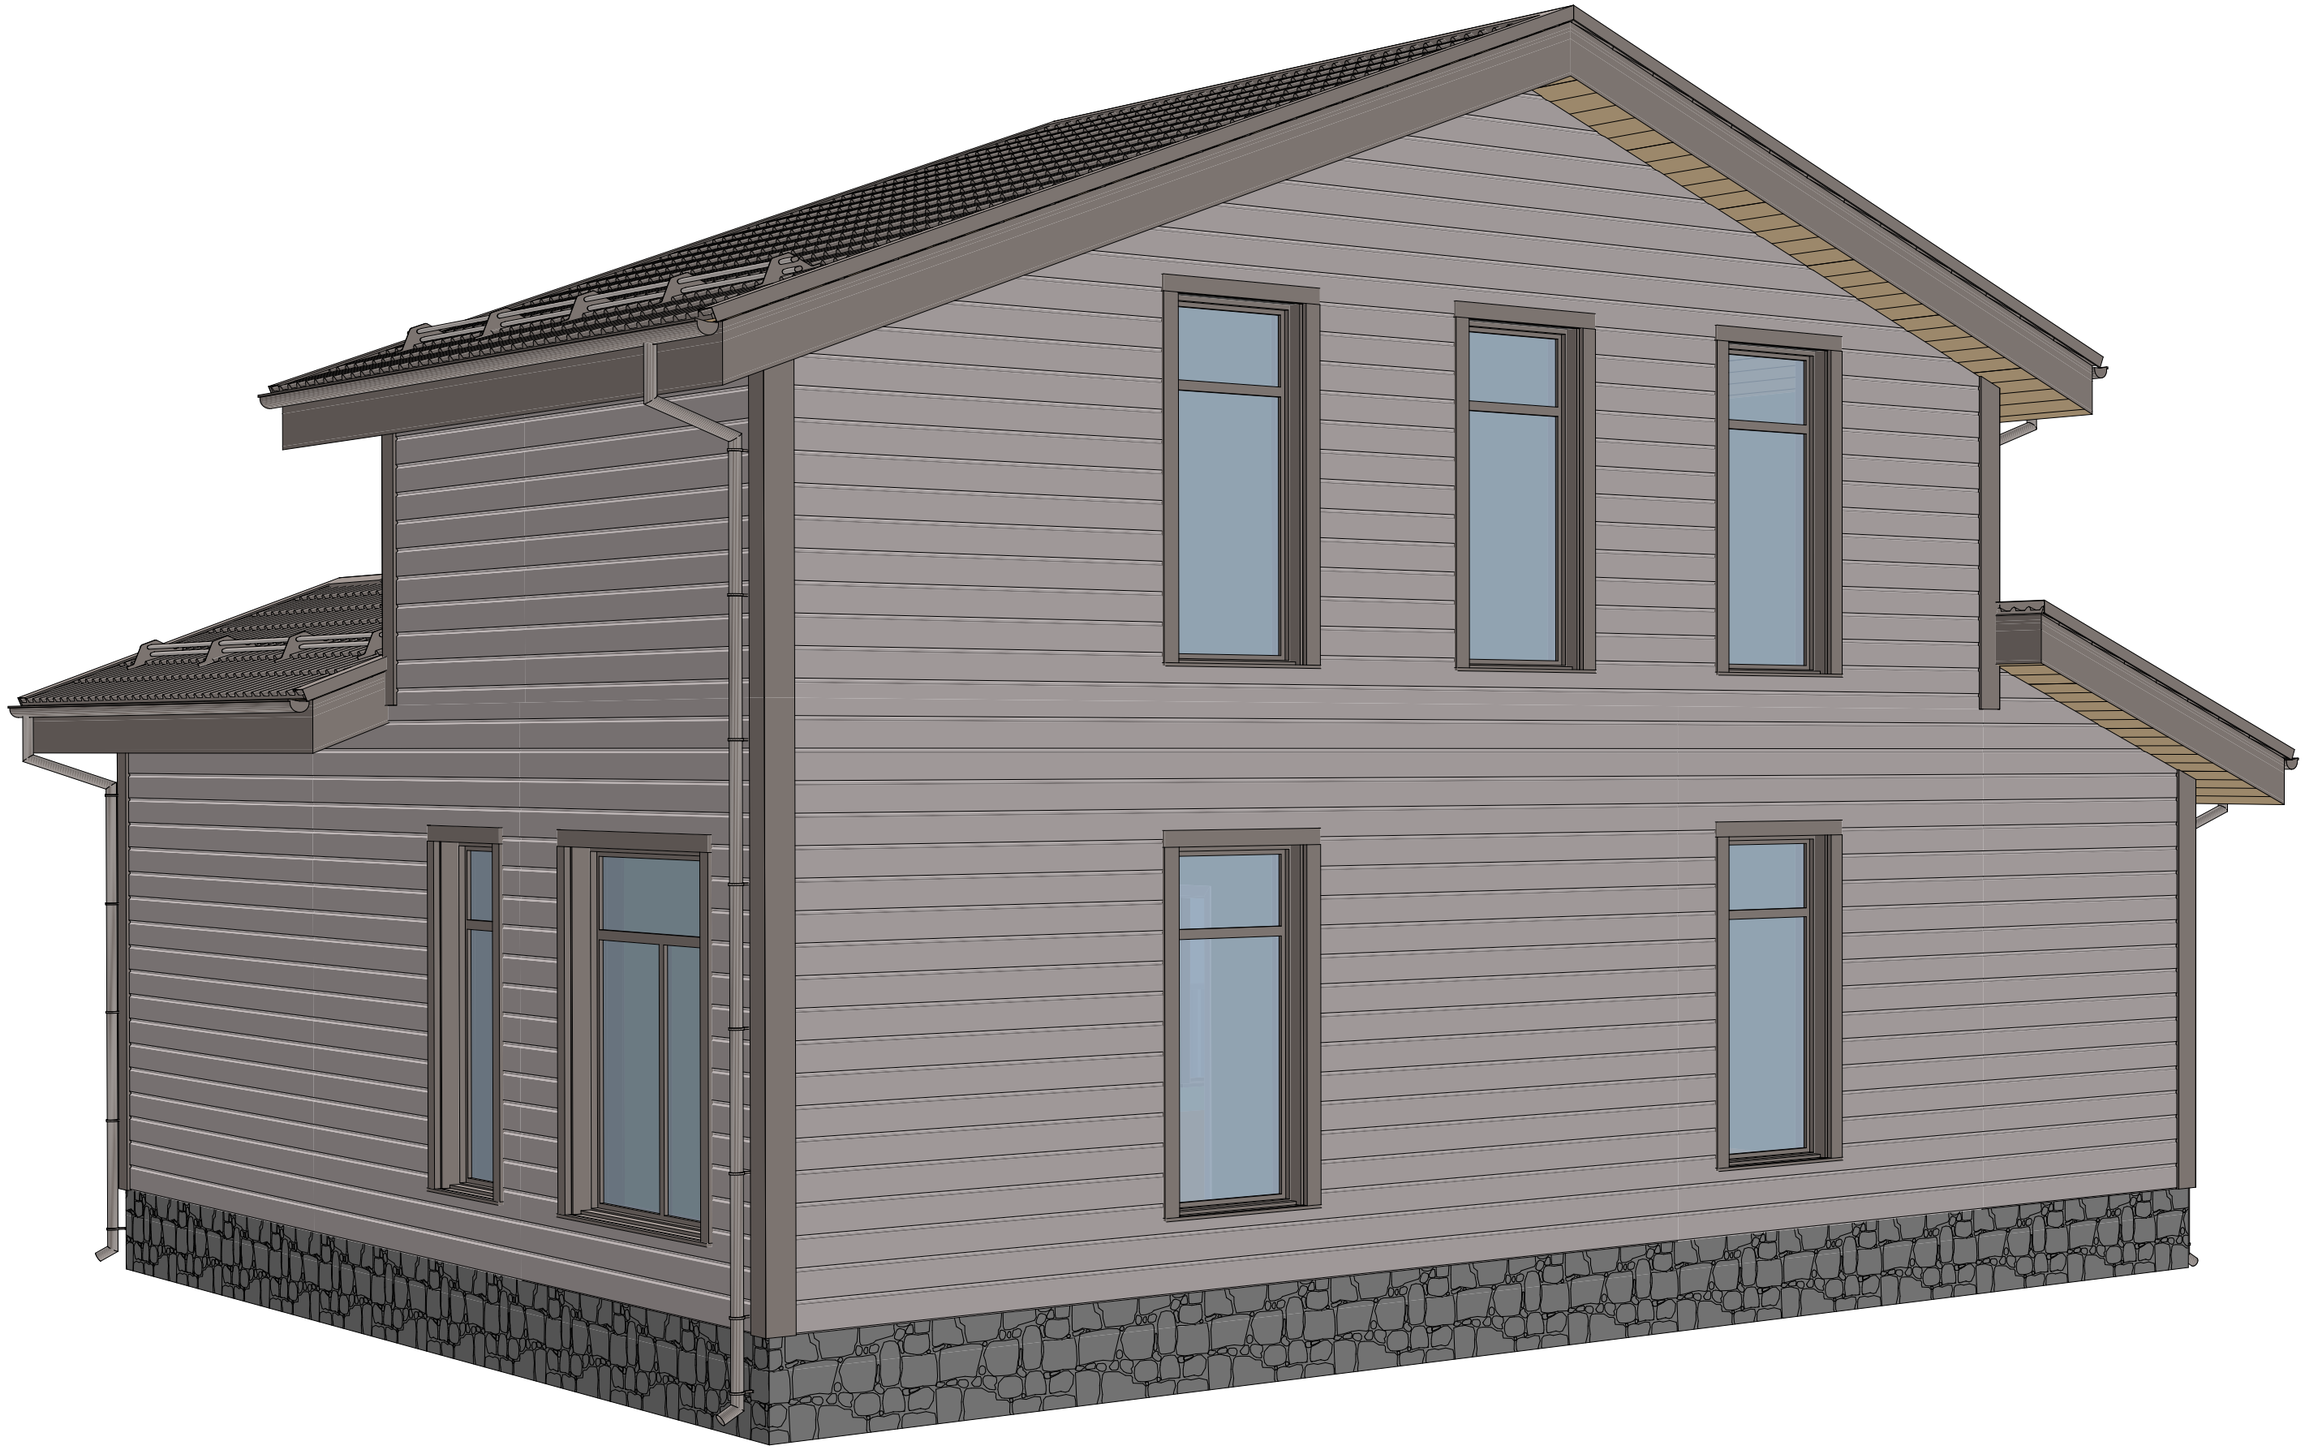


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель дома 2	Лист 17 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

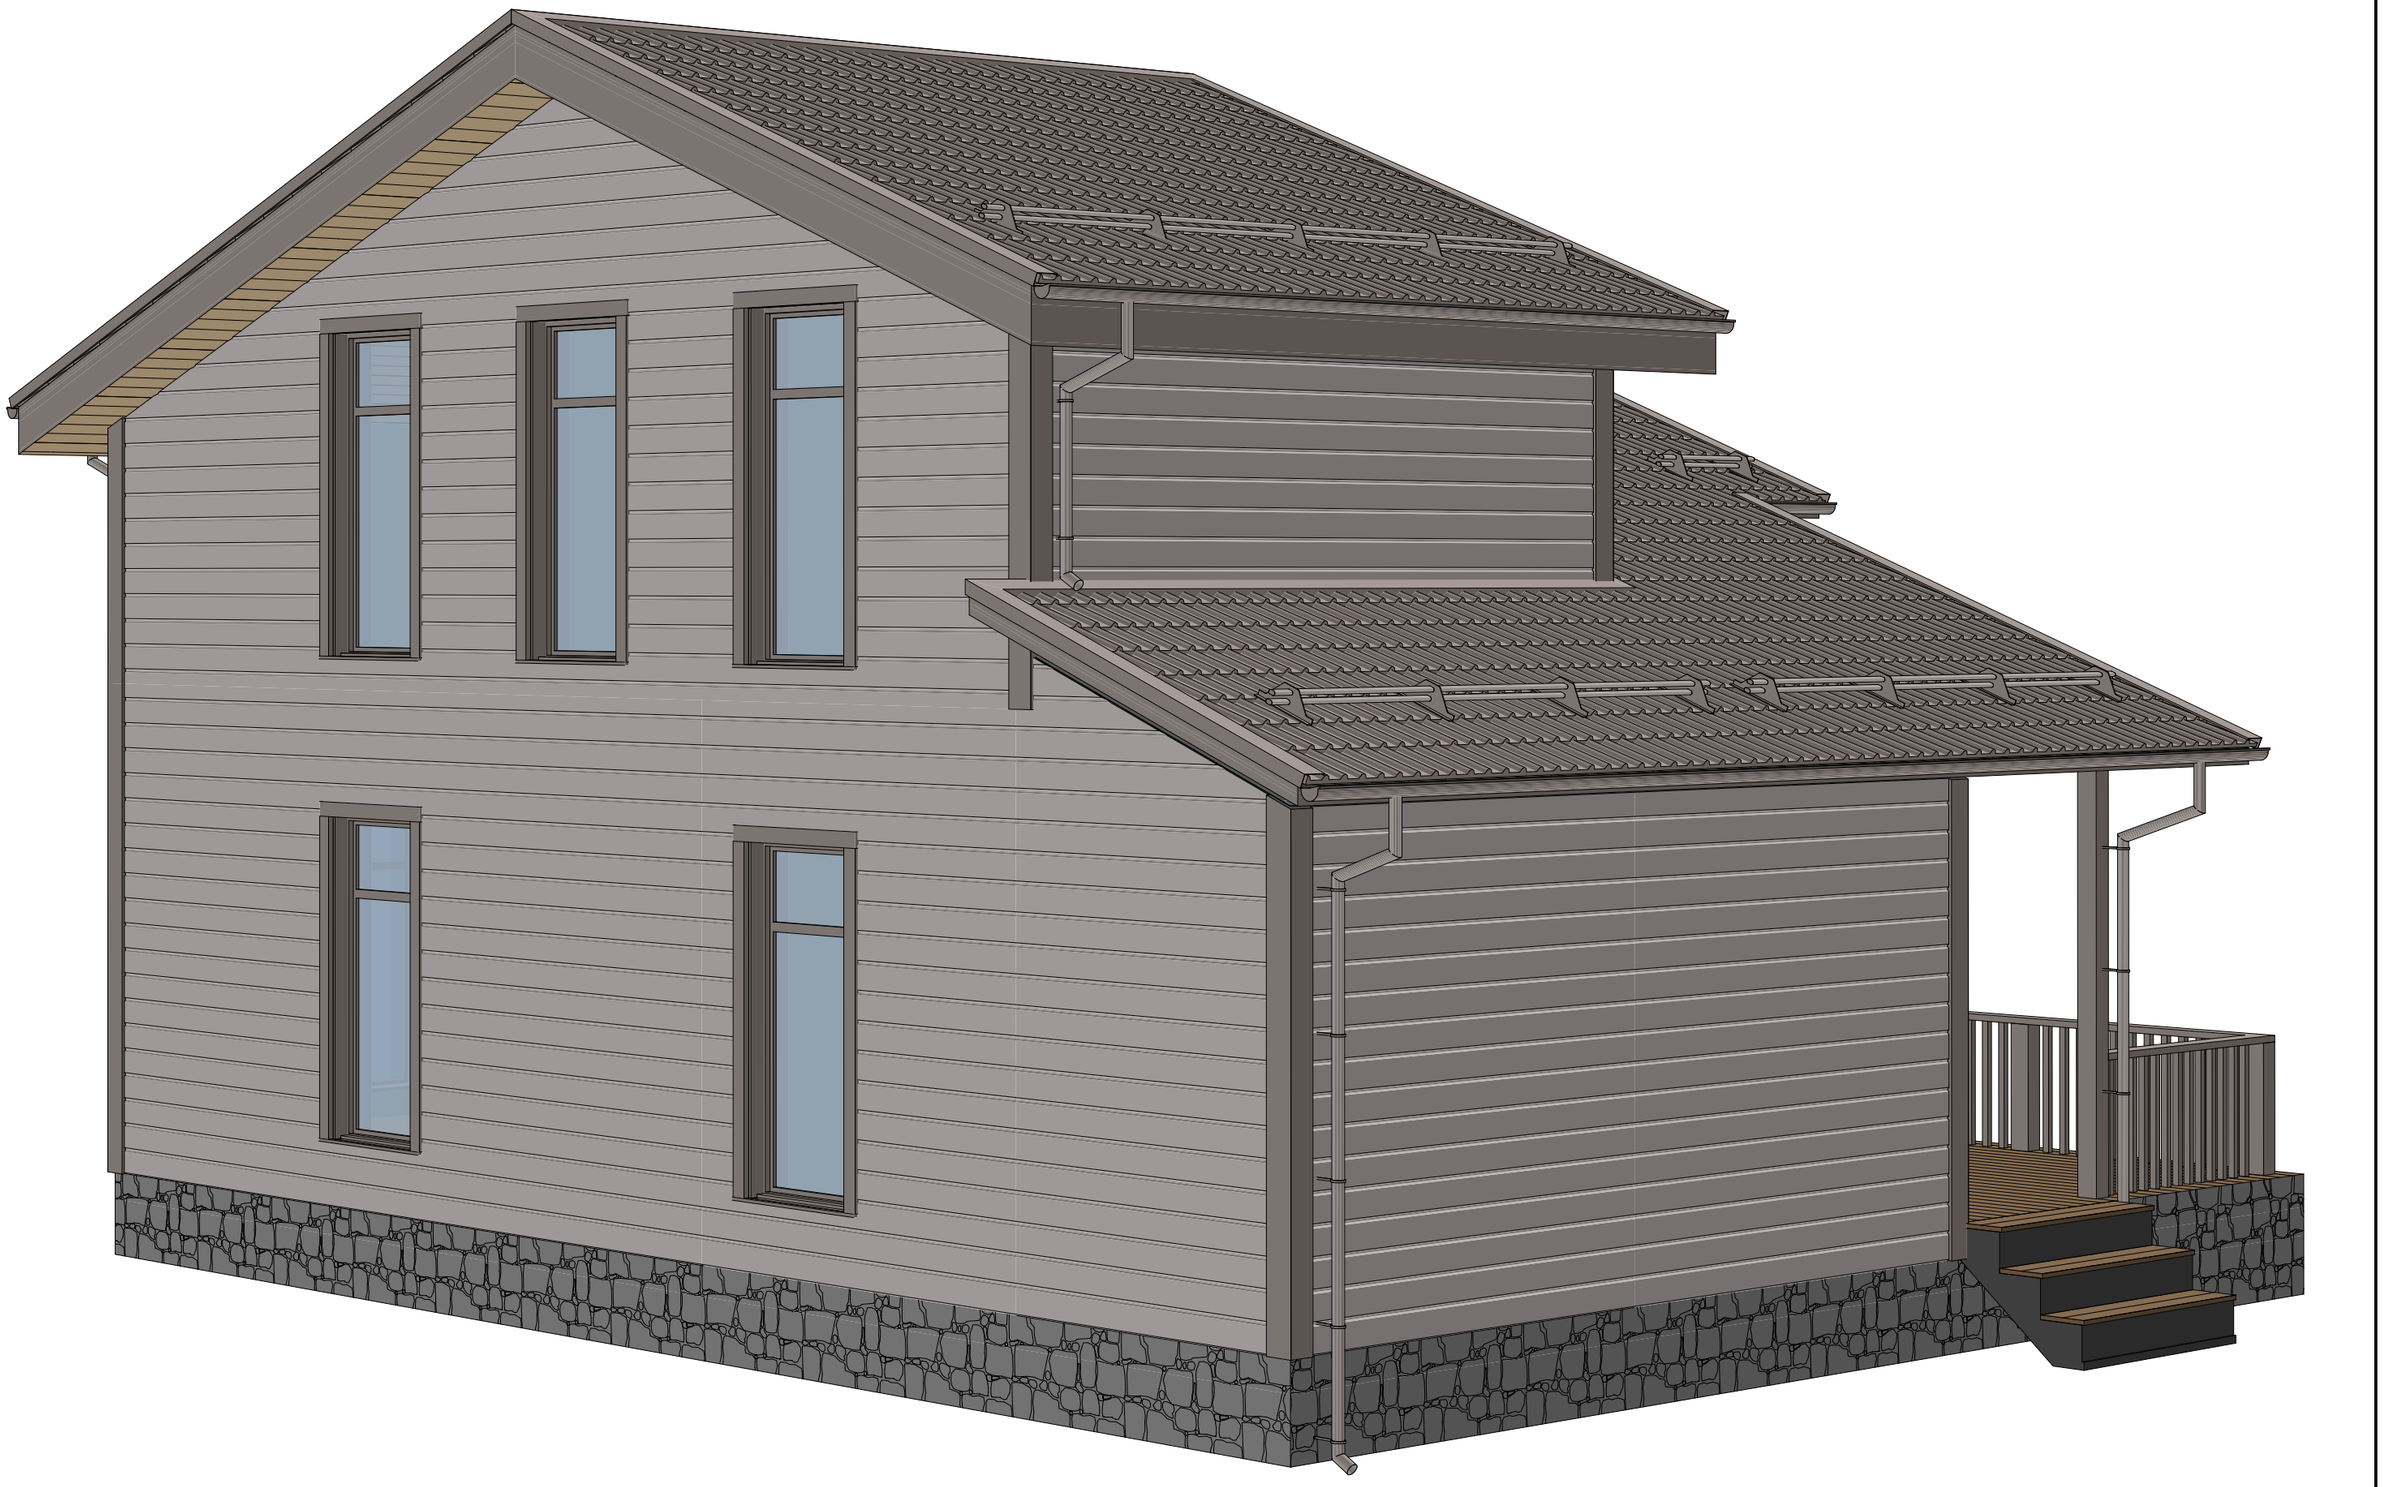


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель дома 3	Лист 18 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

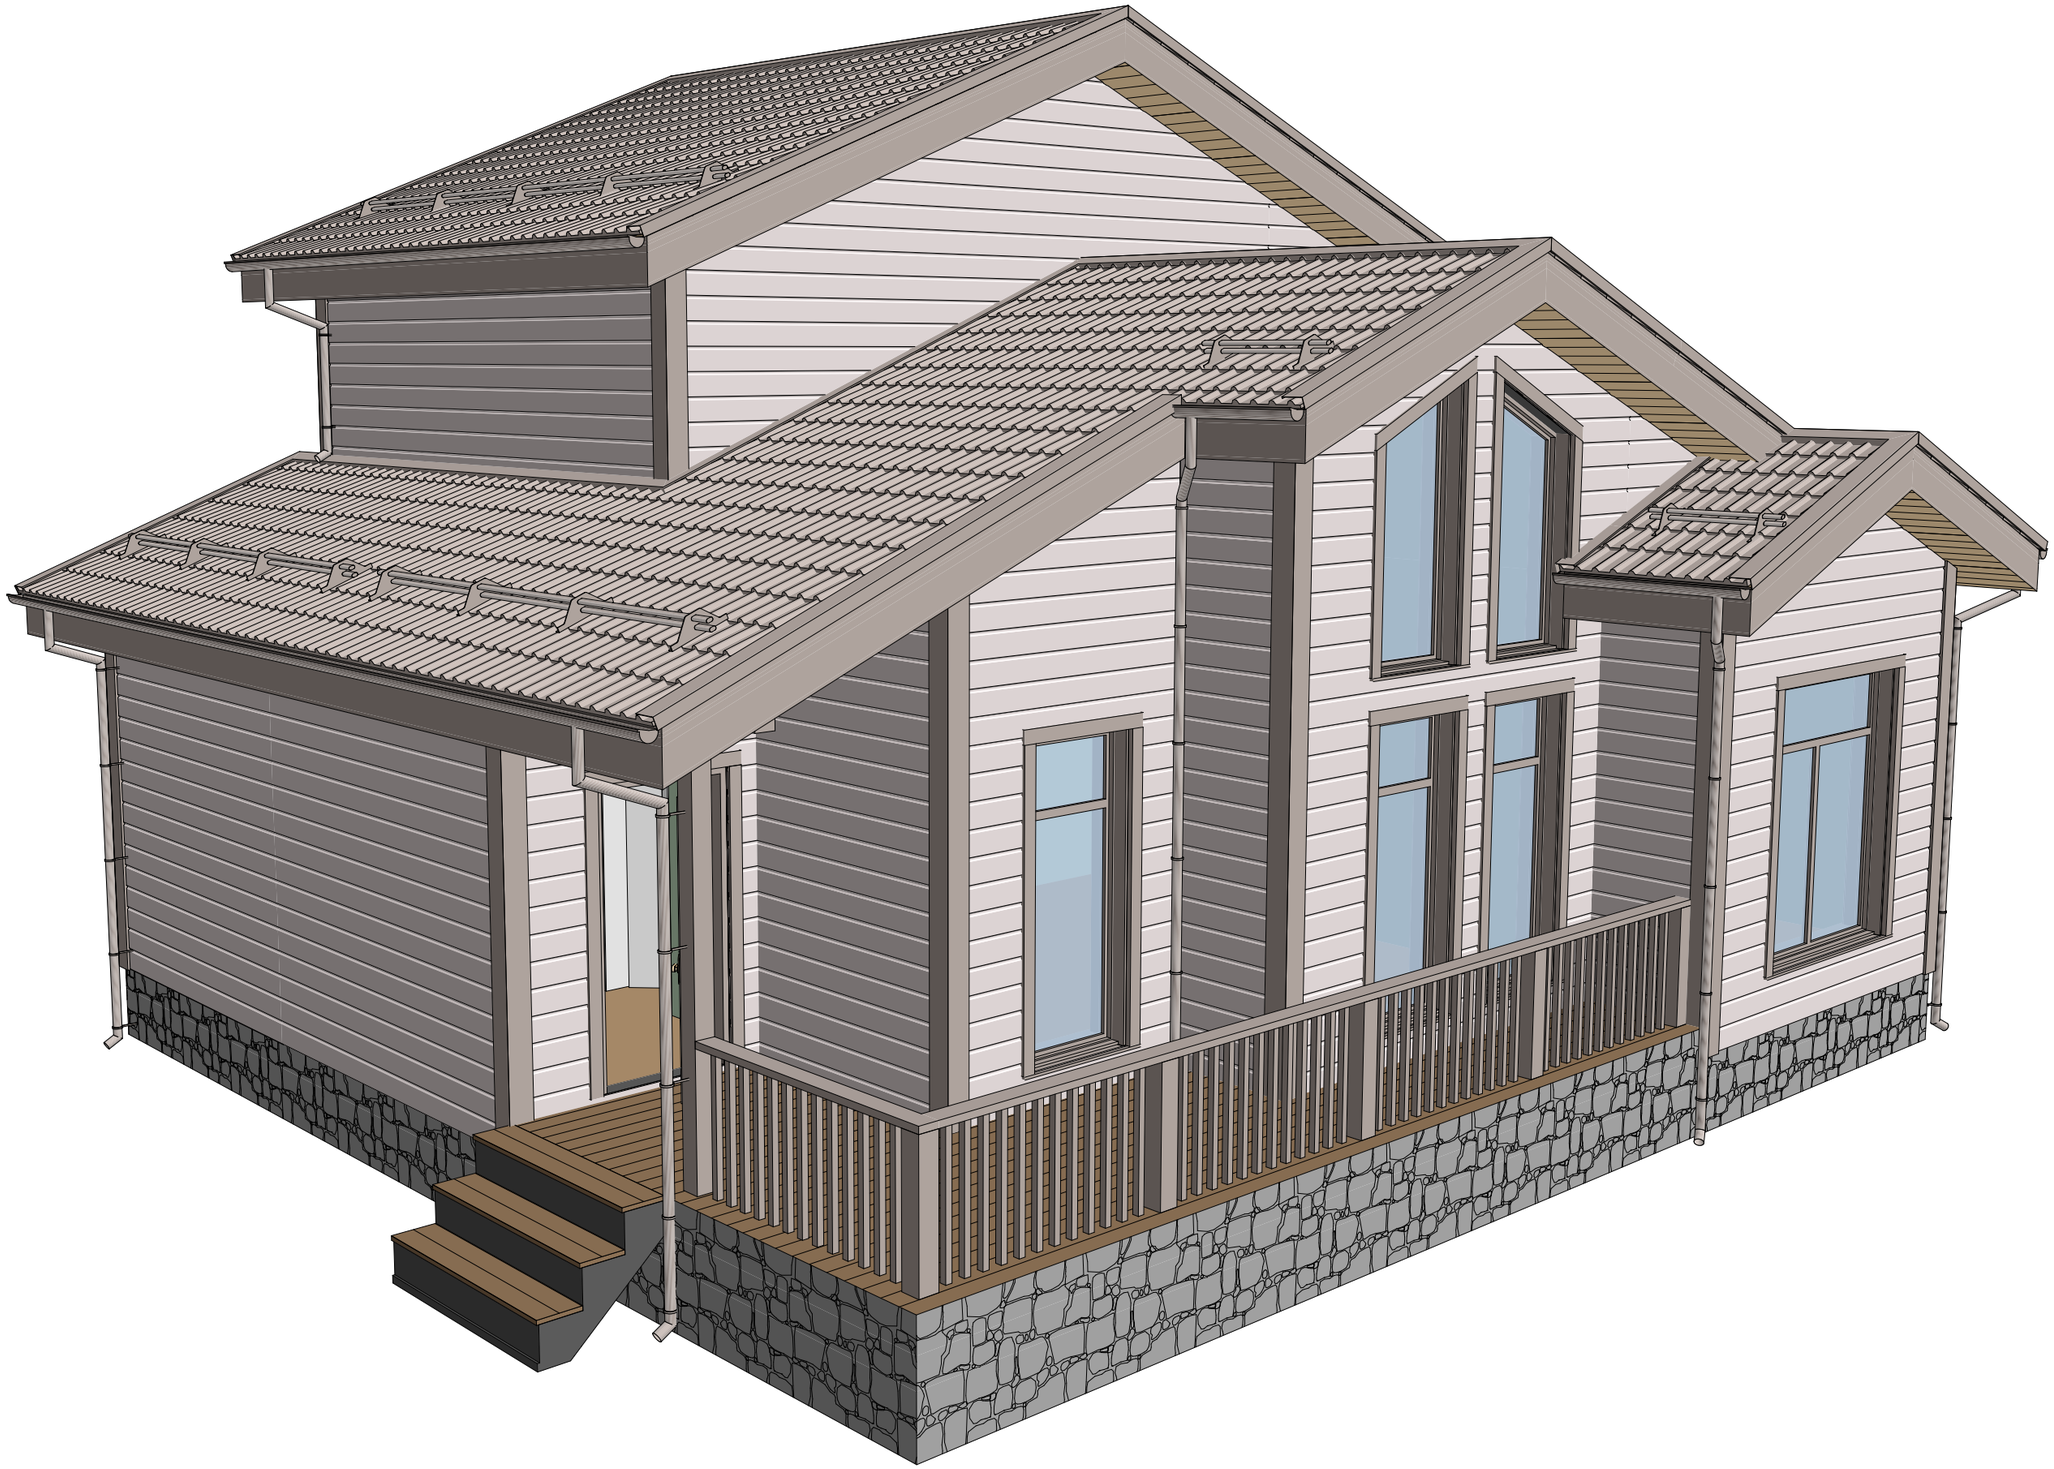


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель дома 4	Лист 19 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

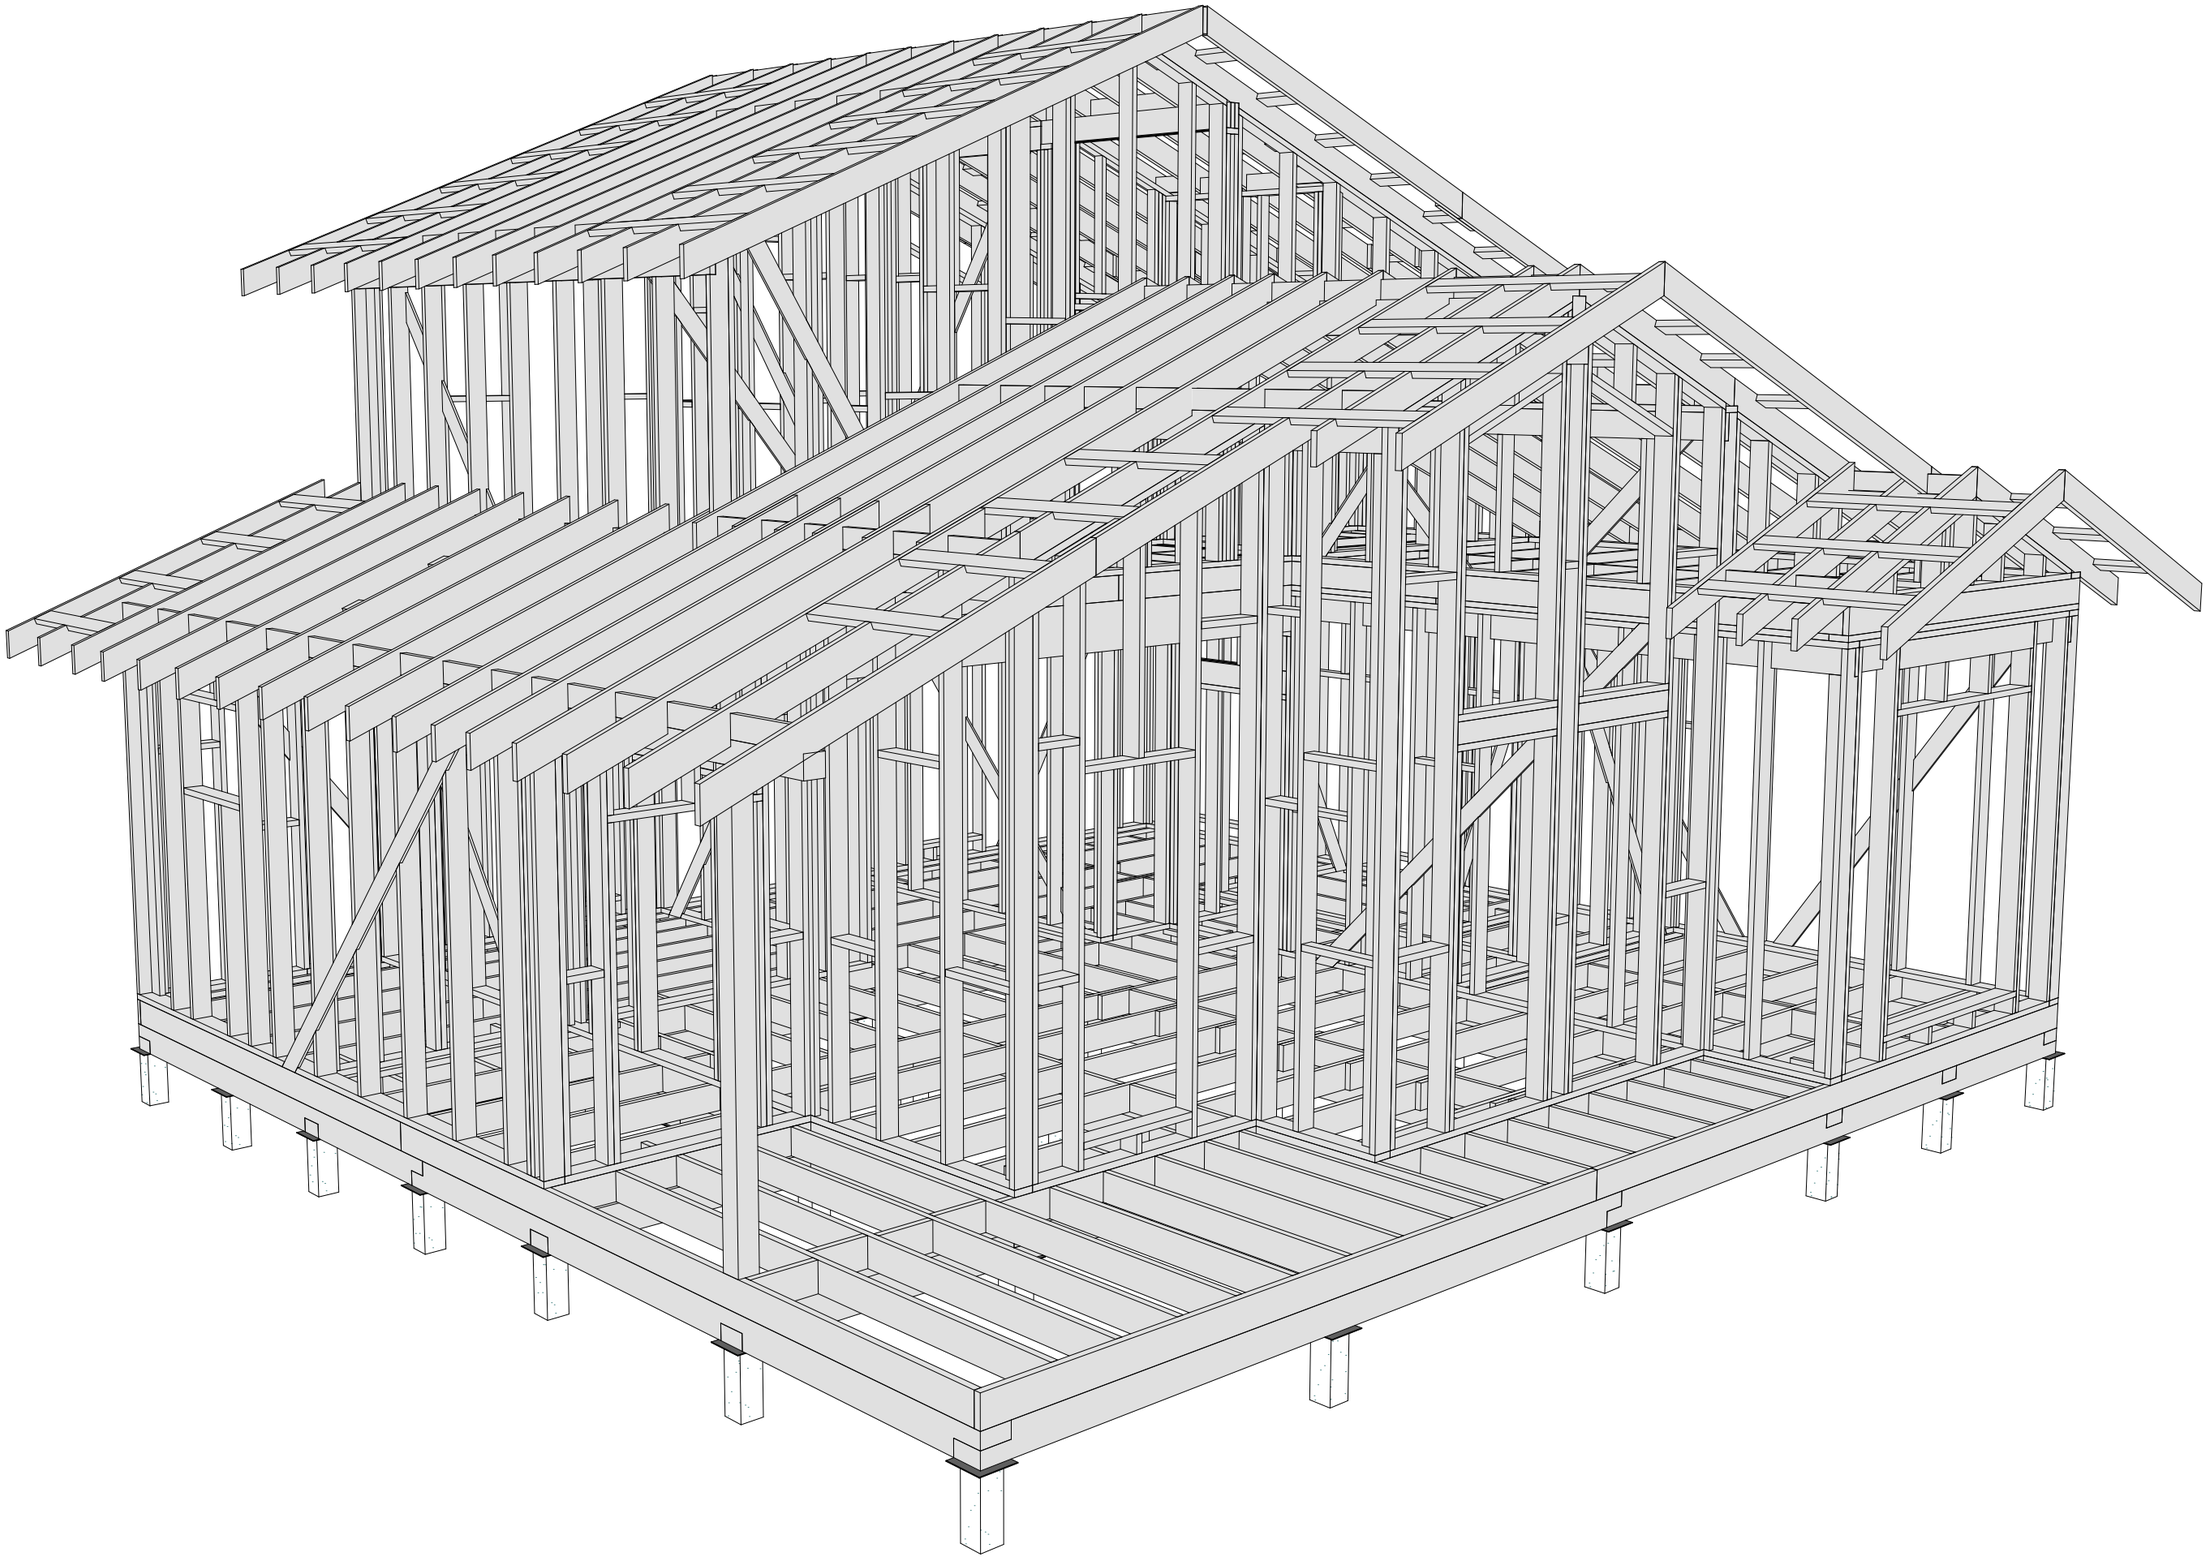

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель каркаса 1	Лист 20 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

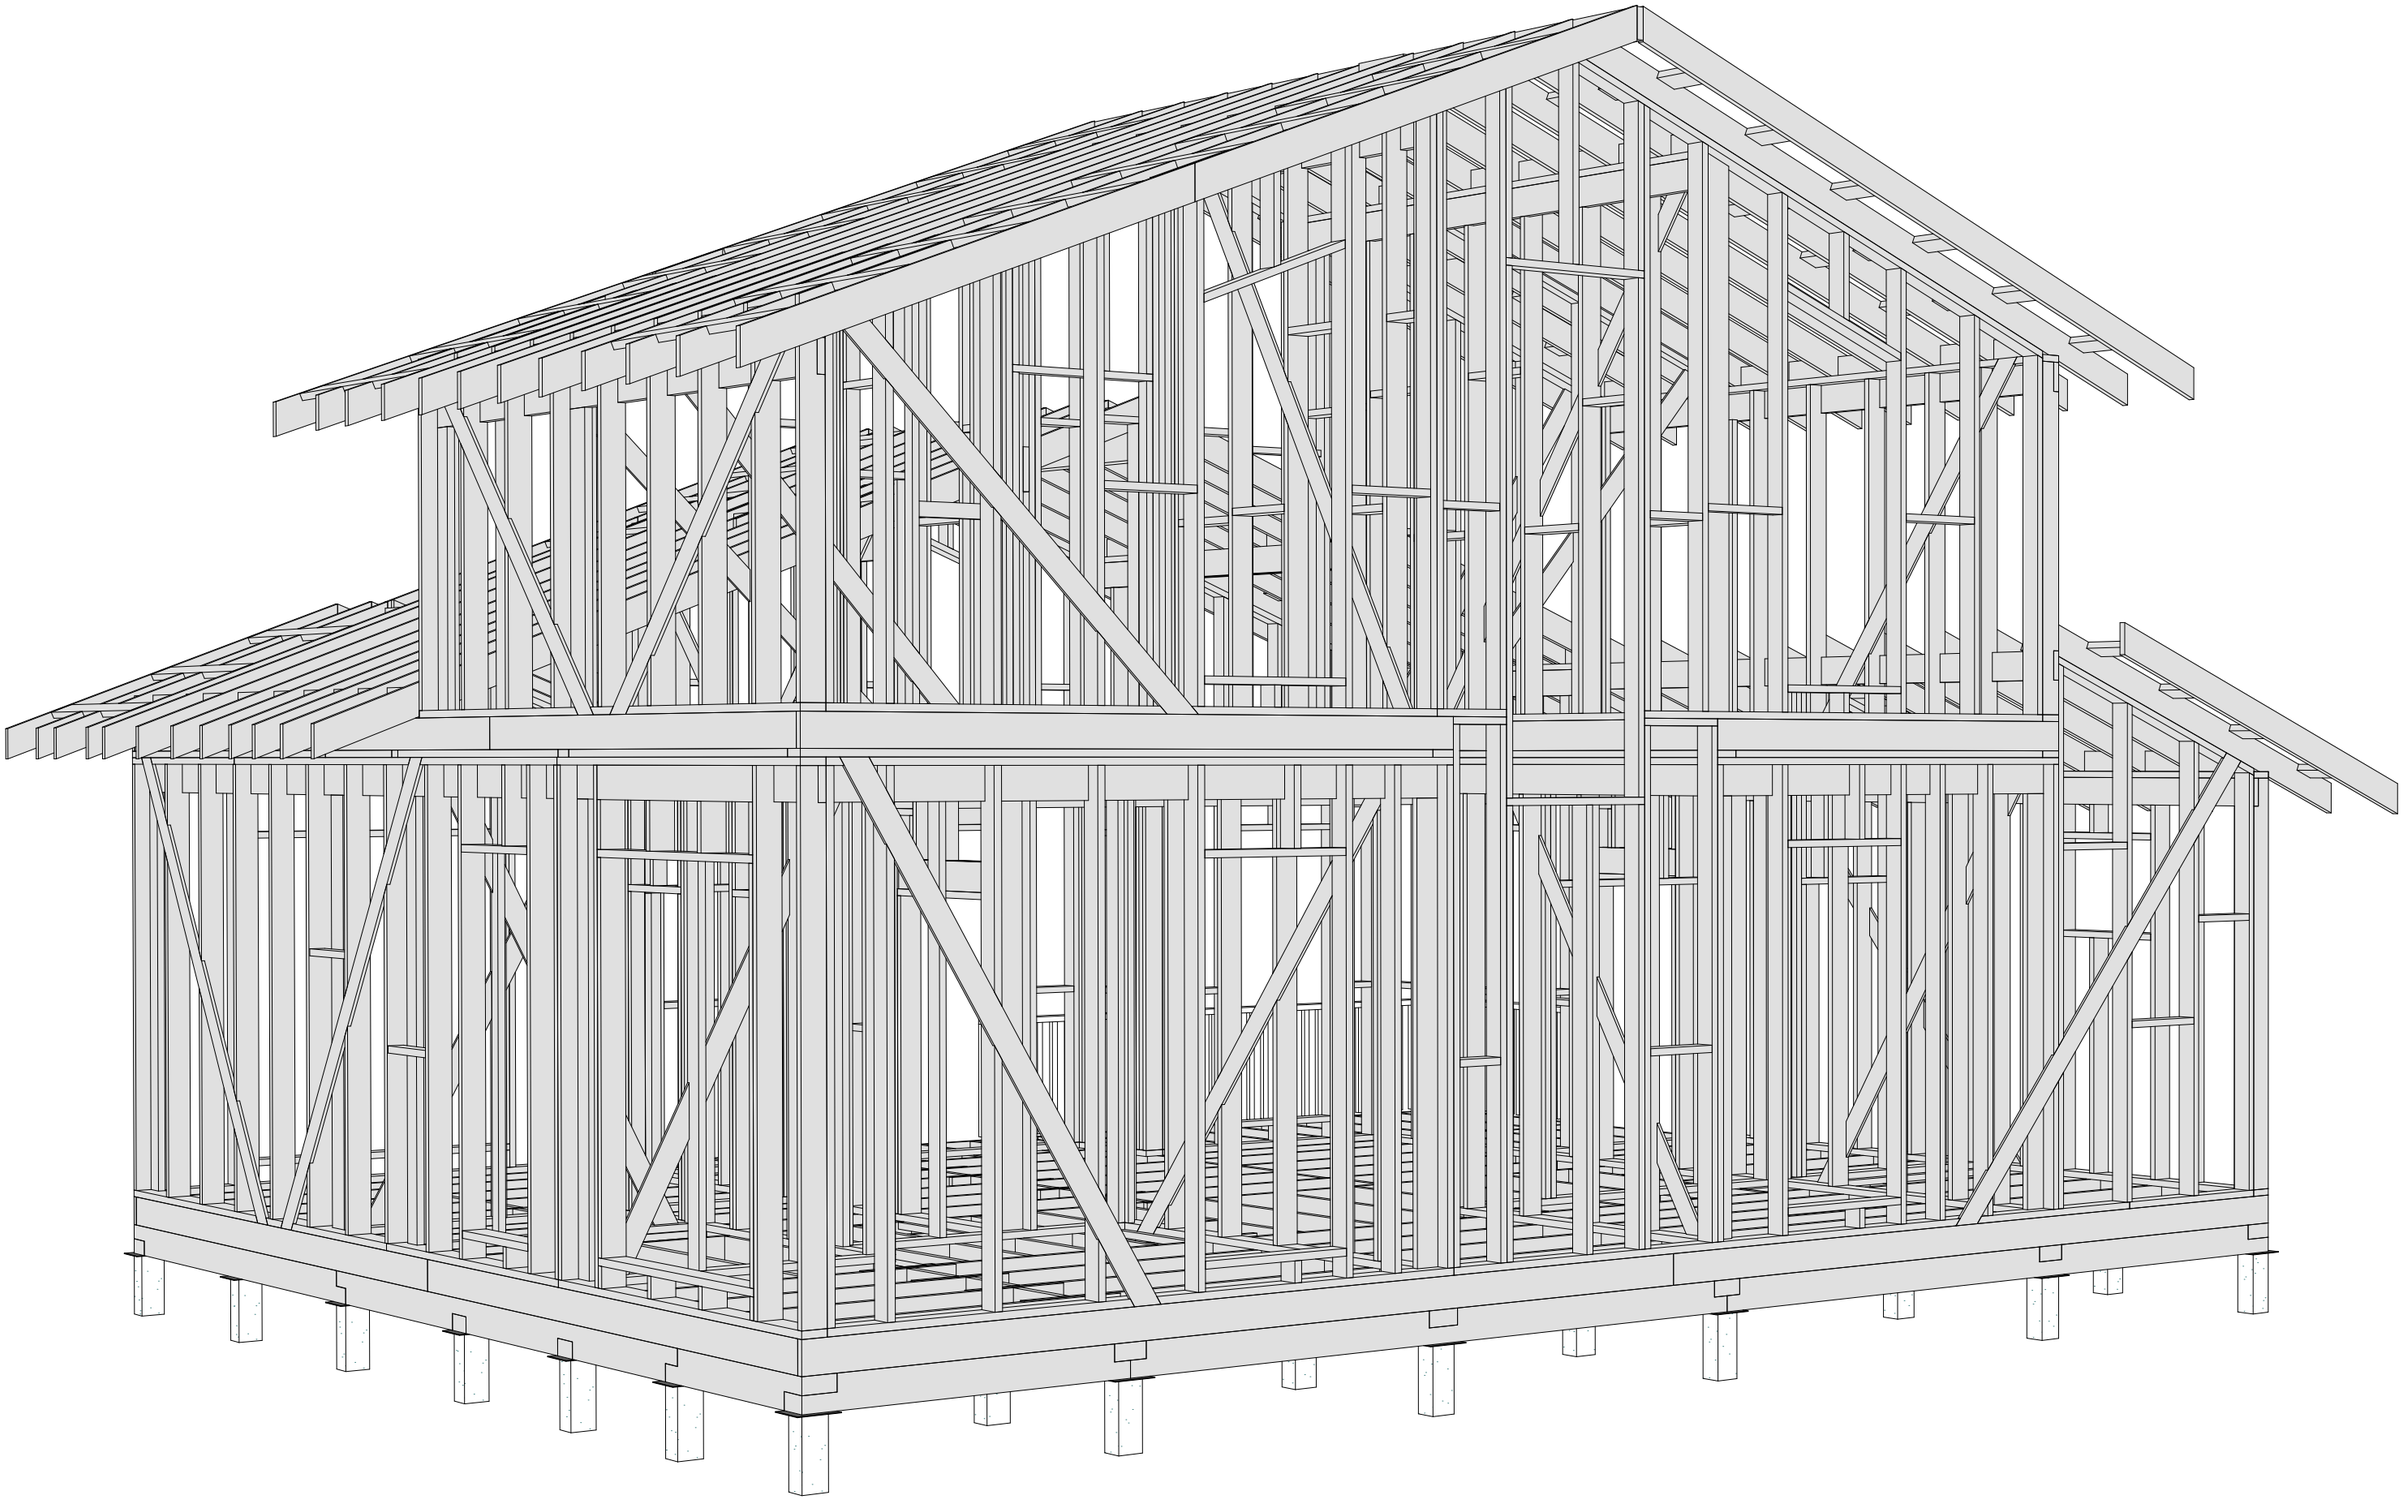

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель каркаса 2	Лист 21 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

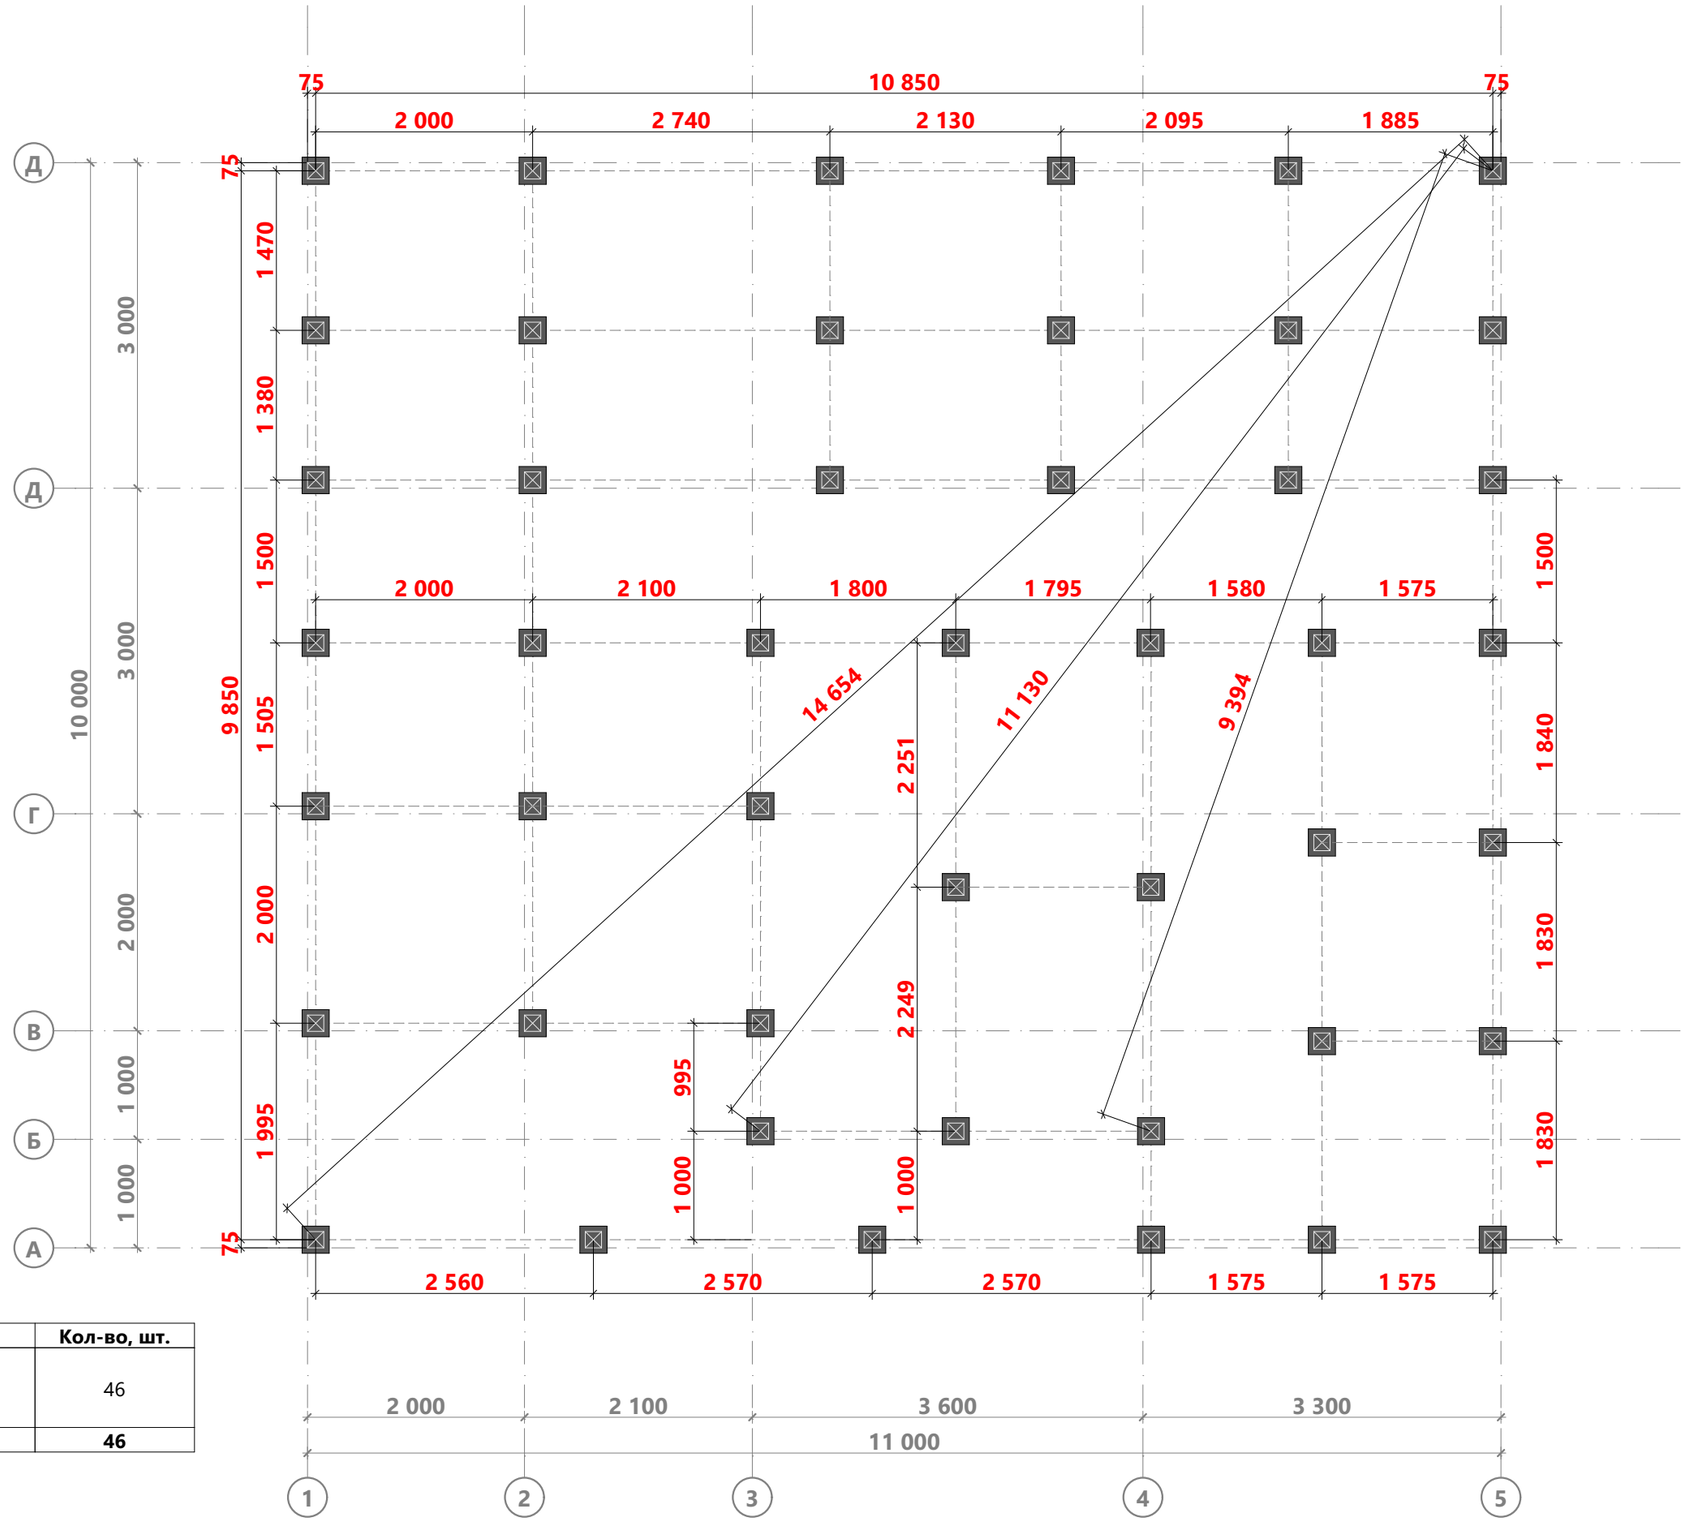

Спецификация свай


ID Элемента	Усл. обозн.	Наименование	Кол-во, шт.
СВ	⊠	Свая железобетонная 150х150мм, с оголовком 250х250мм	46
			46

Примечание:


1. Тип фундамента принят конструктивно по техническому заданию заказчика, необходимо уточнить тип и технические характеристики фундамента согласно геологическим изысканиям участка строительства.


Спецификация обвязки свай

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
М1	200 х 200	1 620	1
М2	200 х 200	1 960	1
М3	200 х 200	2 100	1
М4	200 х 200	2 130	1
М5	200 х 200	2 173	1
М6	200 х 200	3 028	3
М7	200 х 200	3 800	1
М8	200 х 200	3 810	1
М9	200 х 200	4 003	1
М10	200 х 200	4 055	1
М11	200 х 200	4 223	1
М12	200 х 200	4 273	1
М13	200 х 200	4 500	1
М14	200 х 200	4 702	2
М15	200 х 200	4 815	1
М16	200 х 200	4 818	1
М17	200 х 200	4 870	1
М18	200 х 200	5 025	1
М19	200 х 200	5 280	1
М20	200 х 200	5 650	1
М21	200 х 200	5 675	2
М22	200 х 200	5 870	1
М23	200 х 200	5 928	1
			27

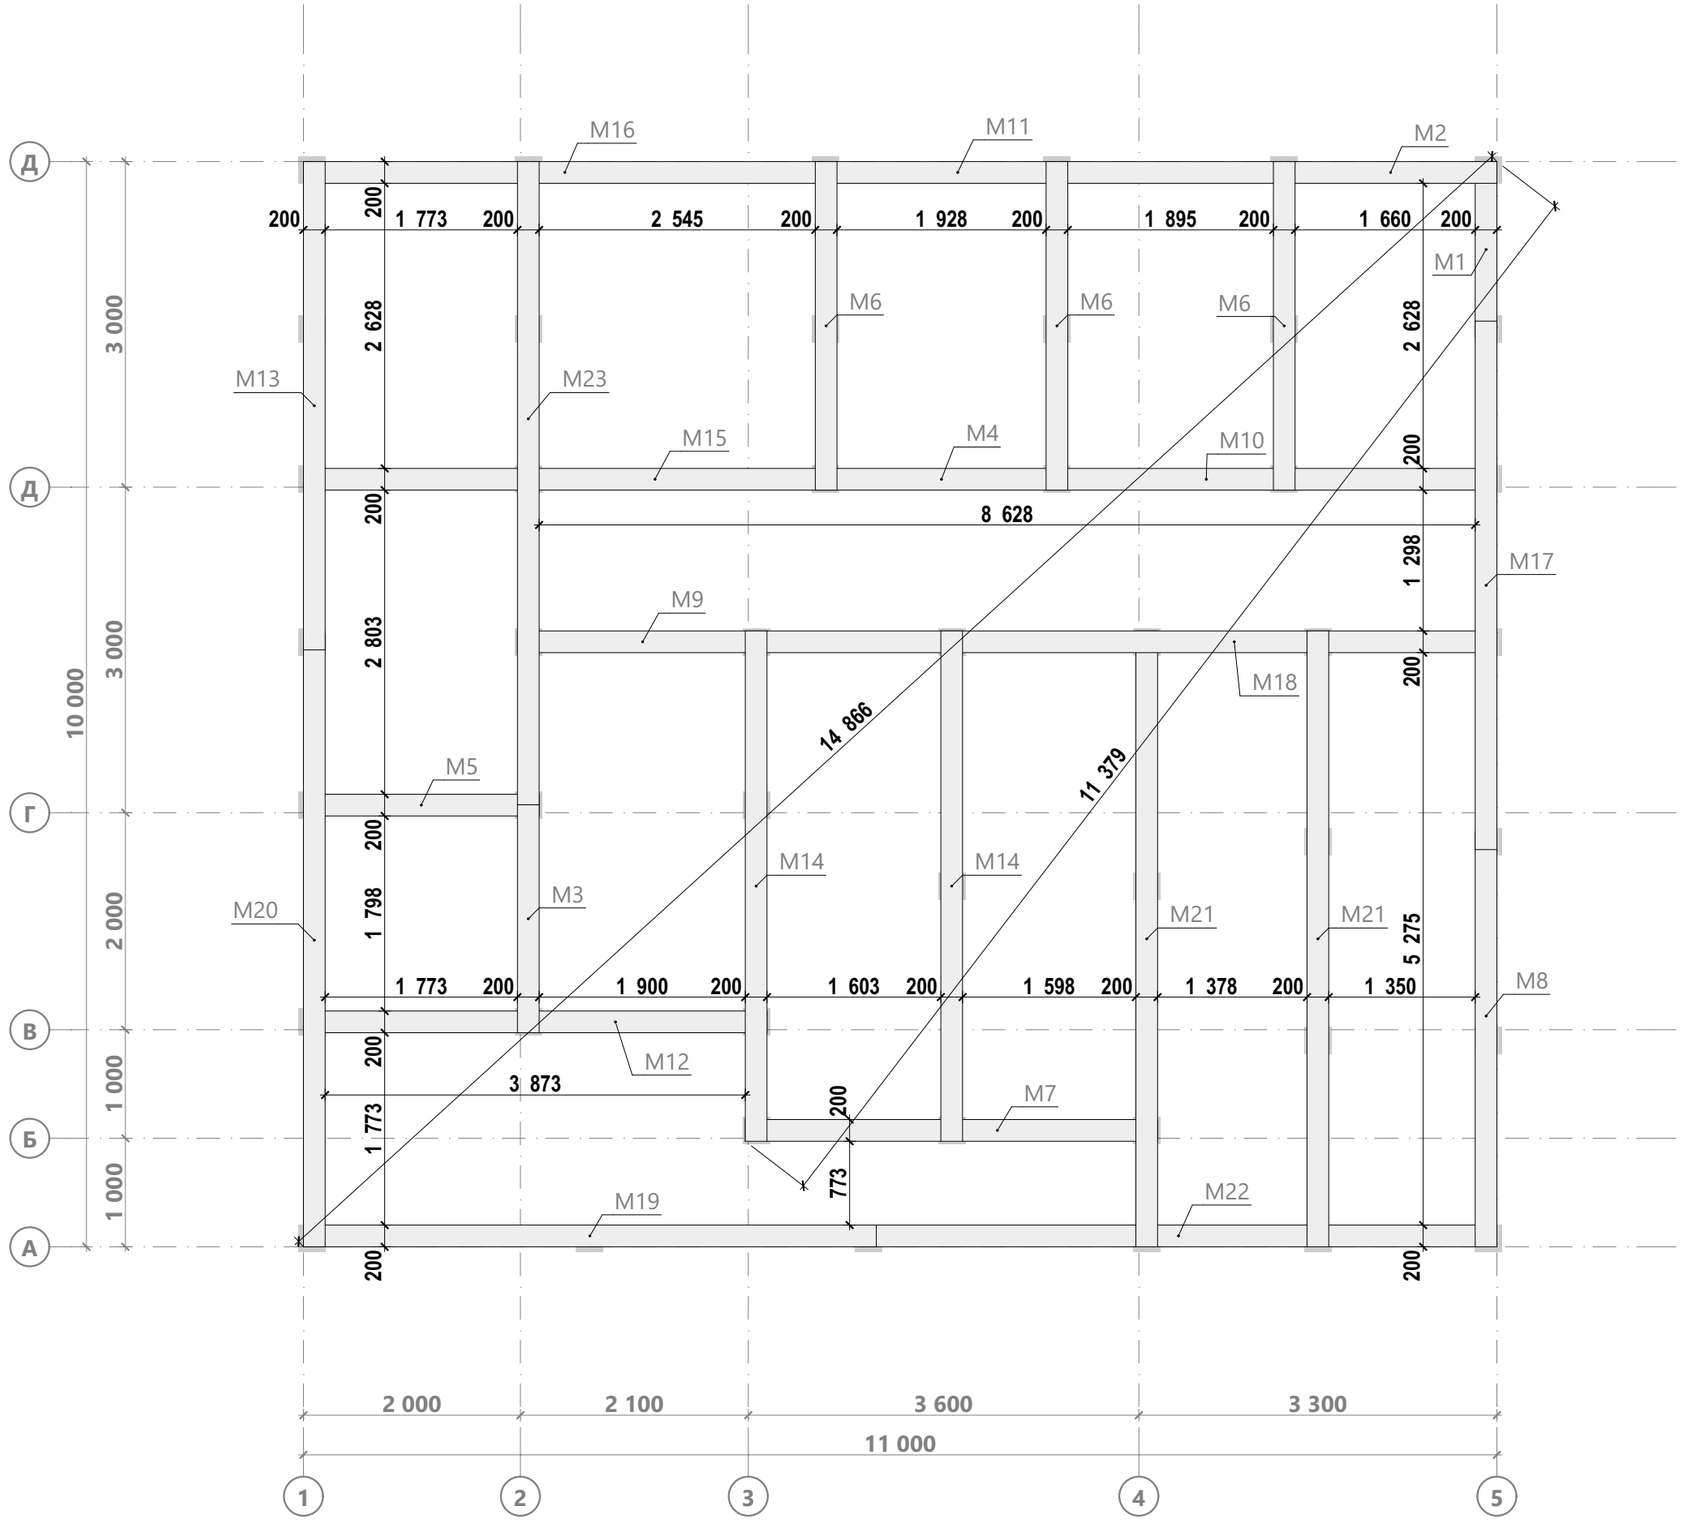


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

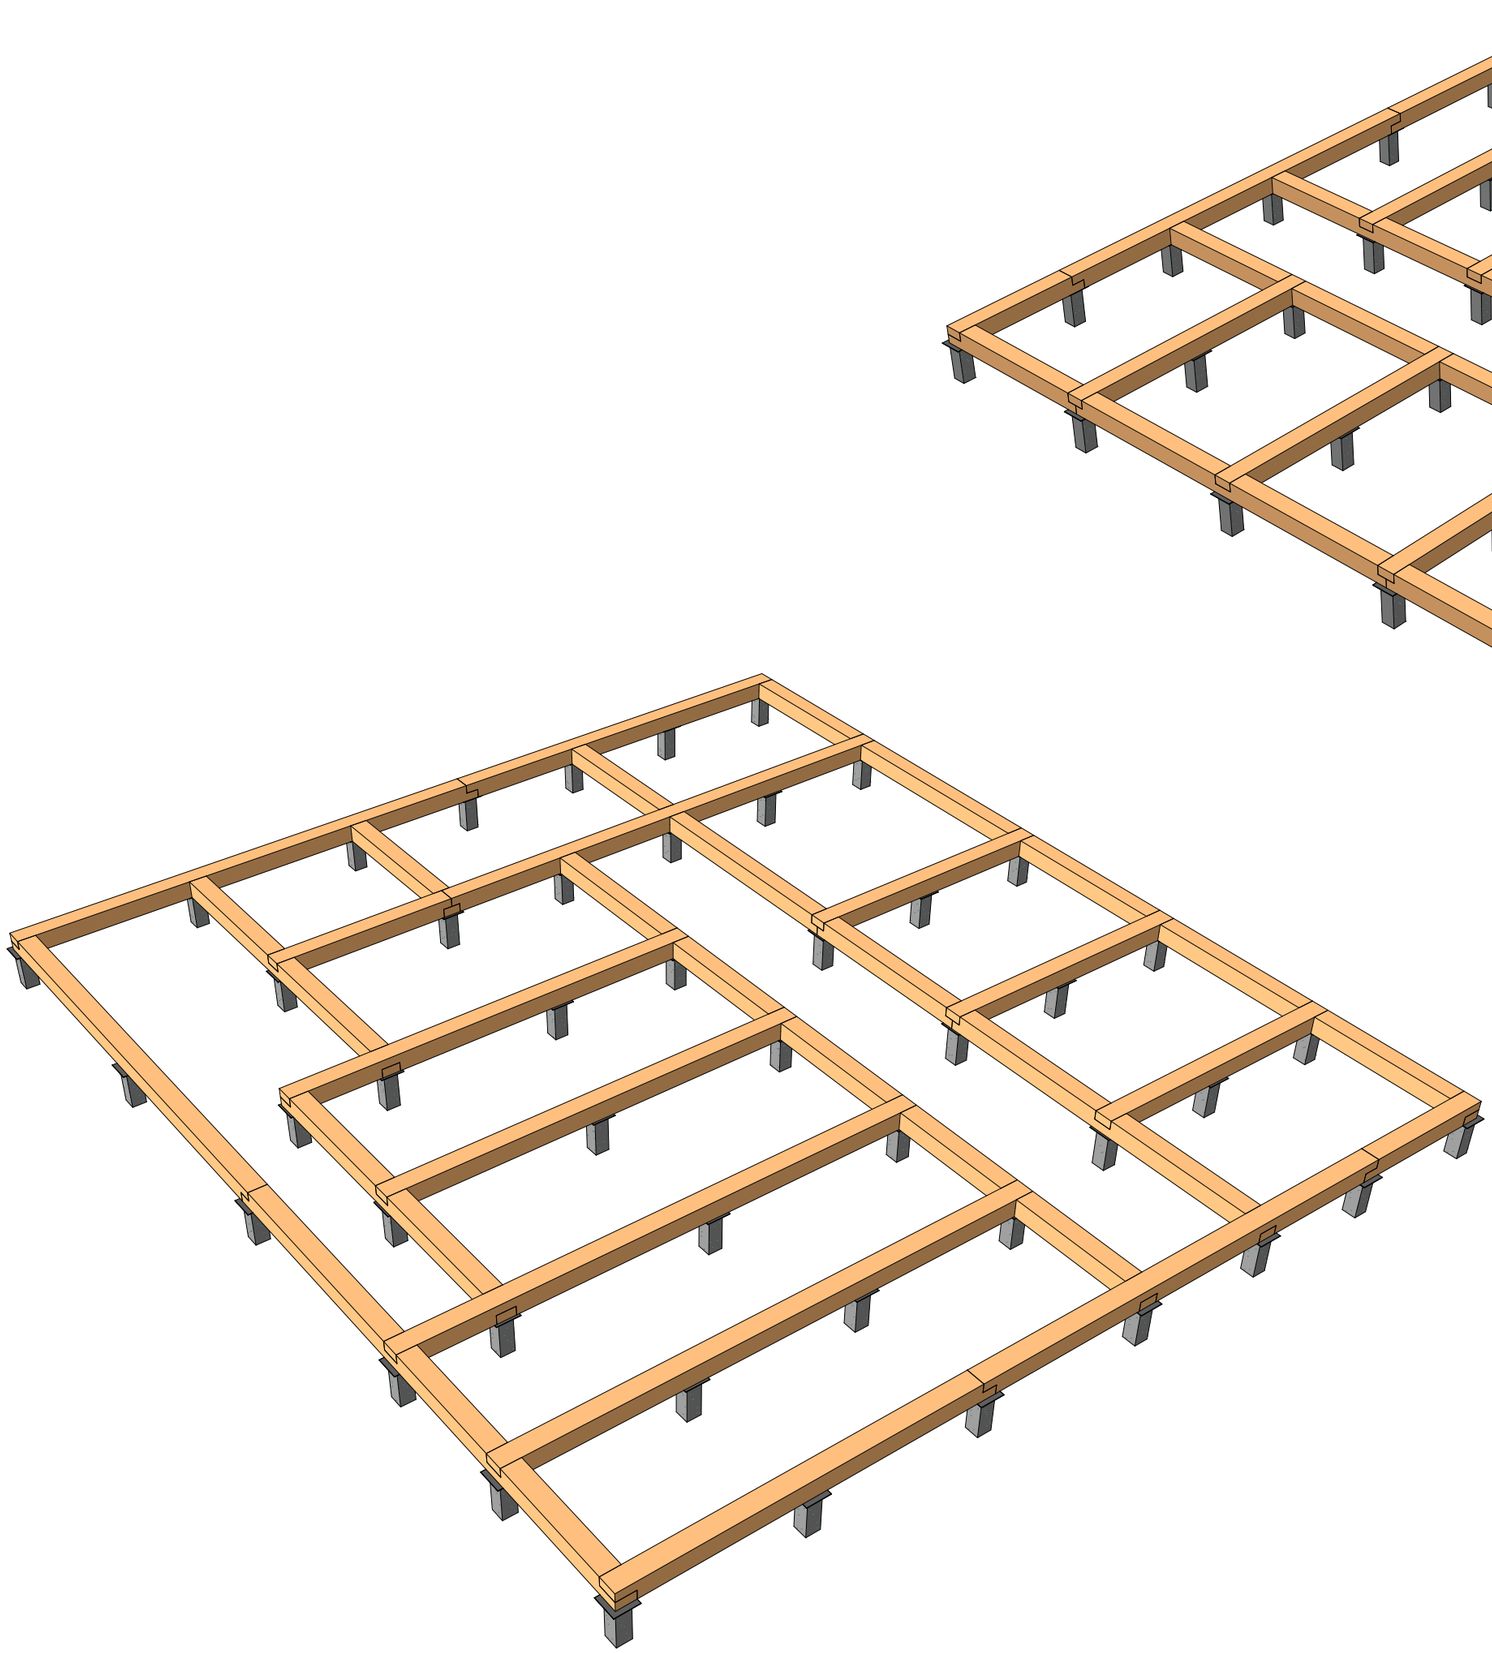

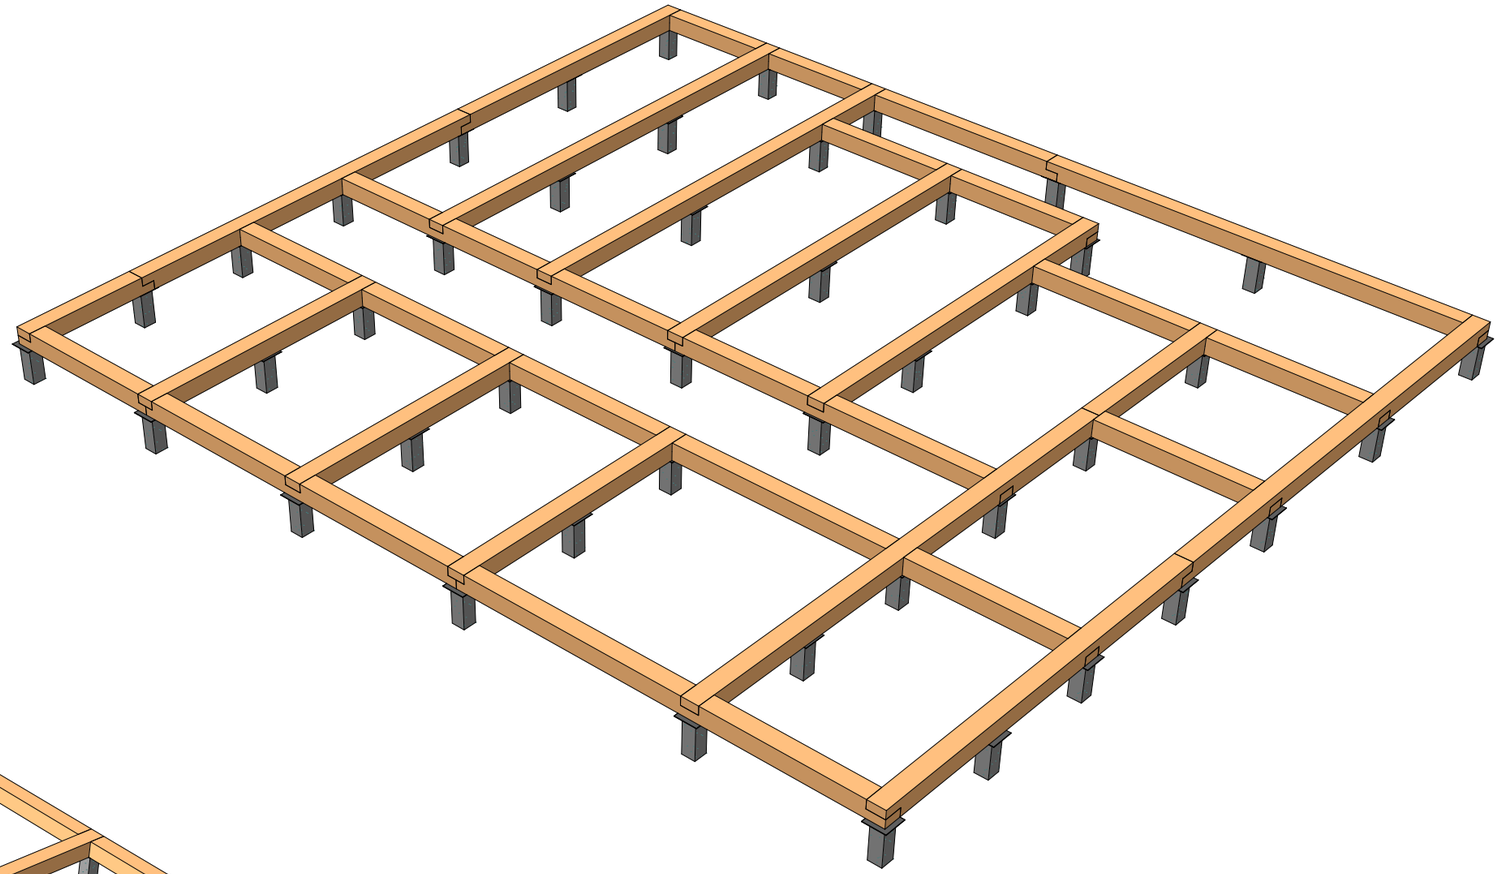


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель обвязки свай	Лист 24 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Ф1.01 Угловое соединение

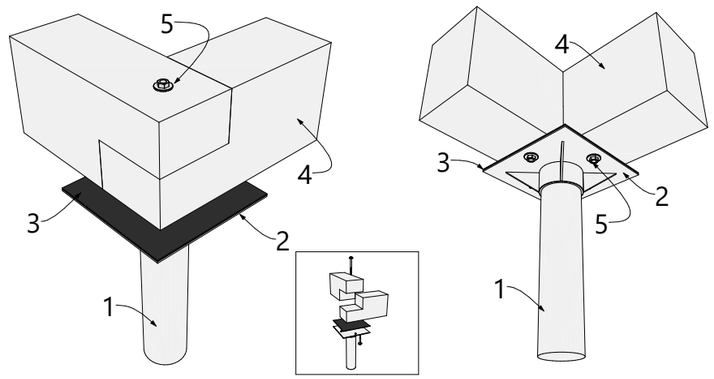


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.

Ф1.02 Продольное соединение

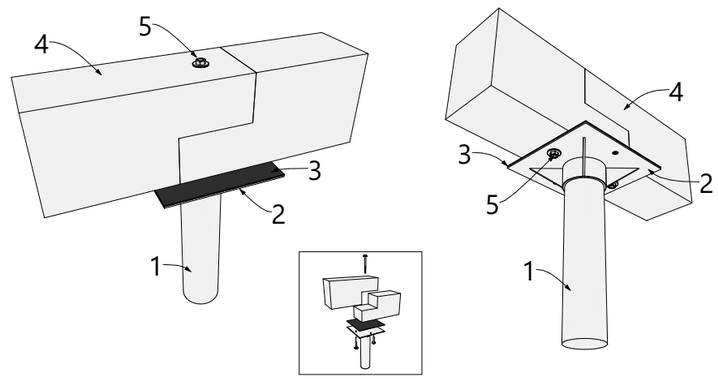


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.

Ф1.03 Т-образное соединение

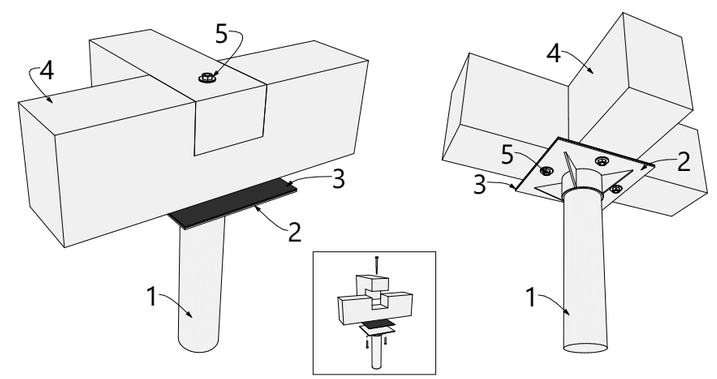


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.

Ф1.04 Т-образное тройное соединение

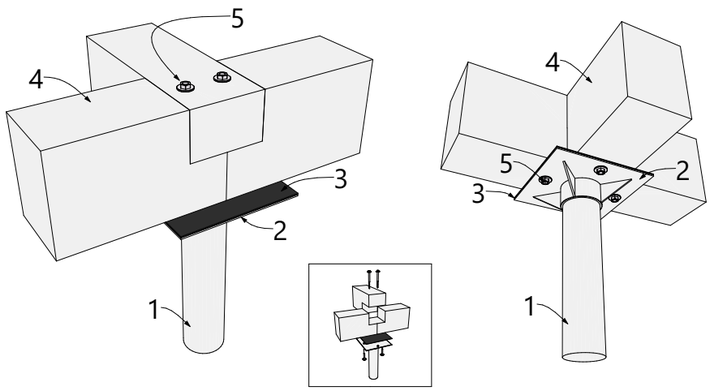


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.

Ф1.05 Х-образное соединение

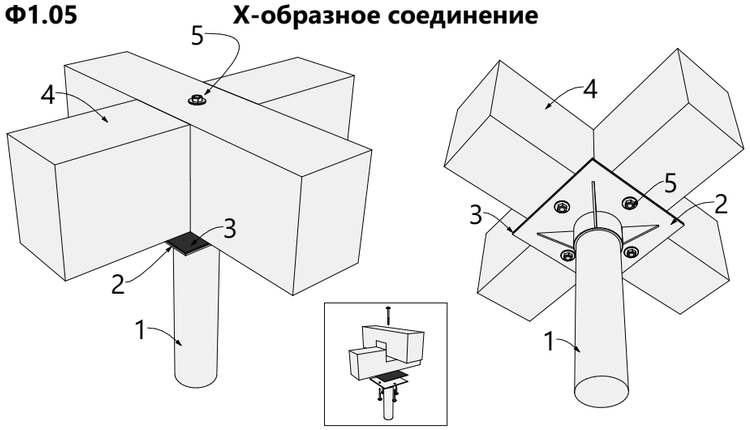

1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.


Ф1.06 Х-образное тройное соединение

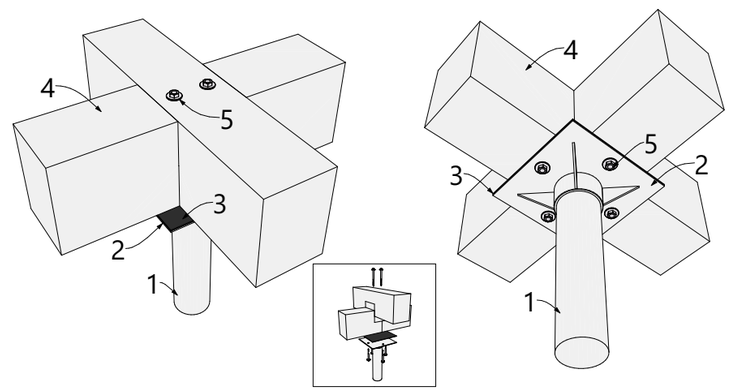

1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021.


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Ф1.01 Угловое соединение

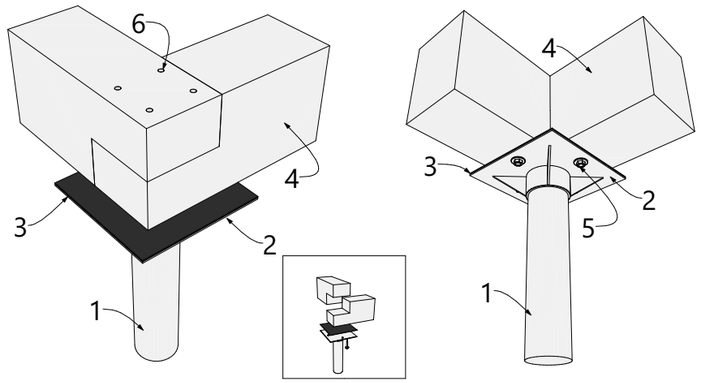


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

Ф1.02 Продольное соединение

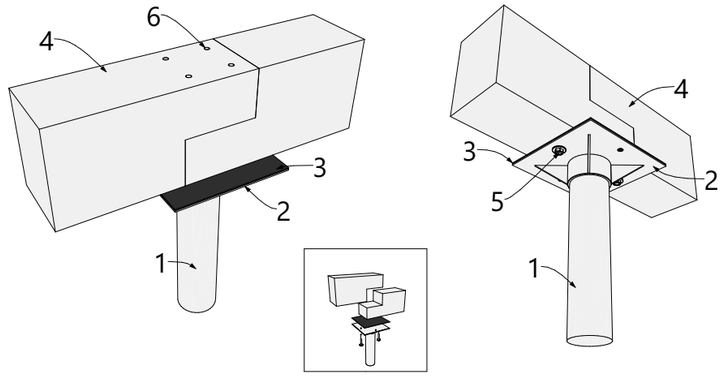


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

Ф1.03 Т-образное соединение

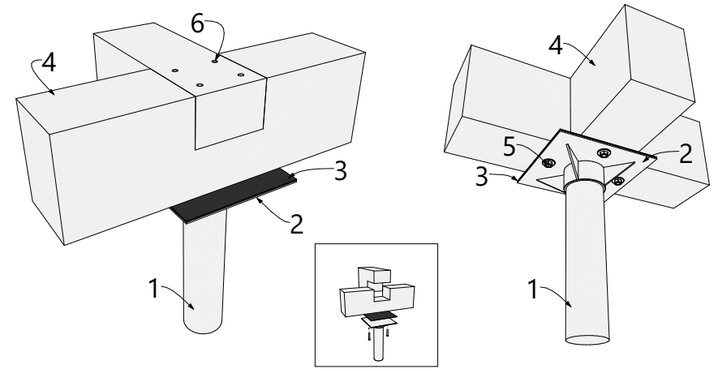


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

Ф1.04 Т-образное тройное соединение

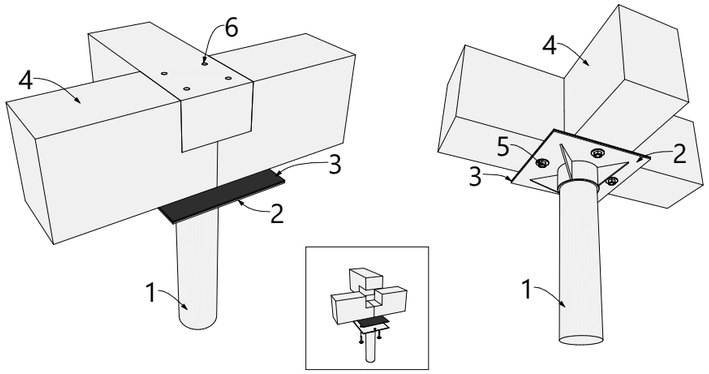


1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

Ф1.05 Х-образное соединение

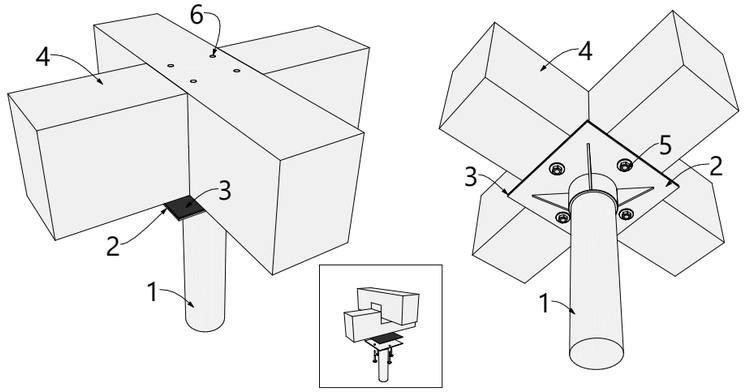

1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

Ф1.06 Х-образное тройное соединение

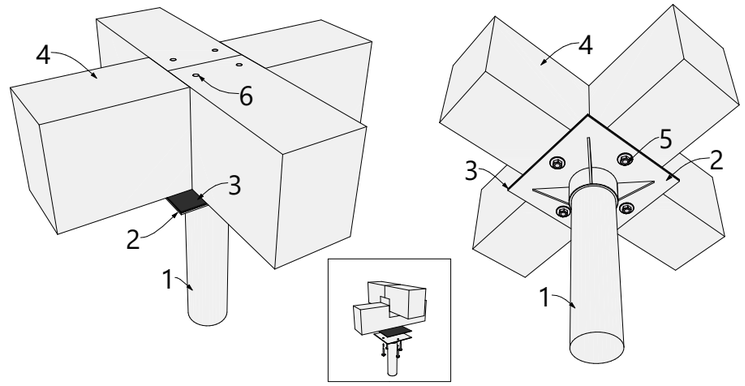

1-свая винтовая; 2-оголовок винтовой сваи; 3-гидроизоляция; 4-брус;
5-болт сантехнический 10x140 DIN 571 с шайбой DIN 9021; 6-гвоздь 5x150.

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53



Примечание:

1. Выноски элементов цокольного перекрытия смотреть на листе 28.


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки цокольного перекрытия размеры	Лист 27 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53


Спецификация цокольного перекрытия

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P23	145 x 45	340	3
P26	145 x 45	370	4
P28	145 x 45	390	8
P36	145 x 45	445	3
P52	145 x 45	540	3
P53	145 x 45	545	3
P60	145 x 45	590	28
T1	195 x 45	225	3
T5	195 x 45	270	2
T8	195 x 45	390	5
T9	195 x 45	400	3
T10	195 x 45	460	1
T14	195 x 45	545	9
T16	195 x 45	590	31
T16*	195 x 45	590	1
T18	195 x 45	955	8
T25	195 x 45	1 225	1
T32	195 x 45	1 955	6
T33	195 x 45	2 000	2
T34	195 x 45	2 005	4
T38	195 x 45	2 200	4
T39	195 x 45	2 215	1
T41	195 x 45	2 245	2
T42	195 x 45	2 290	7

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
T43	195 x 45	2 295	4
T44	195 x 45	2 335	2
T46	195 x 45	2 385	3
T47	195 x 45	2 445	1
T50	195 x 45	2 540	1
T55	195 x 45	2 700	6
T62	195 x 45	2 850	1
T63	195 x 45	2 880	1
T73	195 x 45	3 210	1
T81	195 x 45	3 555	1
T86	195 x 45	3 955	4
T89	195 x 45	4 100	3
T91	195 x 45	4 173	1
T96	195 x 45	4 500	4
T100	195 x 45	4 853	1
T104	195 x 45	5 012	1
T106	195 x 45	5 057	1
T108	195 x 45	5 238	1
T109	195 x 45	5 300	7
T112	195 x 45	5 737	1
T113	195 x 45	5 762	1
T115	195 x 45	5 988	1
T116	195 x 45	6 000	2
			191

Изображение 1.



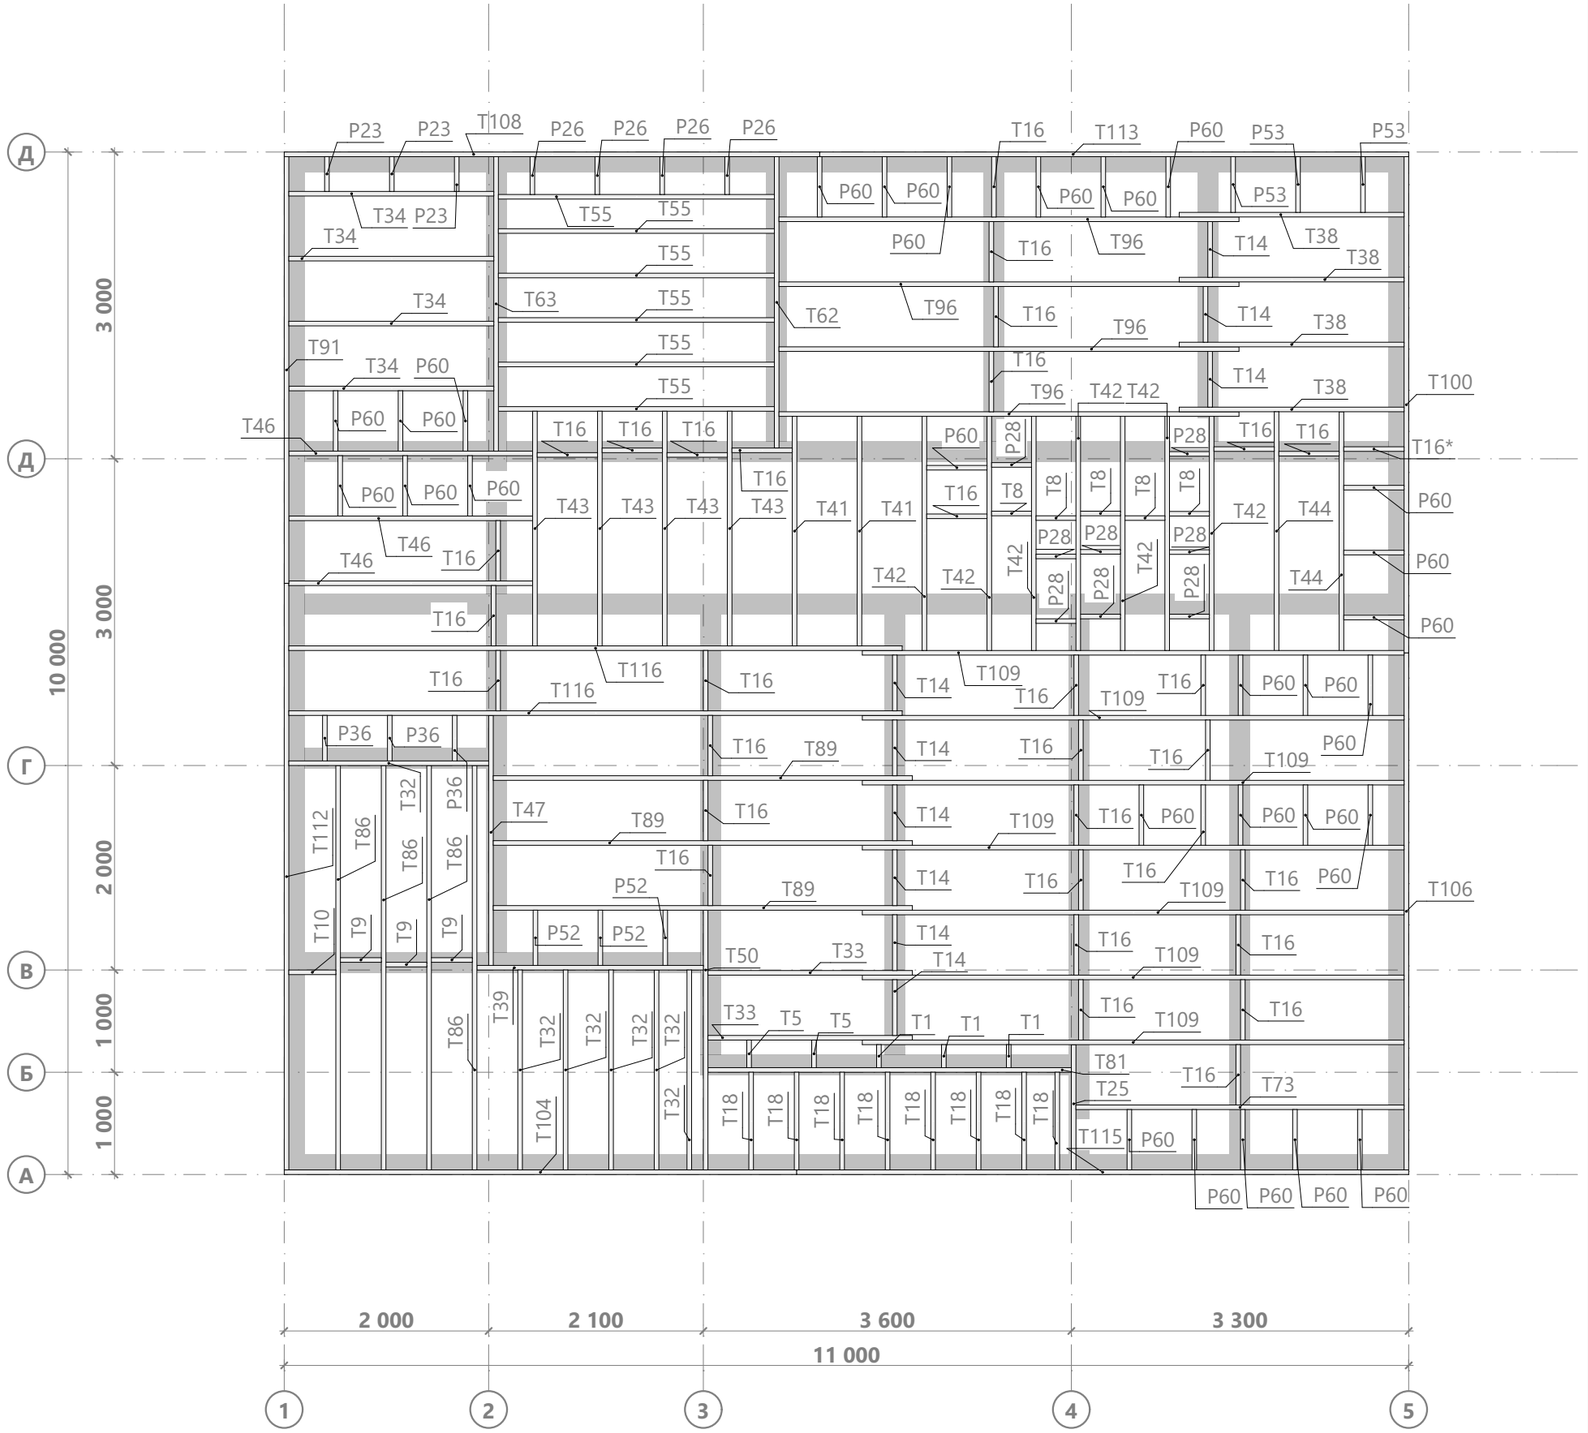



Примечание:
1. Элементы, сечением 145х45, монтировать ниже уровня перекрытия на 45мм.
3. Произвести раскрой элементов с * под закладные элементы, смотреть изображение 1 на данном листе.


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки цокольного перекрытия выноски	Лист 28 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация Закладных элементов цокольного перекрытия

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 х 45	590	1
П14	95 х 45	955	1
П18	95 х 45	1 273	1
П20	95 х 45	1 318	1
П30	95 х 45	2 385	1
Р74	145 х 45	928	1
Р114	145 х 45	1 673	1
Р130	145 х 45	1 943	1
Р132	145 х 45	1 955	1
Р135	145 х 45	2 005	1
Р137	145 х 45	2 055	1
Р148	145 х 45	2 290	1
Р150	145 х 45	2 335	1
Р154	145 х 45	2 385	1
Р164	145 х 45	2 700	1
Р192	145 х 45	3 210	1
Р232	145 х 45	4 442	1
Т24	195 х 45	1 197	1
Т30	195 х 45	1 943	1
			19

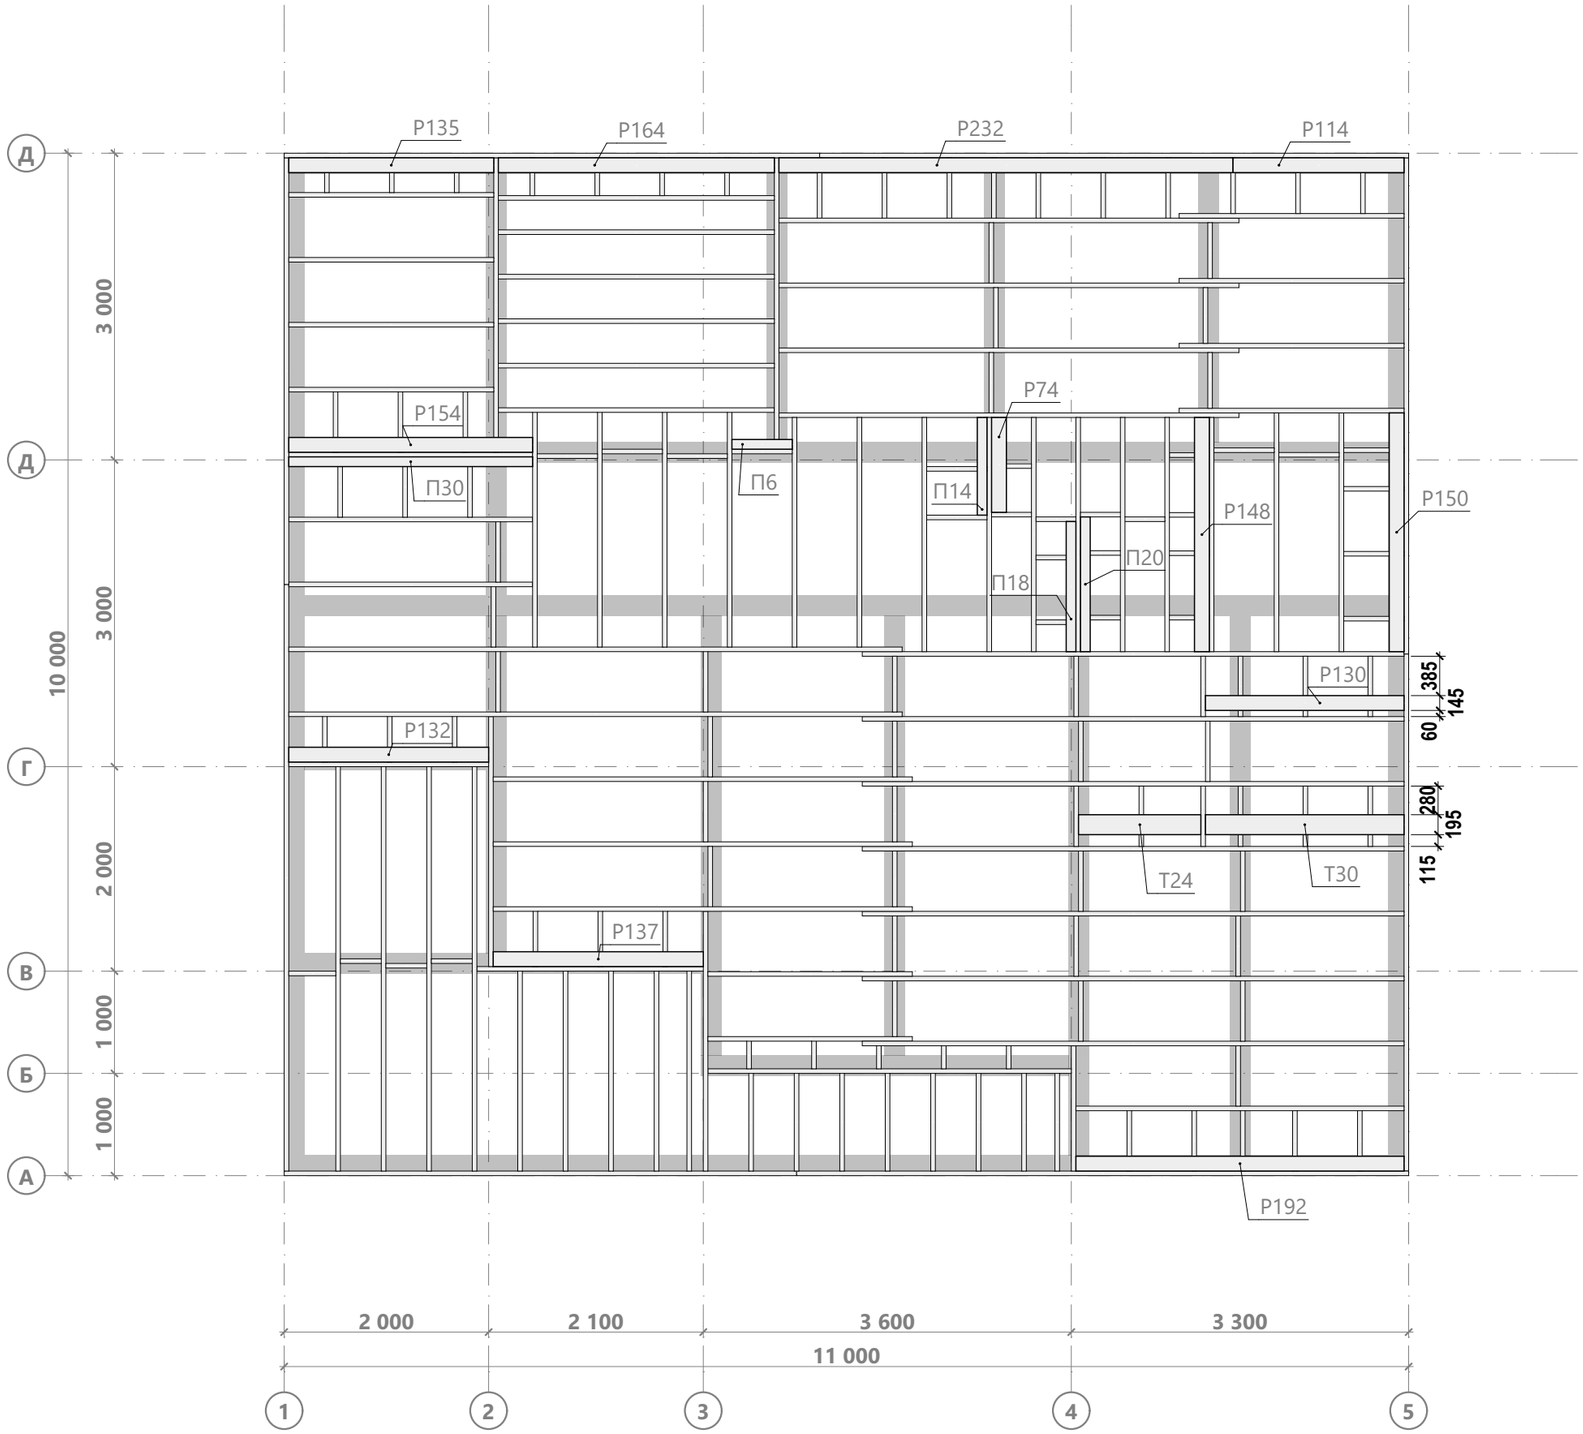


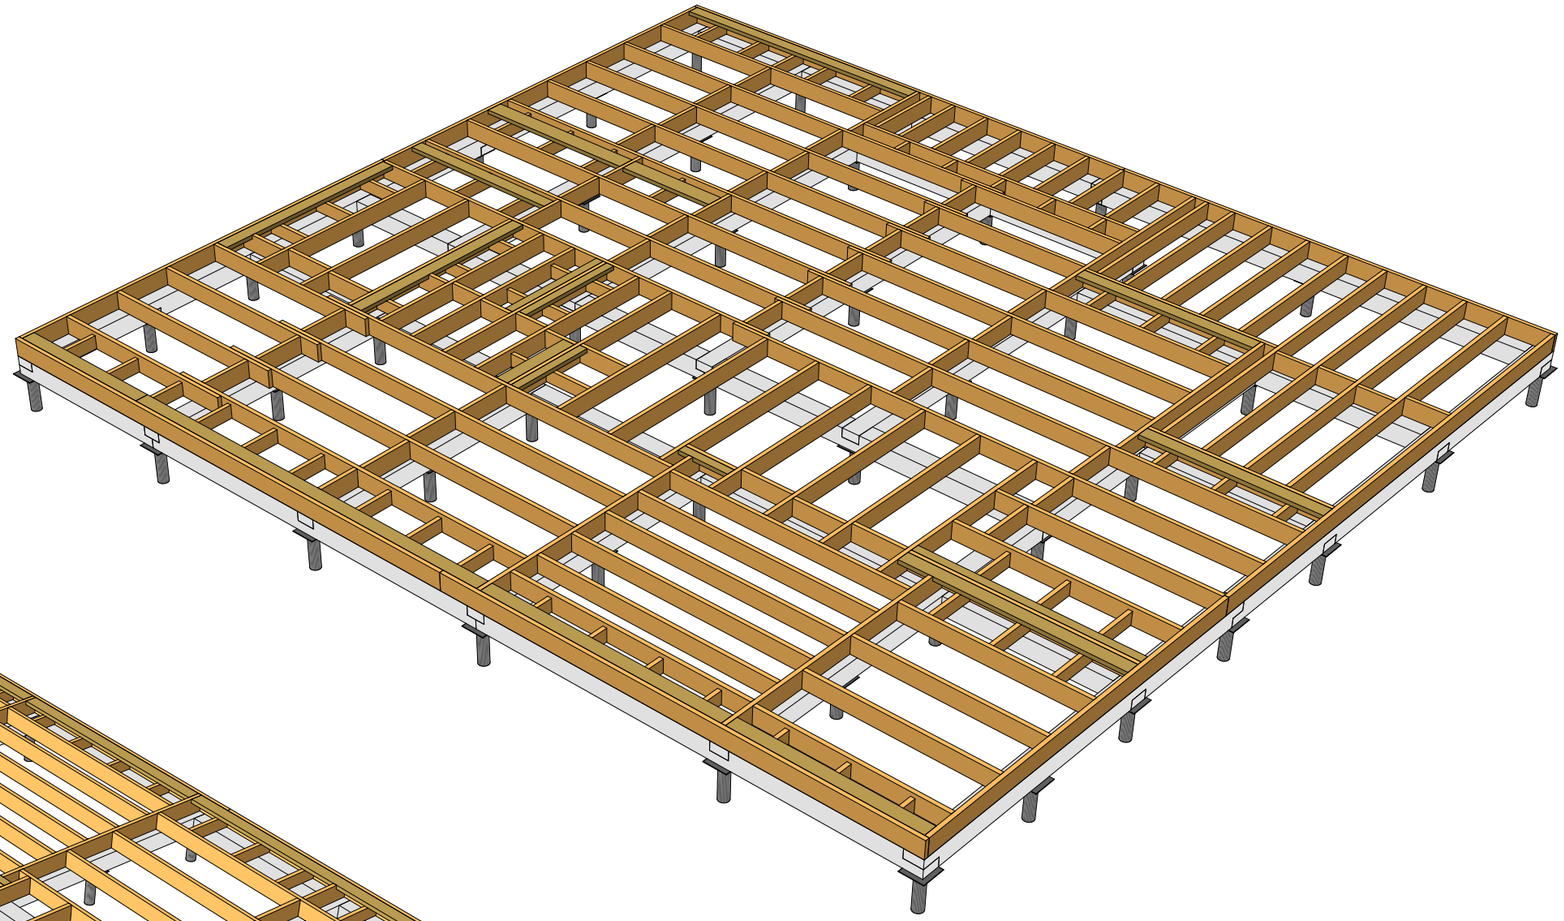

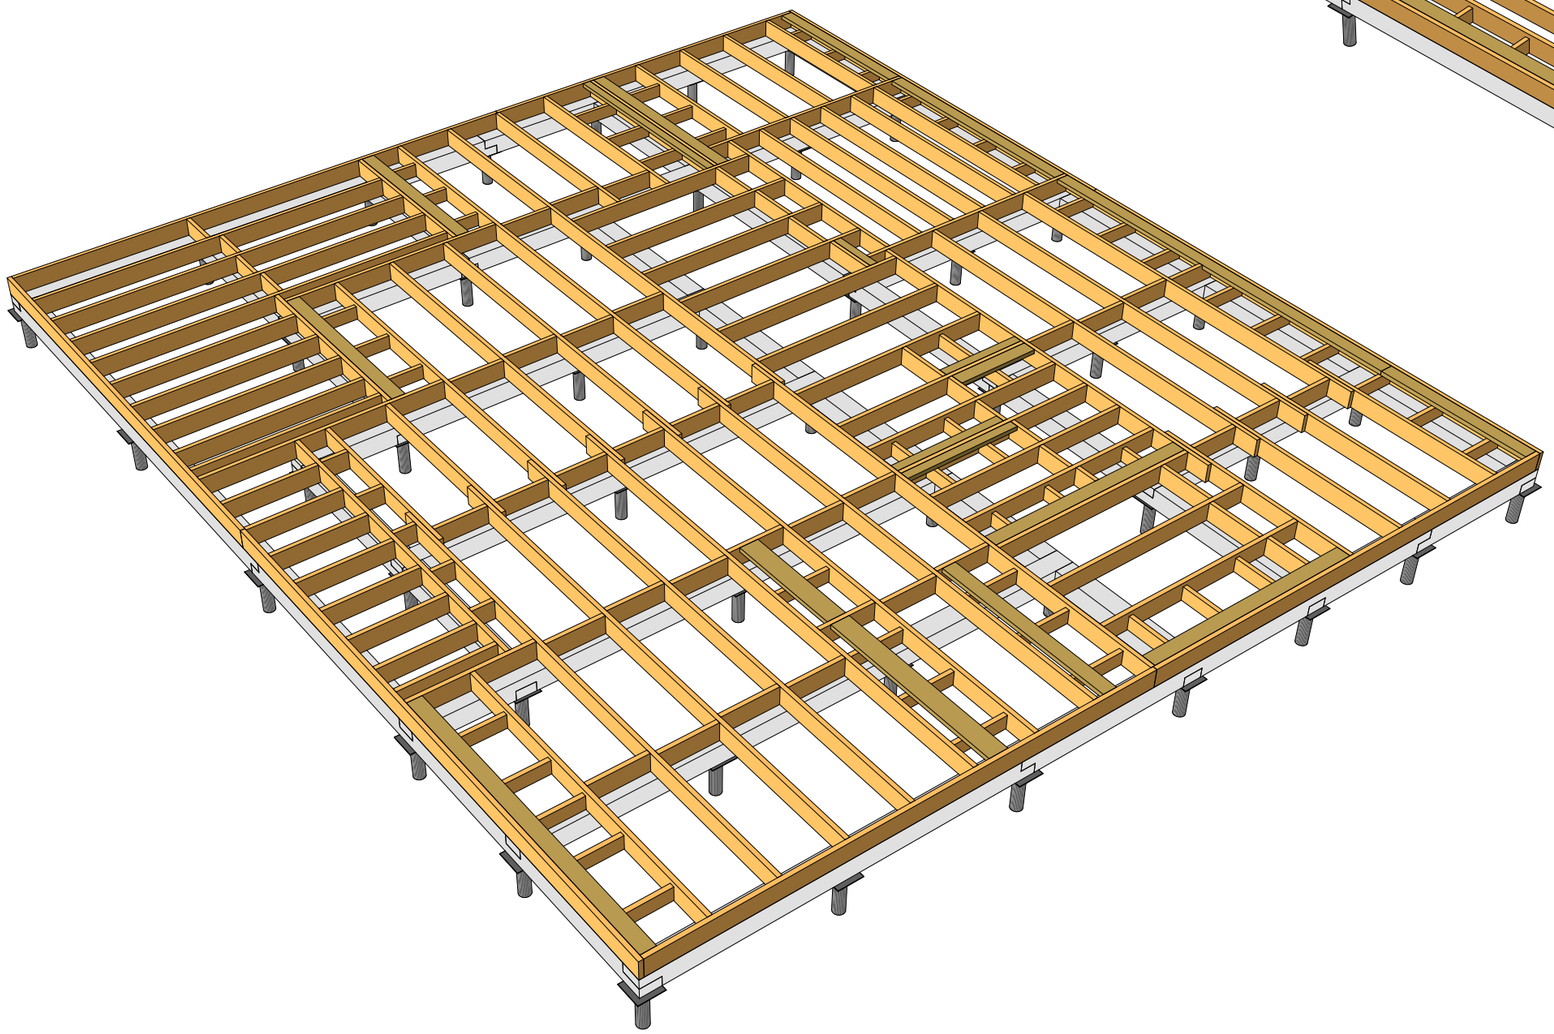


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель цокольного перекрытия	Лист 30 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

П1.01 Крепление обвязочной доски перекрытия

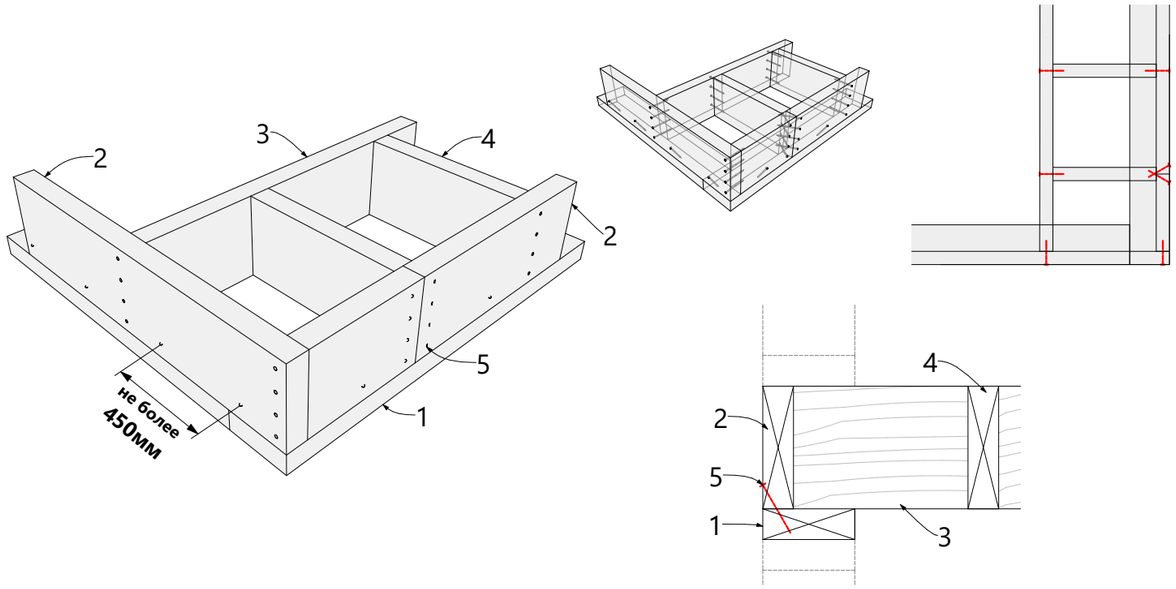


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-обвязочная доска перекрытия; 3-балка перекрытия; 4-блок балка (перемычка); 5-гвоздь.

П1.02 Крепление обвязочной доски перекрытия с закладным лежнем

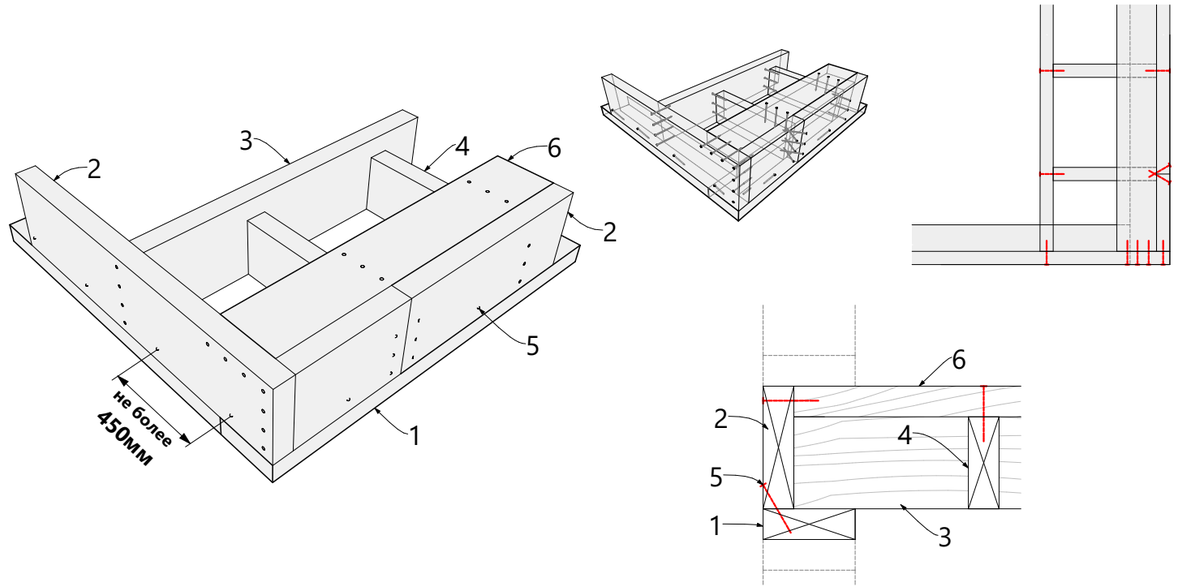


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-обвязочная доска перекрытия; 3-балка перекрытия; 4-блок балка (перемычка); 5-гвоздь; 6-закладной лежень.

П1.03 Крепление блок балок под стеной

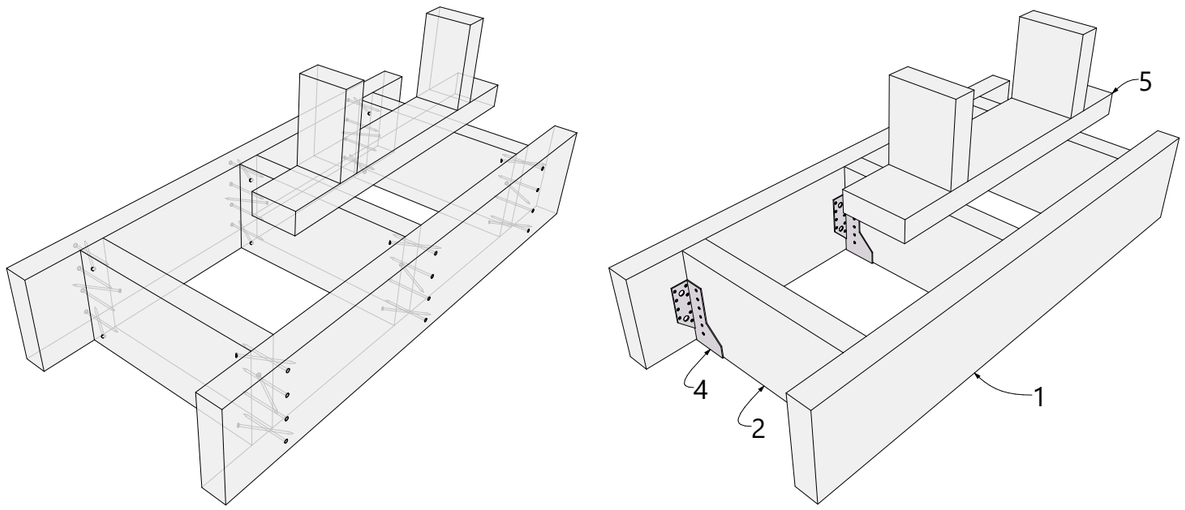

1-балка перекрытия; 2-блок балка (перемычка); 3-гвоздь; 4-металлическая опора бруса; 5-каркас стены.


П1.04 Крепление блок балок с закладным лежнем под стеной

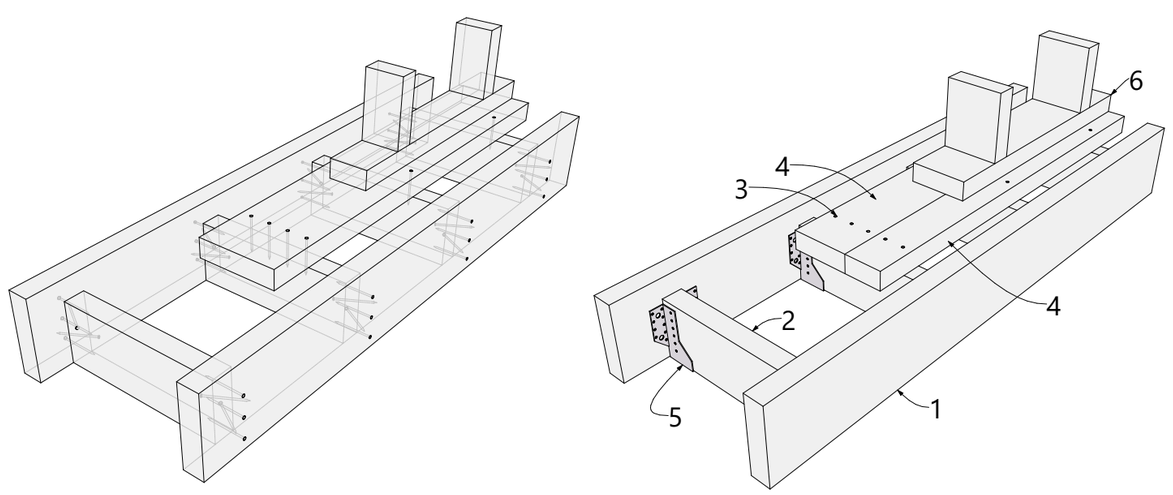

1-балка перекрытия; 2-блок балка (перемычка); 3-гвоздь; 4-закладной лежень; 5-металлическая опора бруса; 6-каркас стены.


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

П1.05 Крепление распорок между балками перекрытия

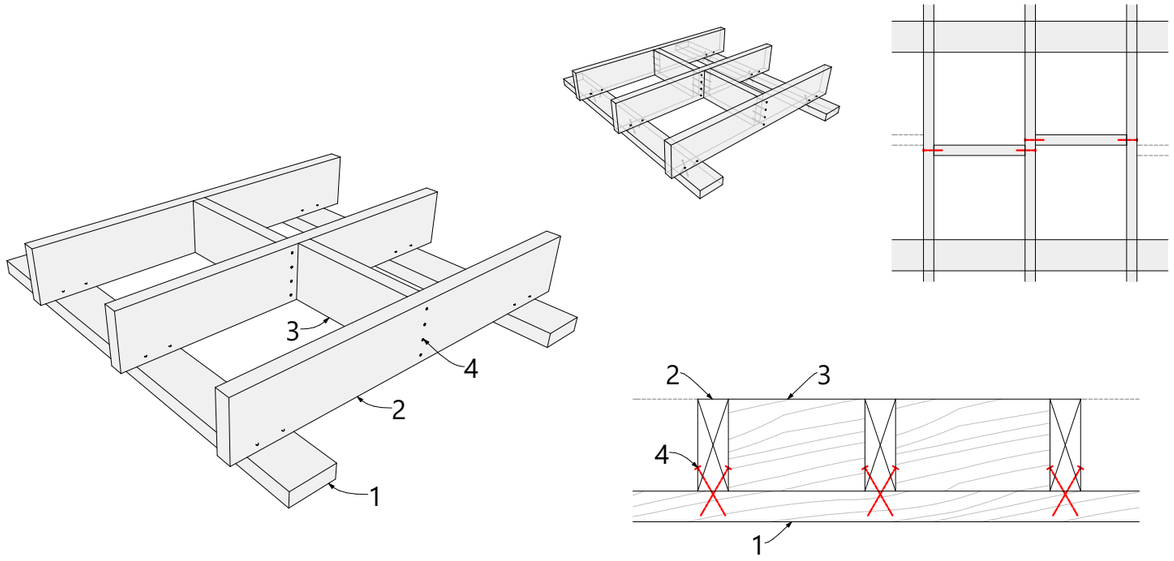


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка/распорка); 4-гвоздь.

П1.06 Крепление распорок под стеной между балками перекрытия

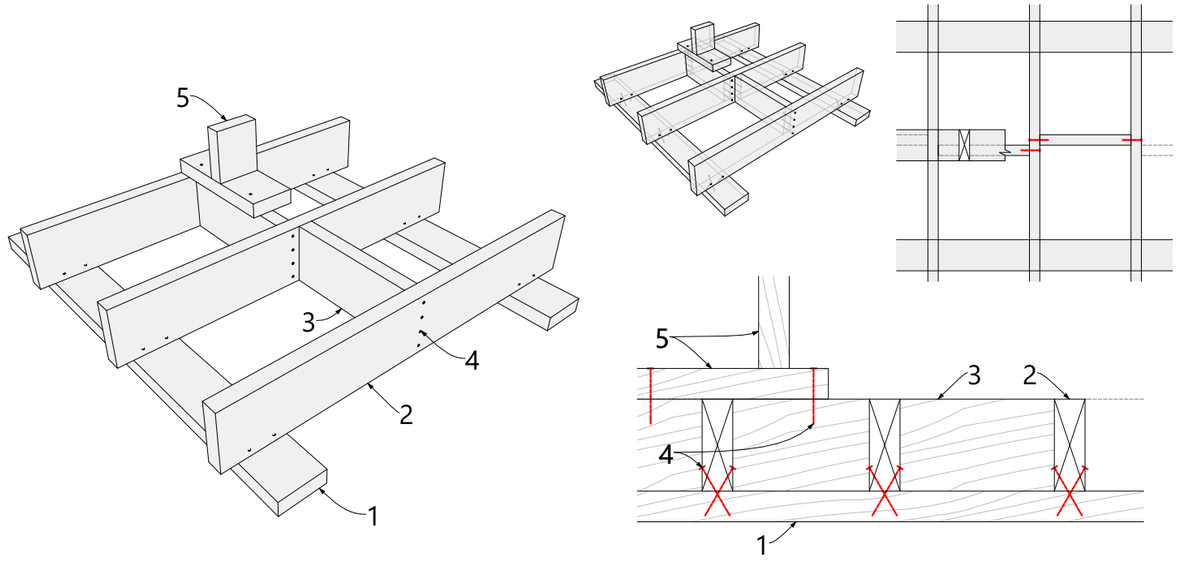


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка/распорка); 4-гвоздь; 5-каркас стены.

П1.08 Продольное соединение балок перекрытия на опоре

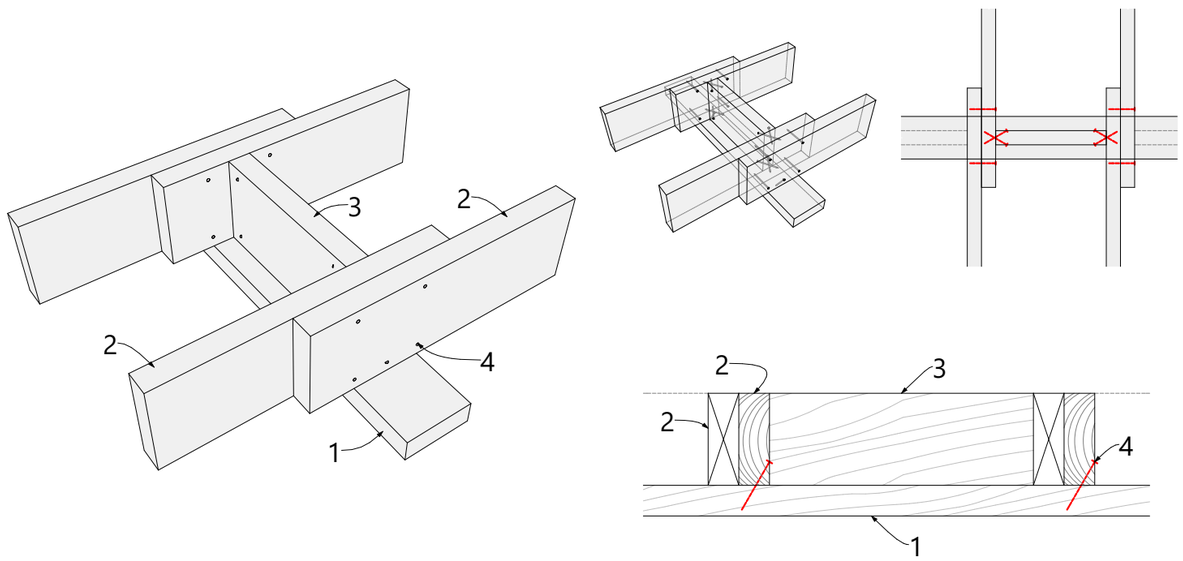

1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка); 4-гвоздь.

П1.09 Гвоздевое соединение балок перекрытия

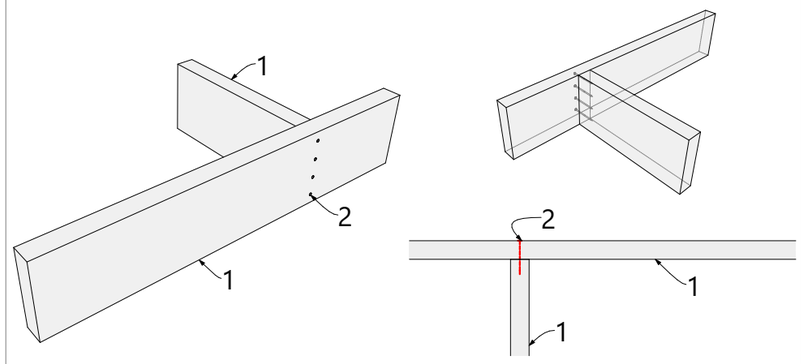


1-балка перекрытия; 2-гвоздь.

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53


Спецификация опорных элементов кровли крыльца

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
B2	140 x 140	3 012	1
			1

Изображение 1

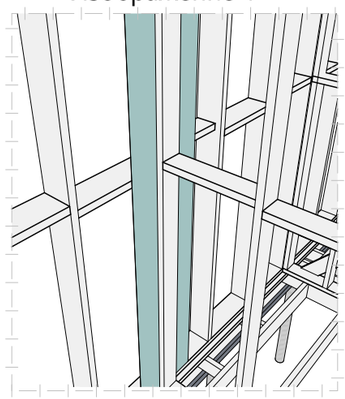



Изображение 2

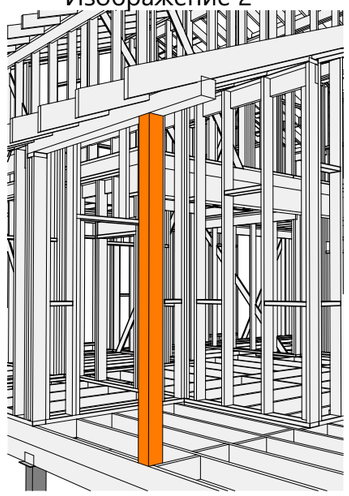


Примечание 1:


1. В соединении перегородки и наружной стены, нижнего перекрытия, стропильной системы, в процессе установки прокладывается полоса пароизоляции с выпуском 200мм с каждой стороны, для дальнейшего обеспечения непрерывного контура пароизоляции, смотреть изображение 1 на данном листе.
2. Красной линией обозначено место разделения стен.
3. Синей линией обозначено место прокладки пароизоляционный полосы.
4. 3D вид опорной колонны кровли крыльца смотреть изображение 2 на данном листе.

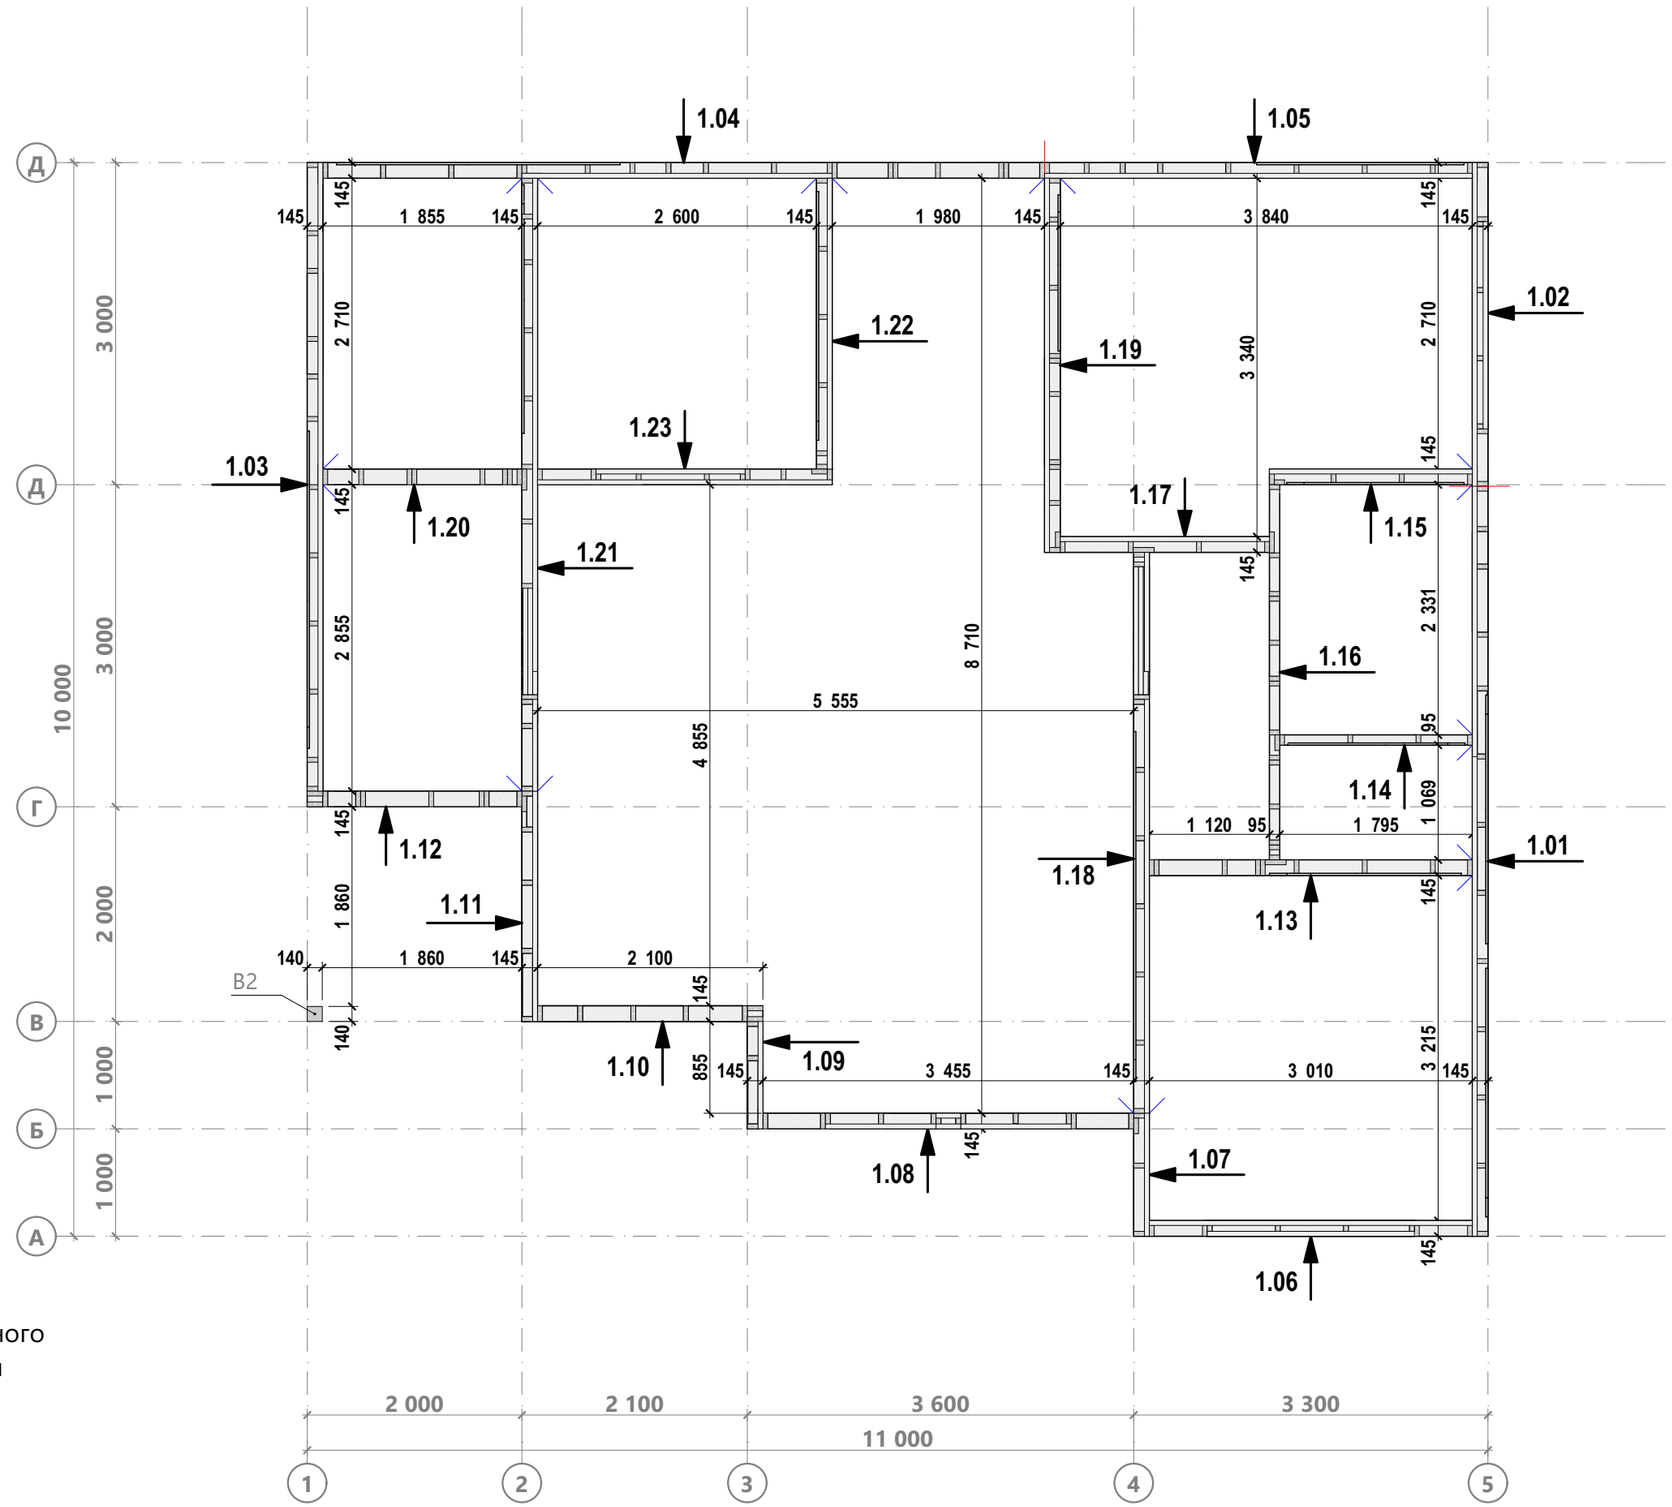


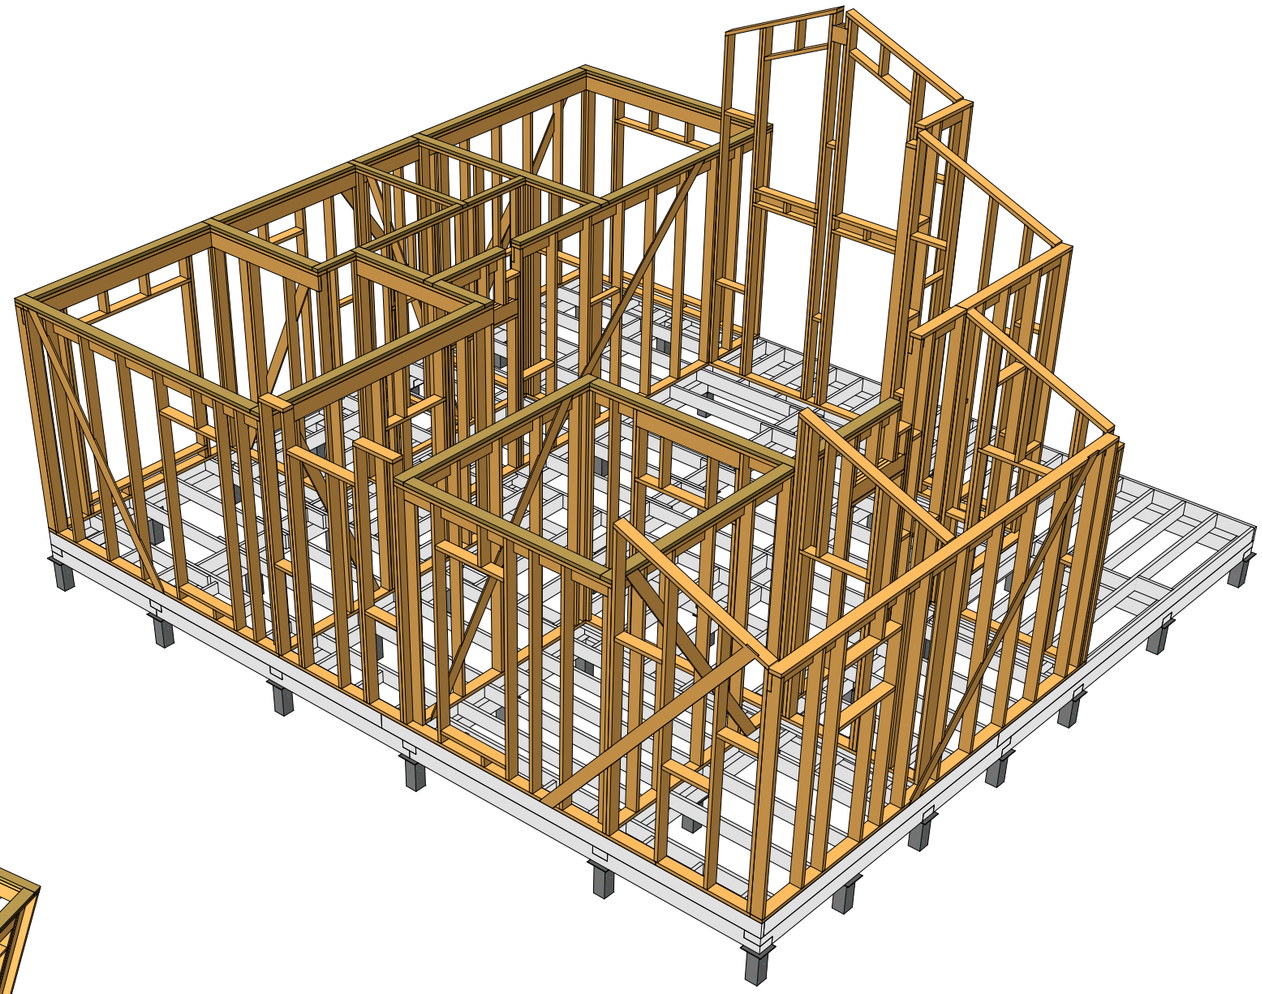

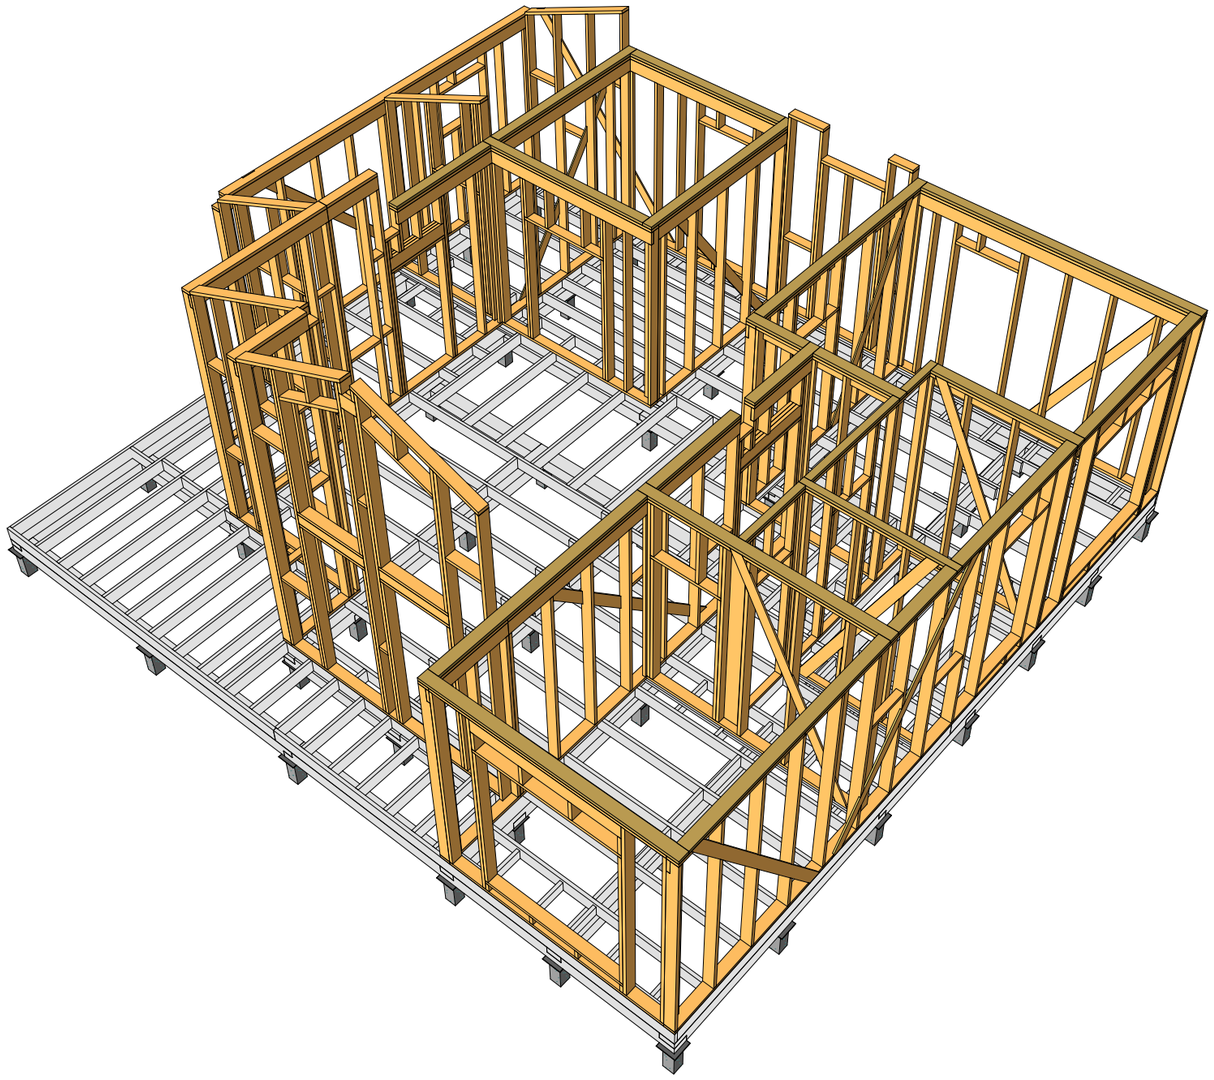


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель стен 1-го этажа	Лист 34 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

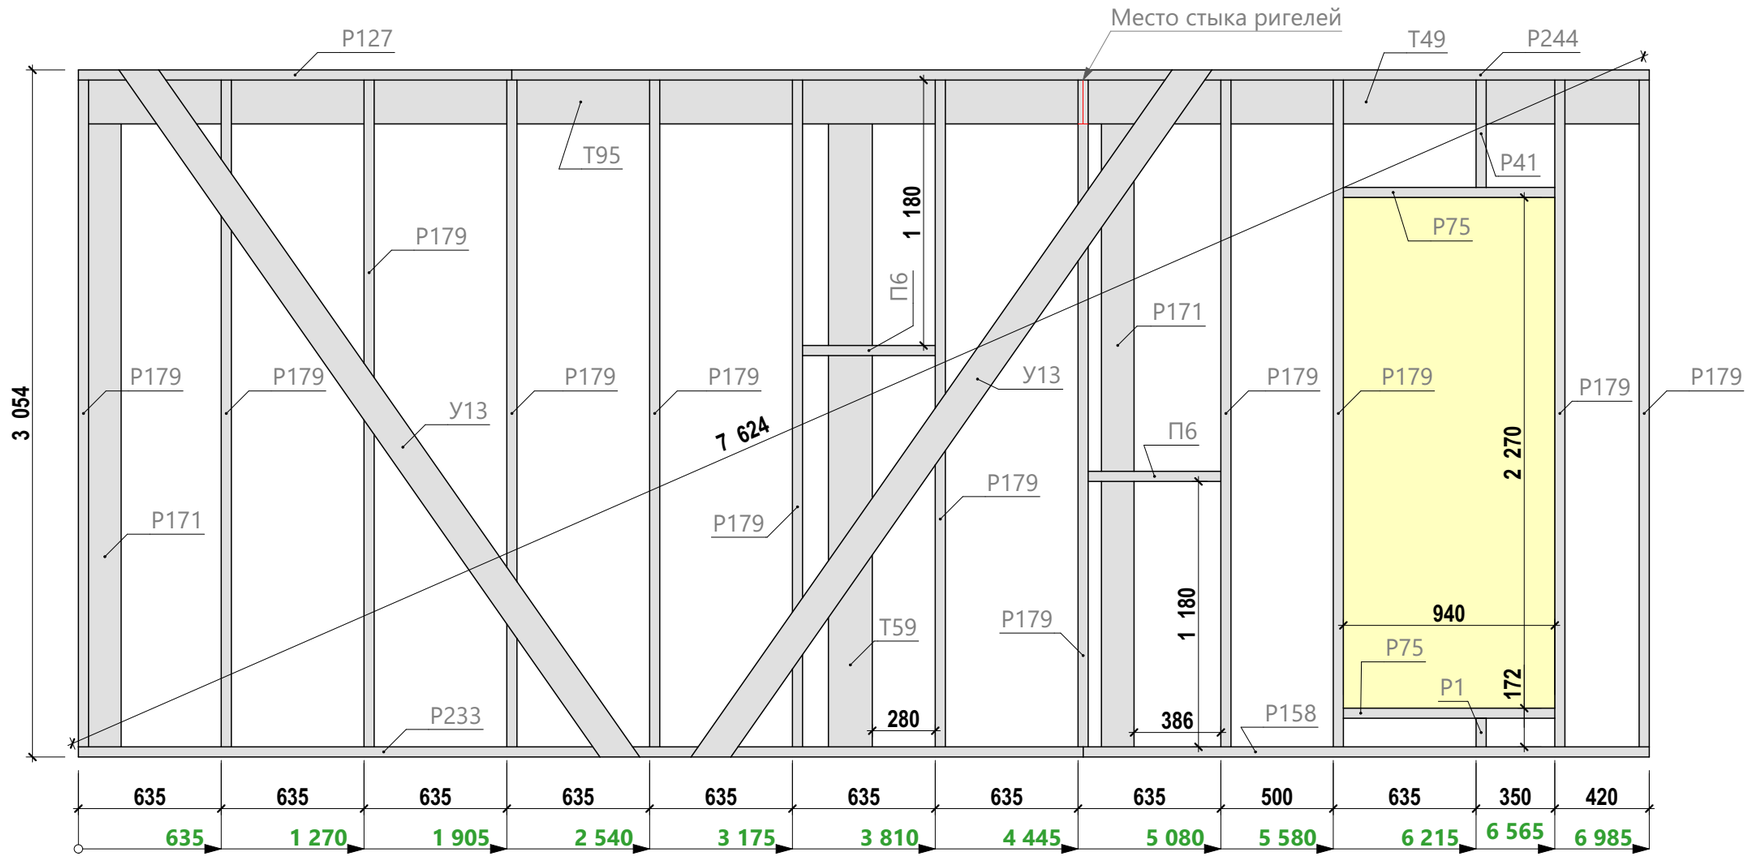

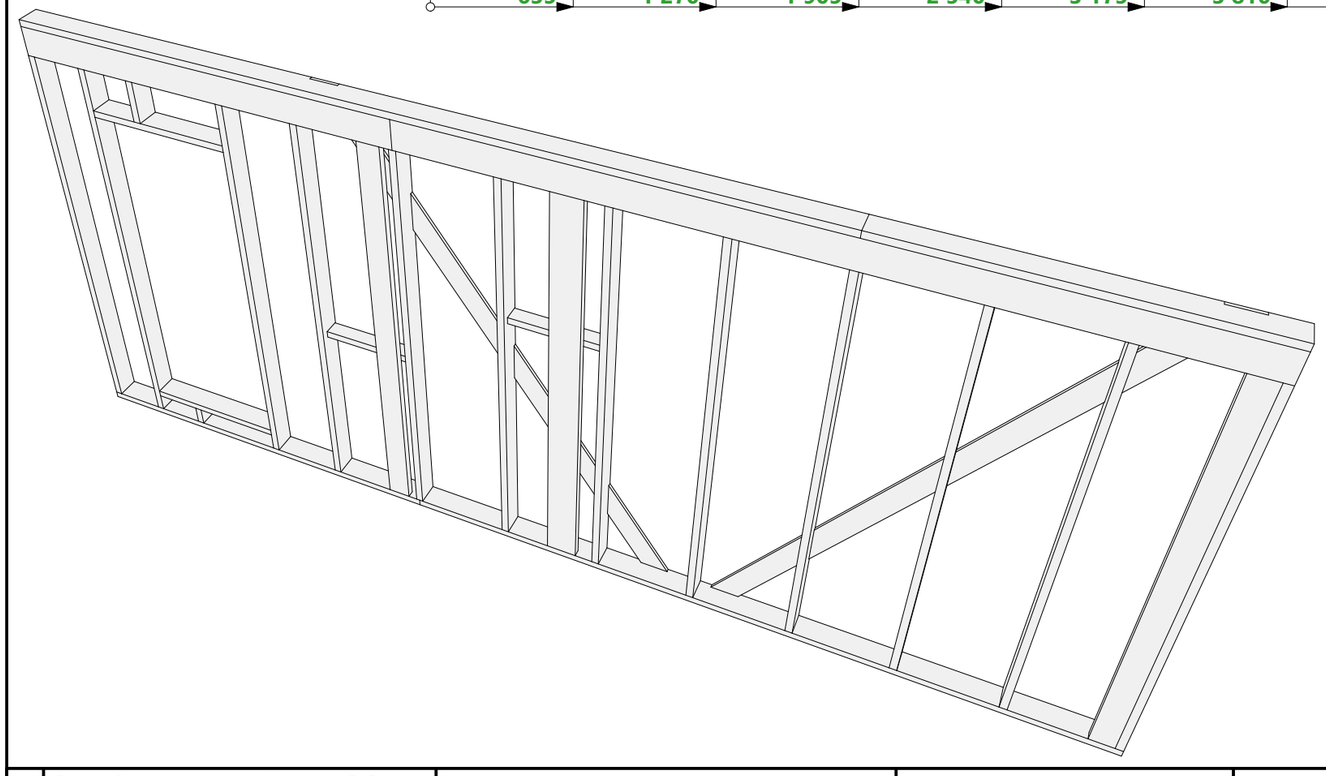



Спецификация - Вид 1.01

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	2
Р1	145 x 45	127	1
Р41	145 x 45	477	1
Р75	145 x 45	940	2
Р127	145 x 45	1 927	1
Р158	145 x 45	2 517	1
Р171	145 x 45	2 769	2
Р179	145 x 45	2 964	12
Р233	145 x 45	4 468	1
Р244	145 x 45	5 058	1
Т49	195 x 45	2 518	1
Т59	195 x 45	2 769	1
Т95	195 x 45	4 467	1
У13	20 x 145	3 830	2
			29

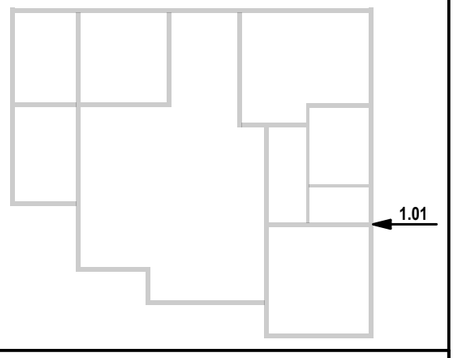

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

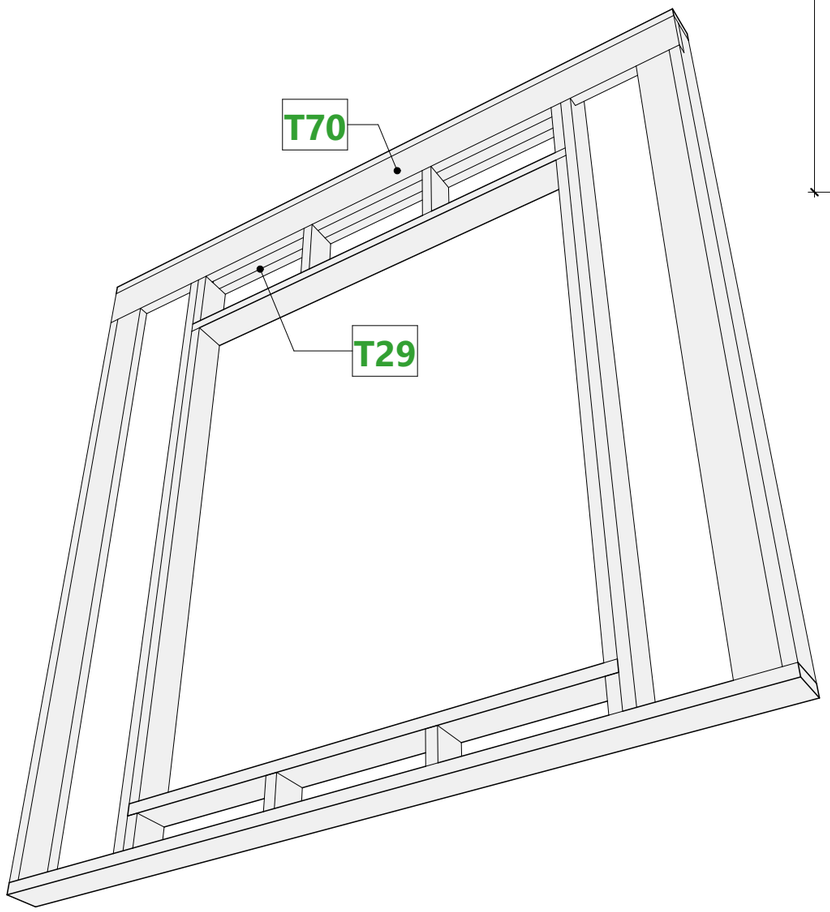

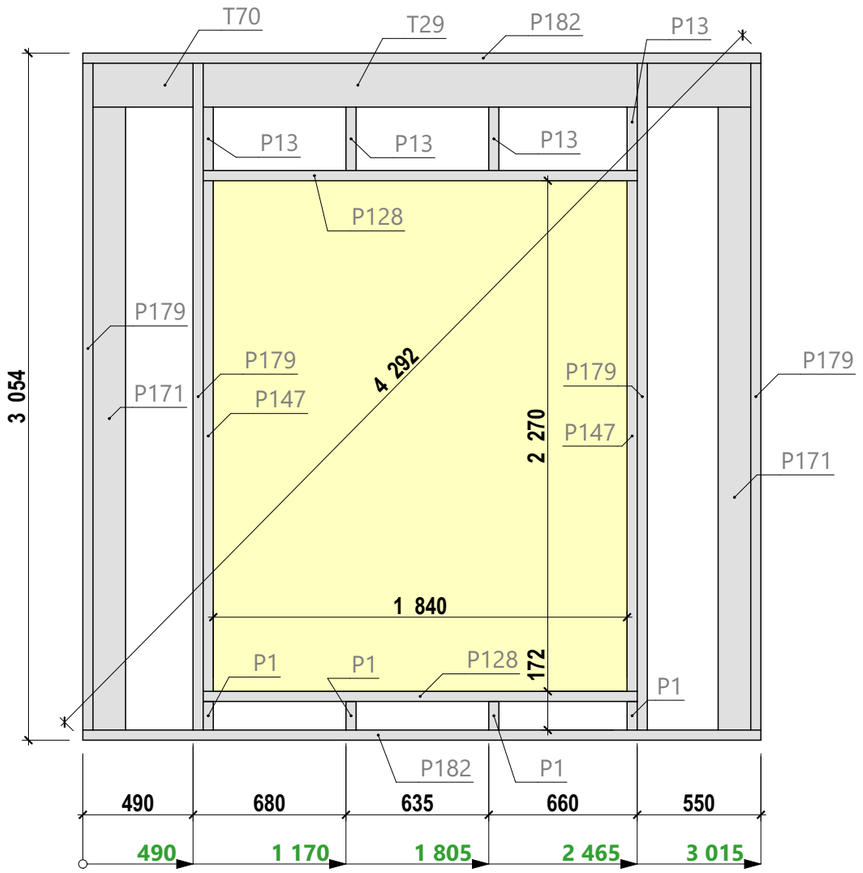


Примечание:


1. Утеплитель в хедерах над оконными проемами необходимо заложить при сборке каркасной стены.


Спецификация - Вид 1.02

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	4
P13	145 x 45	282	4
P128	145 x 45	1 930	2
P147	145 x 45	2 270	2
P171	145 x 45	2 769	2
P179	145 x 45	2 964	4
P182	145 x 45	3 015	2
T29	195 x 45	1 930	1
T70	195 x 45	3 015	1
			22

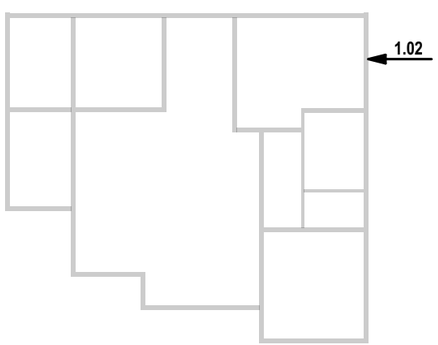


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

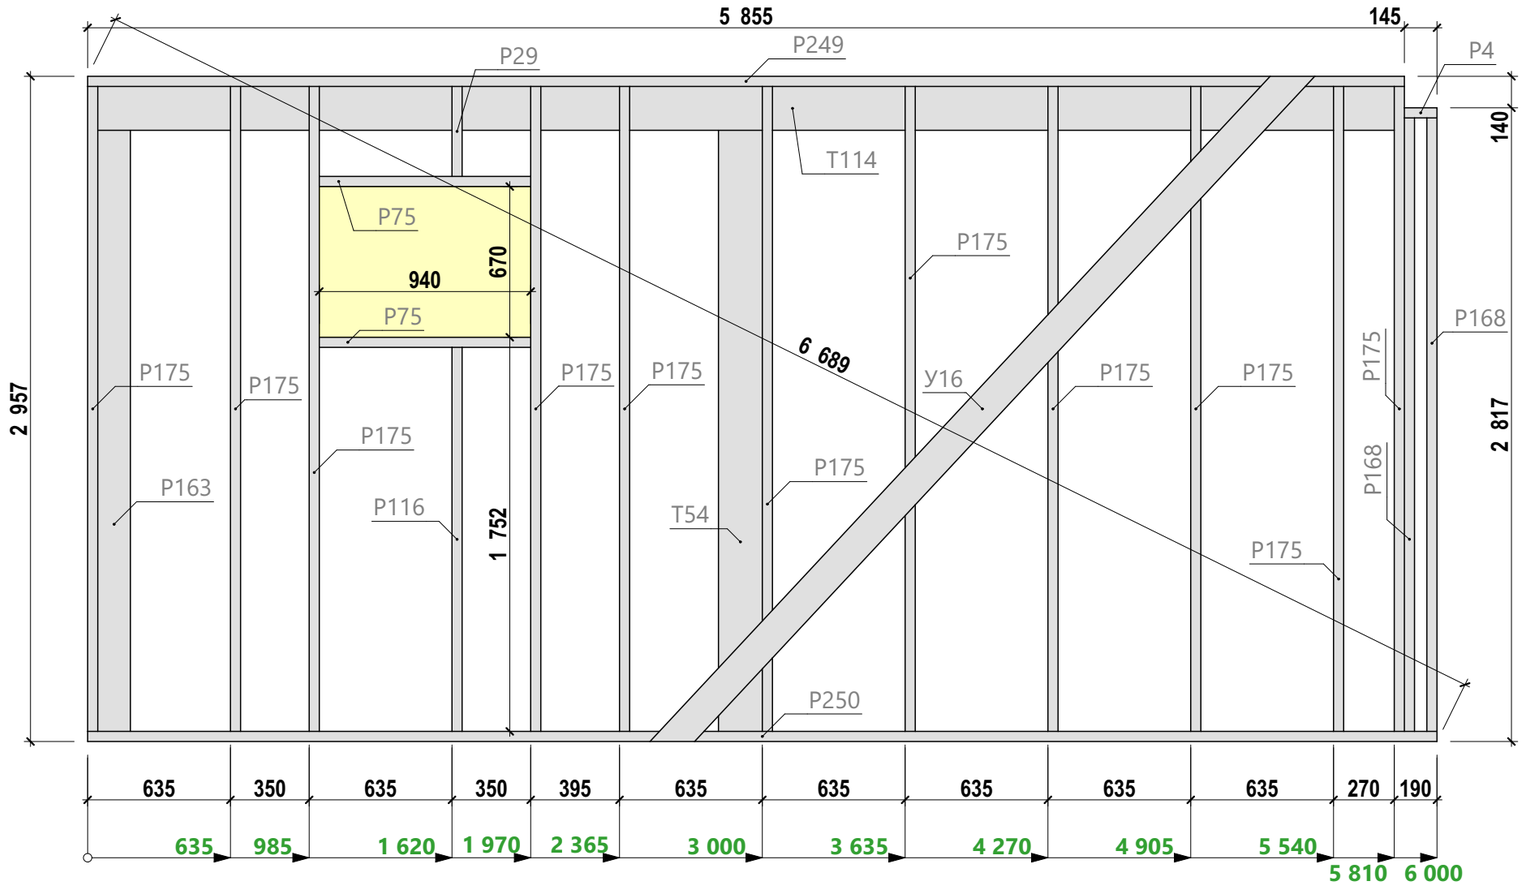


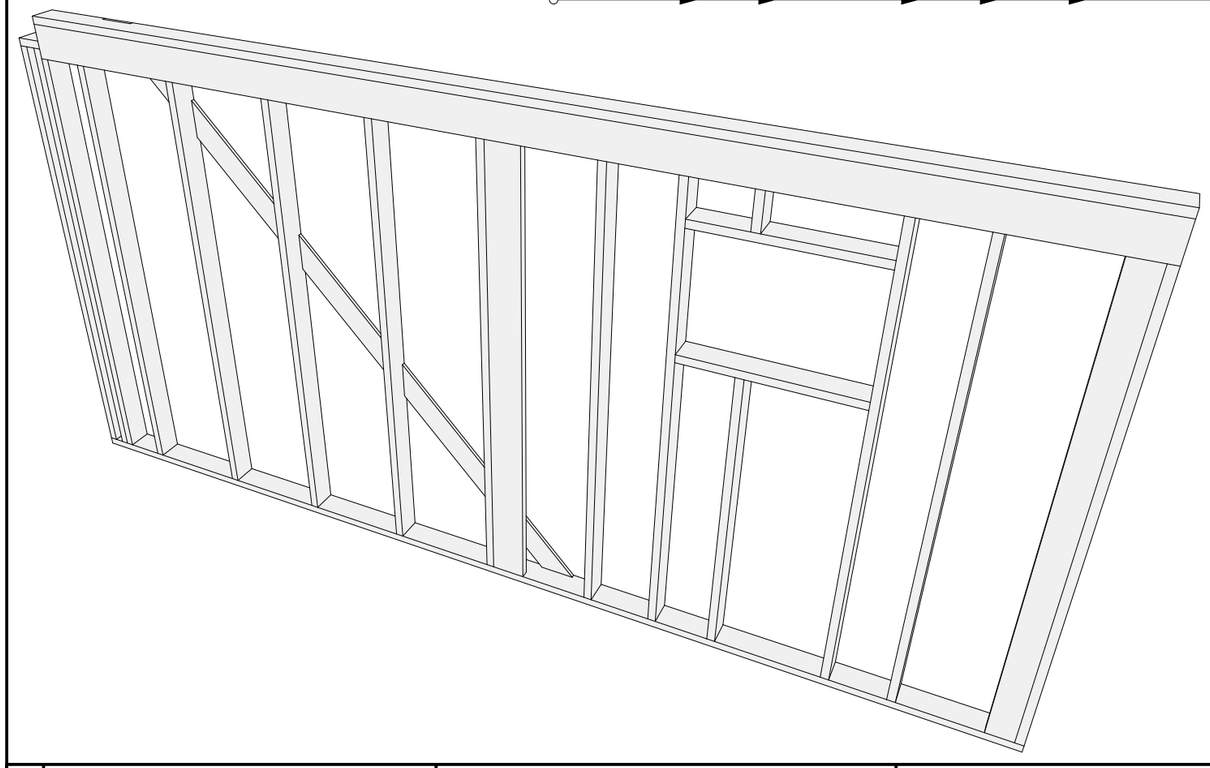


Спецификация - Вид 1.03

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P4	145 x 45	145	1
P29	145 x 45	400	1
P75	145 x 45	940	2
P116	145 x 45	1 707	1
P163	145 x 45	2 672	1
P168	145 x 45	2 727	2
P175	145 x 45	2 867	11
P249	145 x 45	5 855	1
P250	145 x 45	6 000	1
T54	195 x 45	2 672	1
T114	195 x 45	5 855	1
У16	20 x 145	4 179	1
			24

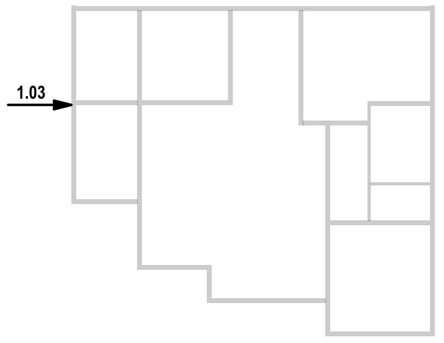


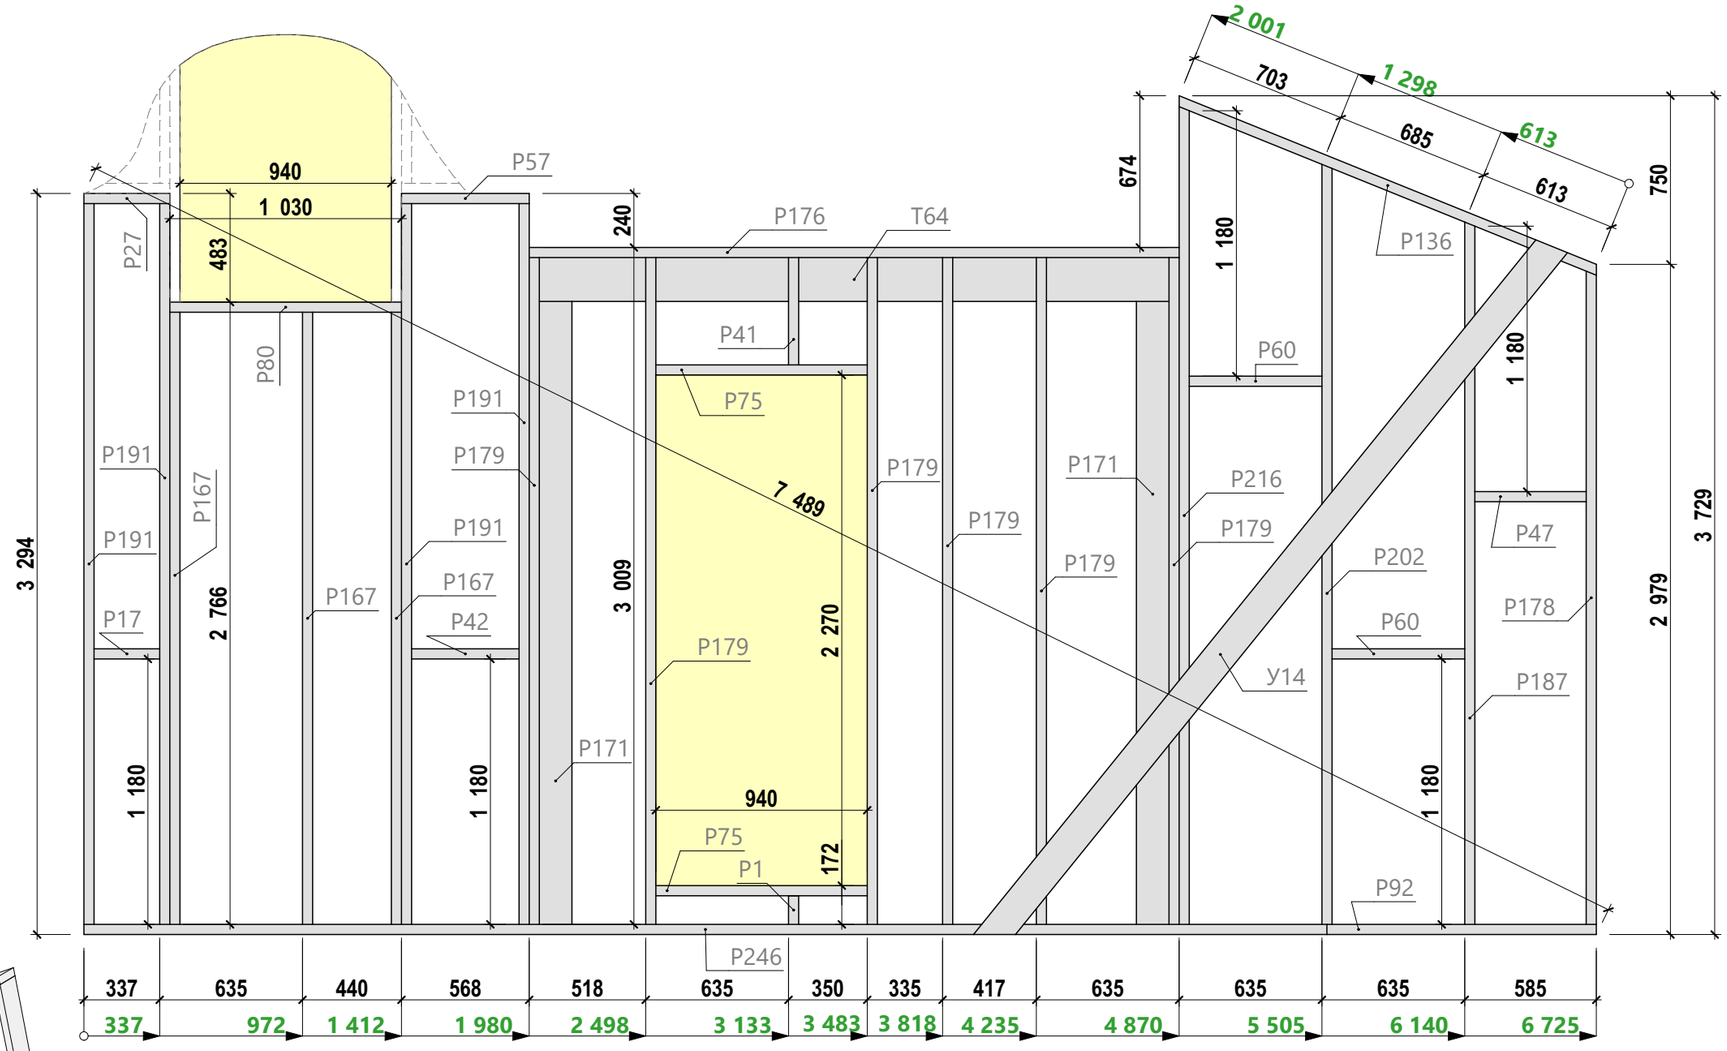


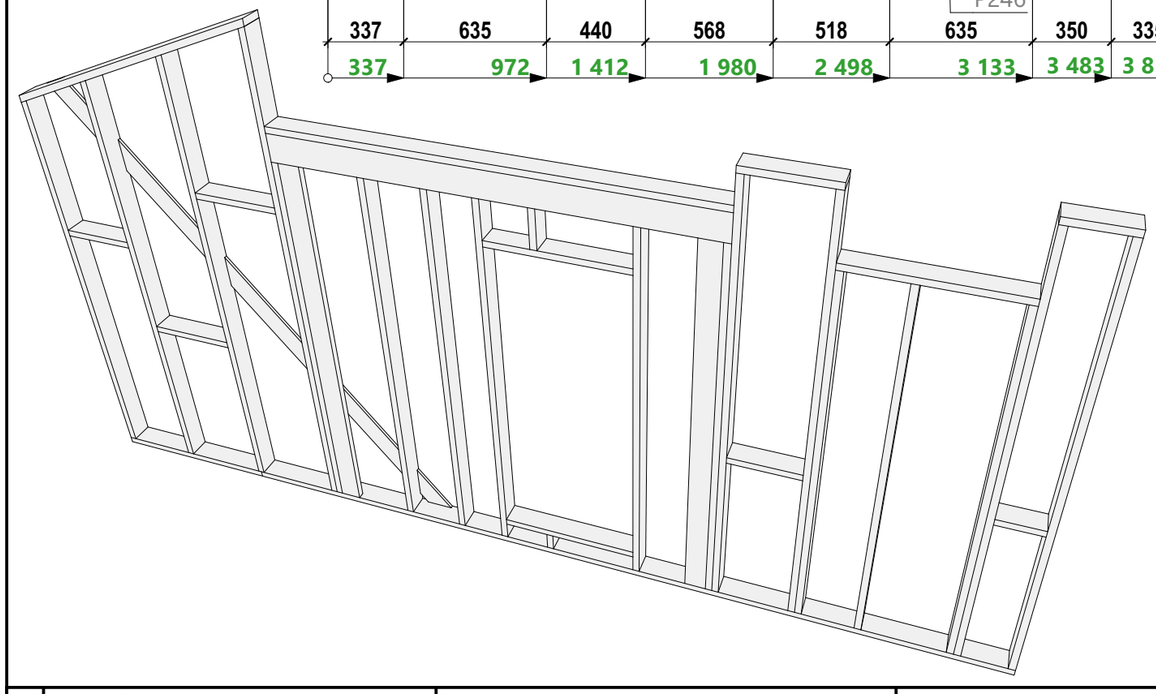


Спецификация - Вид 1.04

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	1
P17	145 x 45	292	1
P27	145 x 45	382	1
P41	145 x 45	477	1
P42	145 x 45	478	1
P47	145 x 45	495	1
P57	145 x 45	568	1
P60	145 x 45	590	2
P75	145 x 45	940	2
P80	145 x 45	1 030	1
P92	145 x 45	1 198	1
P136	145 x 45	2 019	1
P167	145 x 45	2 721	3
P171	145 x 45	2 769	2
P176	145 x 45	2 890	1
P178	145 x 45	2 904	1
P179	145 x 45	2 964	6
P187	145 x 45	3 122	1
P191	145 x 45	3 204	4
P202	145 x 45	3 379	1
P216	145 x 45	3 635	1
P246	145 x 45	5 527	1
T64	195 x 45	2 890	1
У14	20 x 145	4 018	1
			37

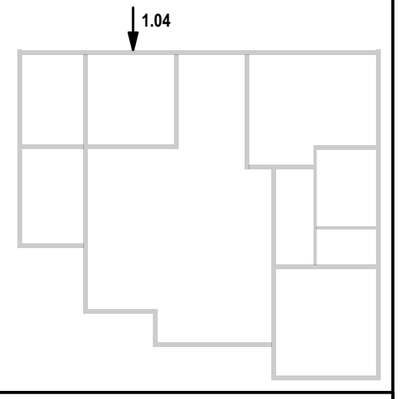


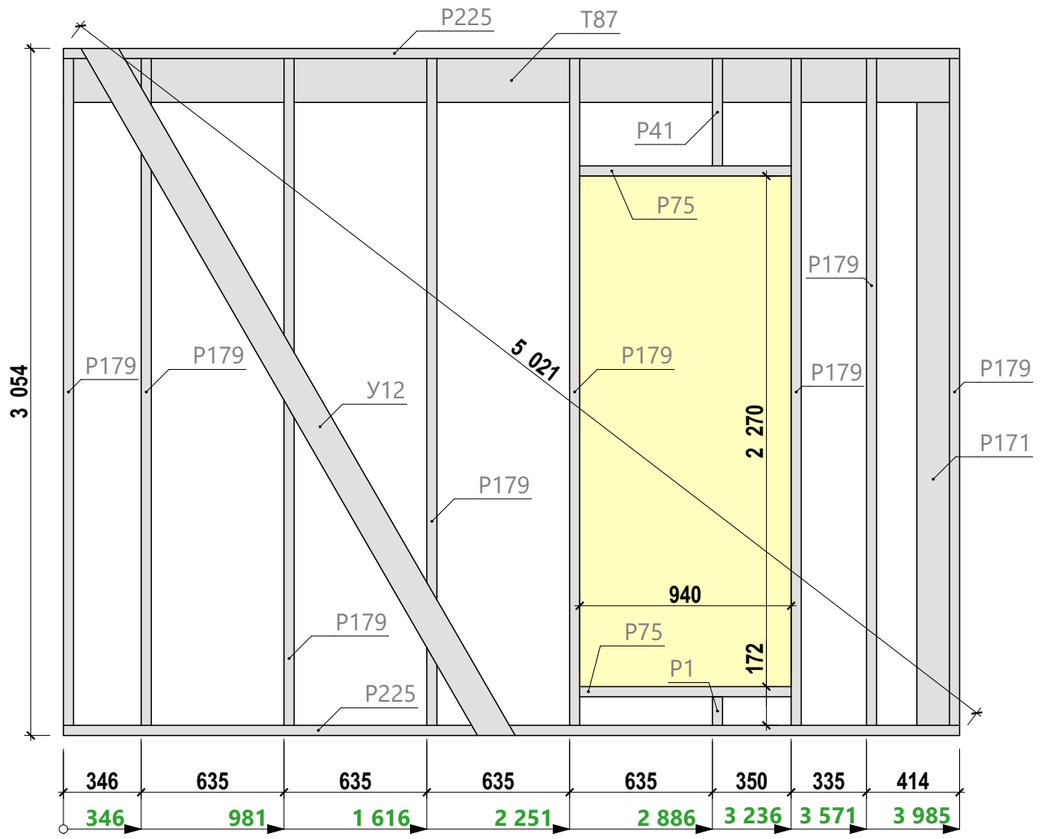

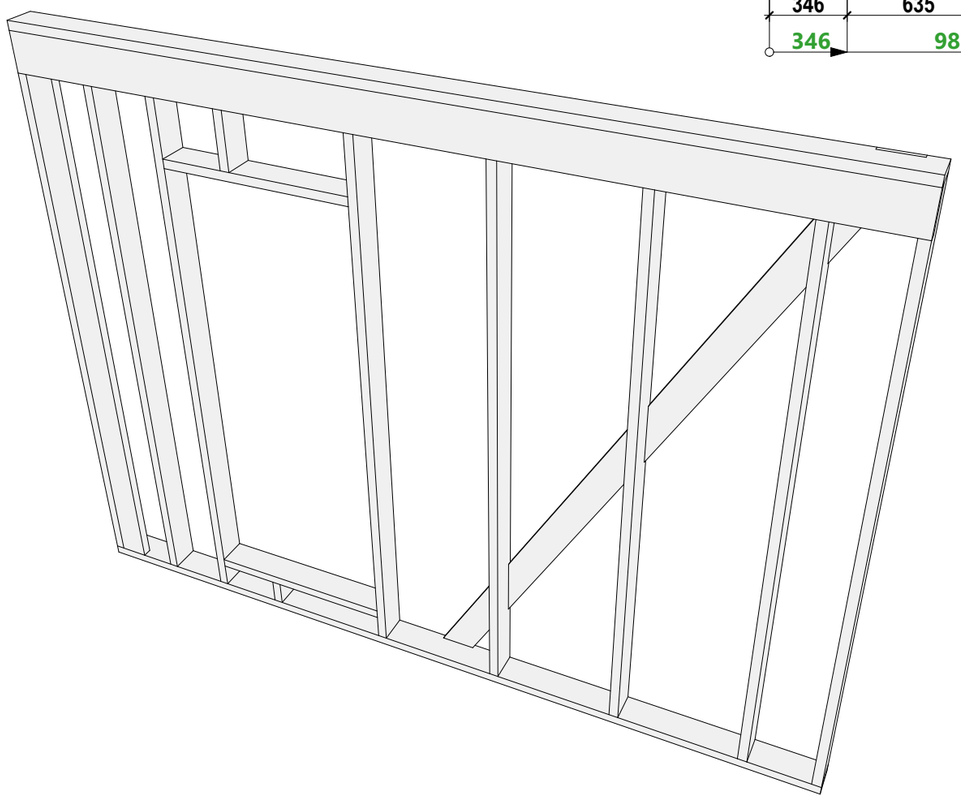



Спецификация - Вид 1.05


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	1
P41	145 x 45	477	1
P75	145 x 45	940	2
P171	145 x 45	2 769	1
P179	145 x 45	2 964	8
P225	145 x 45	3 985	2
T87	195 x 45	3 985	1
У12	20 x 145	3 611	1
			17

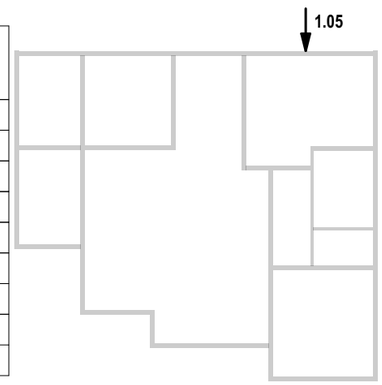


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

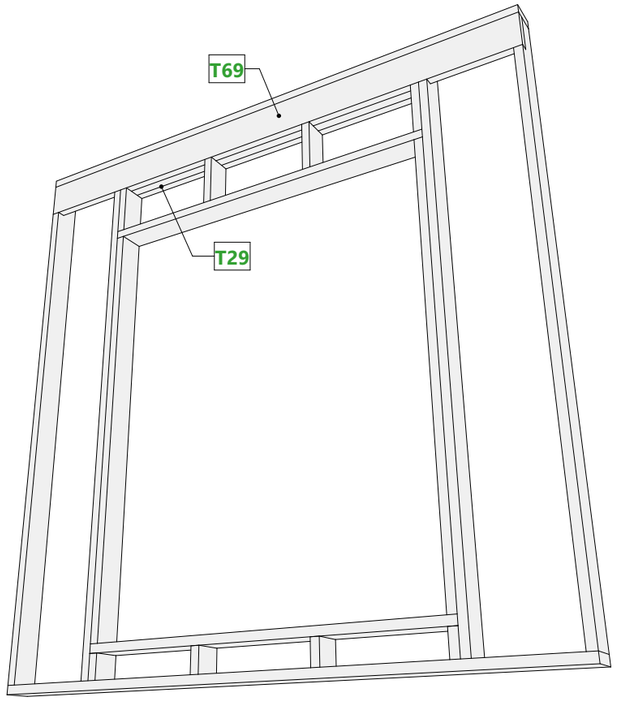

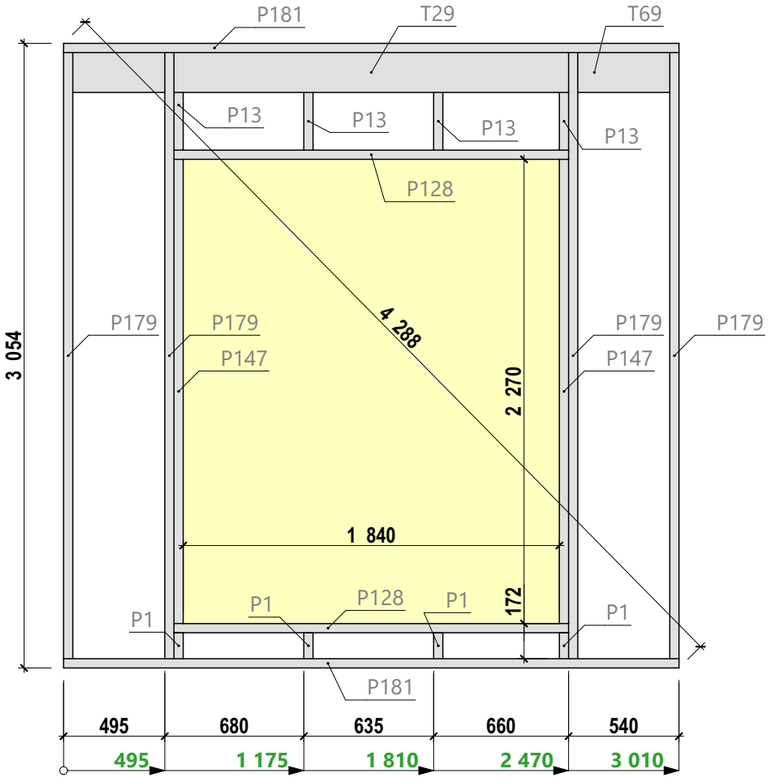

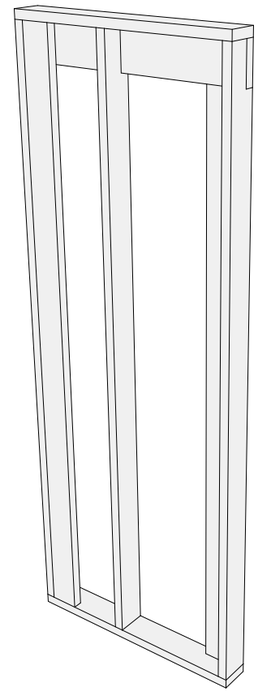

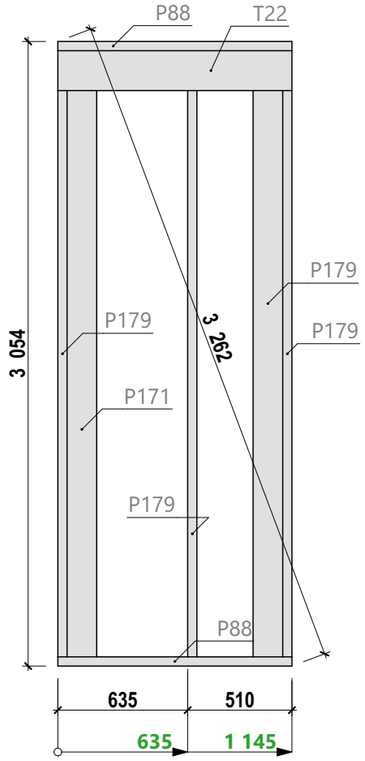


Примечание:

1. Утеплитель в хедерах над оконными проемами необходимо заложить при сборке каркасной стены.


Спецификация - Вид 1.06

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	4
P13	145 x 45	282	4
P128	145 x 45	1 930	2
P147	145 x 45	2 270	2
P179	145 x 45	2 964	4
P181	145 x 45	3 010	2
T29	195 x 45	1 930	1
T69	195 x 45	3 010	1
			20

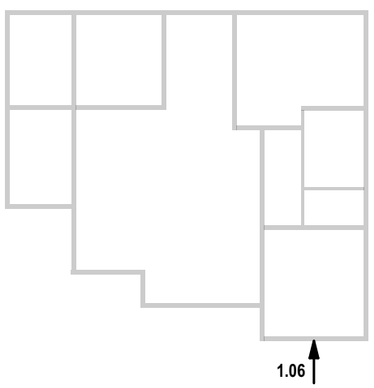



Спецификация - Вид 1.07

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P88	145 x 45	1 145	2
P171	145 x 45	2 769	1
P179	145 x 45	2 964	4
T22	195 x 45	1 145	1
			8




GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

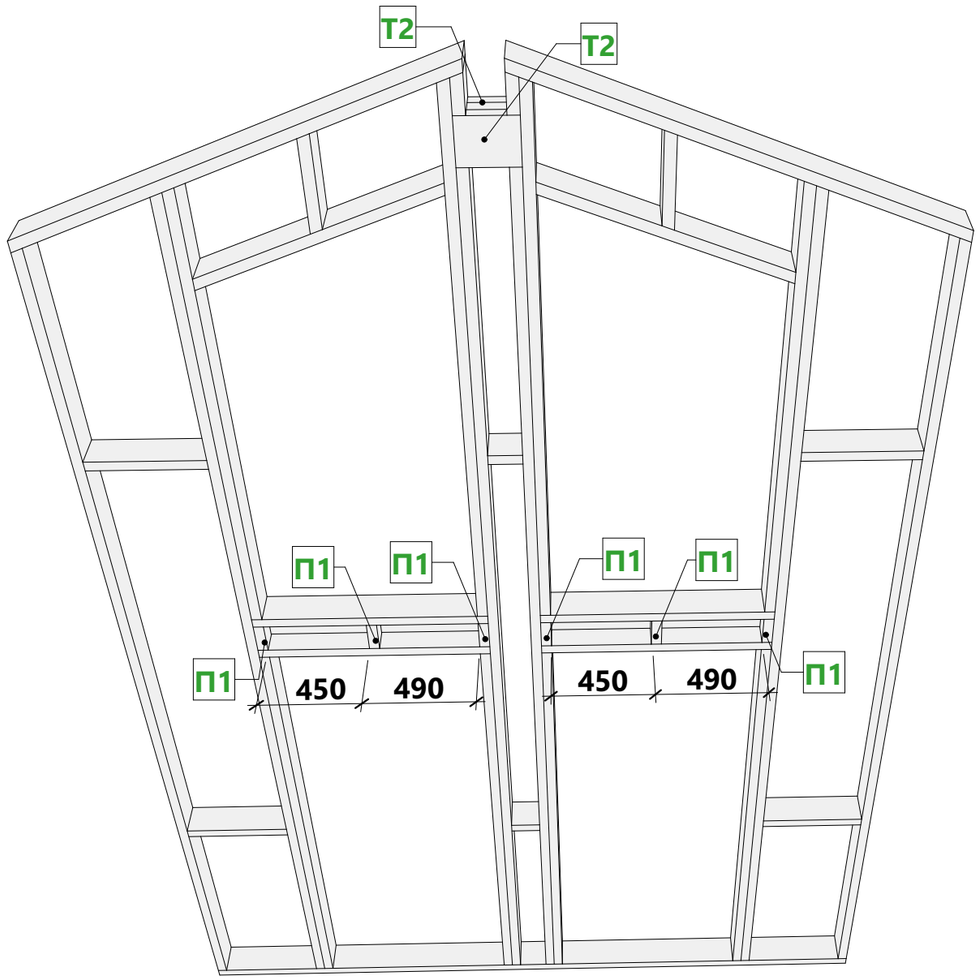

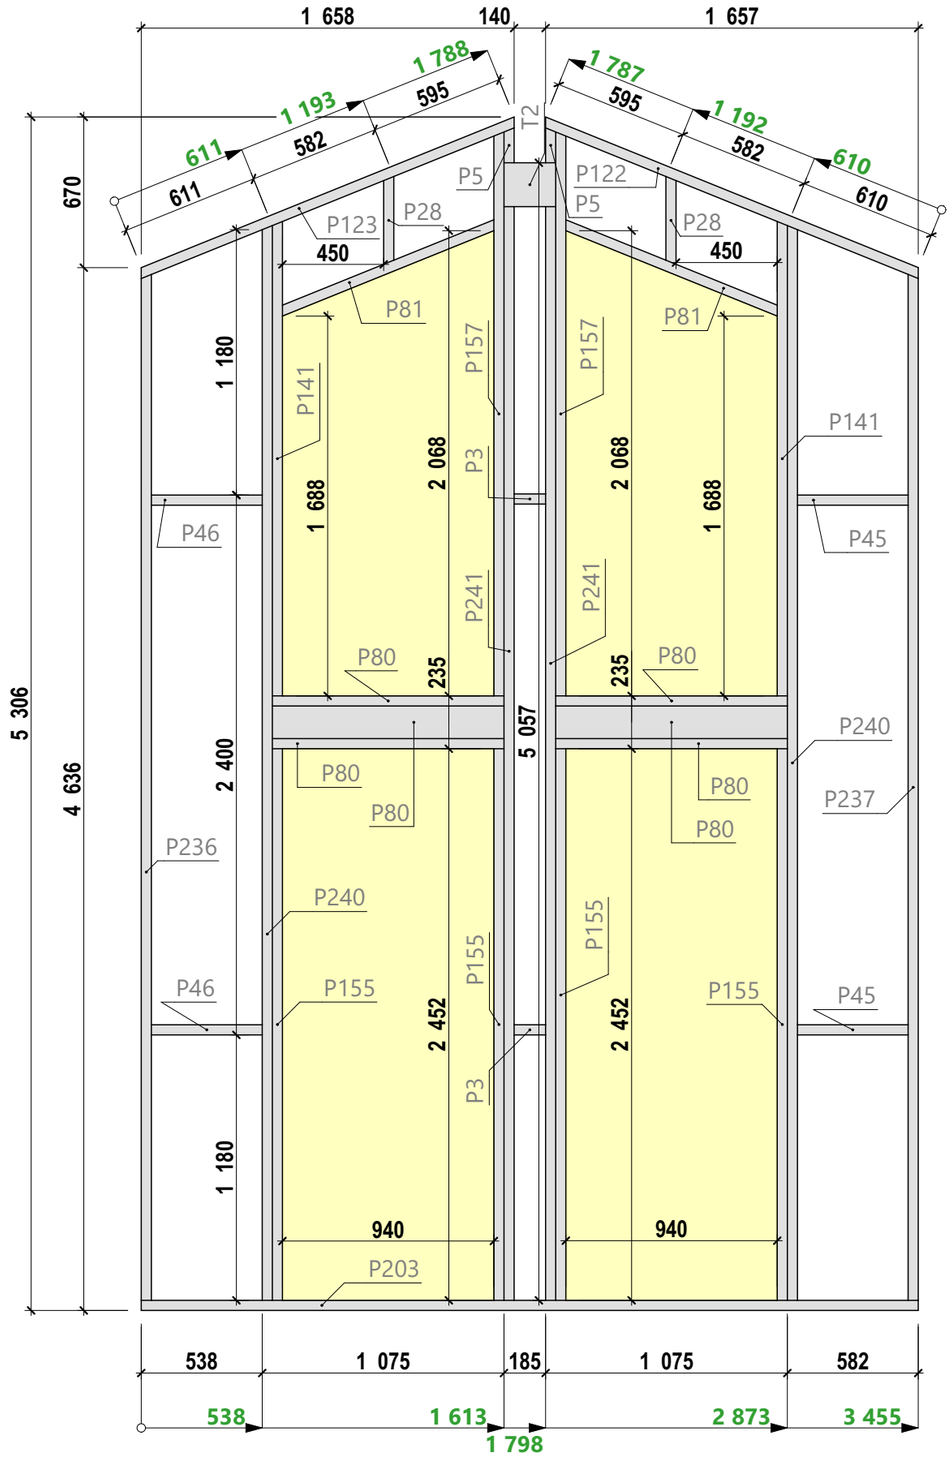



Спецификация - Вид 1.08


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П1	95 x 45	145	6
Р3	145 x 45	140	2
Р5	145 x 45	155	2
Р28	145 x 45	390	2
Р45	145 x 45	492	2
Р46	145 x 45	493	2
Р80	145 x 45	1 030	6
Р81	145 x 45	1 032	2
Р122	145 x 45	1 805	1
Р123	145 x 45	1 806	1
Р141	145 x 45	2 109	2
Р155	145 x 45	2 452	4
Р157	145 x 45	2 507	2
Р203	145 x 45	3 455	1
Р236	145 x 45	4 560	1
Р237	145 x 45	4 561	1
Р240	145 x 45	4 778	2
Р241	145 x 45	4 862	2
Т2	195 x 45	230	2
			43

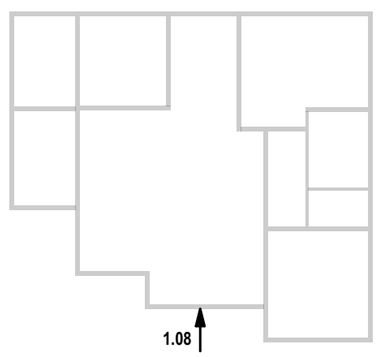


Примечание:
1. В целях увеличения пространственной жесткости требуется предусмотреть в конструкции стены плитную обшивку (OSB-3, Фанера) толщиной минимум 12 мм, монтируемую по стойкам с внутренней или наружной стороны.

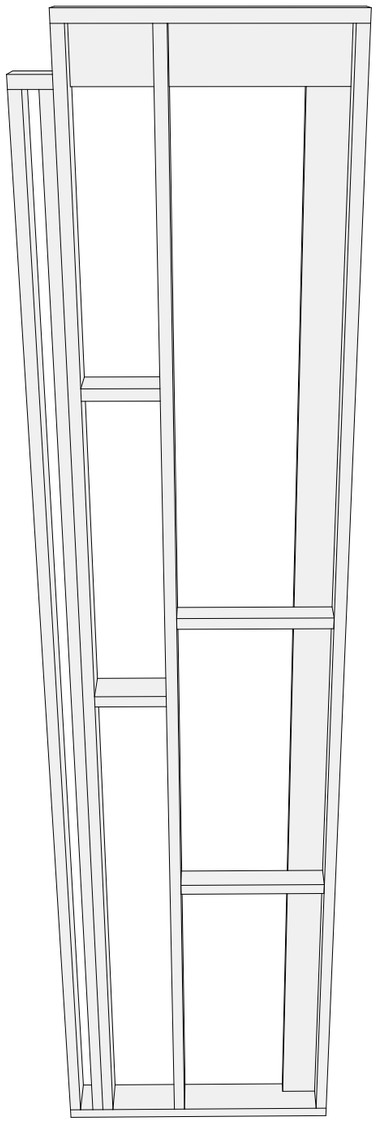

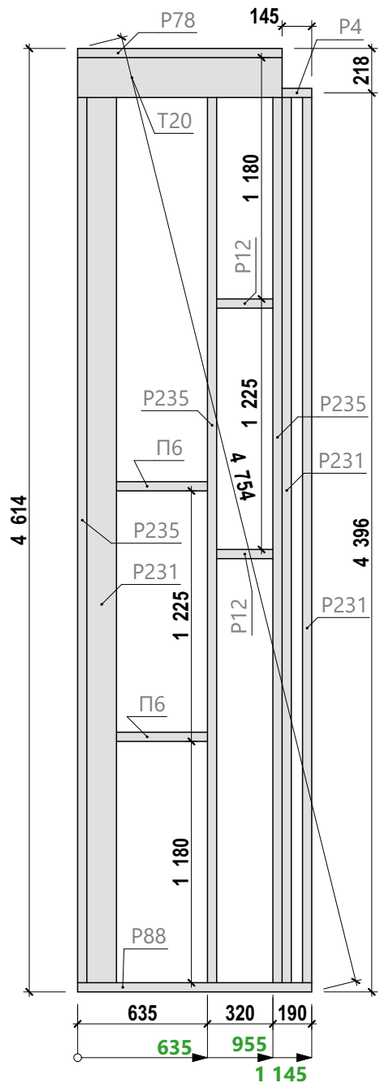

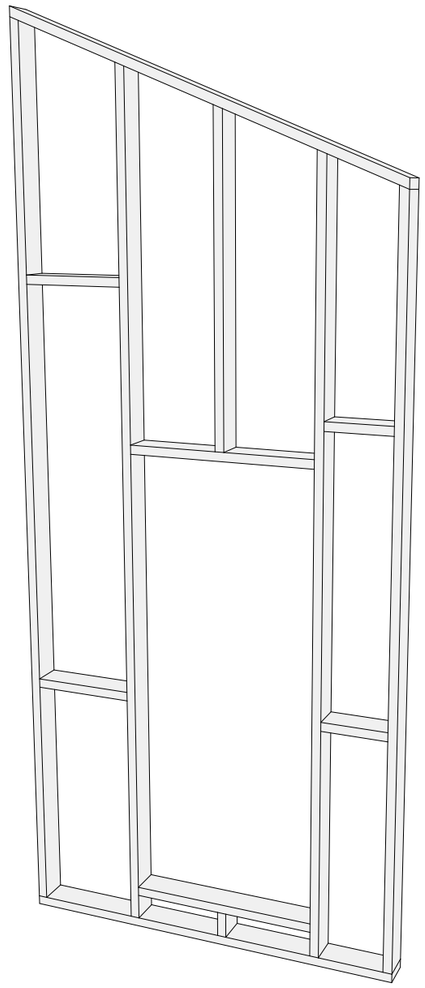

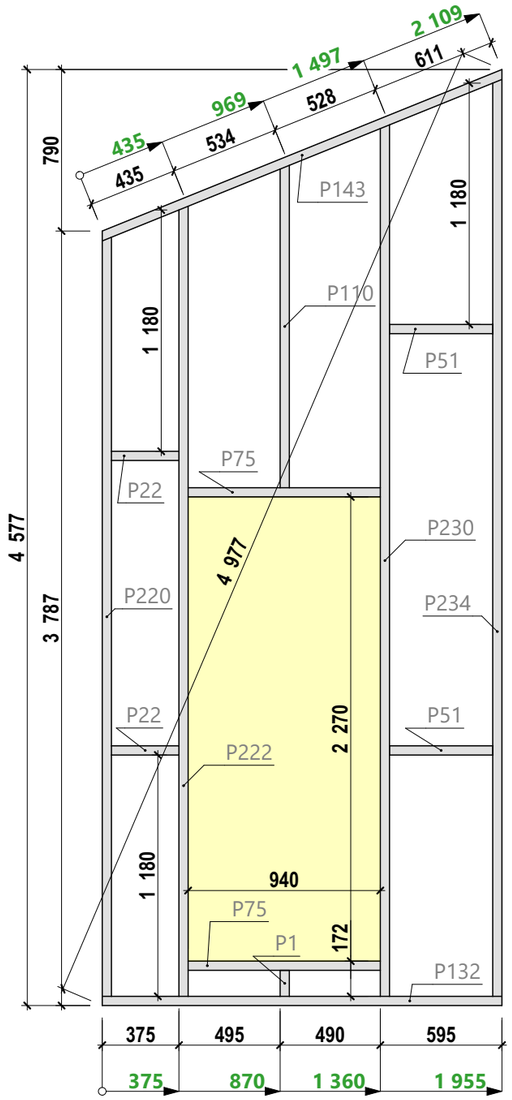


Примечание:

1. В целях увеличения пространственной жесткости требуется предусмотреть в конструкции стен 1.09 и 1.10 плитную обшивку (OSB-3, Фанера) толщиной минимум 12 мм, монтируемую по стойкам с внутренней или наружной стороны.

Спецификация - Вид 1.09


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	2
P4	145 x 45	145	1
P12	145 x 45	275	2
P78	145 x 45	1 000	1
P88	145 x 45	1 145	1
P231	145 x 45	4 329	3
P235	145 x 45	4 524	3
T20	195 x 45	1 000	1
			14




Спецификация - Вид 1.10


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	1
P22	145 x 45	330	2
P51	145 x 45	505	2
P75	145 x 45	940	2
P110	145 x 45	1 577	1
P132	145 x 45	1 955	1
P143	145 x 45	2 127	1
P220	145 x 45	3 712	1


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P222	145 x 45	3 864	1
P230	145 x 45	4 262	1
P234	145 x 45	4 484	1
			14

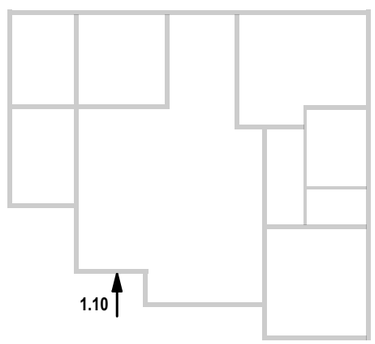


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

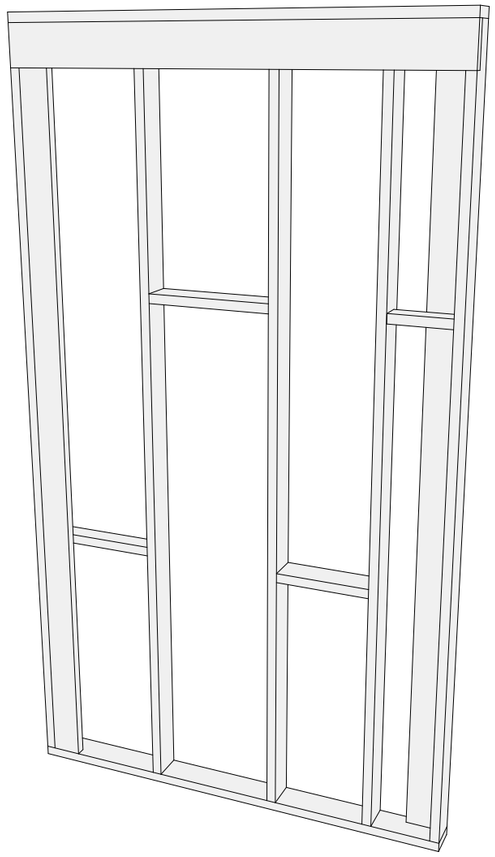

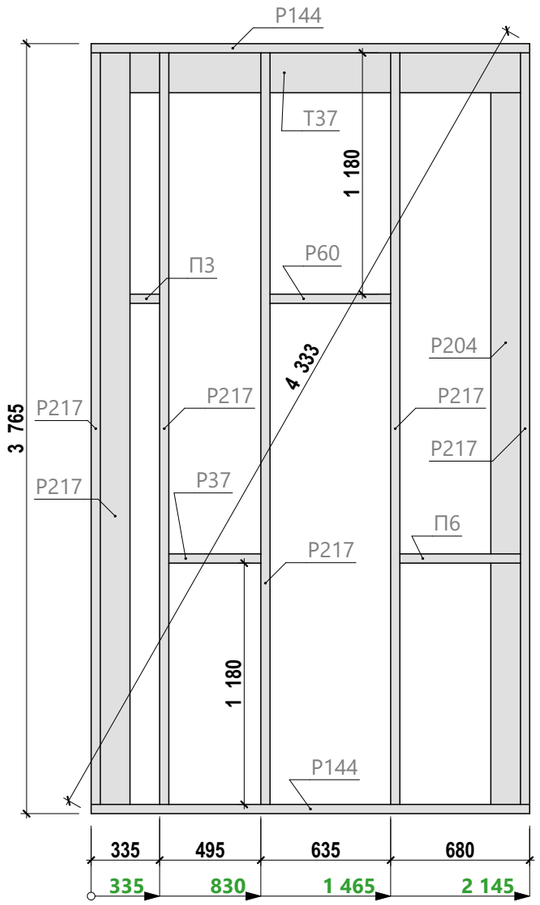

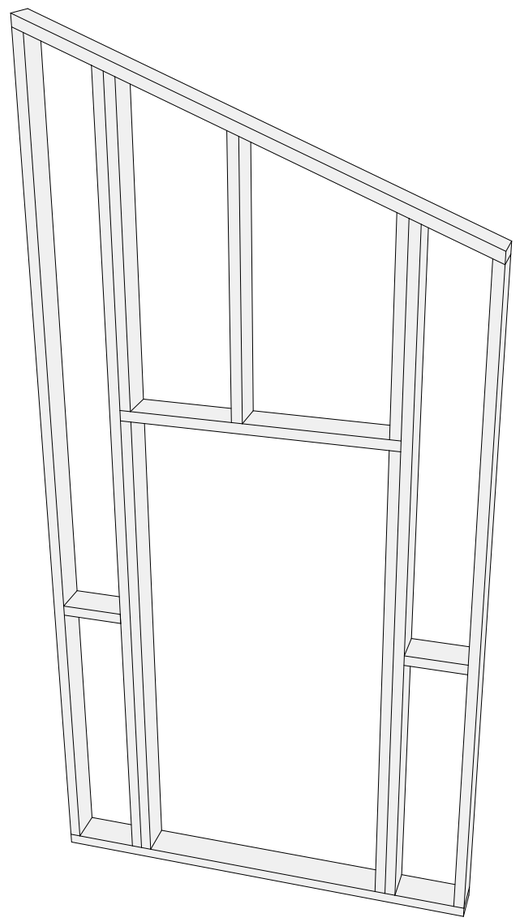

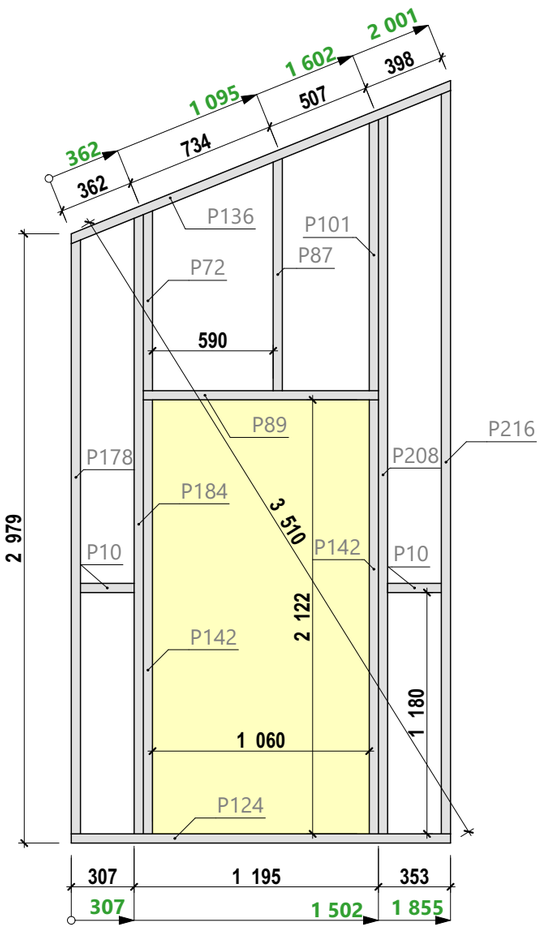


Примечание:

1. В целях увеличения пространственной жесткости требуется предусмотреть в конструкции стен 1.11 и 1.12 плитную обшивку (OSB-3, Фанера) толщиной минимум 12 мм, монтируемую по стойкам с внутренней или наружной стороны.


Спецификация - Вид 1.11

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П3	95 x 45	290	1
П6	95 x 45	590	1
P37	145 x 45	450	1
P60	145 x 45	590	1
P144	145 x 45	2 145	2
P204	145 x 45	3 480	1
P217	145 x 45	3 675	6
T37	195 x 45	2 145	1
			14





Спецификация - Вид 1.12

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P10	145 x 45	262	2
P72	145 x 45	879	1
P87	145 x 45	1 136	1
P89	145 x 45	1 150	1
P101	145 x 45	1 326	1
P124	145 x 45	1 855	1
P136	145 x 45	2 019	1
P142	145 x 45	2 122	2
P178	145 x 45	2 904	1
P184	145 x 45	3 028	1
P208	145 x 45	3 511	1
P216	145 x 45	3 635	1
			14

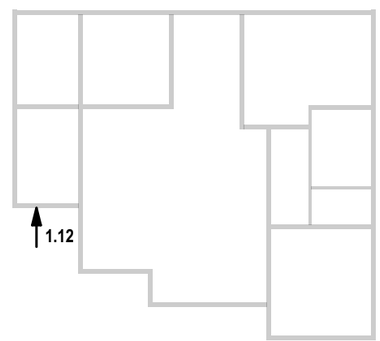


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

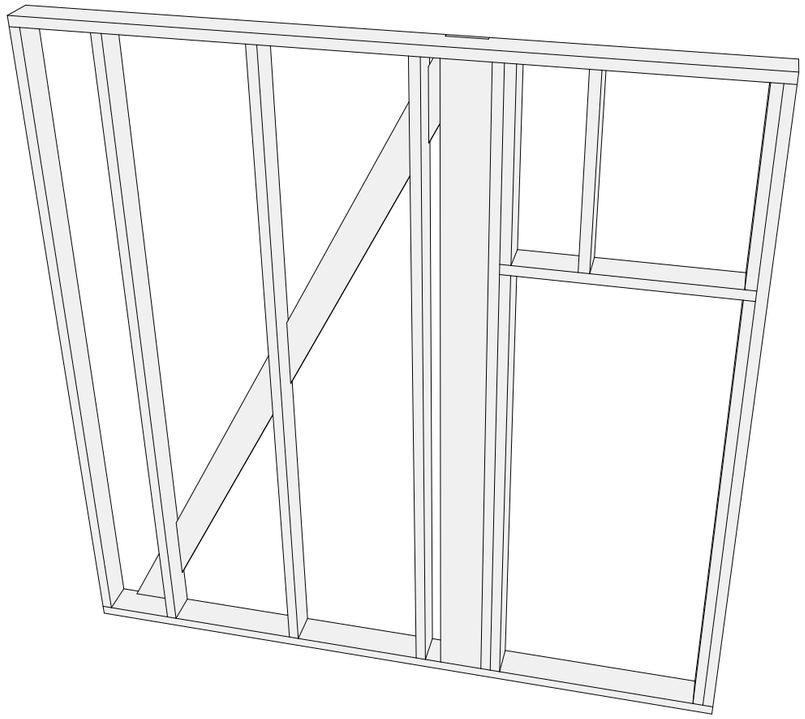

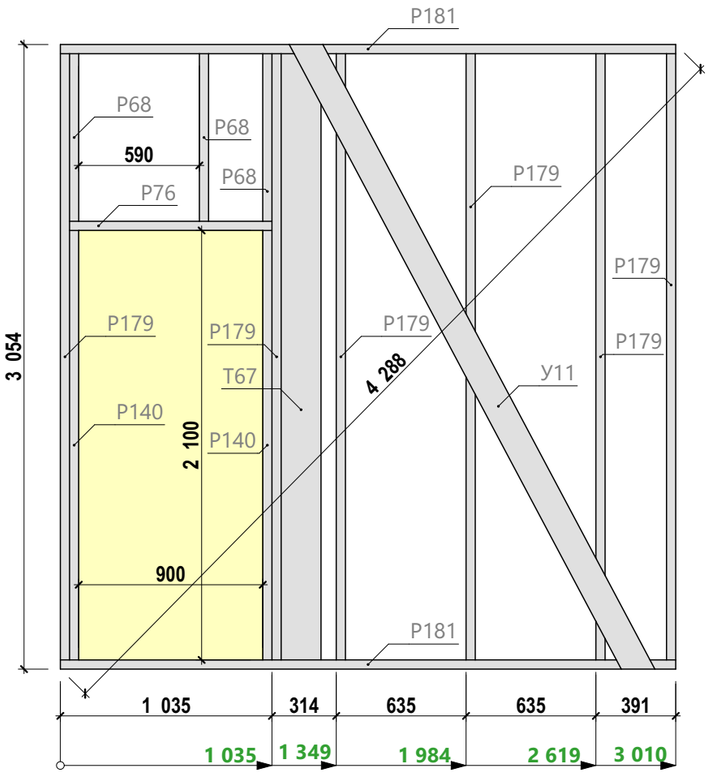



Спецификация - Вид 1.13


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р68	145 x 45	819	3
Р76	145 x 45	990	1
Р140	145 x 45	2 100	2
Р179	145 x 45	2 964	6
Р181	145 x 45	3 010	2
Т67	195 x 45	2 964	1
У11	20 x 145	3 536	1
			16

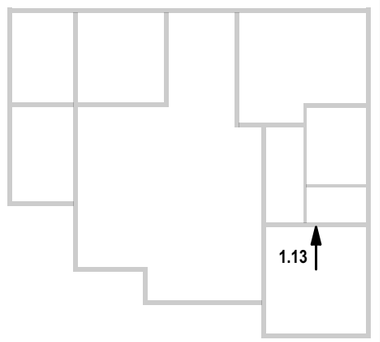


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

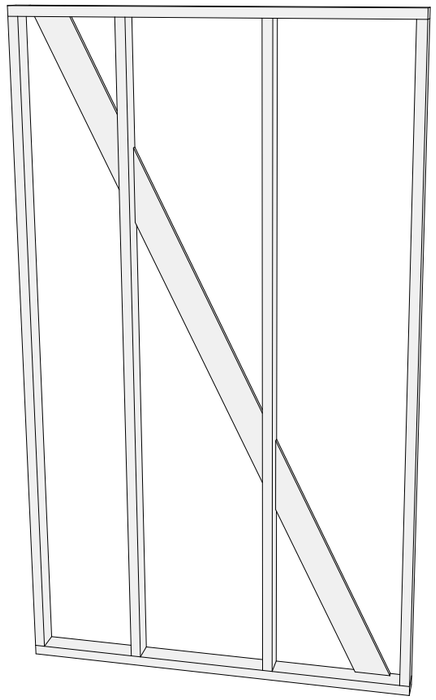

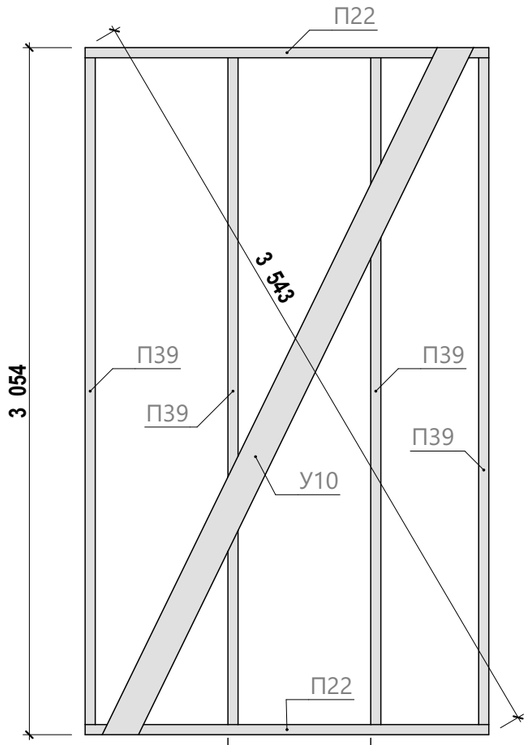


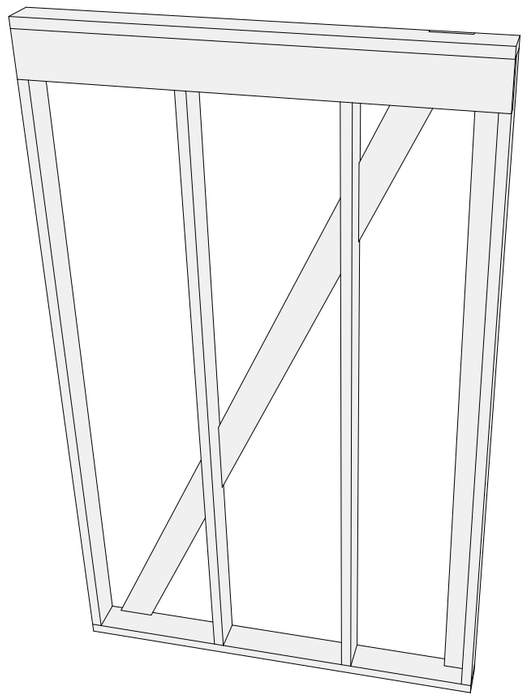

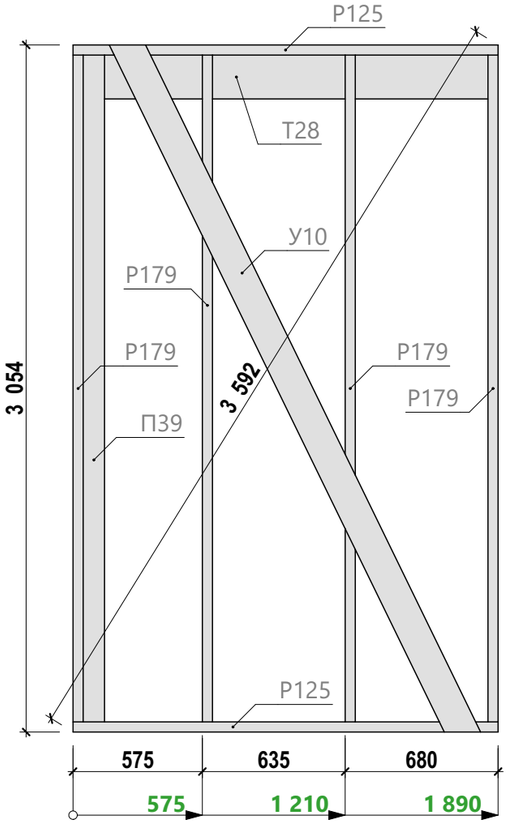


Спецификация - Вид 1.14

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П22	95 x 45	1 795	2
П39	95 x 45	2 964	4
У10	20 x 145	3 469	1
			7

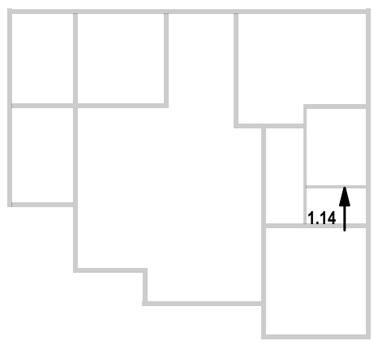



Спецификация - Вид 1.15

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П39	95 x 45	2 964	1
Р125	145 x 45	1 890	2
Р179	145 x 45	2 964	4
Т28	195 x 45	1 890	1
У10	20 x 145	3 469	1
			9

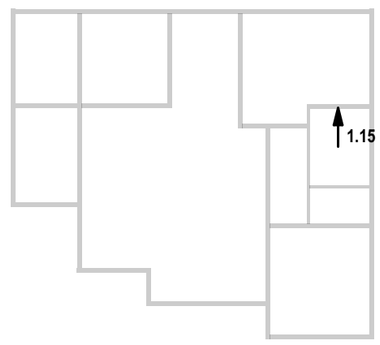


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

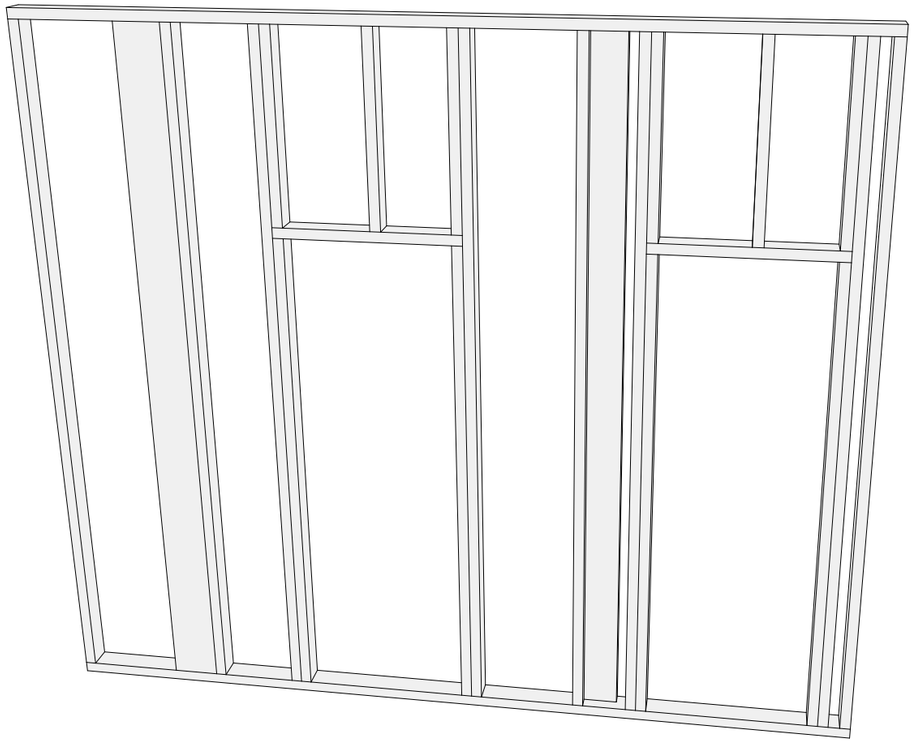


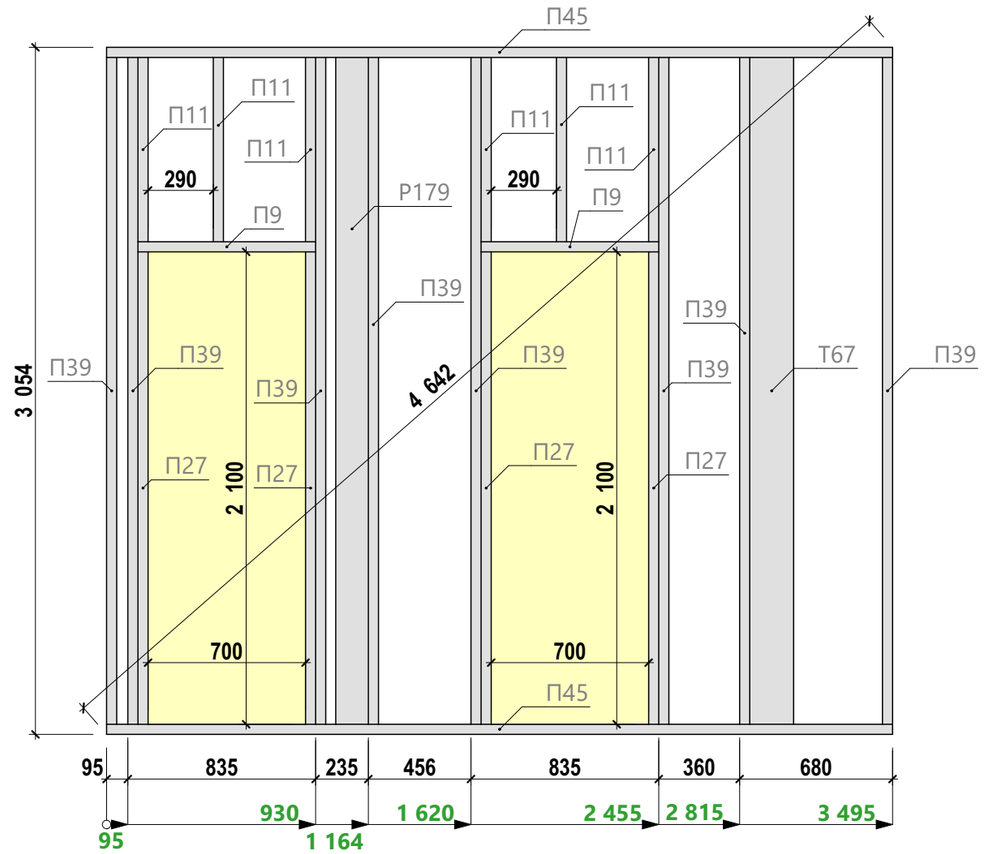


Спецификация - Вид 1.16

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П9	95 x 45	790	2
П11	95 x 45	819	6
П27	95 x 45	2 100	4
П39	95 x 45	2 964	8
П45	95 x 45	3 495	2
Р179	145 x 45	2 964	1
Т67	195 x 45	2 964	1
			24

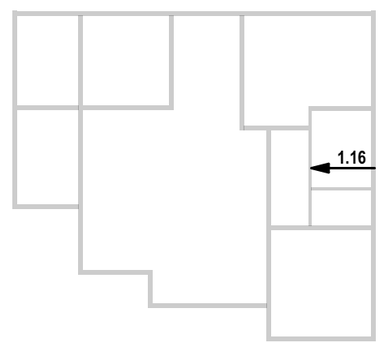


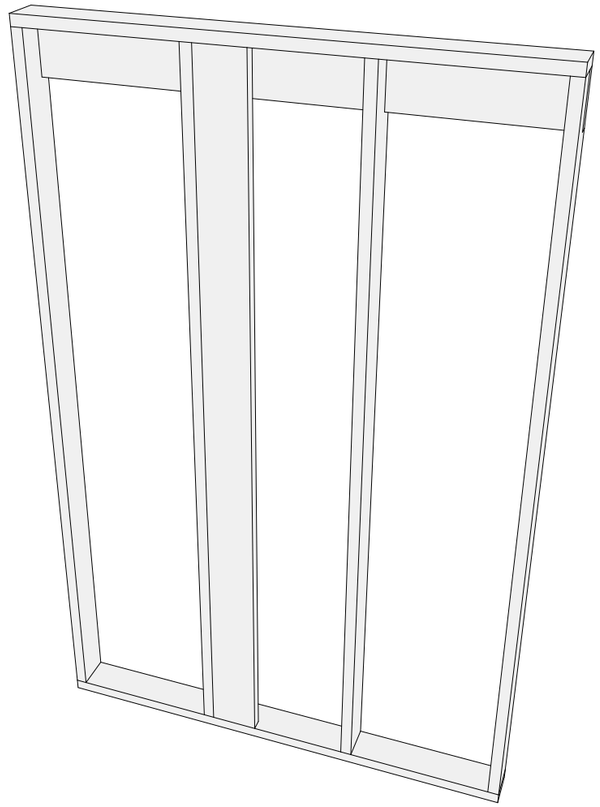


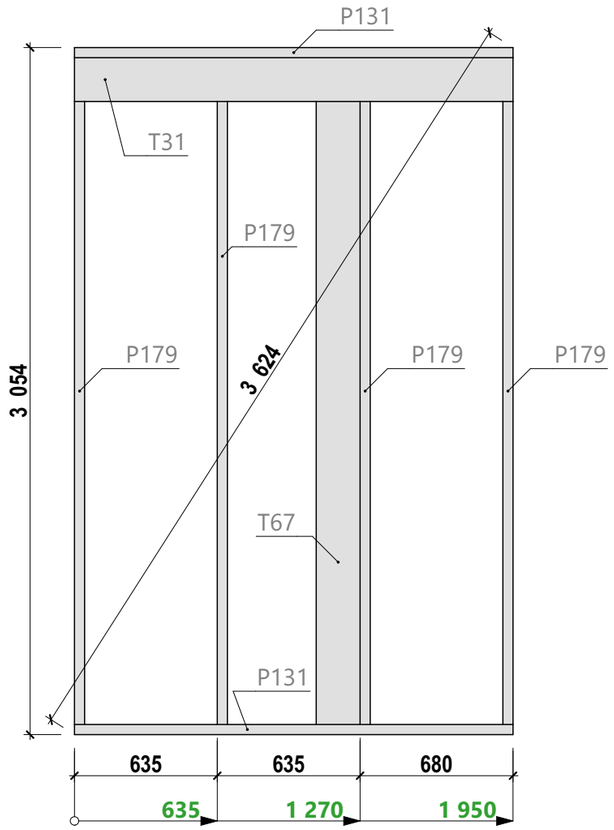


Спецификация - Вид 1.17

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P131	145 x 45	1 950	2
P179	145 x 45	2 964	4
T31	195 x 45	1 950	1
T67	195 x 45	2 964	1
			8

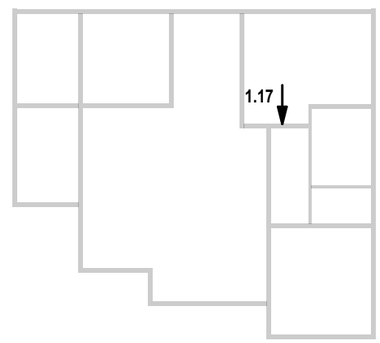

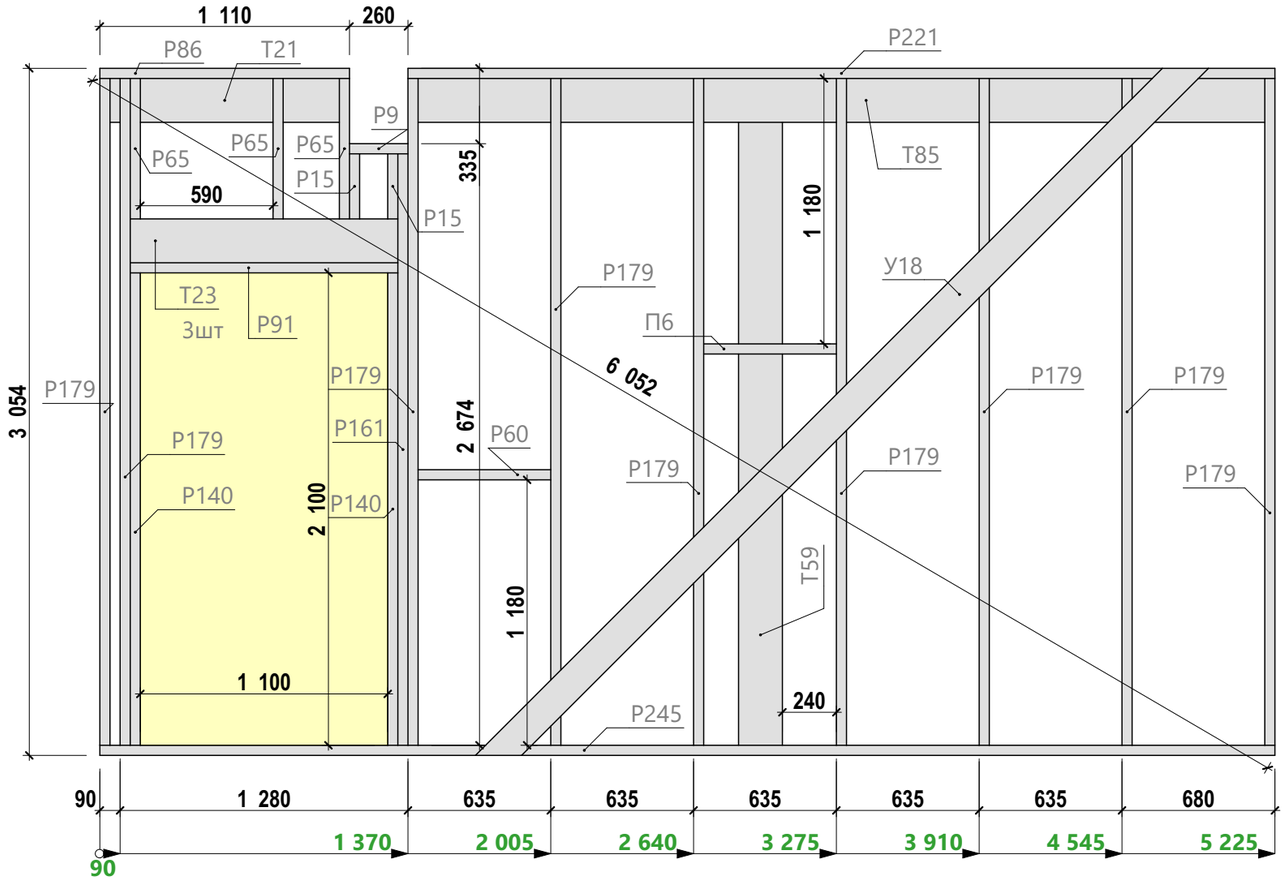


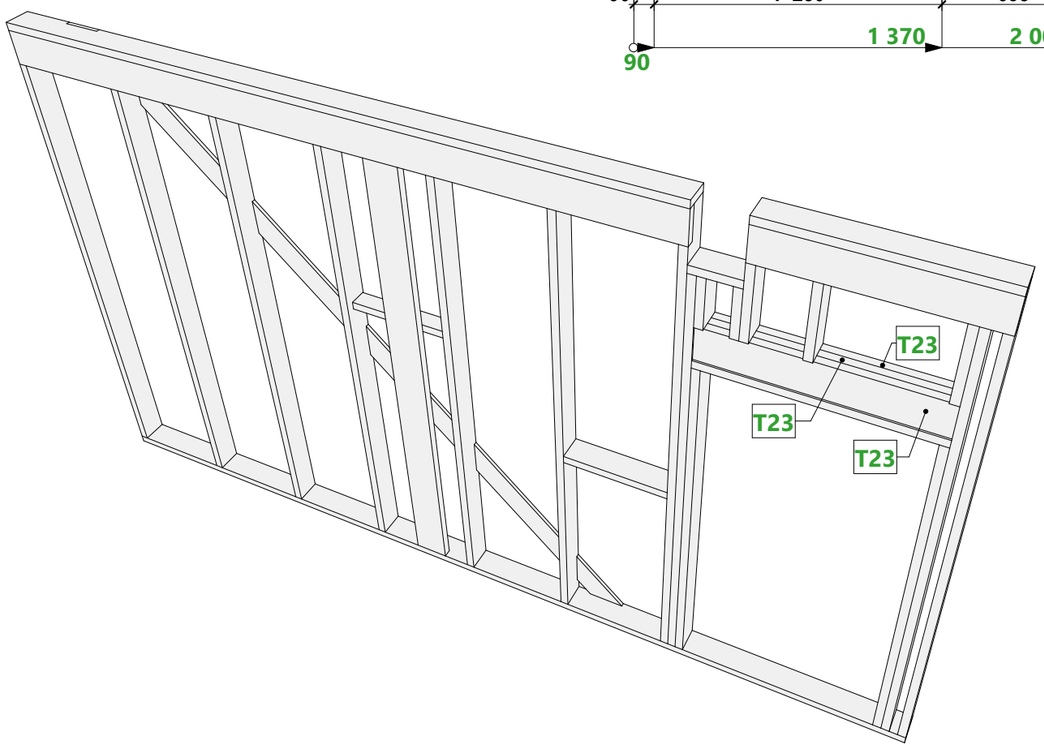



Спецификация - Вид 1.18

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	1
Р9	145 x 45	260	1
Р15	145 x 45	289	2
Р60	145 x 45	590	1
Р65	145 x 45	624	3
Р86	145 x 45	1 110	1
Р91	145 x 45	1 190	1
Р140	145 x 45	2 100	2
Р161	145 x 45	2 629	1

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р179	145 x 45	2 964	9
Р221	145 x 45	3 855	1
Р245	145 x 45	5 225	1
Т21	195 x 45	1 110	1
Т23	195 x 45	1 190	3
Т59	195 x 45	2 769	1
Т85	195 x 45	3 855	1
У18	20 x 145	4 465	1
			31

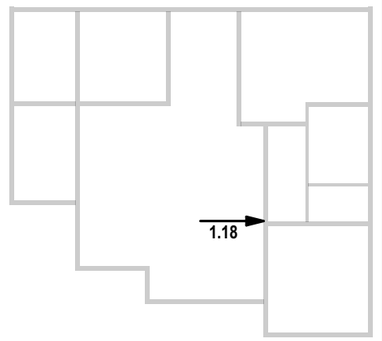


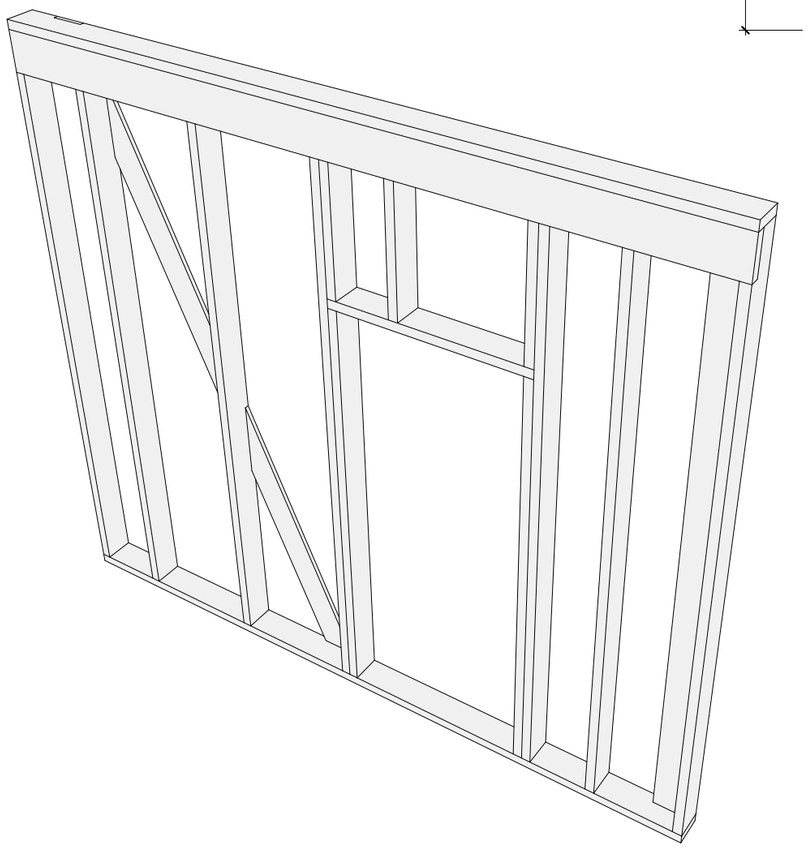


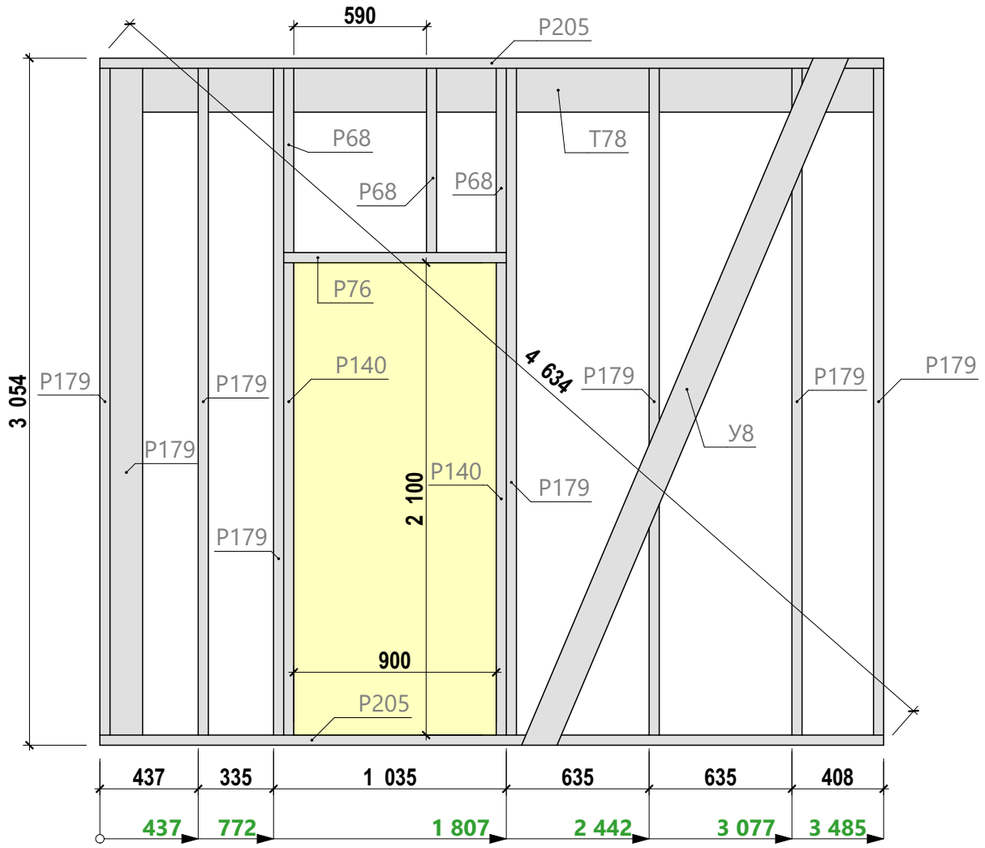


Спецификация - Вид 1.19

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P68	145 x 45	819	3
P76	145 x 45	990	1
P140	145 x 45	2 100	2
P179	145 x 45	2 964	8
P205	145 x 45	3 485	2
T78	195 x 45	3 485	1
У8	20 x 145	3 380	1
			18




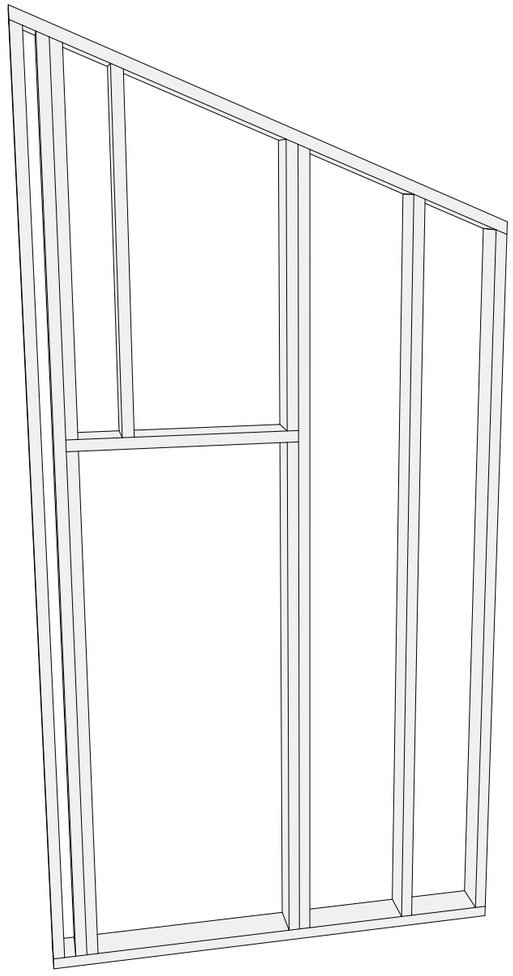


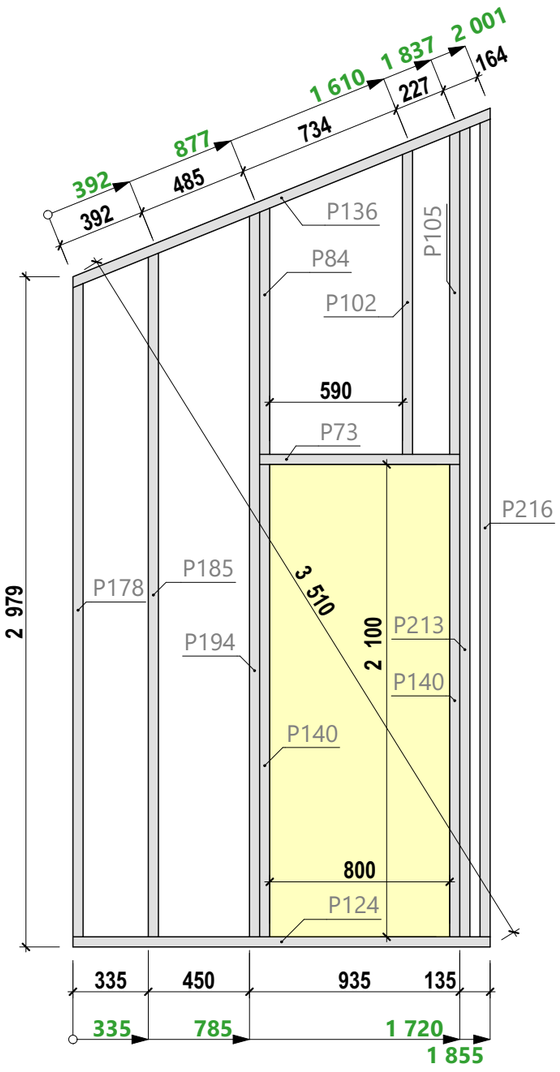


Спецификация - Вид 1.20

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P73	145 x 45	890	1
P84	145 x 45	1 094	1
P102	145 x 45	1 351	1
P105	145 x 45	1 436	1
P124	145 x 45	1 855	1
P136	145 x 45	2 019	1
P140	145 x 45	2 100	2
P178	145 x 45	2 904	1
P185	145 x 45	3 039	1
P194	145 x 45	3 221	1
P213	145 x 45	3 599	1
P216	145 x 45	3 635	1
			13

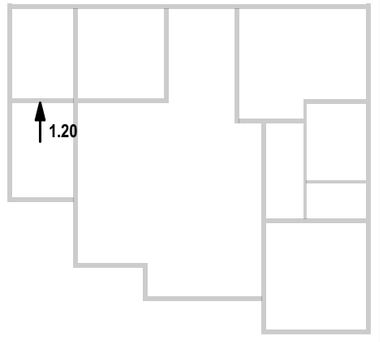


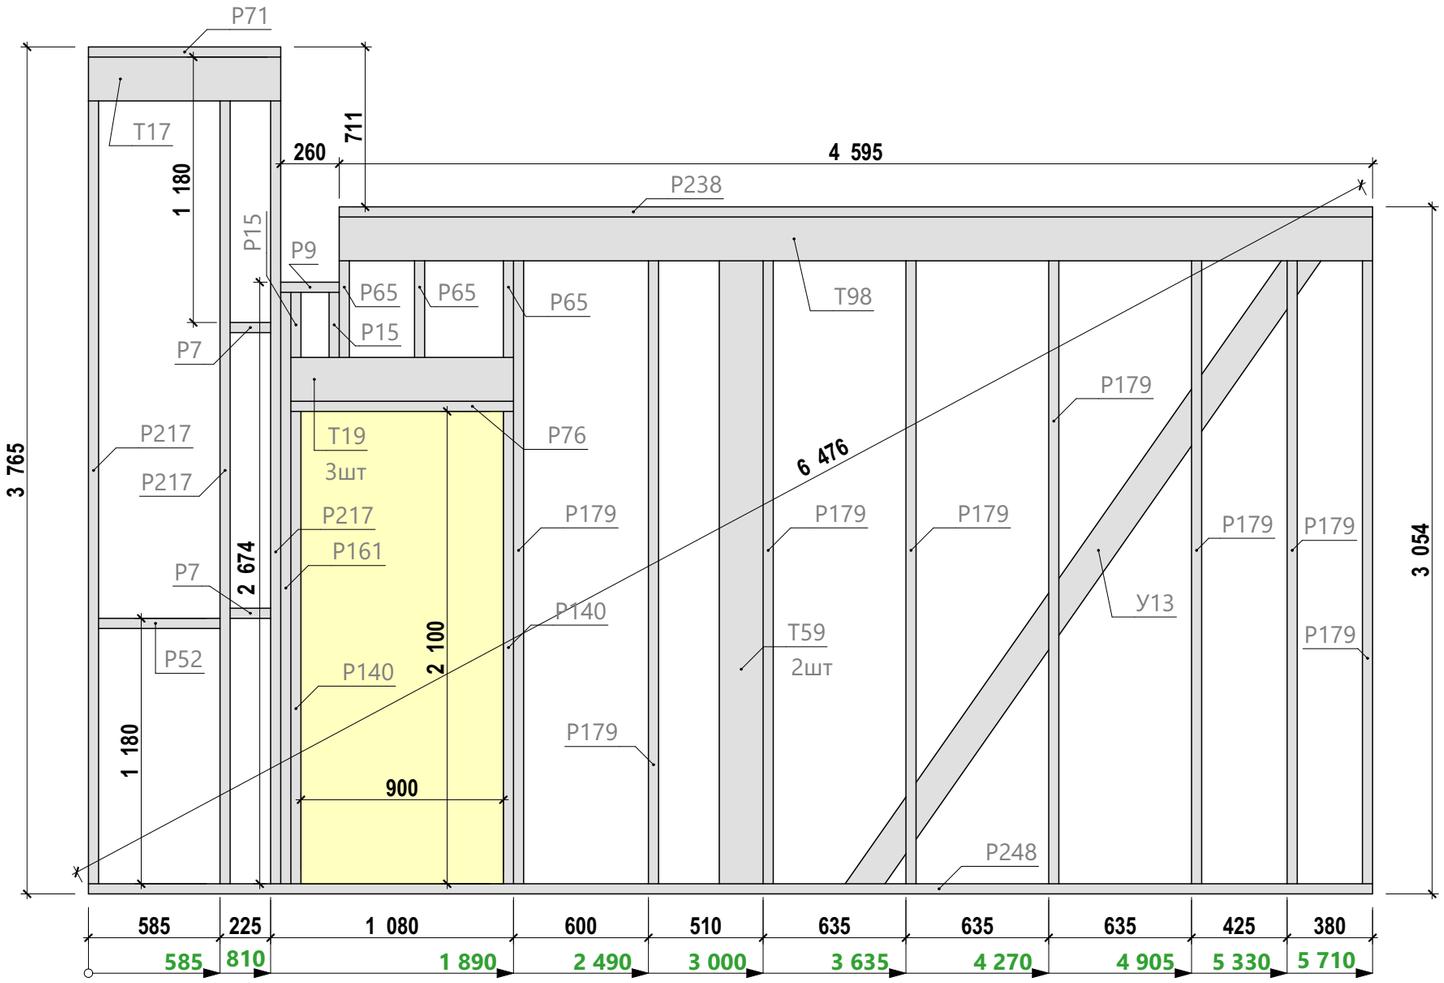

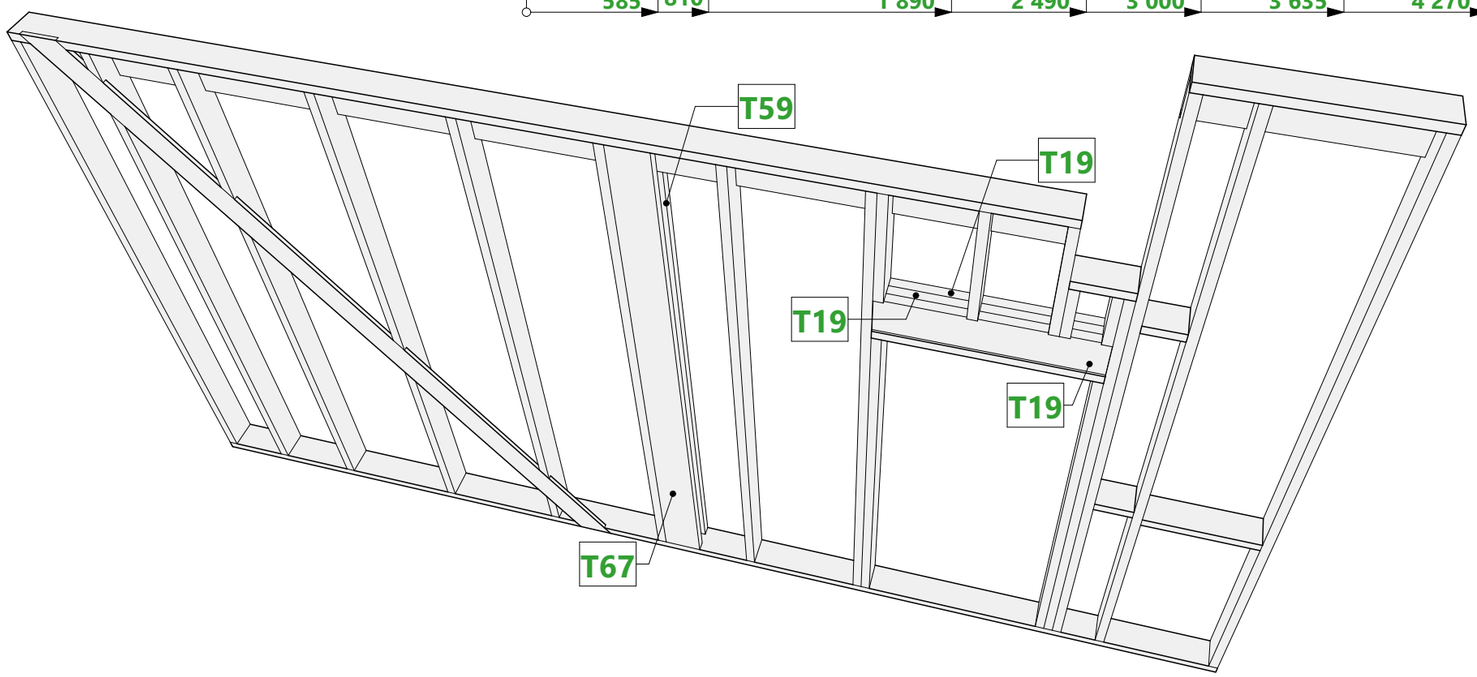



Спецификация - Вид 1.21

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P7	145 x 45	180	2
P9	145 x 45	260	1
P15	145 x 45	289	2
P52	145 x 45	540	1
P65	145 x 45	624	3
P71	145 x 45	855	1
P76	145 x 45	990	1
P140	145 x 45	2 100	2
P161	145 x 45	2 629	1
P179	145 x 45	2 964	8
P217	145 x 45	3 675	3
P238	145 x 45	4 595	1
P248	145 x 45	5 710	1
T17	195 x 45	855	1
T19	195 x 45	990	3
T59	195 x 45	2 769	1
T67	195 x 45	2 964	1
T98	195 x 45	4 595	1
У13	20 x 145	3 830	1
			35

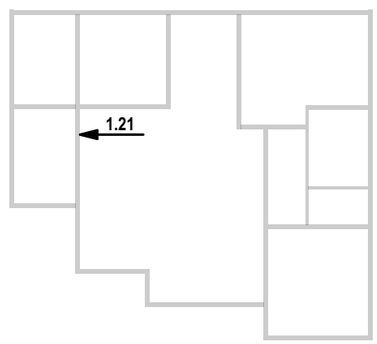


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

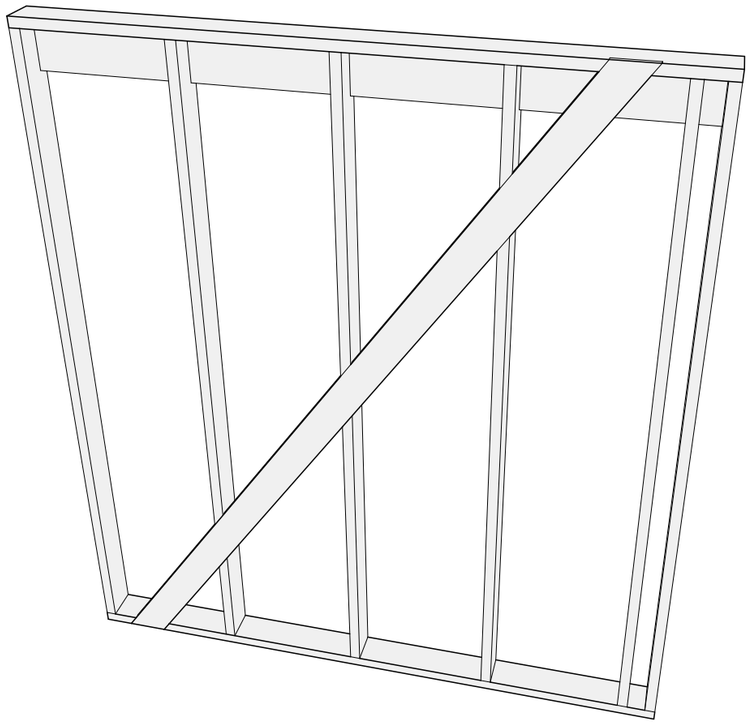

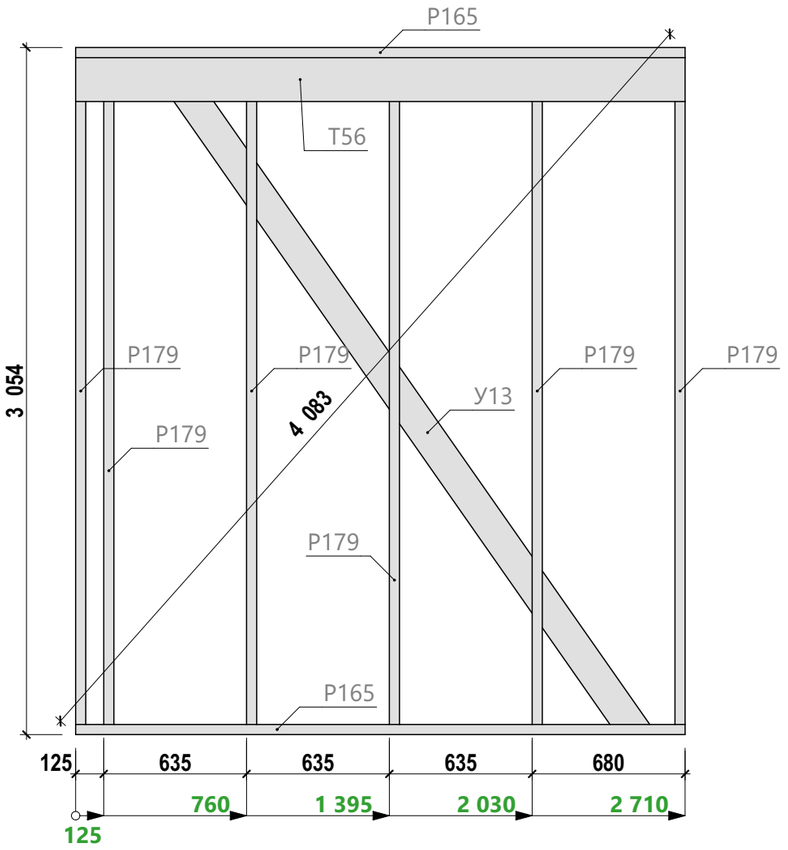


Спецификация - Вид 1.22


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P165	145 x 45	2 710	2
P179	145 x 45	2 964	6
T56	195 x 45	2 710	1
У13	20 x 145	3 830	1
			10



В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0x11,0-155** Раздел КР	Схема сборки стен - Вид 1.22	Лист 52 Из 98


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

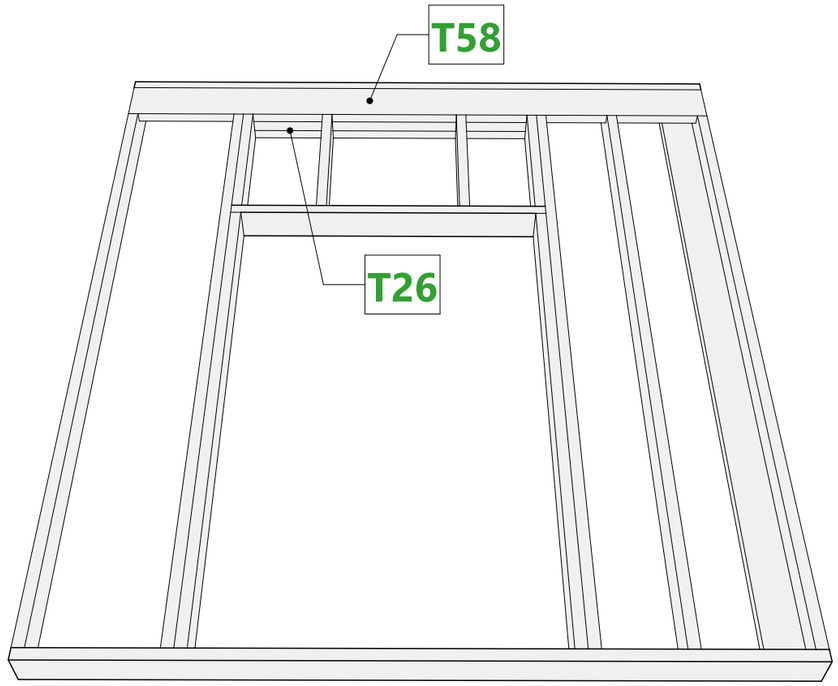

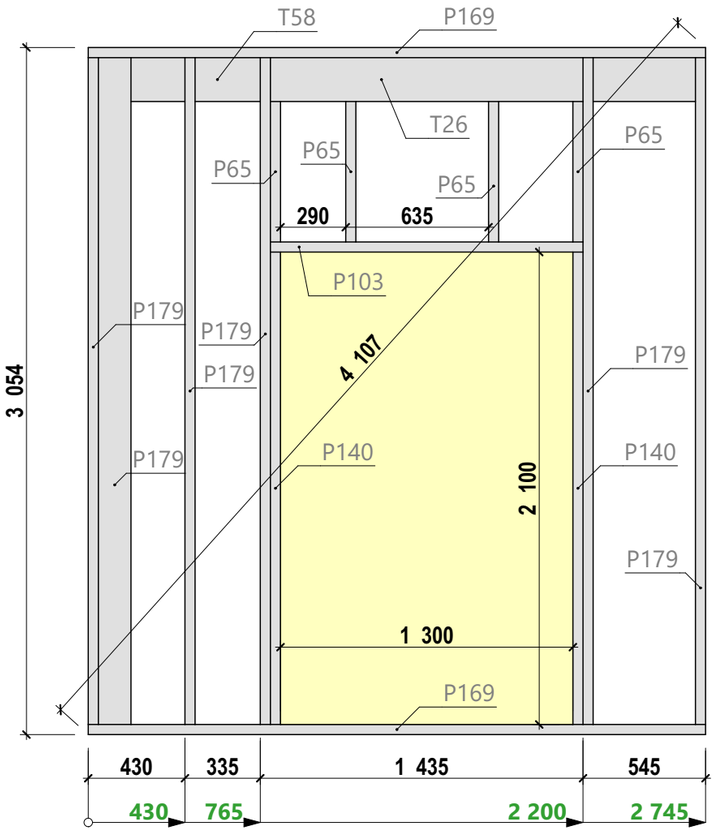

Спецификация - Вид 1.23

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P65	145 x 45	624	4
P103	145 x 45	1 390	1
P140	145 x 45	2 100	2
P169	145 x 45	2 745	2
P179	145 x 45	2 964	6
T26	195 x 45	1 390	1
T58	195 x 45	2 745	1
			17

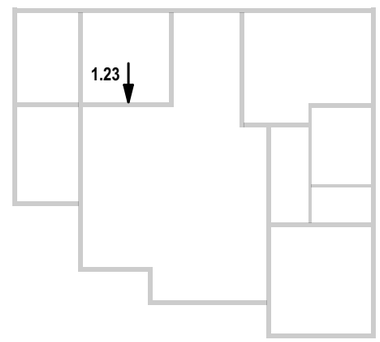



GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Спецификация опорных конструкций 1-го этажа

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Л1	380 x 260	5 845	1
			1

3D вид расположение опорной балки

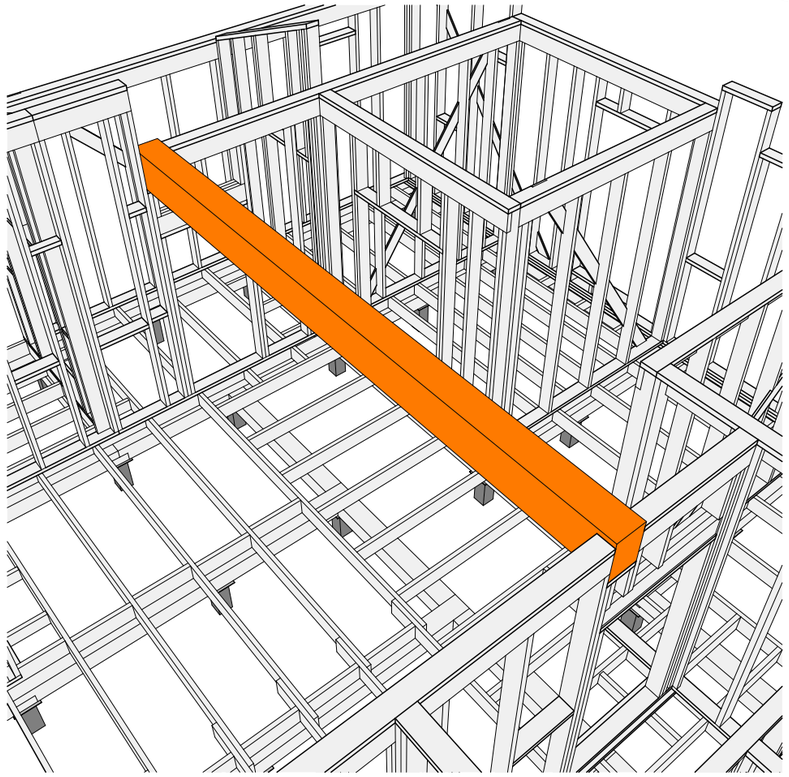

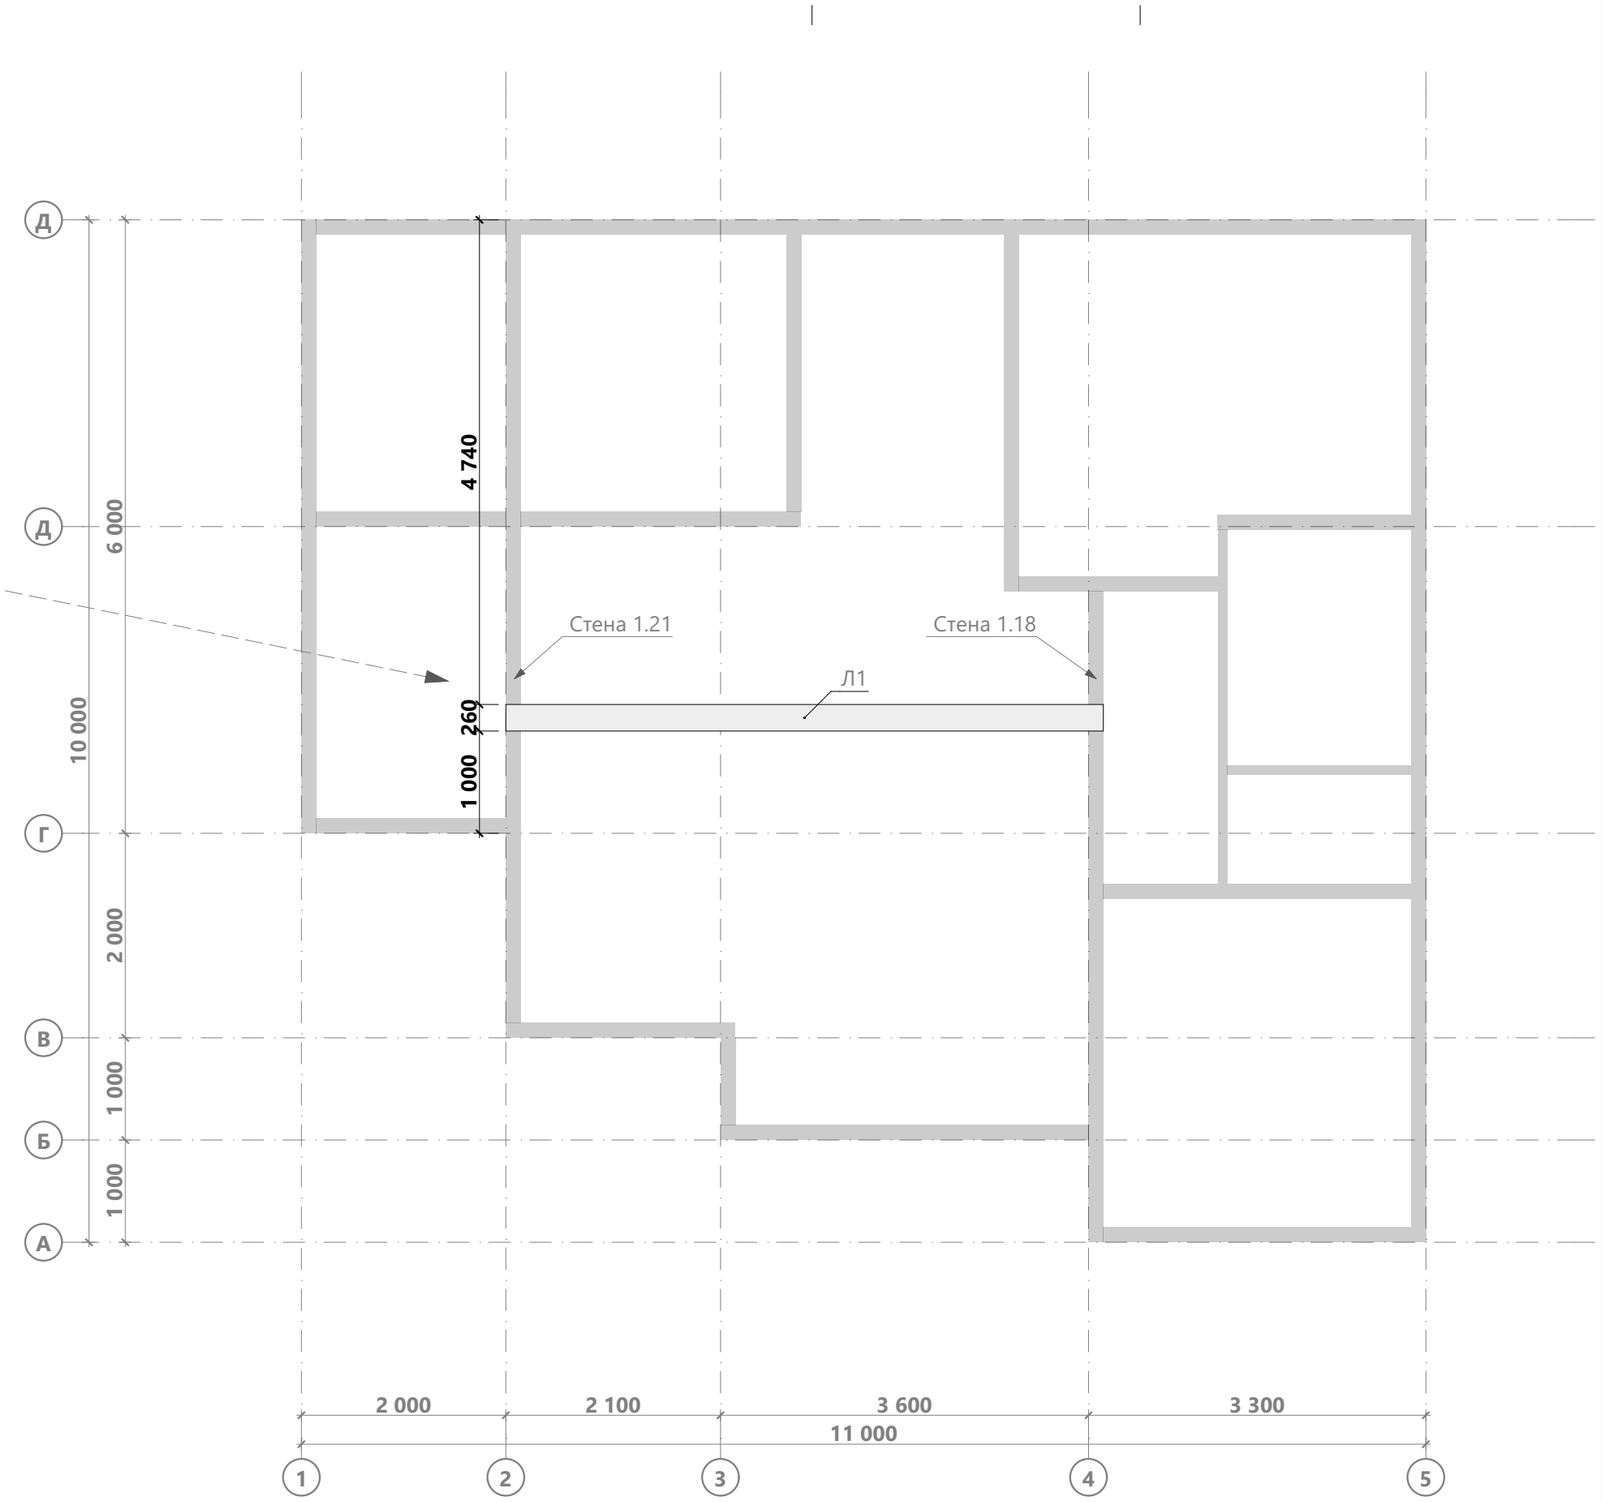


Примечание:

1. Высоту крепления опорной балки Л1 смотреть Разрез 4-4 на листе 93.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема монтажа опорных конструкций межэтажного перекрытия	Лист 54 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация второй верхней обвязки стен 1-го этажа


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П8	95 x 45	630	1
П16	95 x 45	1 069	1
П21	95 x 45	1 701	1
П26	95 x 45	2 035	1
Р70	145 x 45	830	1
Р83	145 x 45	1 069	1
Р93	145 x 45	1 215	1
Р98	145 x 45	1 255	1
Р106	145 x 45	1 495	1
Р120	145 x 45	1 740	1
Р129	145 x 45	1 940	1
Р149	145 x 45	2 331	1
Р159	145 x 45	2 600	1
Р165	145 x 45	2 710	1
Р169	145 x 45	2 745	1
Р173	145 x 45	2 855	1
Р180	145 x 45	3 000	1
Р193	145 x 45	3 215	2
Р197	145 x 45	3 300	2
Р205	145 x 45	3 485	1
Р225	145 x 45	3 985	1
			23

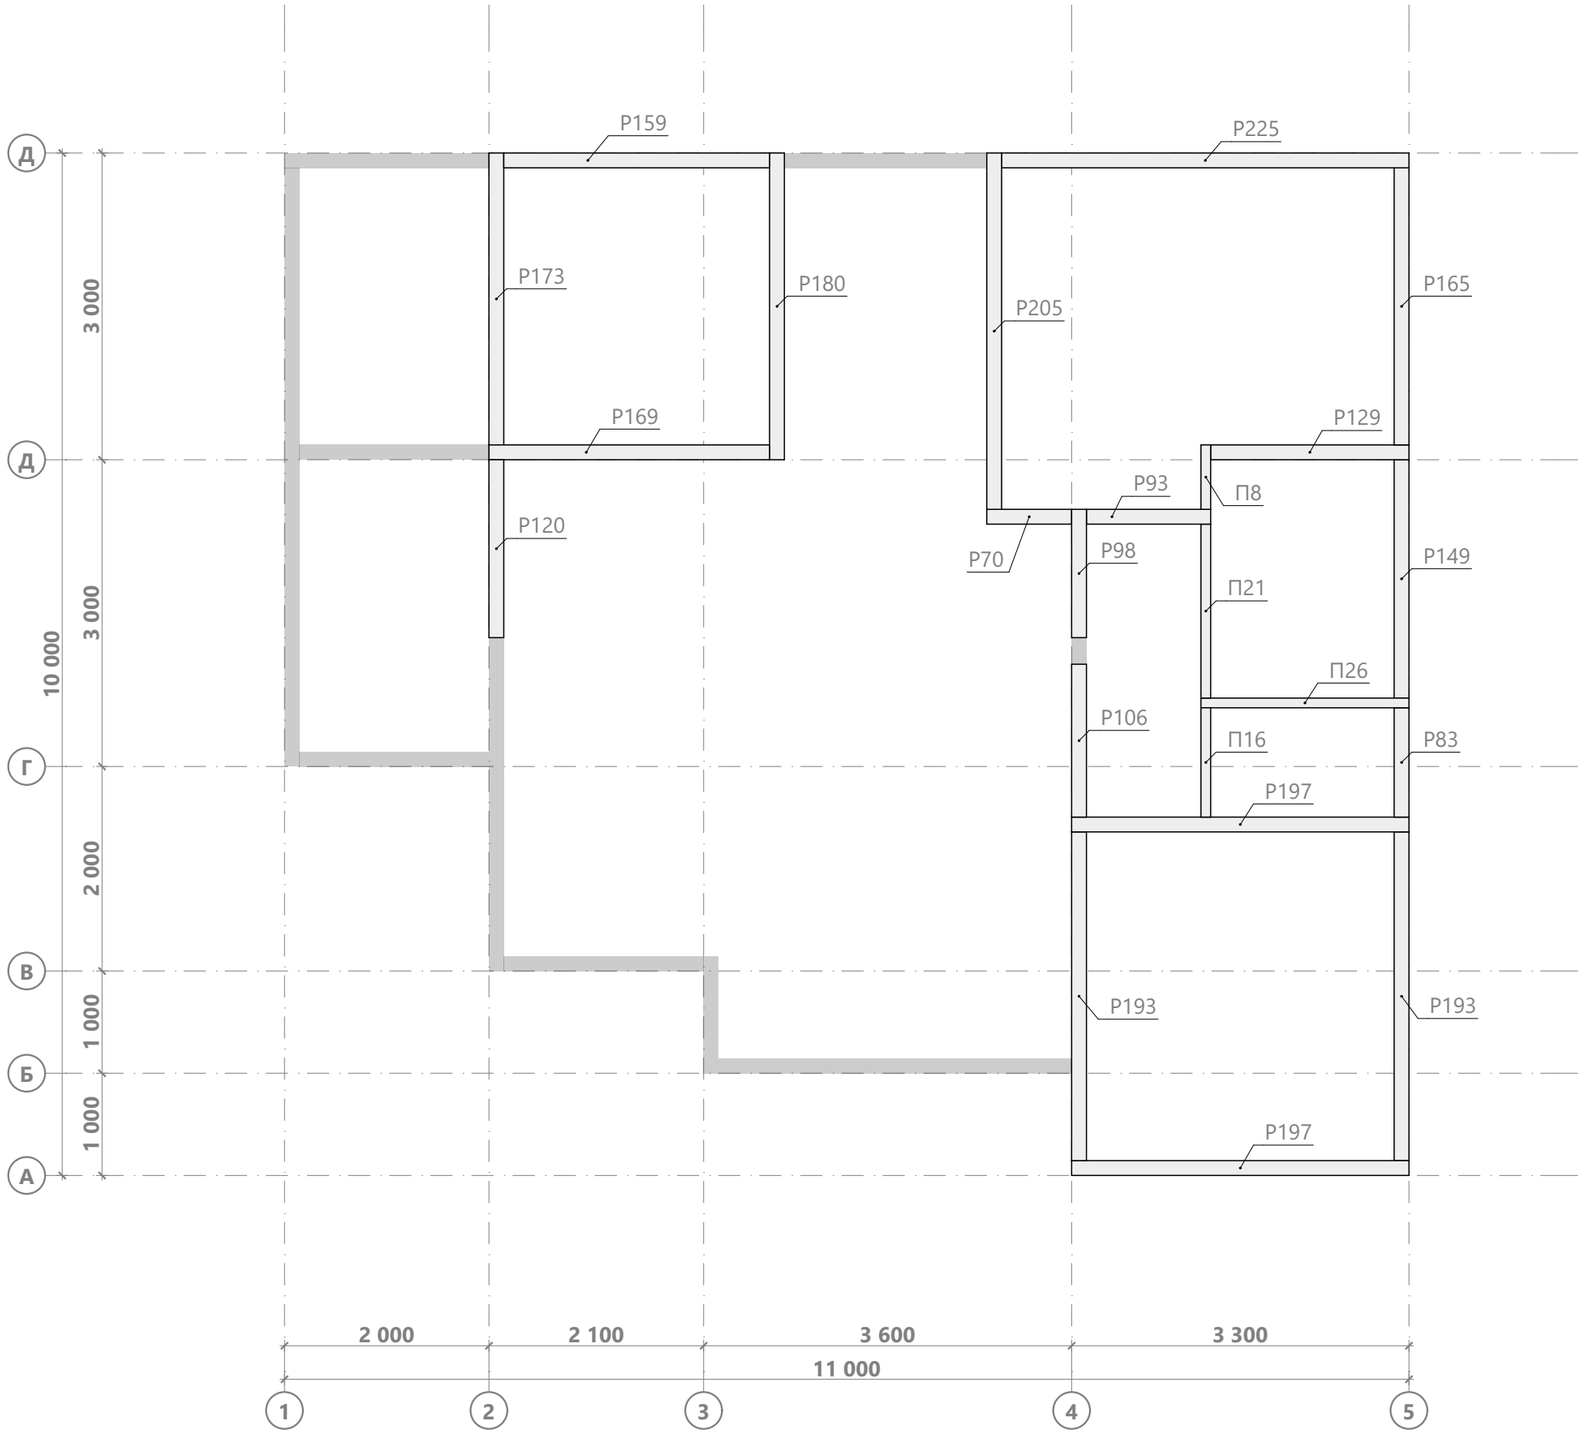


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема монтажа второй верхней обвязки	Лист 55 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

С1.01

Соединения элементов каркасной стены с проемами

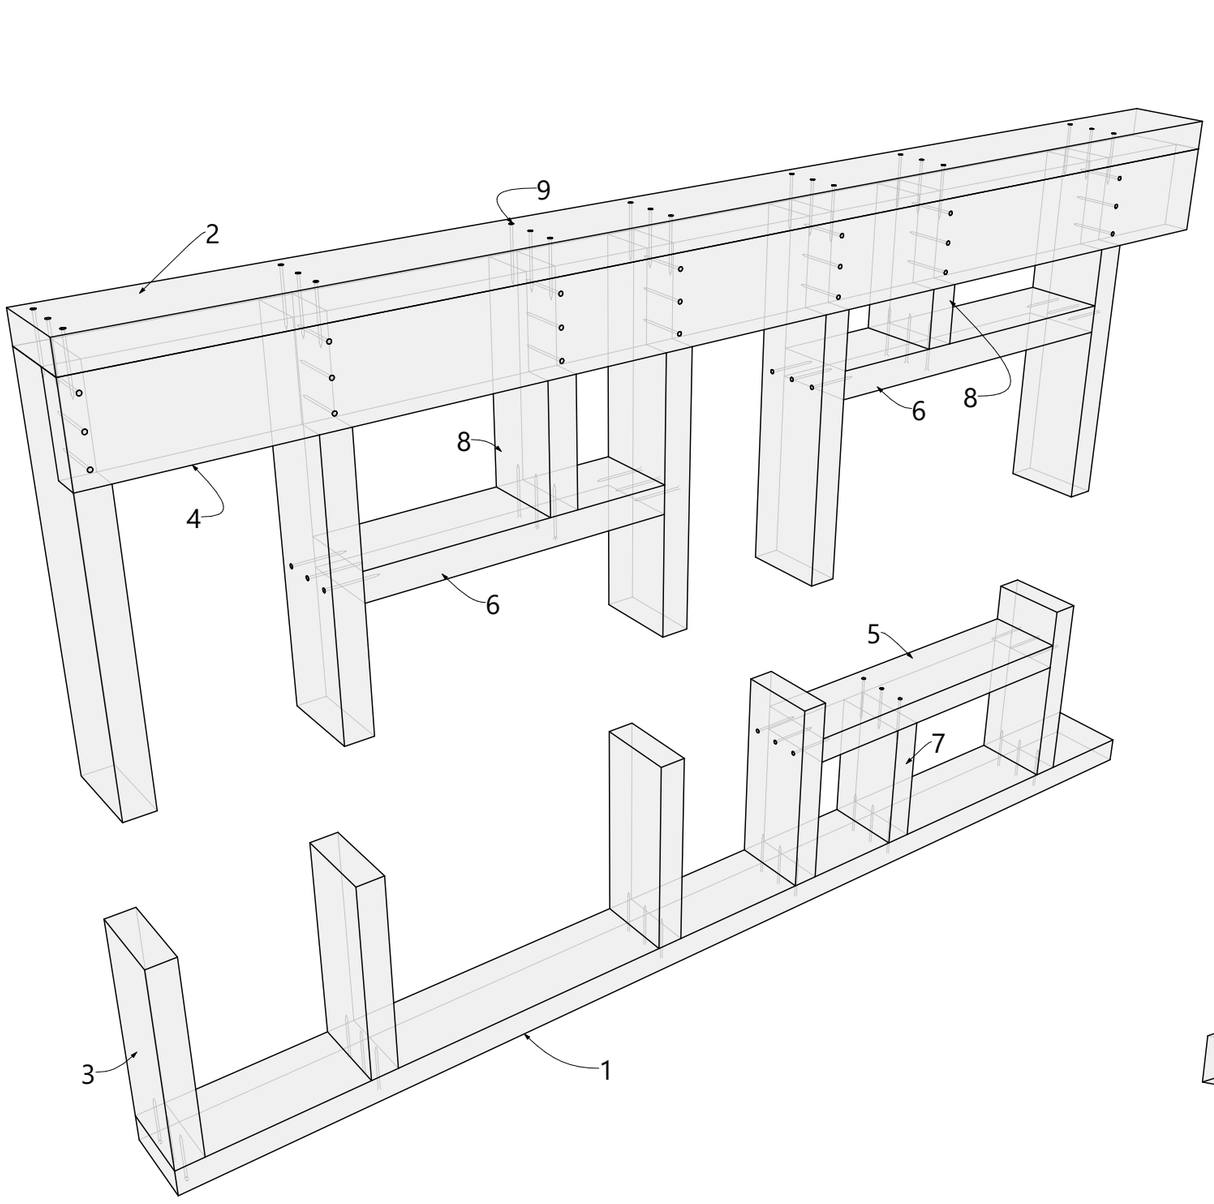


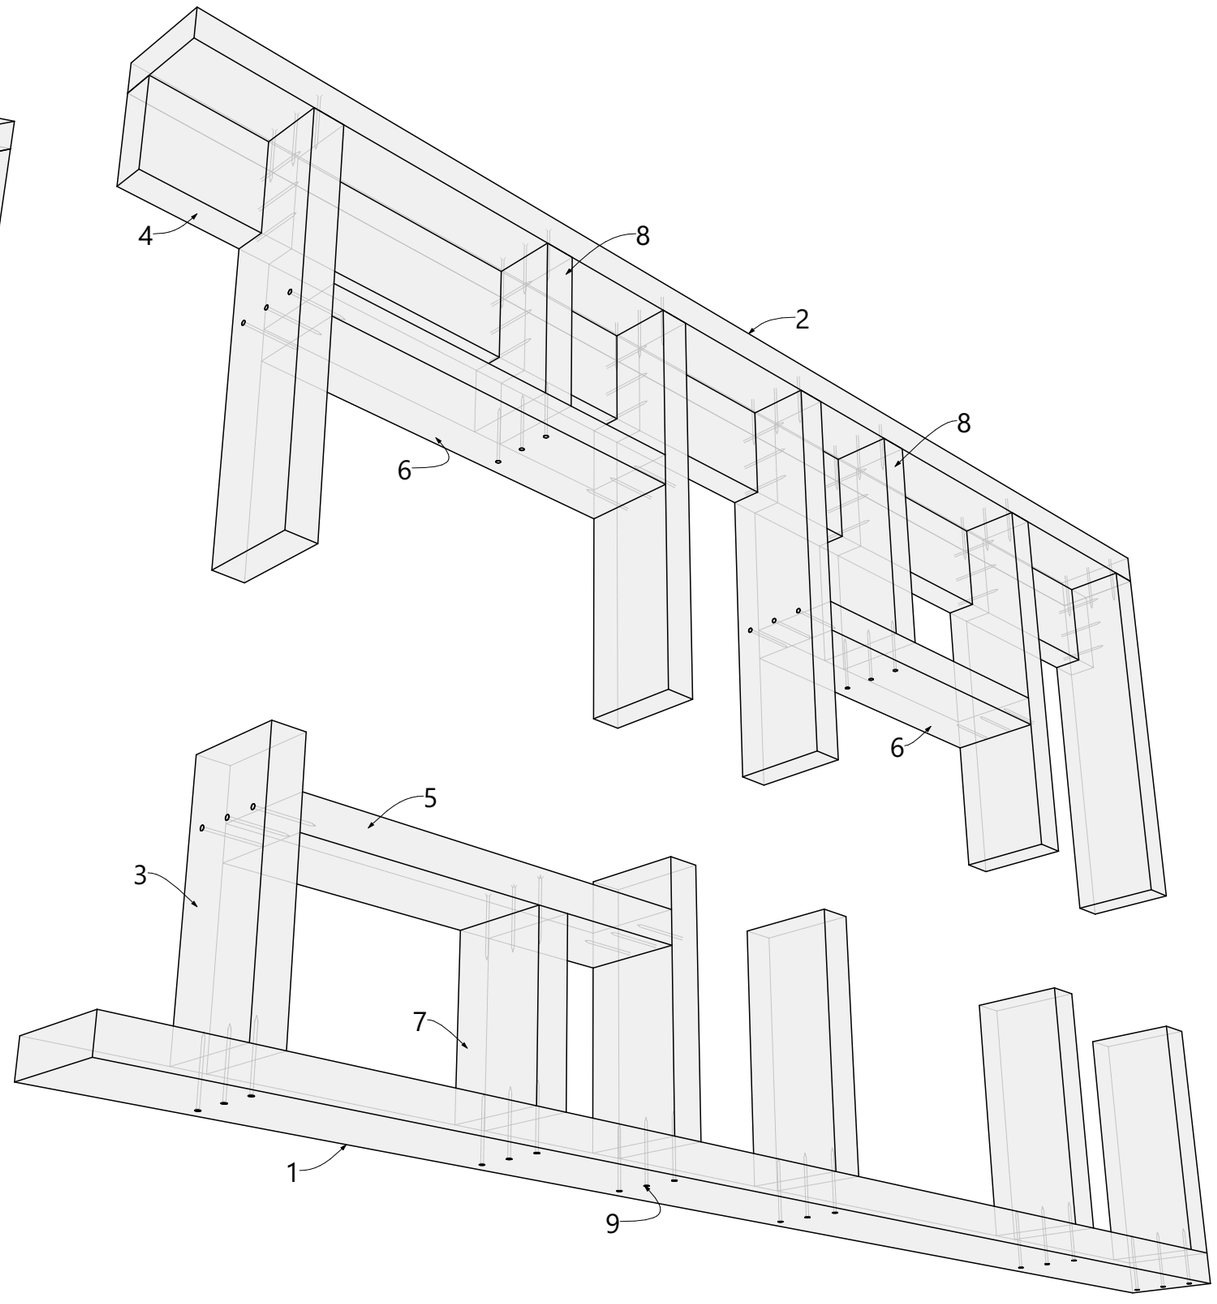


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены; 4-общий ригель каркасной стены; 5-нижняя перемычка проема; 6-верхняя перемычка проема; 7-нижняя стойка; 8-верхняя стойка; 9-гвоздь.

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Соединения элементов проема каркасной стены с дополнительным ригелем

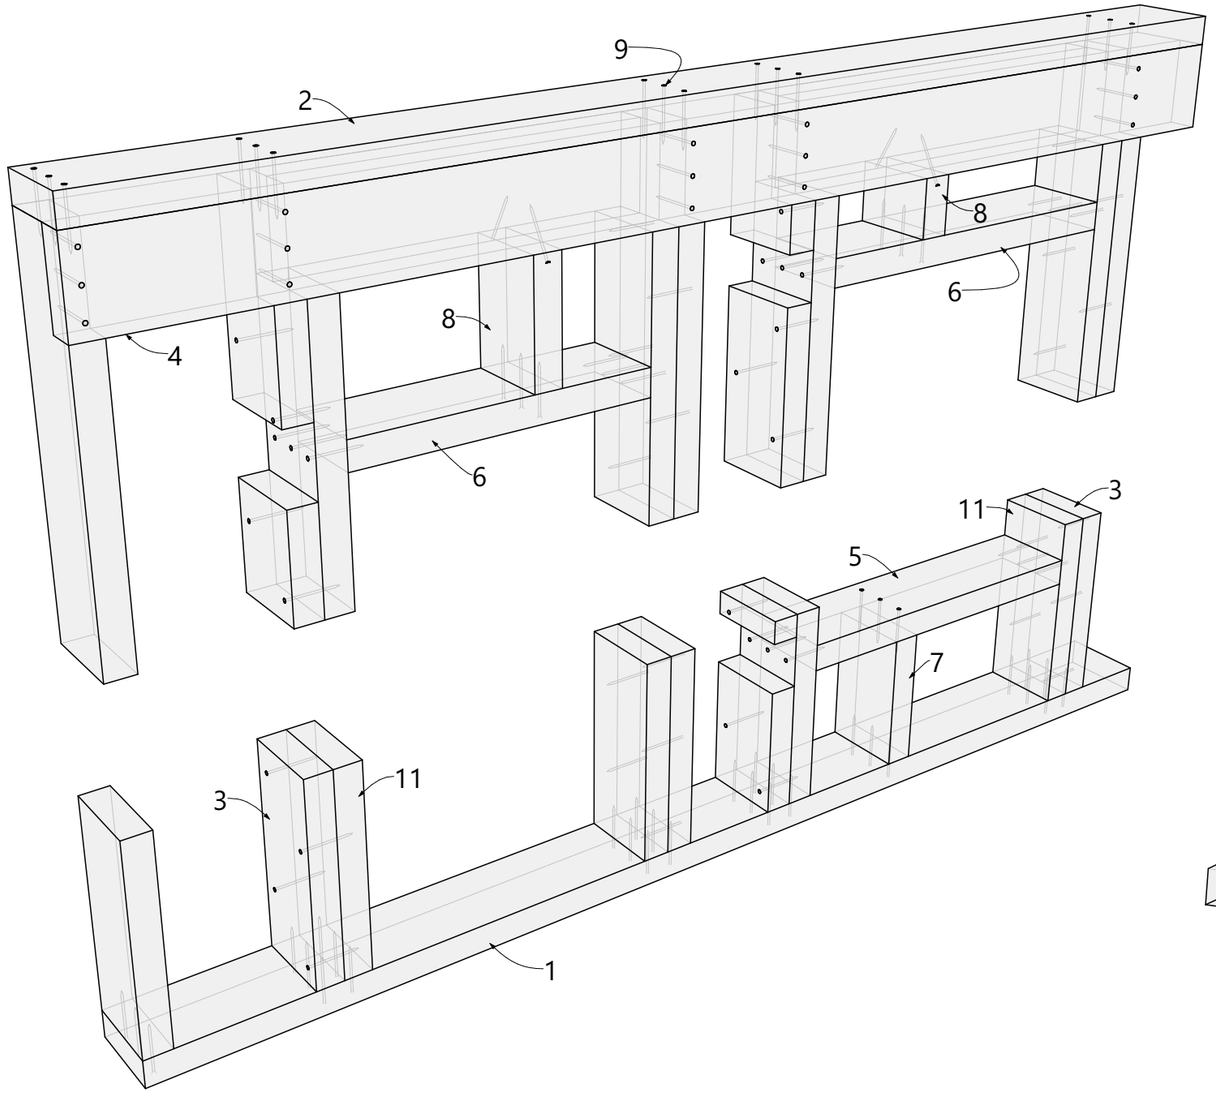


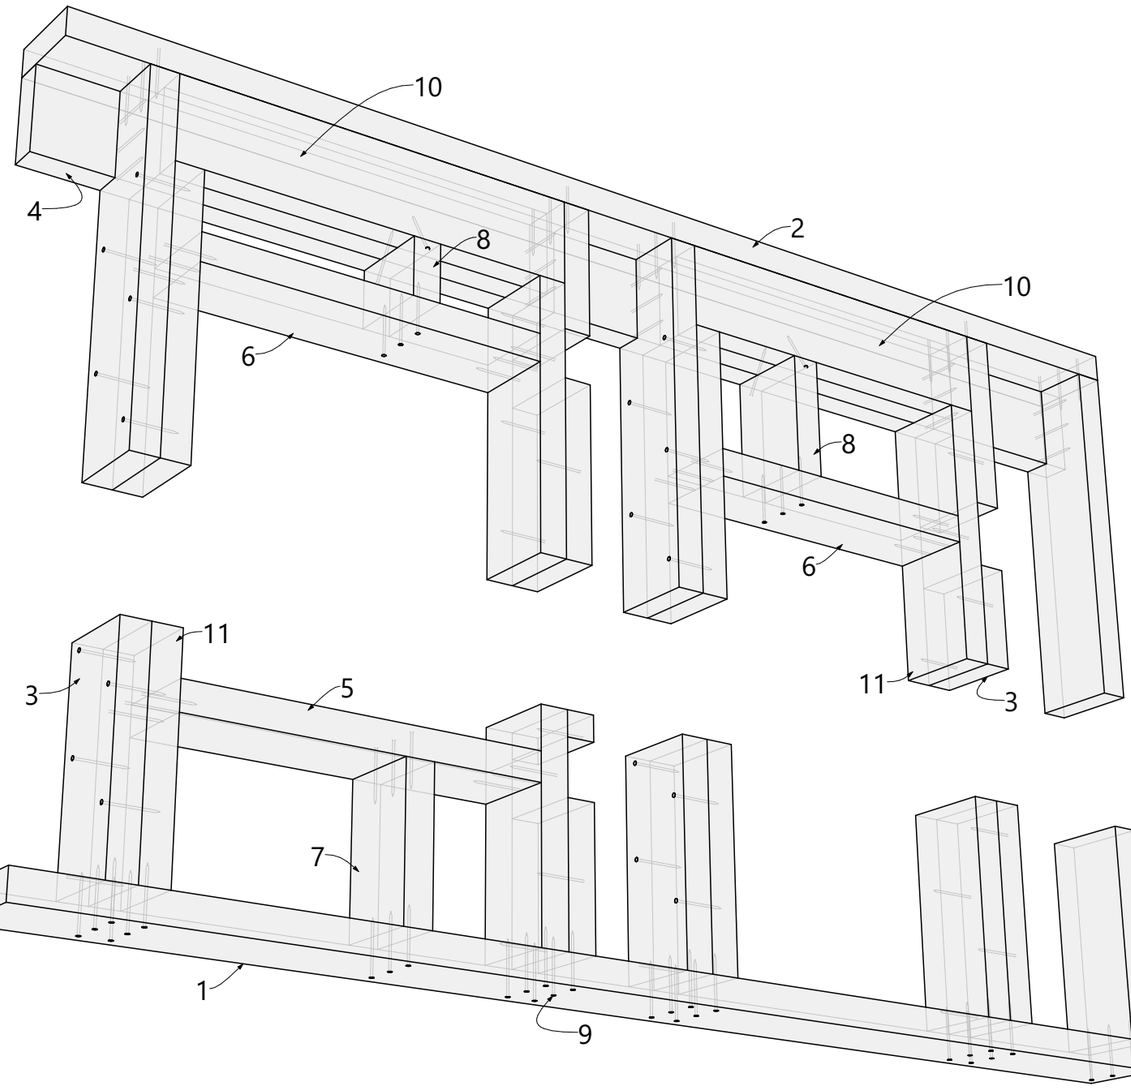

1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены; 4-общий ригель каркасной стены; 5-нижняя перемычка проема; 6-верхняя перемычка проема; 7-нижняя стойка; 8-верхняя стойка; 9-гвоздь; 10-дополнительный ригель над проемом; 11-стойка под дополнительный ригель проема.


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

С1.07 Угловое соединение каркасных стен.

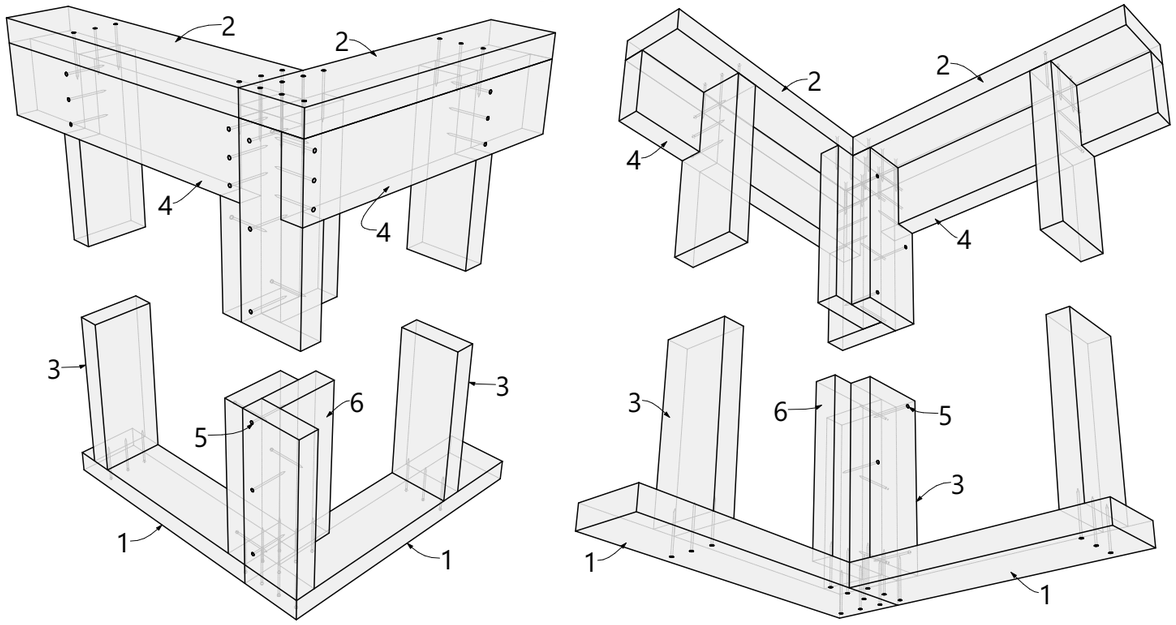


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены;
4-общий ригель каркасной стены; 5-гвоздь; 6-стойка для крепления отделки.

С1.09 Соединения каркасных стены. L-образное примыкание

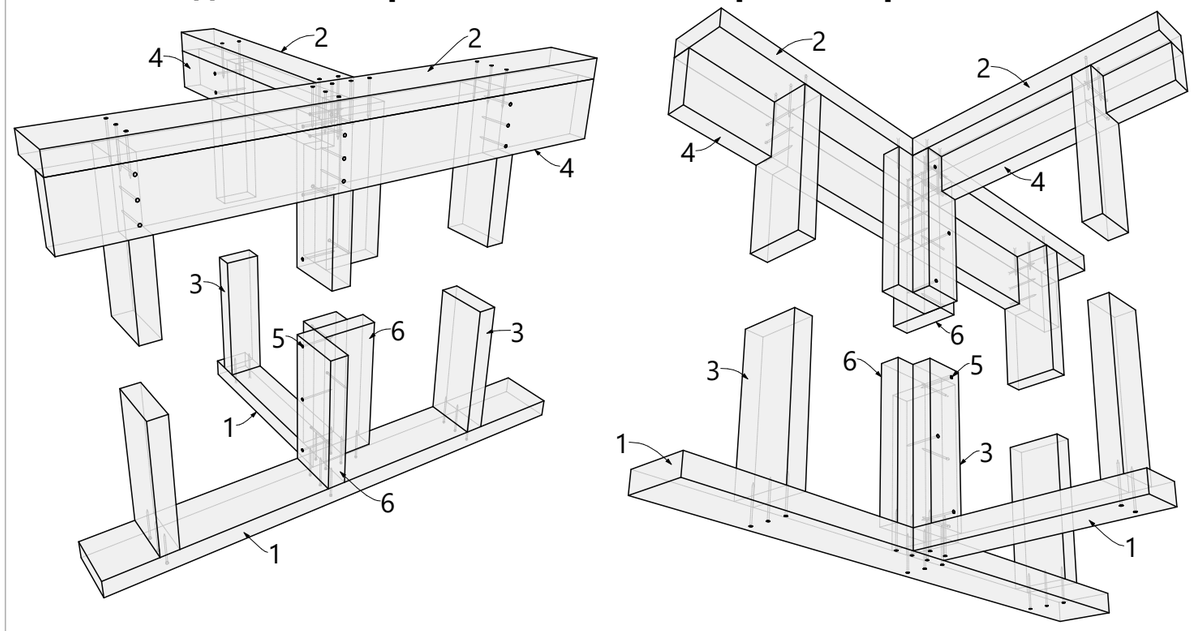


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены;
4-общий ригель каркасной стены; 5-гвоздь; 6-стойка для крепления отделки.

С1.10 Соединения каркасных стены. Т-образное примыкание

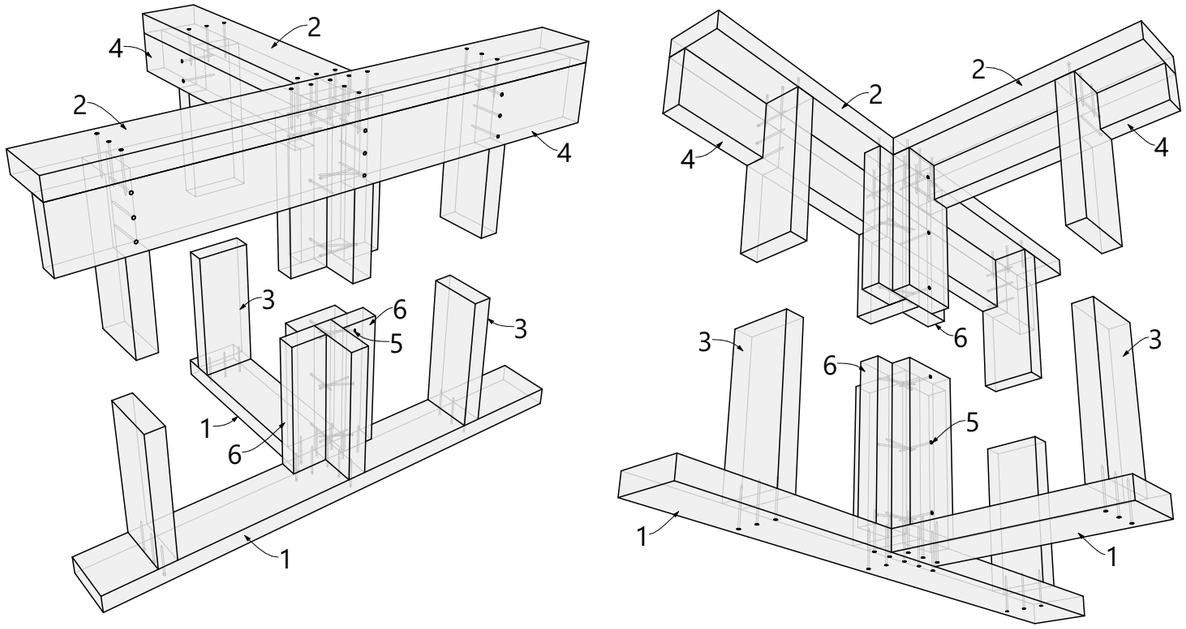


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены;
4-общий ригель каркасной стены; 5-гвоздь; 6-стойка для крепления отделки.

С1.11 Крепление каркасной стены снизу

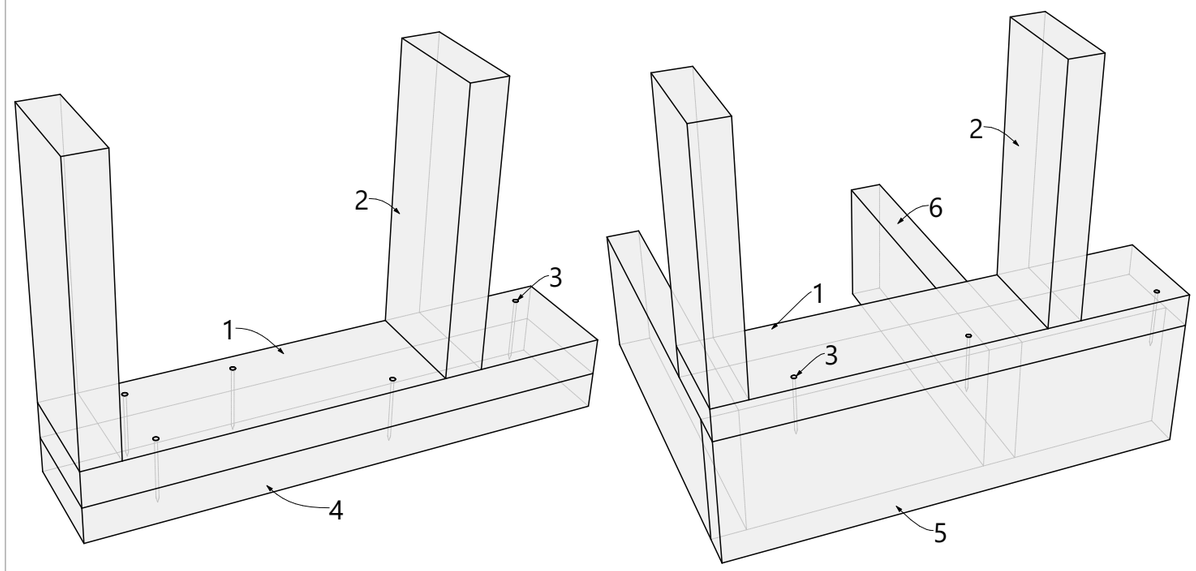


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-стойка каркасной стены; 3-гвоздь;
4-опорная доска/вторая верхняя обвязка; 5-обвязочная балка перекрытия; 6-балка перекрытия.

С2.05 Соединения укосин каркасной стены

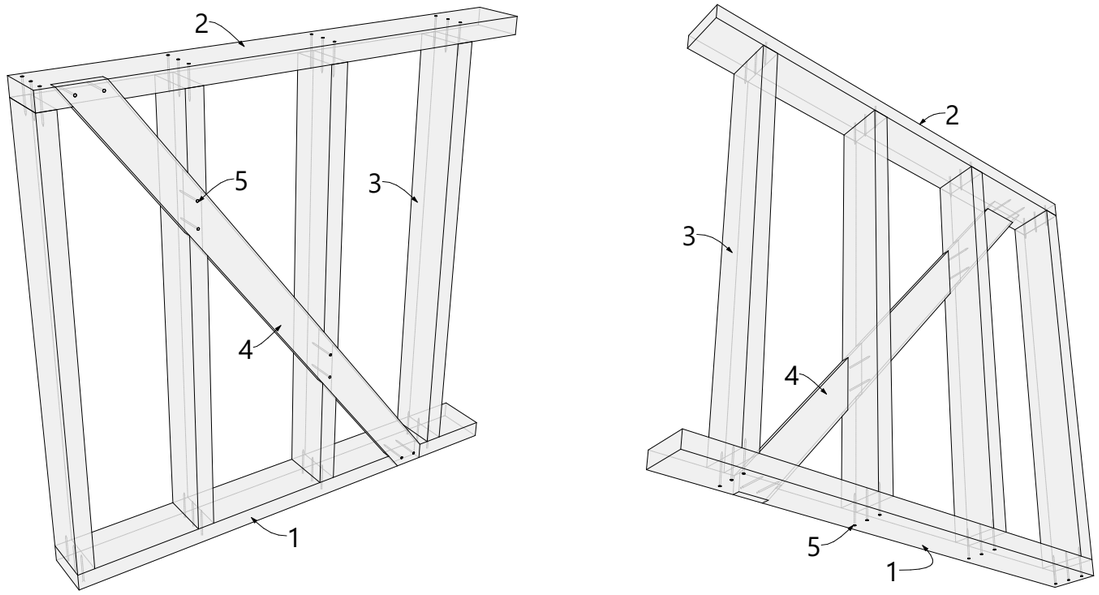


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены; 4-укосина; 5-гвоздь.

С1.15 Соединения каркасных стены. Перемычки

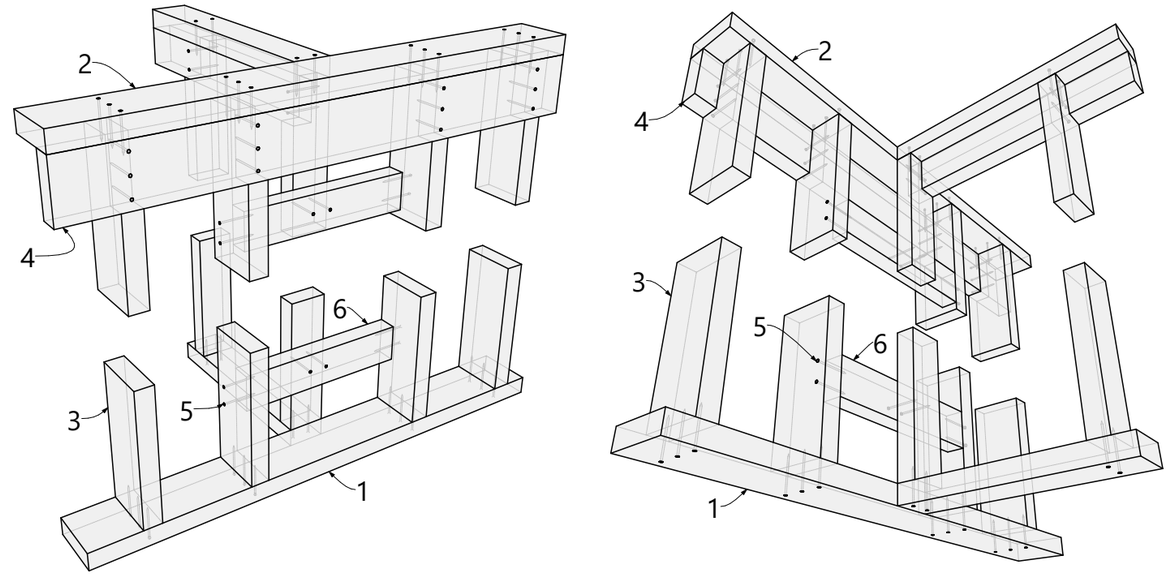


1-нижняя обвязка каркасной стены; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-стойка каркасной стены; 4-общий ригель каркасной стены; 5-гвоздь; 6-перемычка для соединения стен.

С1.14 Крепление второй верхней обвязки. Т-образное примыкание

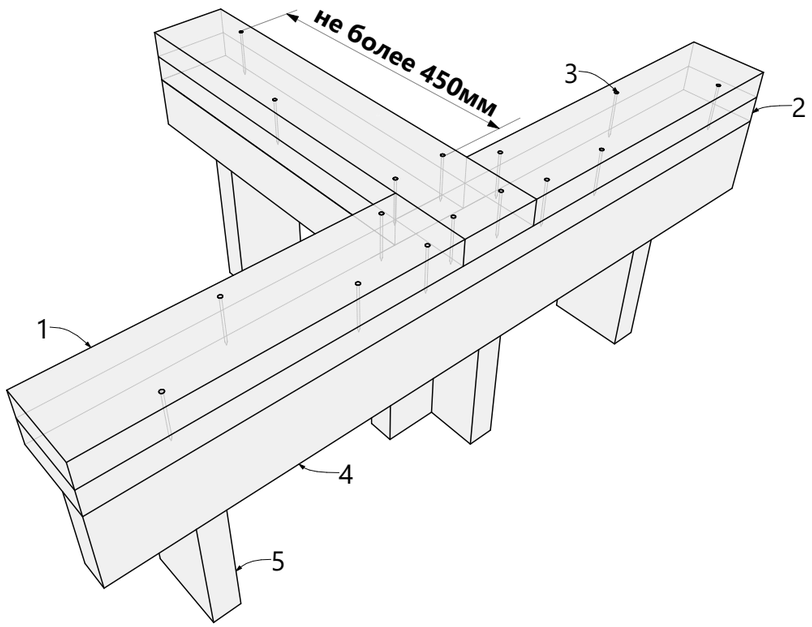

1-вторая верхняя обвязка; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-гвоздь; 4-общий ригель каркасной стены; 5-стойка каркасной стены.

С1.13 Крепление второй верхней обвязки. Г-образное примыкание

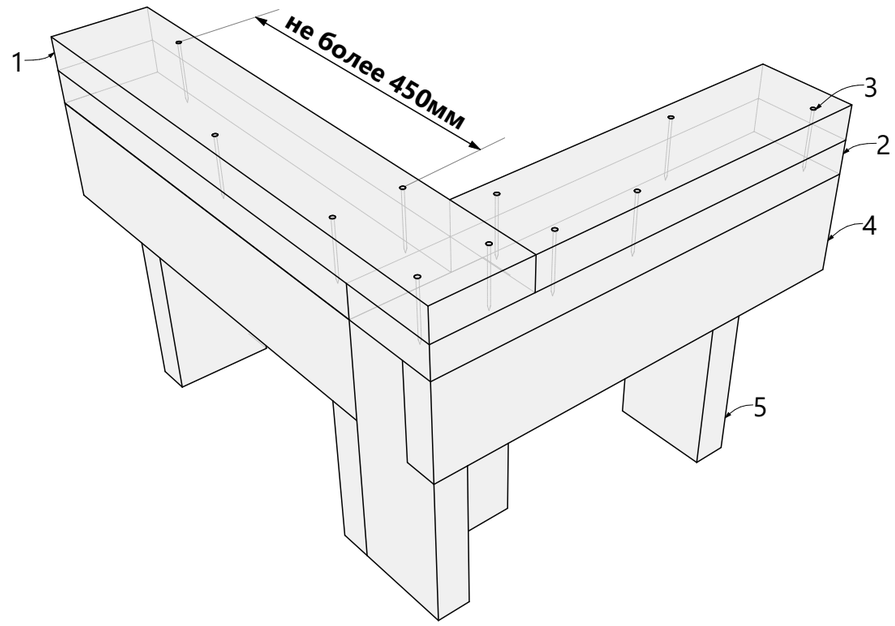


1-вторая верхняя обвязка; 2-верхняя обвязка каркасной стены; 3-гвоздь; 4-общий ригель каркасной стены; 5-стойка каркасной стены.

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Р3.01


Крепление колонны к брусу

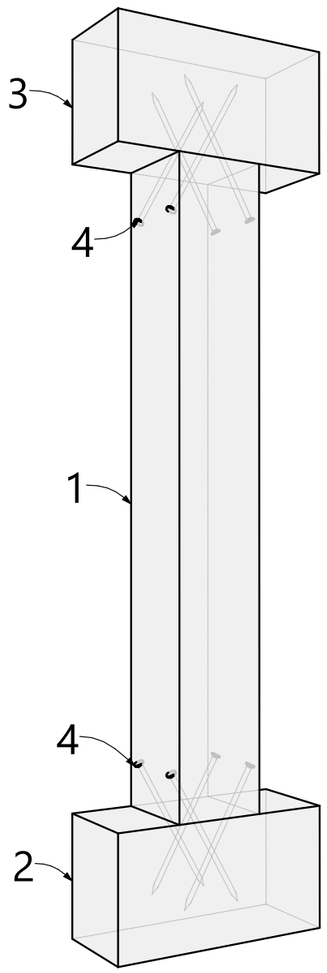


1-деревянная колонна; 2-нижняя опора; 3-верхняя опора;
4-конструкционный саморез 12х320мм.

Р3.03

Крепление колонны к балкам перекрытия

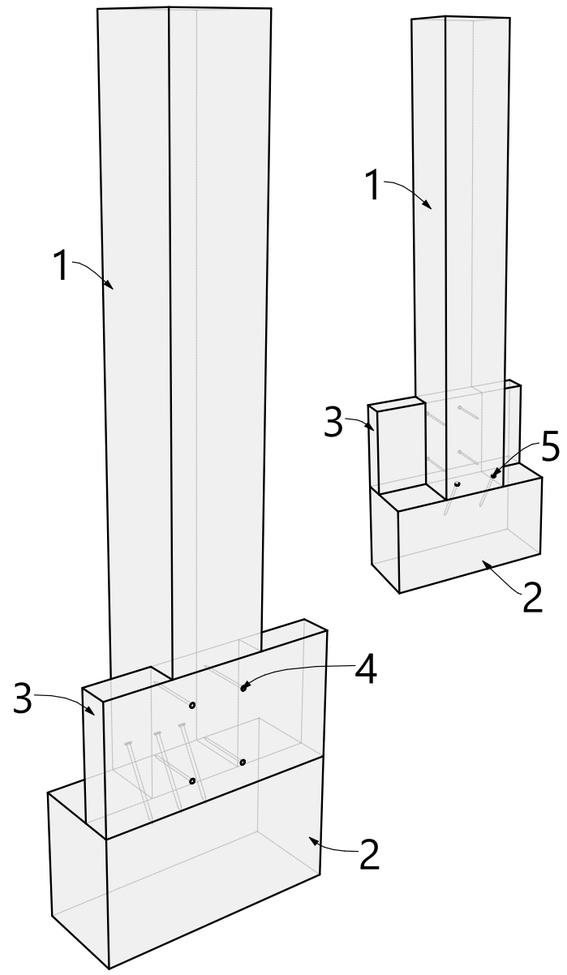

1-деревянная колонна; 2-нижняя опора; 3-балка перекрытия;
4-гвозди/саморезы; 5-конструкционный саморез 12х320мм.

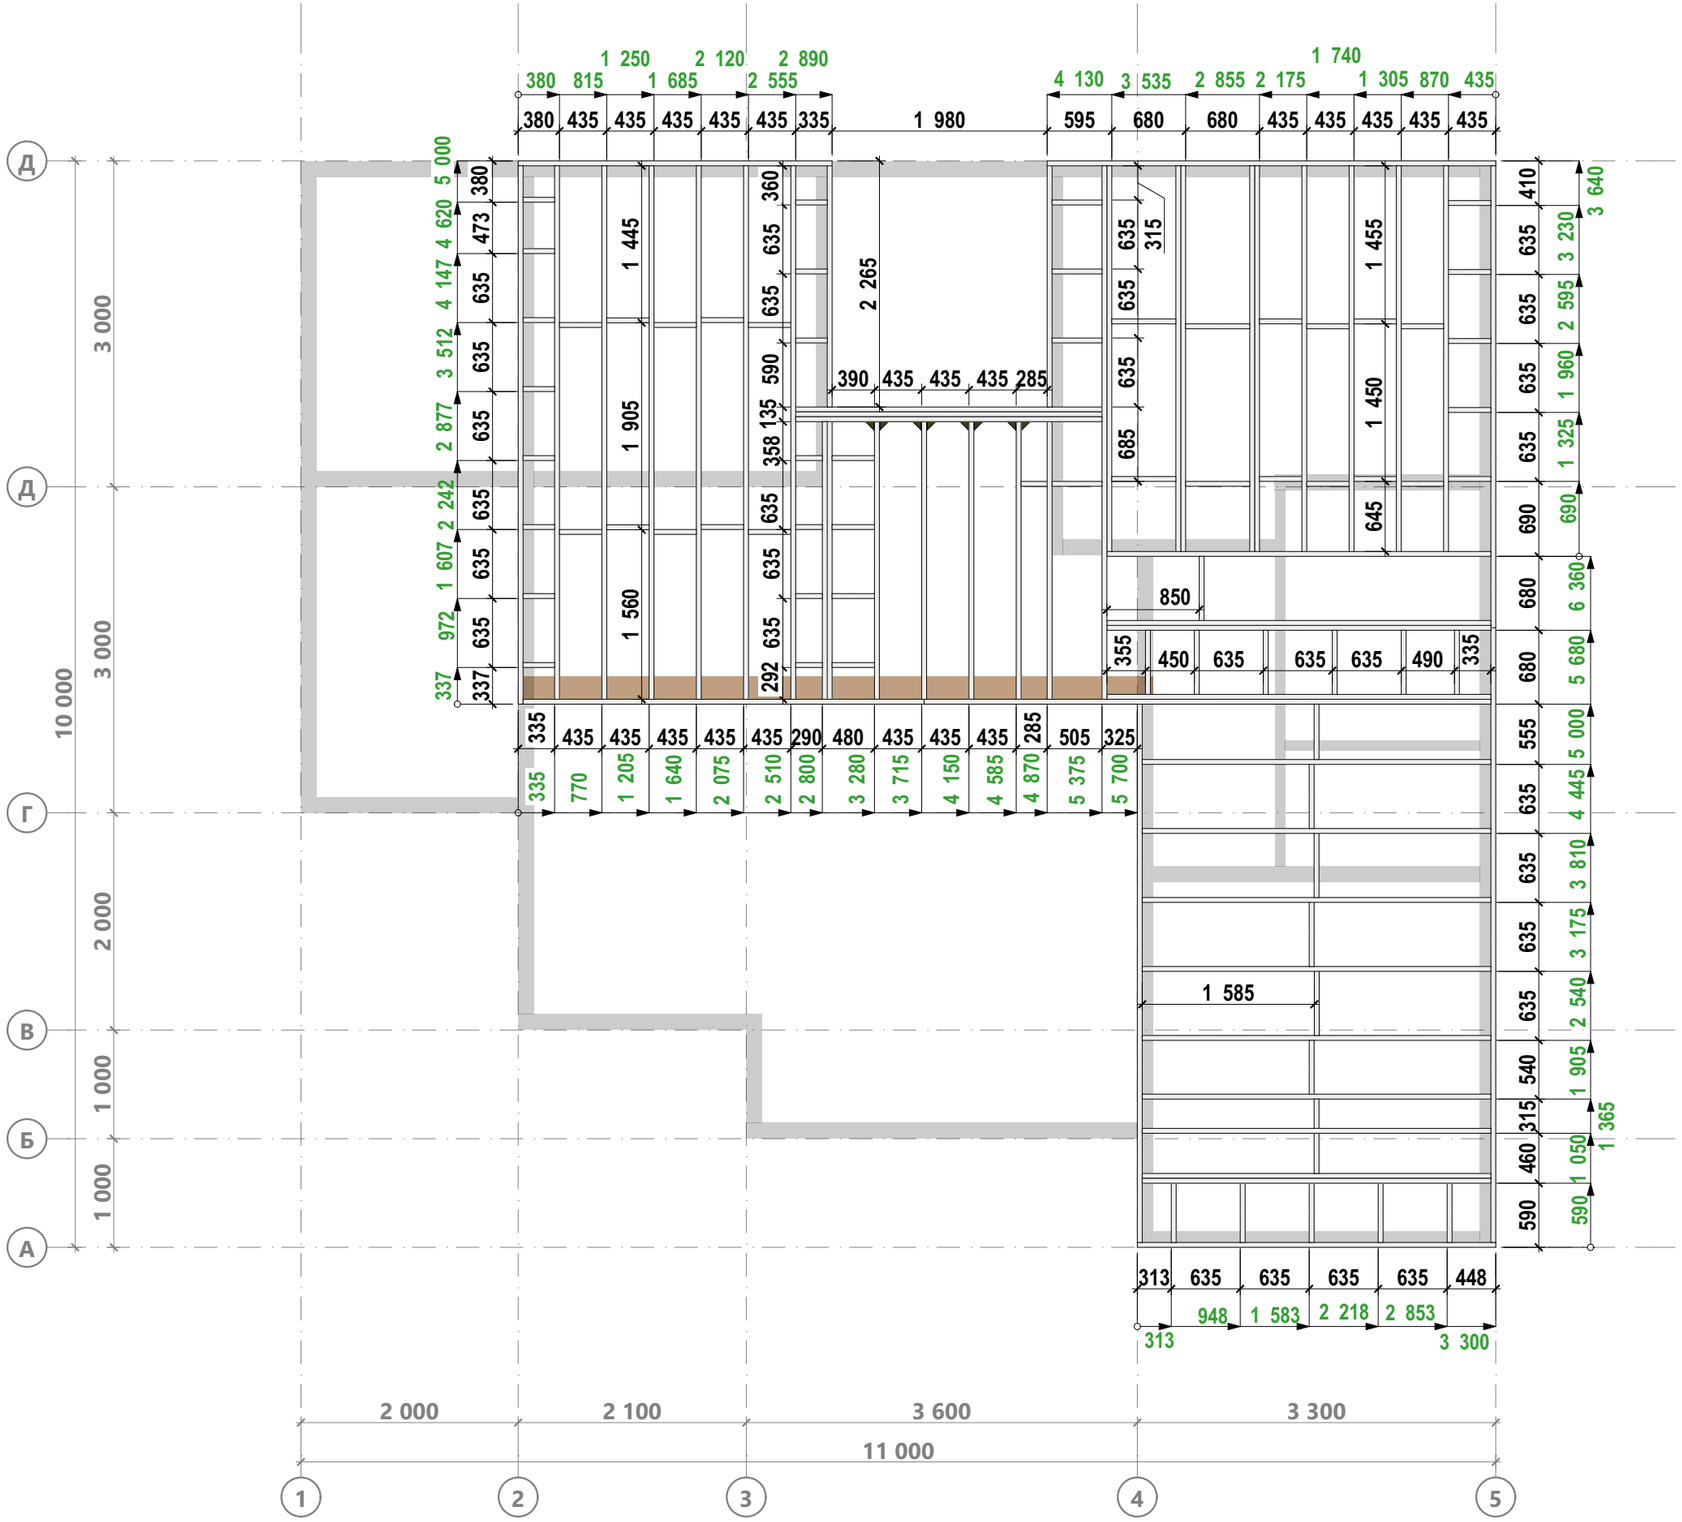

Примечание 1:

1. Выноски элементов межэтажного перекрытия смотреть на листе 62.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки межэтажного перекрытия размеры	Лист 61 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53


Спецификация межэтажного перекрытия

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P8	145 x 45	245	3
P16	145 x 45	290	10
P28	145 x 45	390	8
P39	145 x 45	460	3
P60	145 x 45	590	4
T3	195 x 45	240	1
T4**	195 x 45	245	1
T5	195 x 45	270	1
T6*	195 x 45	290	1
T7	195 x 45	370	1
T8	195 x 45	390	18
T8*	195 x 45	390	1
T10	195 x 45	460	1
T11	195 x 45	495	1
T13	195 x 45	510	1
T14	195 x 45	545	5
T16	195 x 45	590	10
T16*	195 x 45	590	1
T40	195 x 45	2 220	2
T52	195 x 45	2 555	7
T61	195 x 45	2 820	3
T64	195 x 45	2 890	1
T73	195 x 45	3 210	9
T75	195 x 45	3 300	1
T79	195 x 45	3 535	4
T80	195 x 45	3 550	9
T83	195 x 45	3 692	1


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
T90	195 x 45	4 130	1
T93	195 x 45	4 252	1
T101	195 x 45	4 910	7
T102	195 x 45	4 955	2
T107	195 x 45	5 218	1
T111	195 x 45	5 658	1
			121

Изображение 1.

Элементы **



Элементы *




Спецификация крепежа элементов межэтажного перекрытия

ID Элемента	Наименование	Кол-во, шт.	3D вид
ОБ-1	Опора бруса раскрытая 50x140мм	4	

Примечание 1:

1. Элементы Т52 крепить к элементу Т61 на опоры бруса ОБ-1.
2. Элементы, сечением 145x45, монтировать ниже уровня перекрытия на 45мм.
3. Произвести раскрой элементов с * и ** под закладные элементы, смотреть изображение 1 на данном листе.

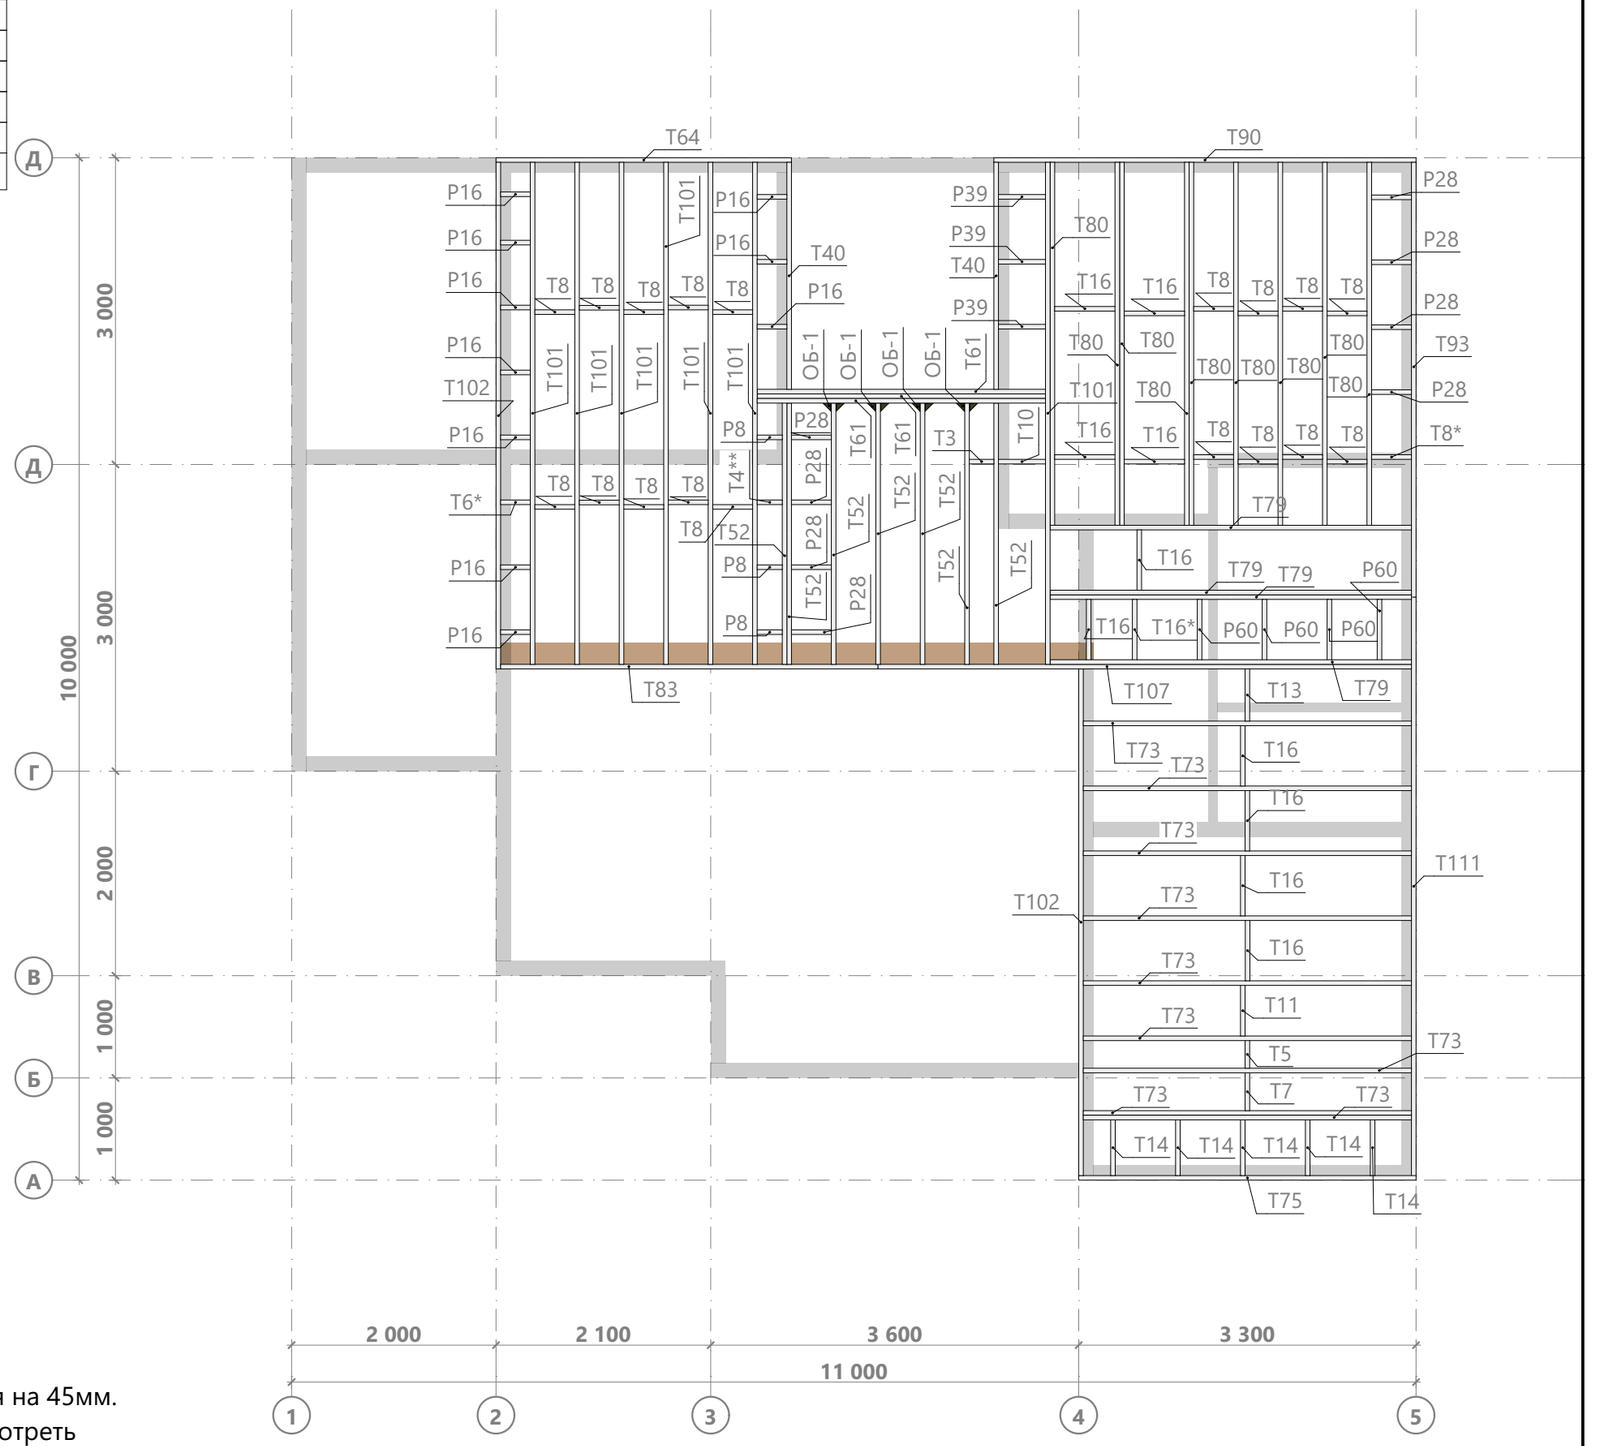

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0x11,0-155** Раздел КР	Схема сборки межэтажного перекрытия выноски	Лист 62 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация закладных элементов межэтажного перекрытия


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П32	95 х 45	2 555	2
Р55	145 х 45	550	2
Р63	145 х 45	600	1
Р145	145 х 45	2 220	2
Р188	145 х 45	3 135	1
Р211	145 х 45	3 550	1
Р242	145 х 45	4 910	1
			10




Примечание:
1. Закладные элементы монтровать по верхнему уровню перекрытия.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки закладных элементов межэтажного перекрытия	Лист 63 Из 98


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

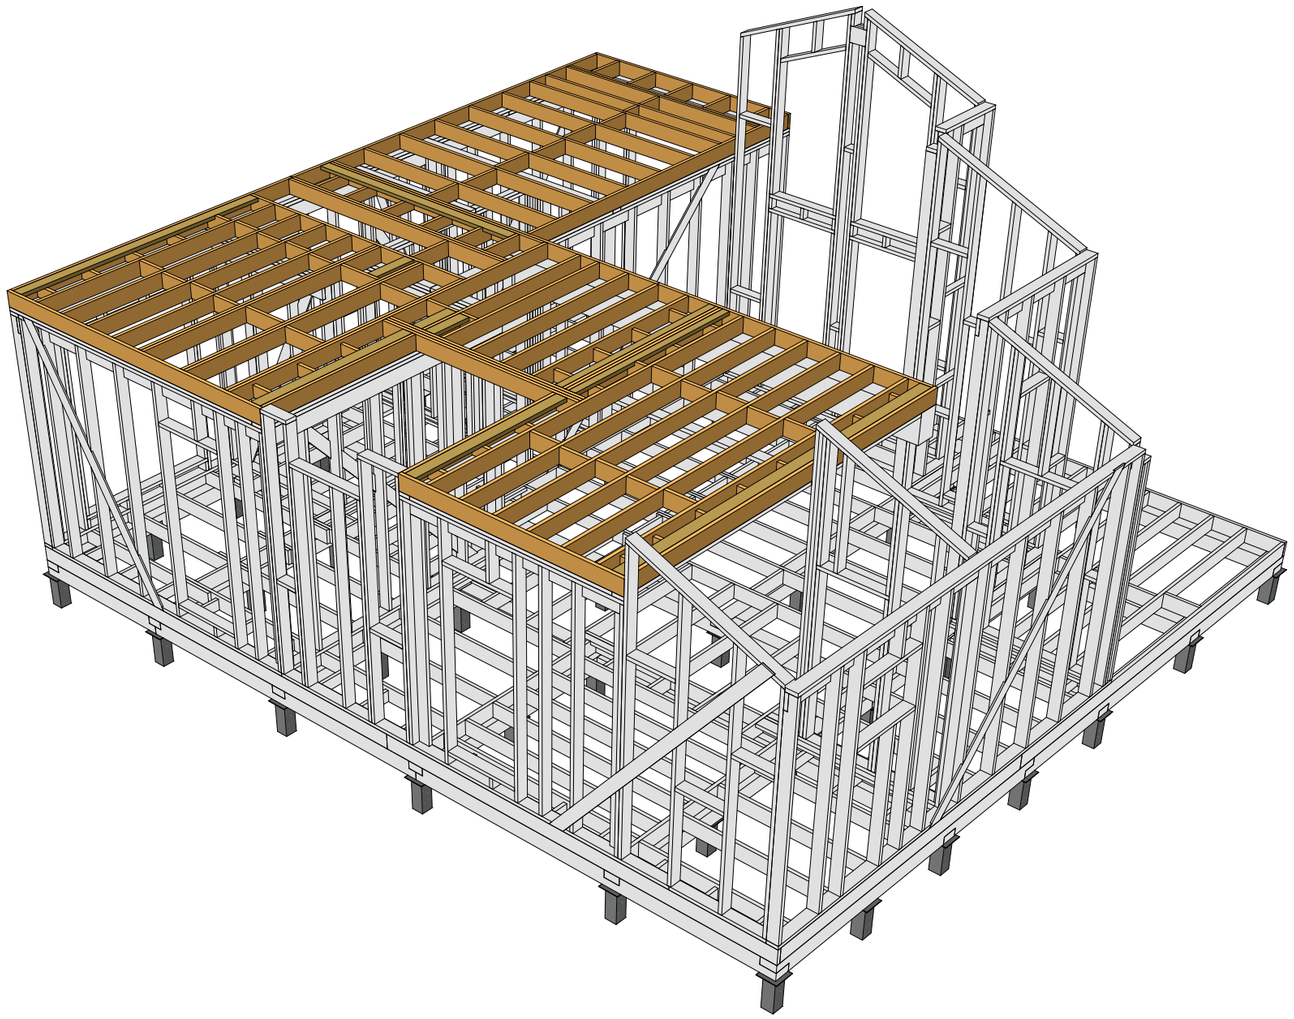


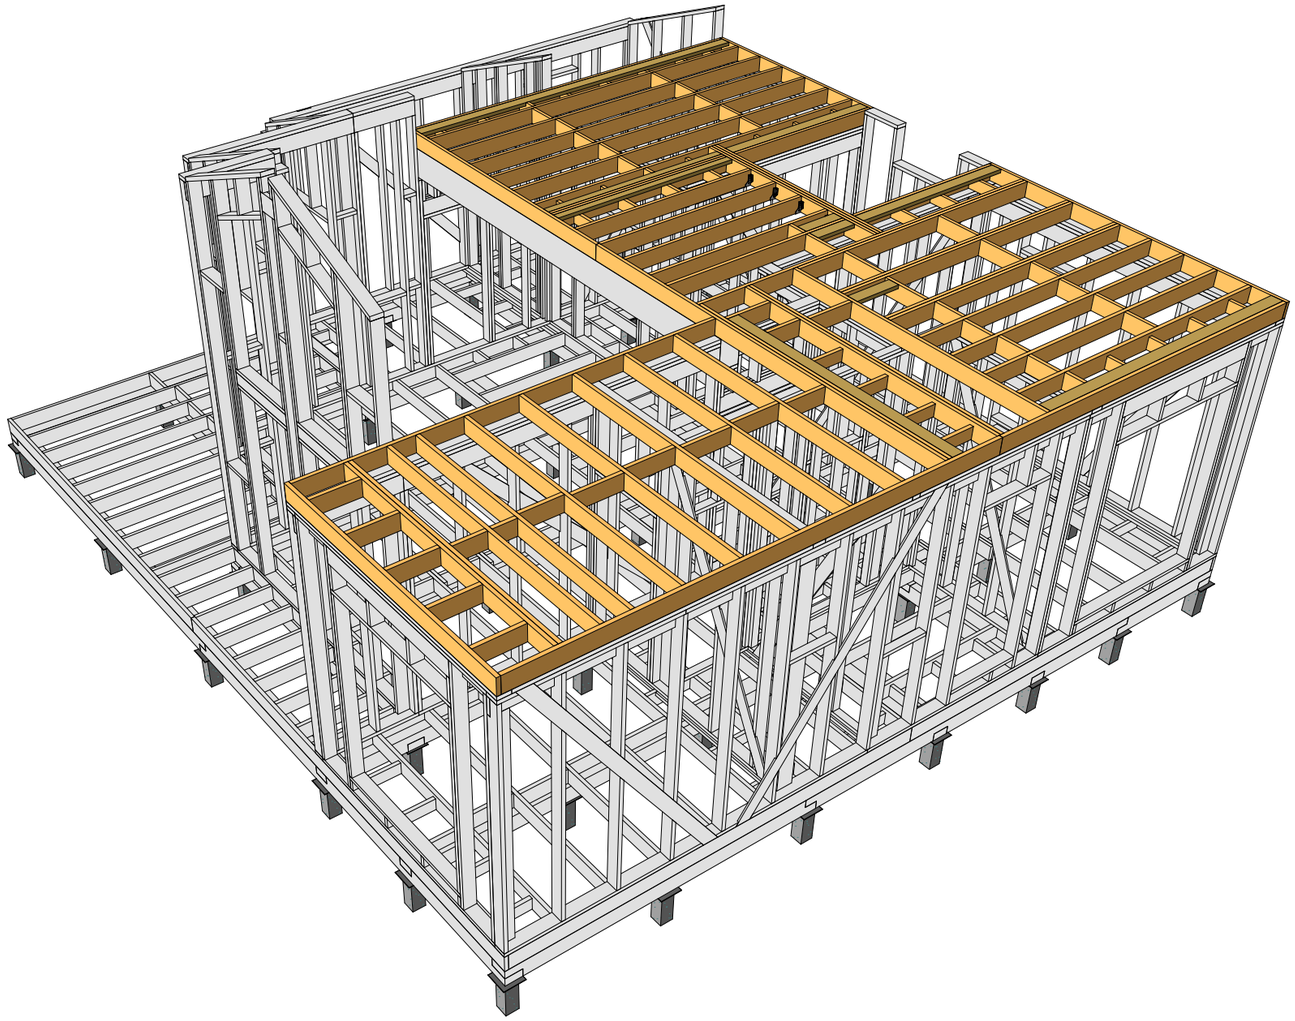


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель межэтажного перекрытия 1	Лист 64 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

П1.00 Варианты крепления балок перекрытия

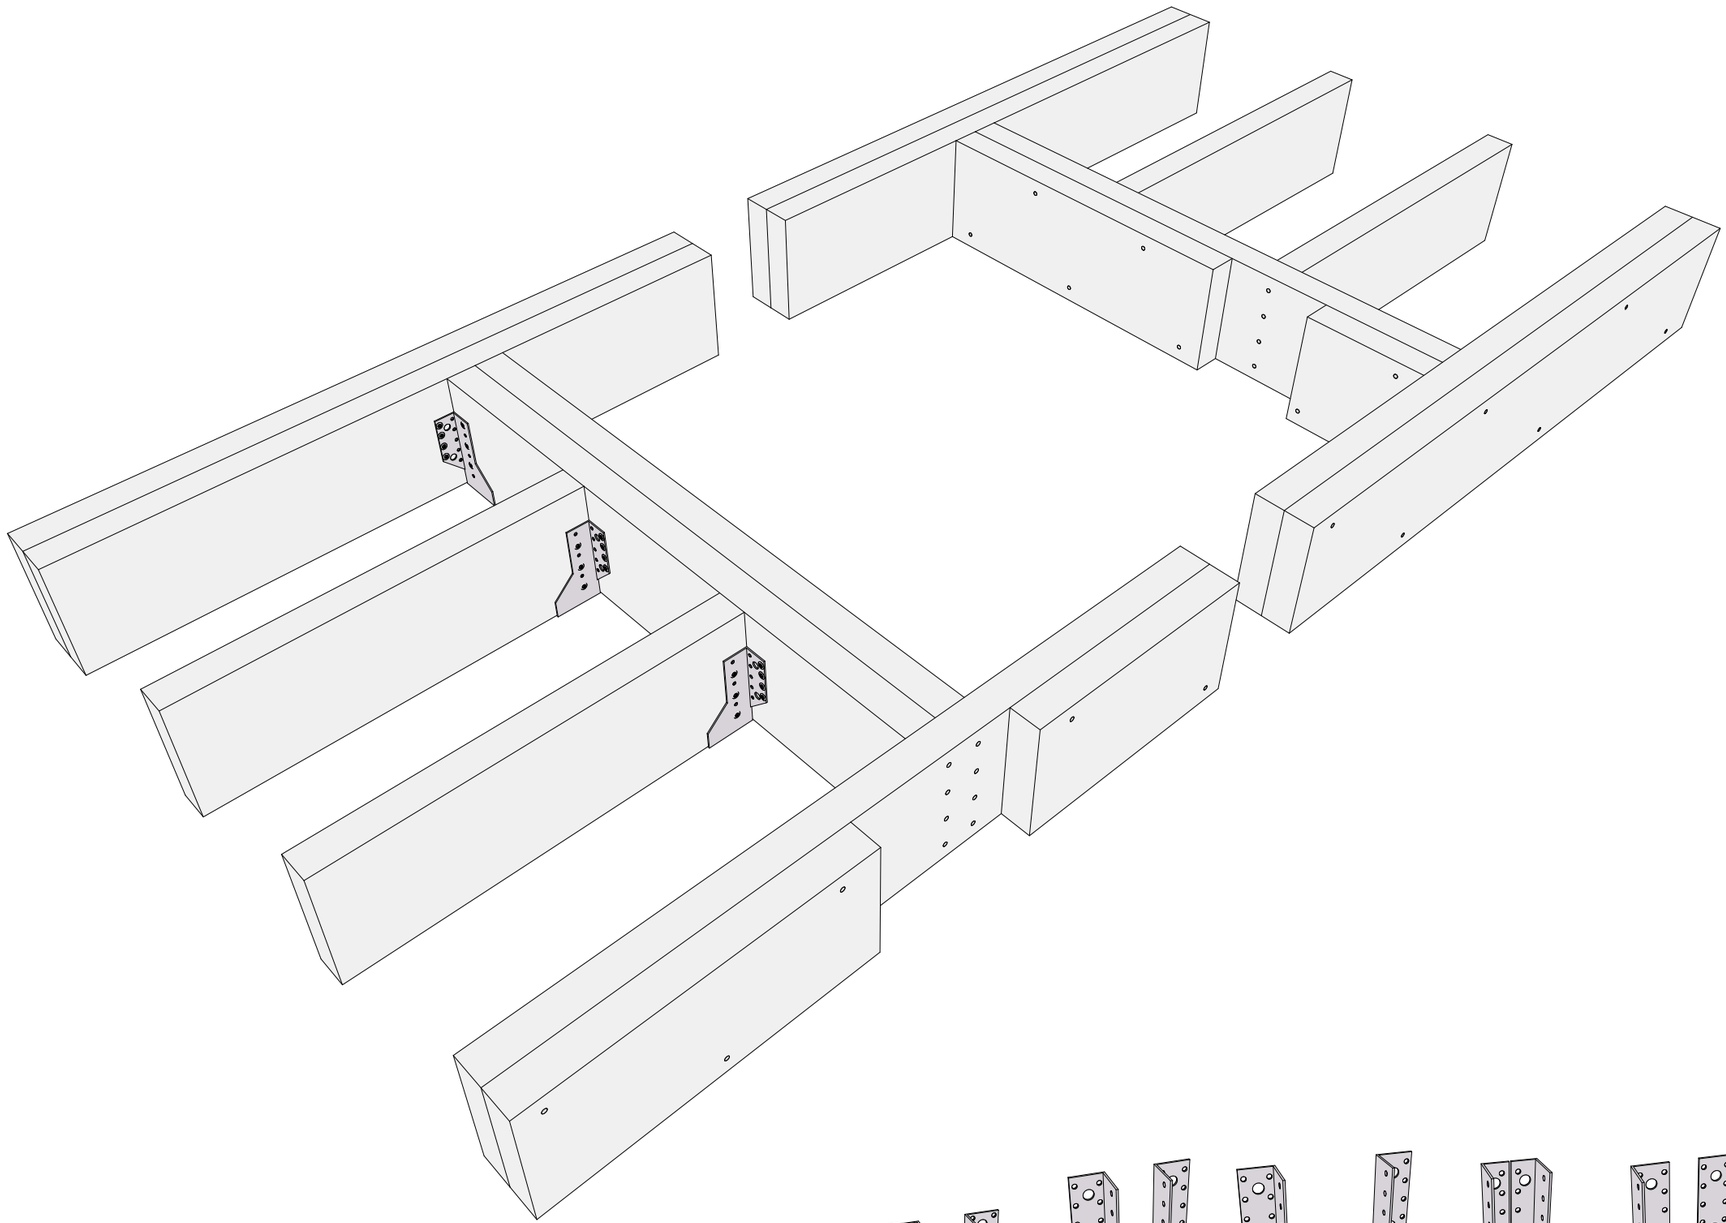

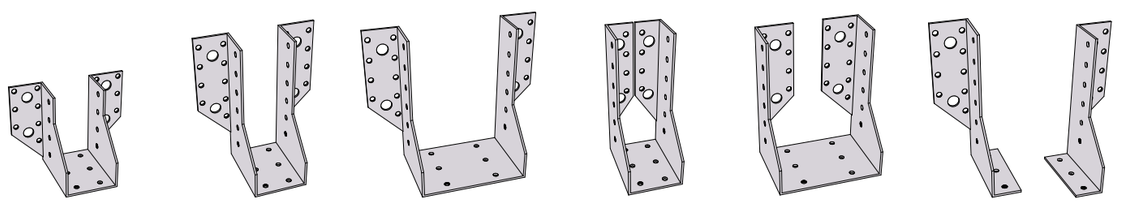


П1.01 Крепление обвязочной доски перекрытия

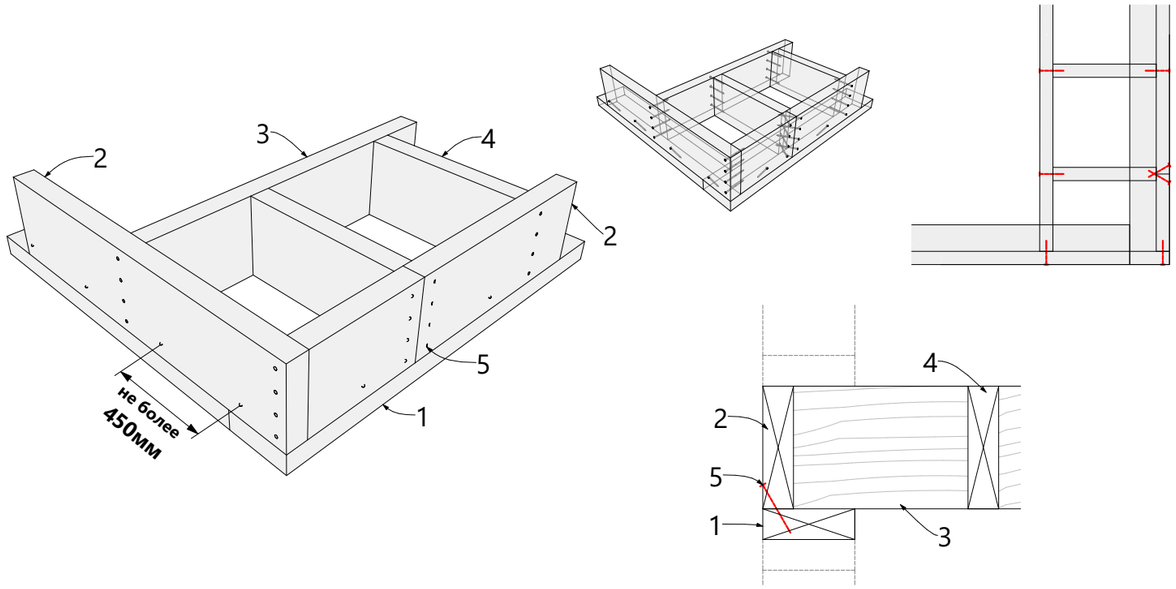


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-обвязочная доска перекрытия; 3-балка перекрытия; 4-блок балка (перемычка); 5-гвоздь.

П1.02 Крепление обвязочной доски перекрытия с закладным лежнем

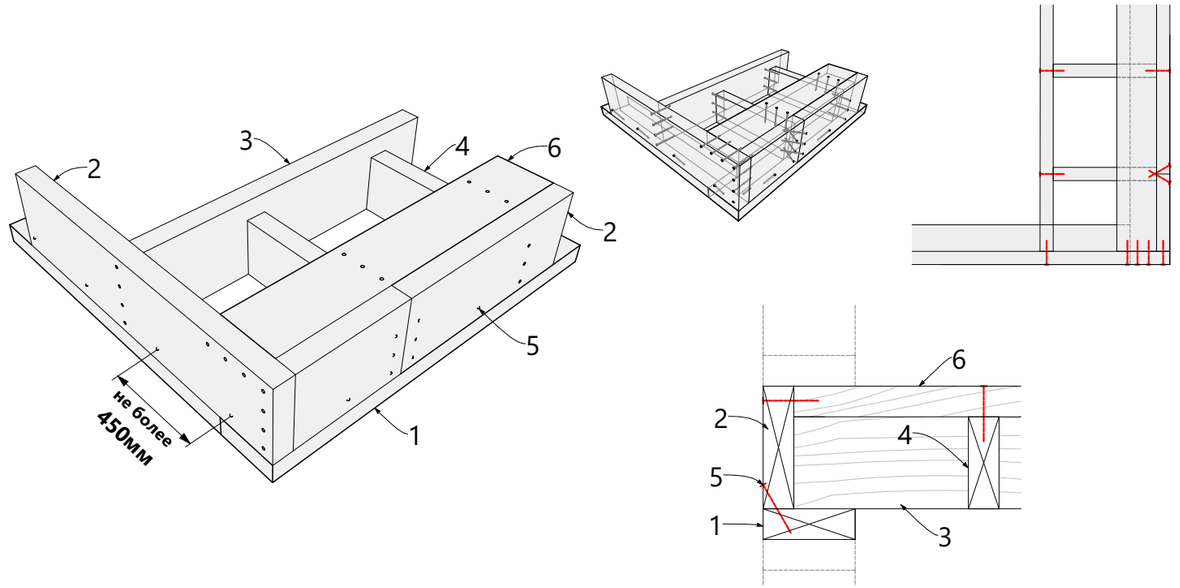


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-обвязочная доска перекрытия; 3-балка перекрытия; 4-блок балка (перемычка); 5-гвоздь; 6-закладной лежень.

П1.03 Крепление блок балок под стеной

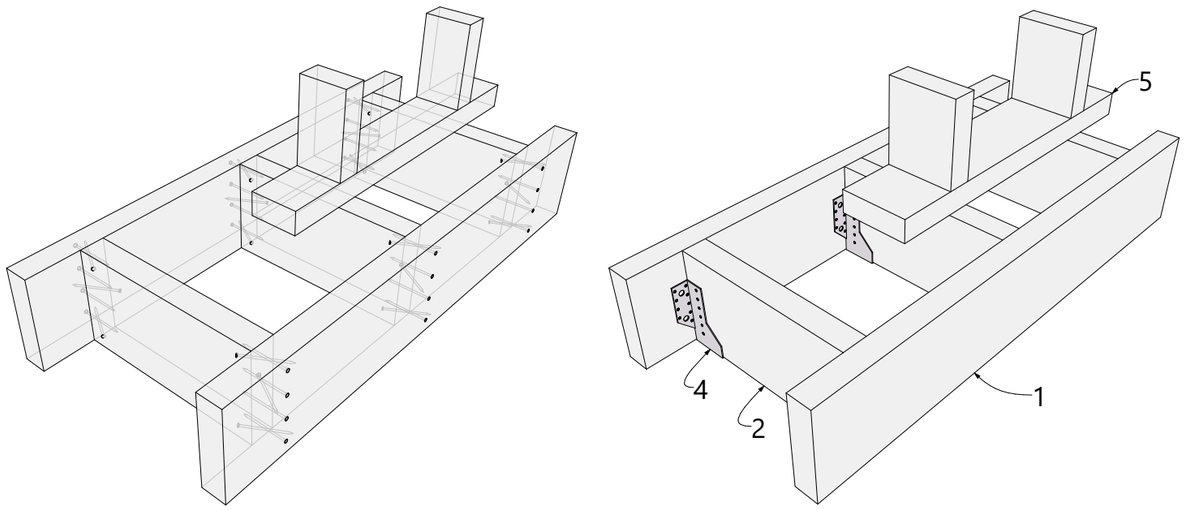


1-балка перекрытия; 2-блок балка (перемычка); 3-гвоздь; 4-металлическая опора бруса; 5-каркас стены.

П1.04 Крепление блок балок с закладным лежнем под стеной

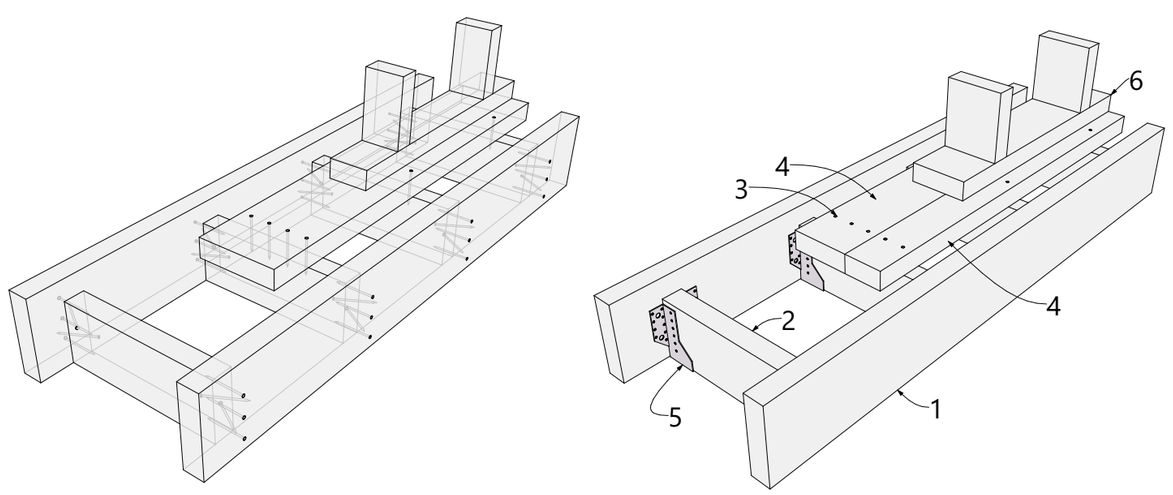


1-балка перекрытия; 2-блок балка (перемычка); 3-гвоздь; 4-закладной лежень; 5-металлическая опора бруса; 6-каркас стены.

П1.05 Крепление распорок между балками перекрытия

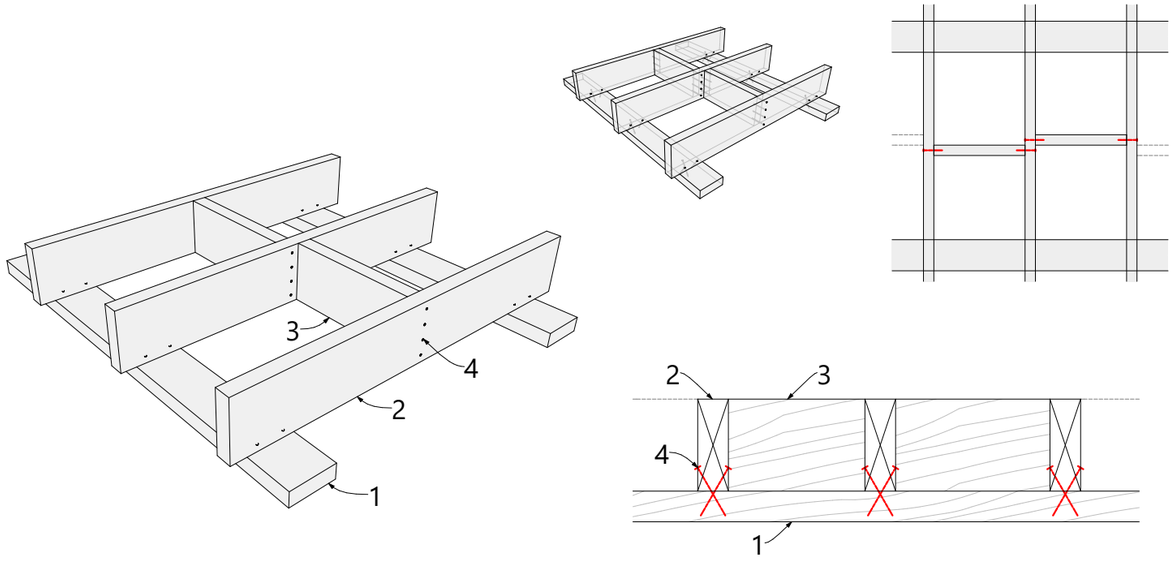


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка/распорка); 4-гвоздь.

П1.06 Крепление распорок под стеной между балками перекрытия

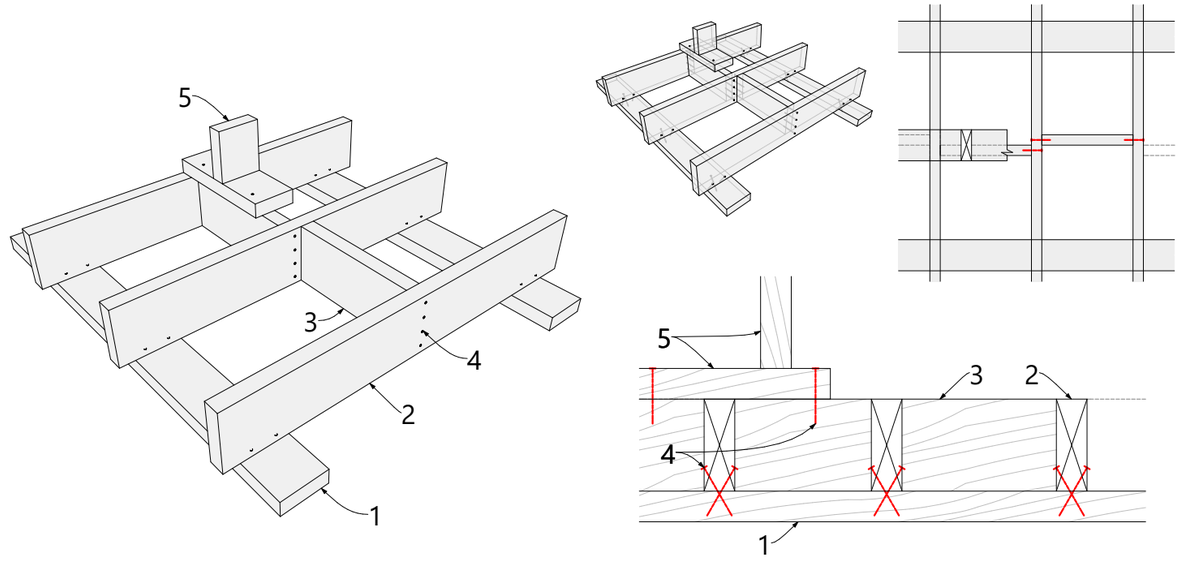


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка/распорка); 4-гвоздь; 5-каркас стены.

П1.07 Соединение в торец балок перекрытия на опоре

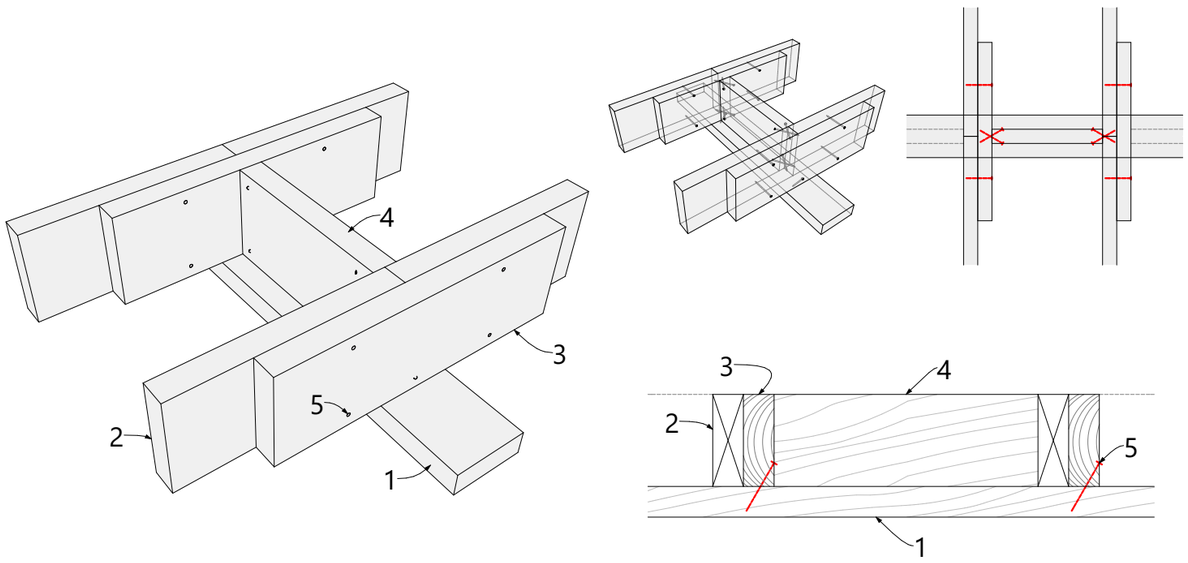


1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-накладная доска; 4-блок балка (перемычка); 5-гвоздь.


П1.08 Продольное соединение балок перекрытия на опоре

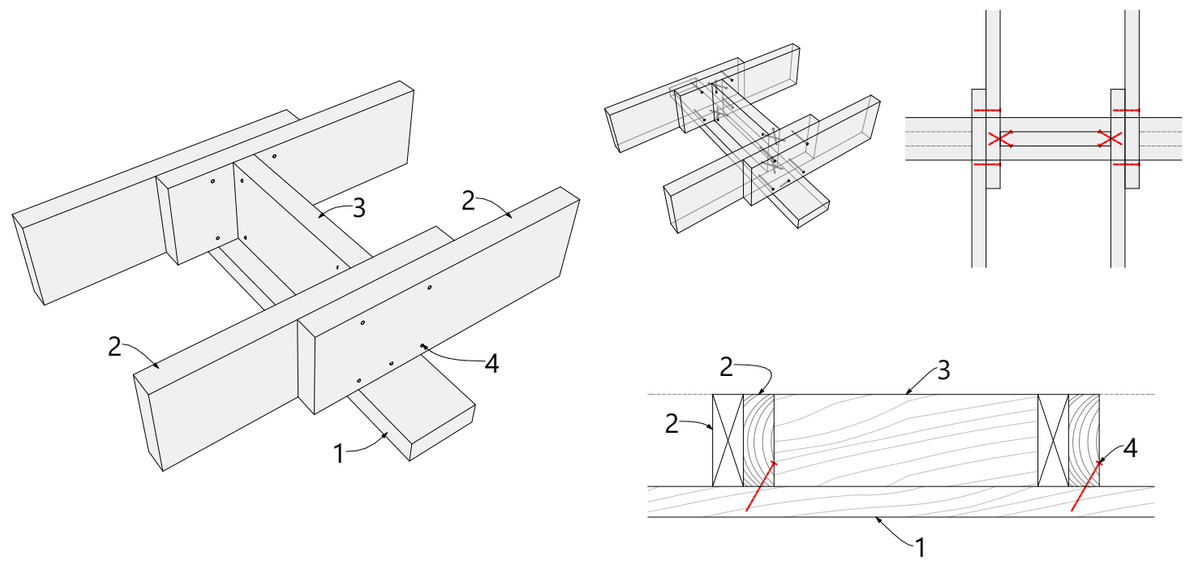

1-опорная доска/вторая верхняя обвязка стены; 2-балка перекрытия;
3-блок балка (перемычка); 4-гвоздь.

Изображение 1

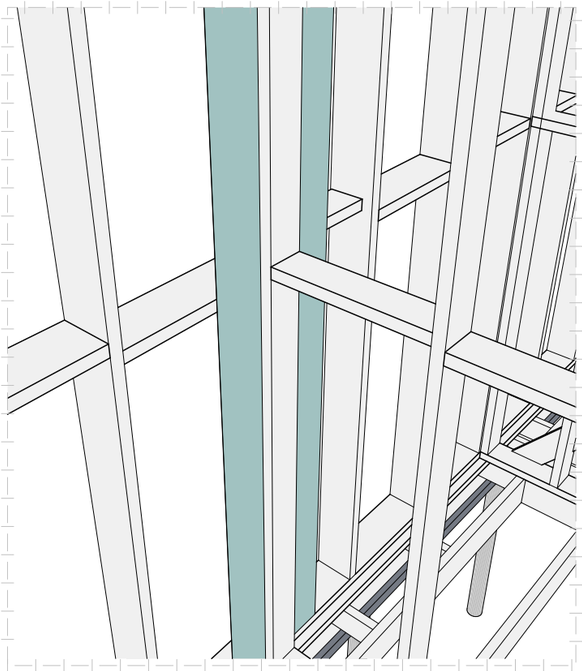


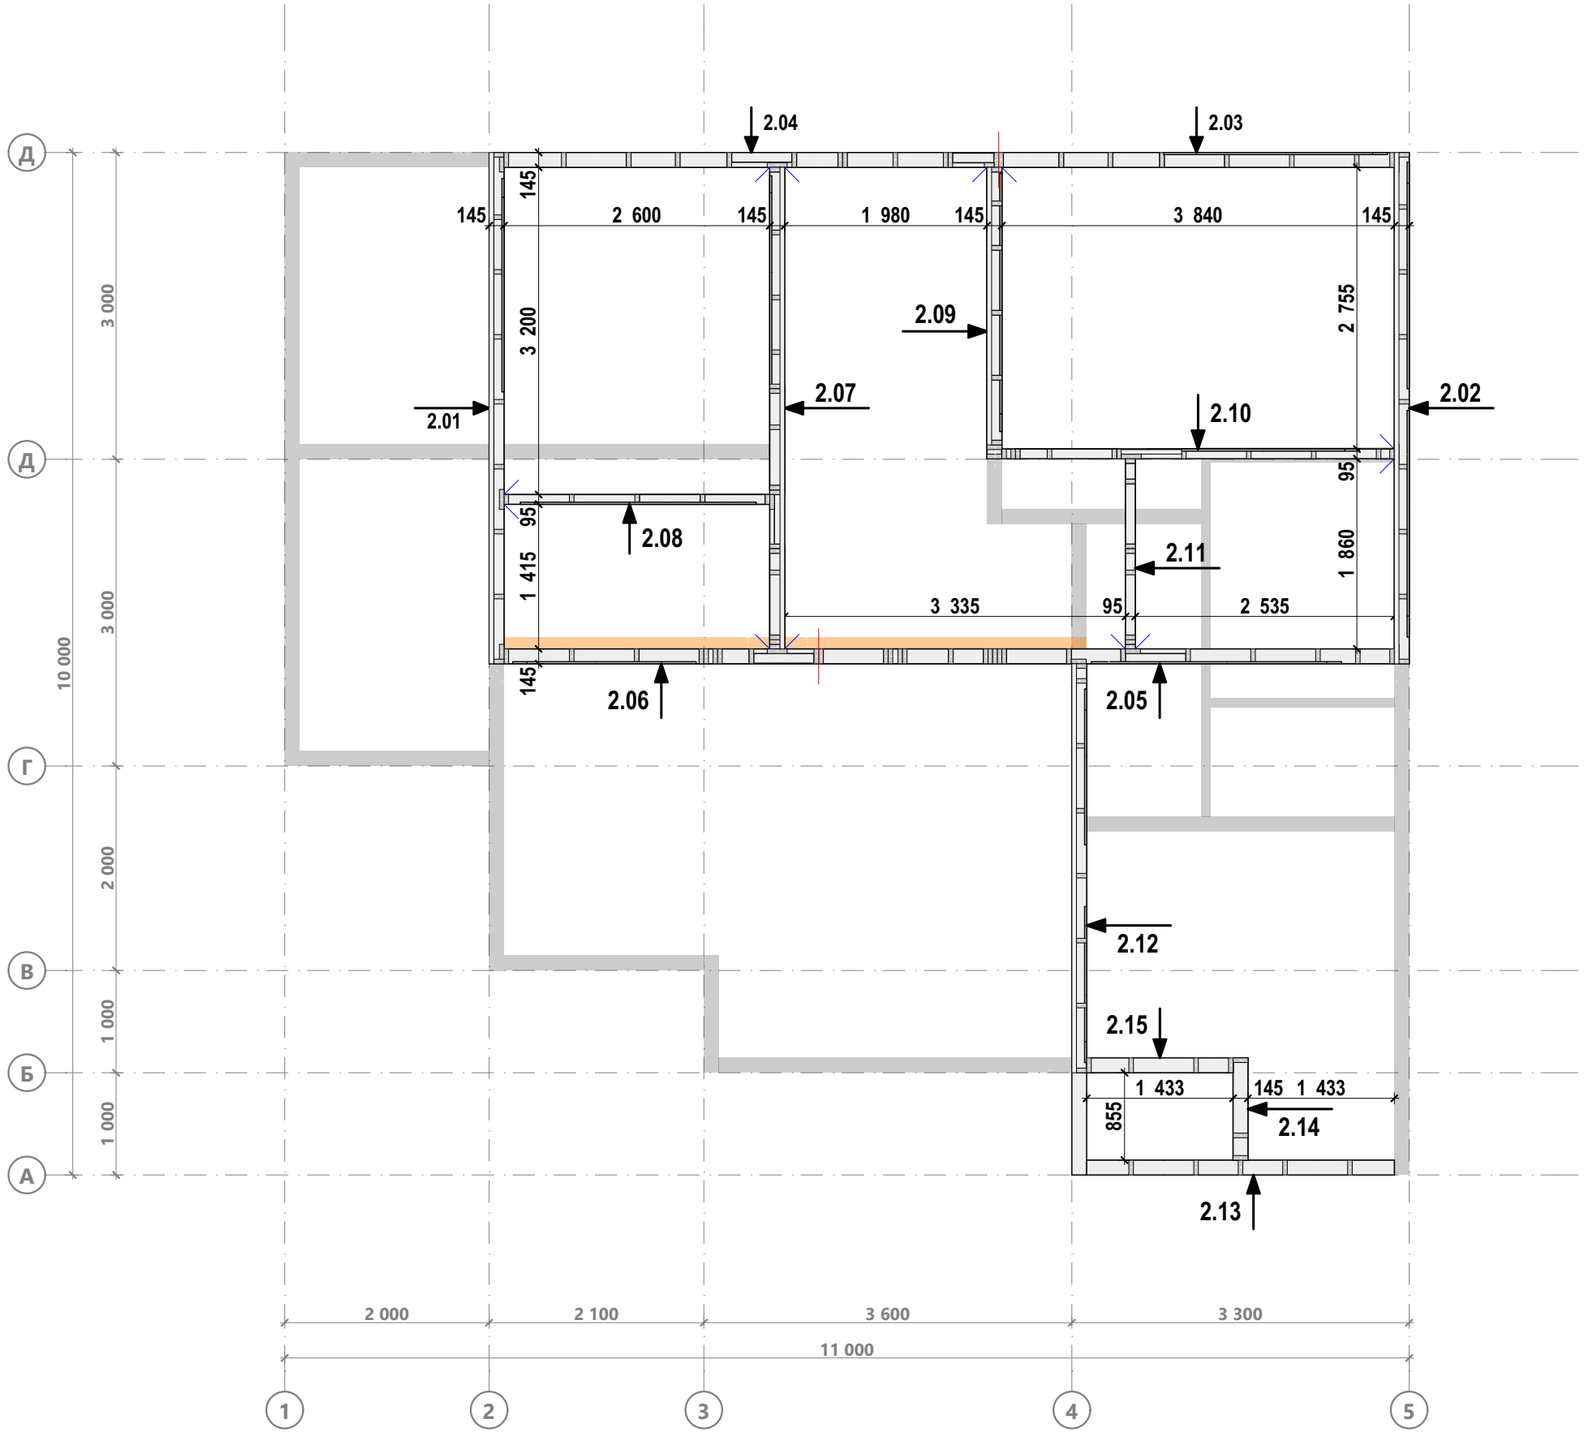


Примечание 1:


1. В соединении перегородки и наружной стены, нижнего перекрытия, стропильной системы, в процессе установки прокладывается полоса пароизоляции с выпуском 200мм с каждой стороны, для дальнейшего обеспечения непрерывного контура пароизоляции, смотреть изображение 1 на данном листе.
2. Красной линией обозначено место разделения стен.
3. Синей линией обозначено место прокладки пароизоляционный полосы.


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема монтажа стен 2-го этажа	Лист 68 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

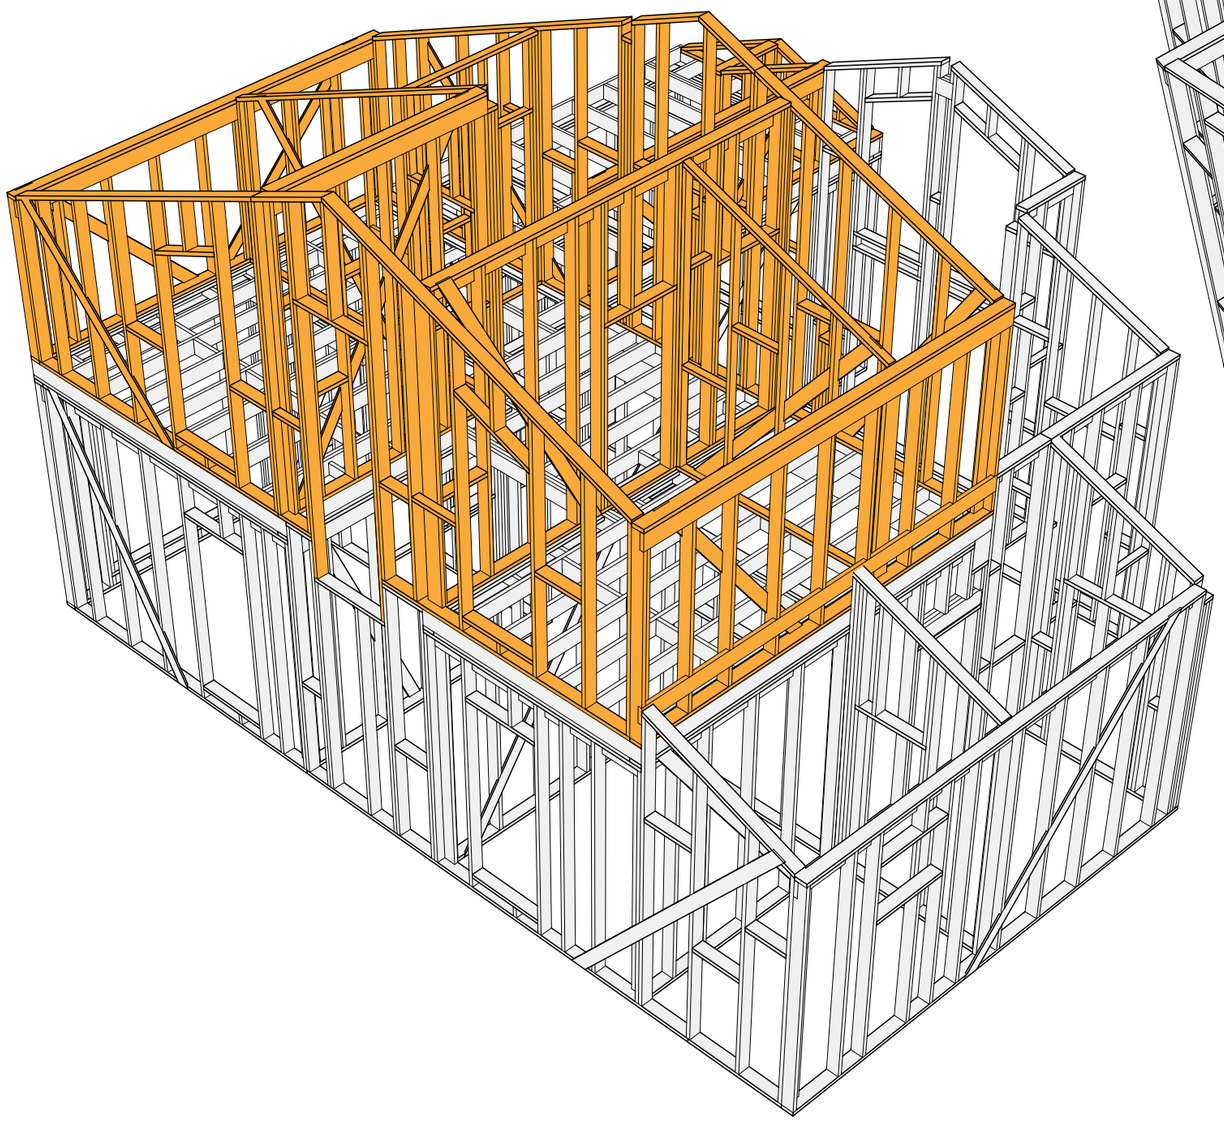

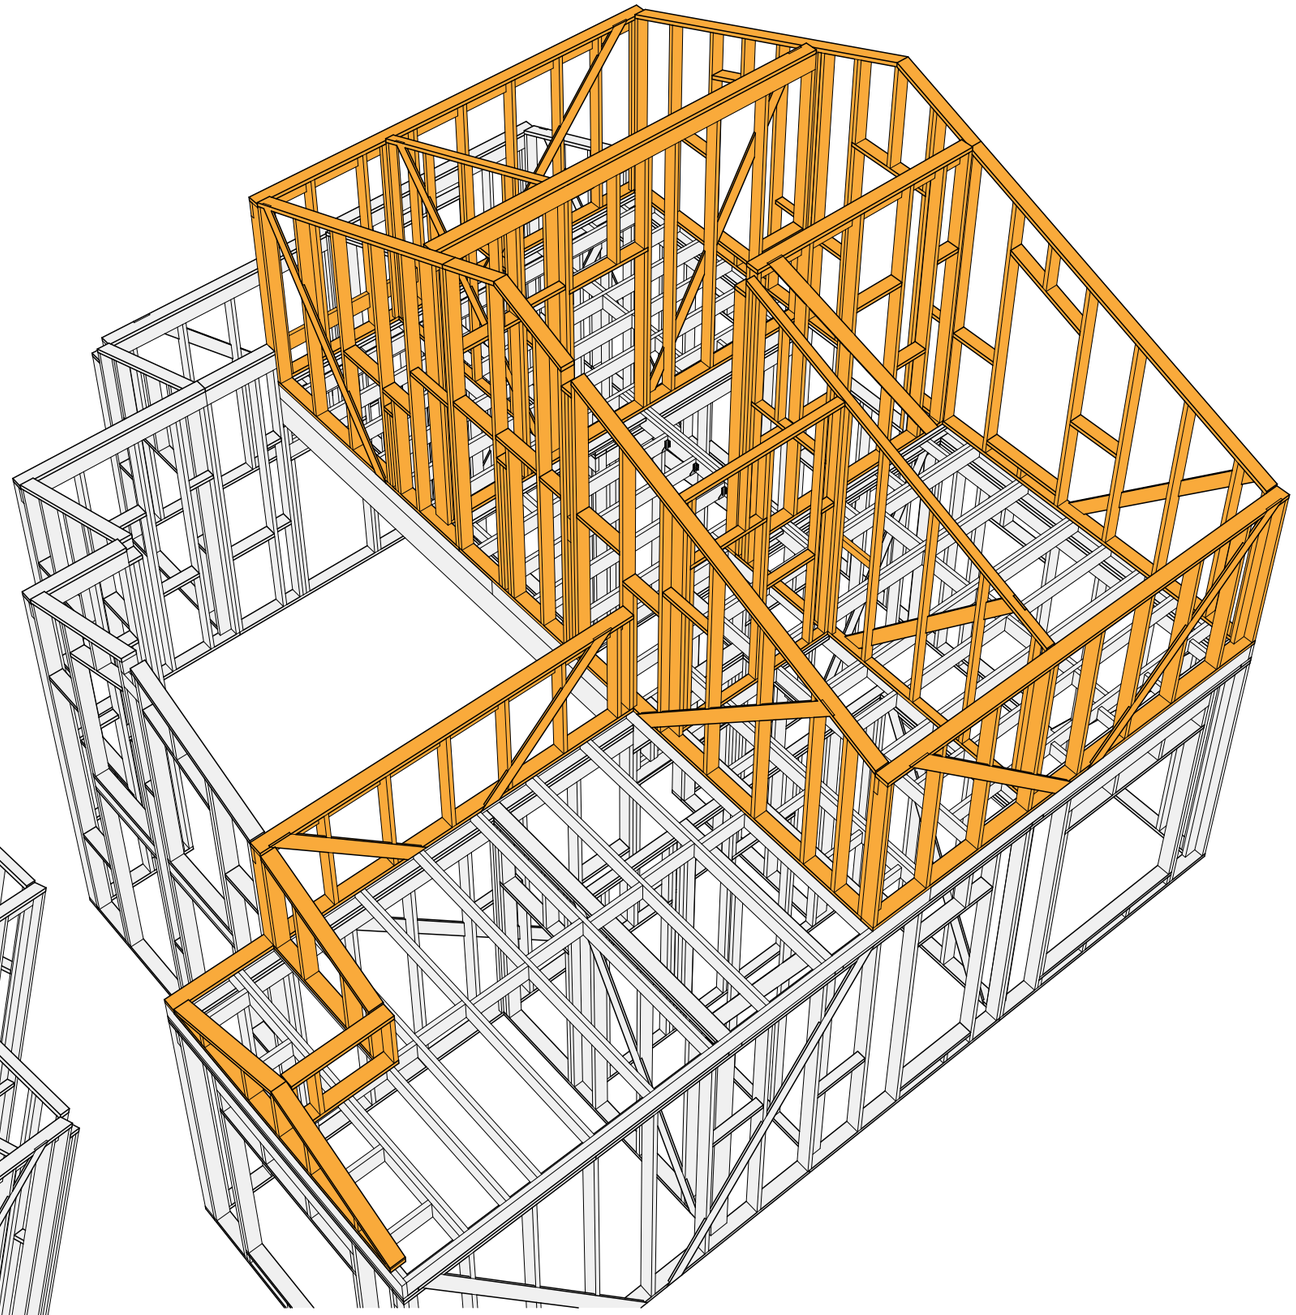


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель стен 2-го этажа 1	Лист 69 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

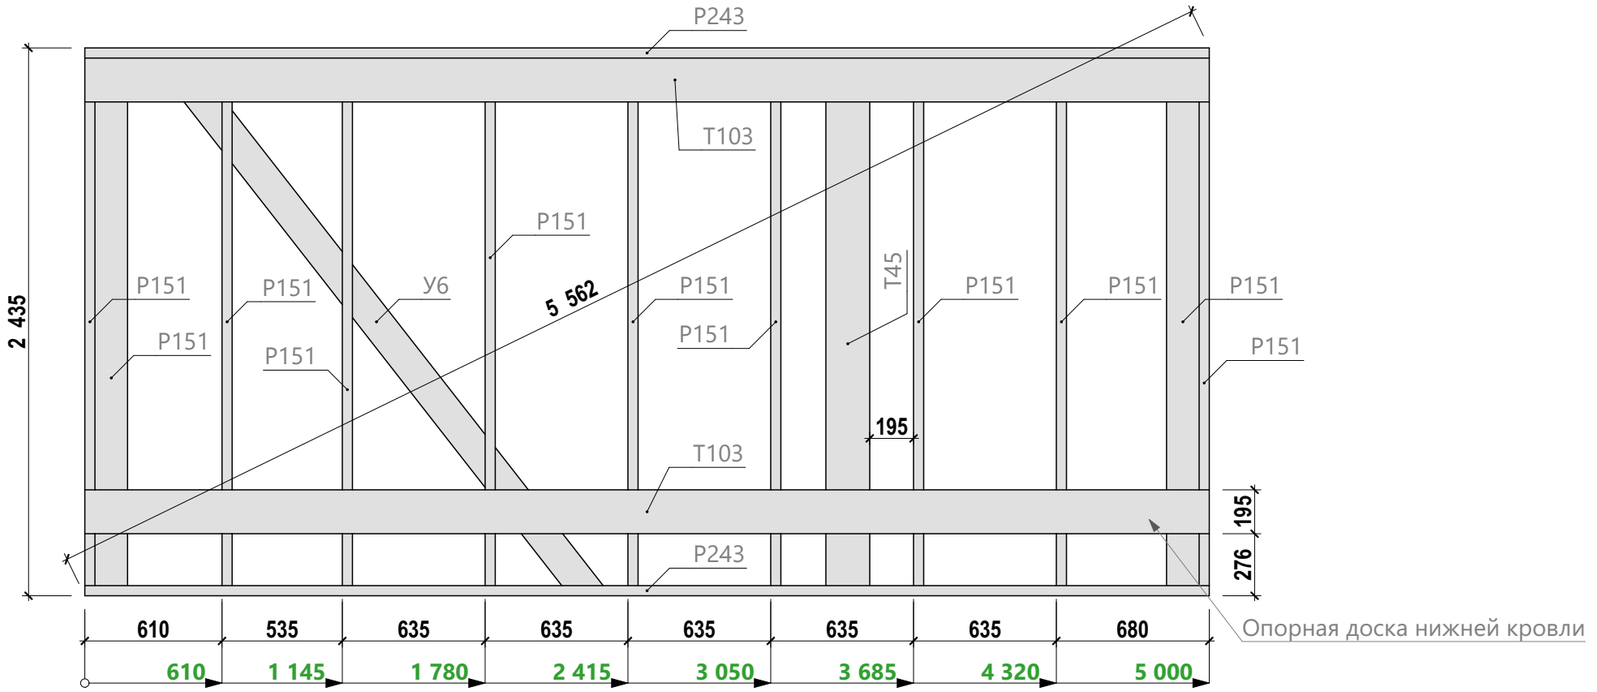

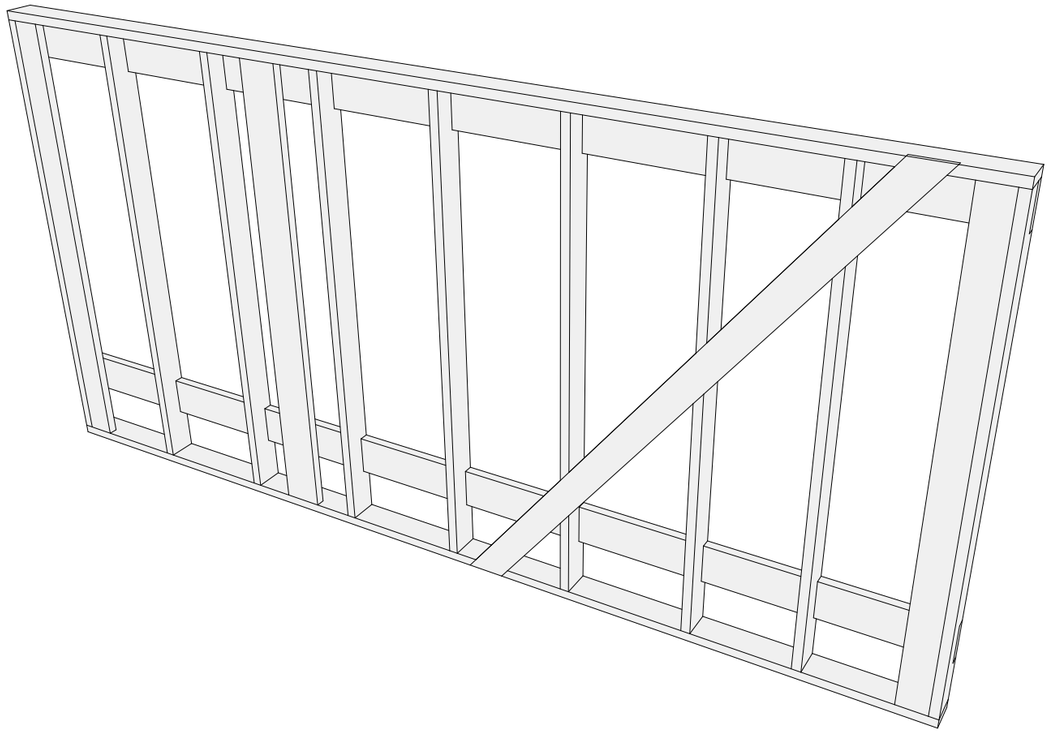

Спецификация - Вид 2.01

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р151	145 x 45	2 345	11
Р243	145 x 45	5 000	2
Т45	195 x 45	2 345	1
Т103	195 x 45	5 000	2
У6	20 x 145	3 204	1
			17



В 22.2

Разработал: Фролов Е.С.
Проверил:
Дата публикации: 21.01.2025


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Тосненский район,Ленинградская область


23ЕФ28.00-МС-10,0x11,0-155
Раздел КР

Схема сборки стен - Вид 2.01

Лист 70
Из 98


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

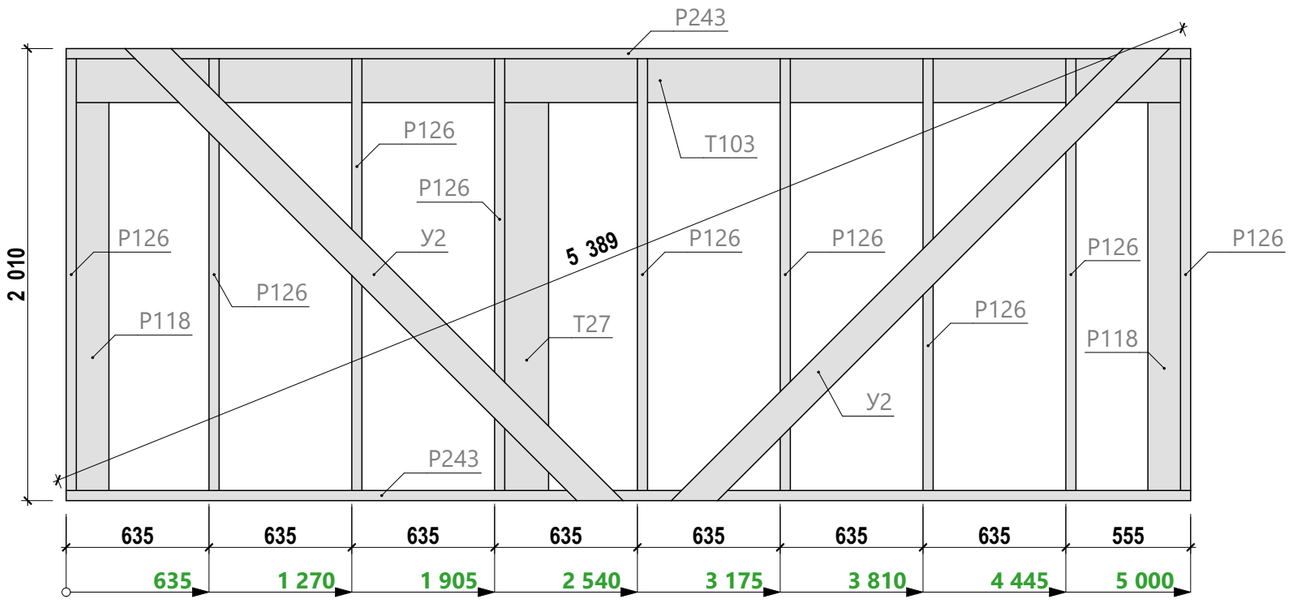

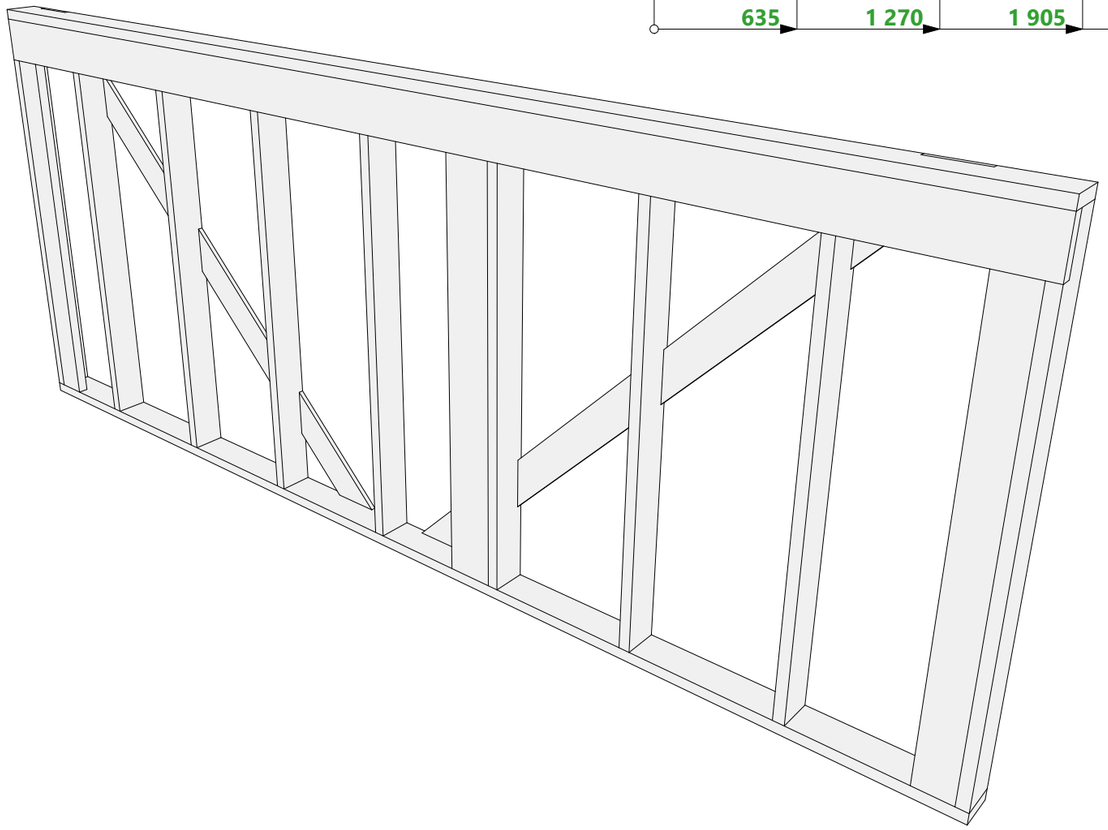

Спецификация - Вид 2.02

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р118	145 x 45	1 725	2
Р126	145 x 45	1 920	9
Р243	145 x 45	5 000	2
Т27	195 x 45	1 725	1
Т103	195 x 45	5 000	1
У2	20 x 145	2 987	2
			17

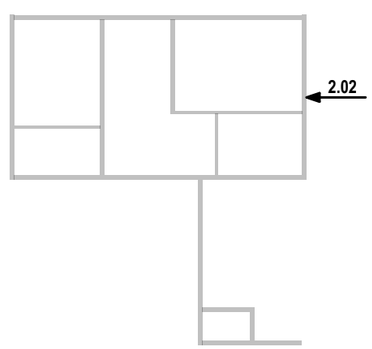

В 22.2

Разработал: Фролов Е.С.
Проверил:
Дата публикации: 21.01.2025


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Тосненский район,Ленинградская область


23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155
Раздел КР

Схема сборки стен - Вид 2.02

Лист 71
Из 98


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

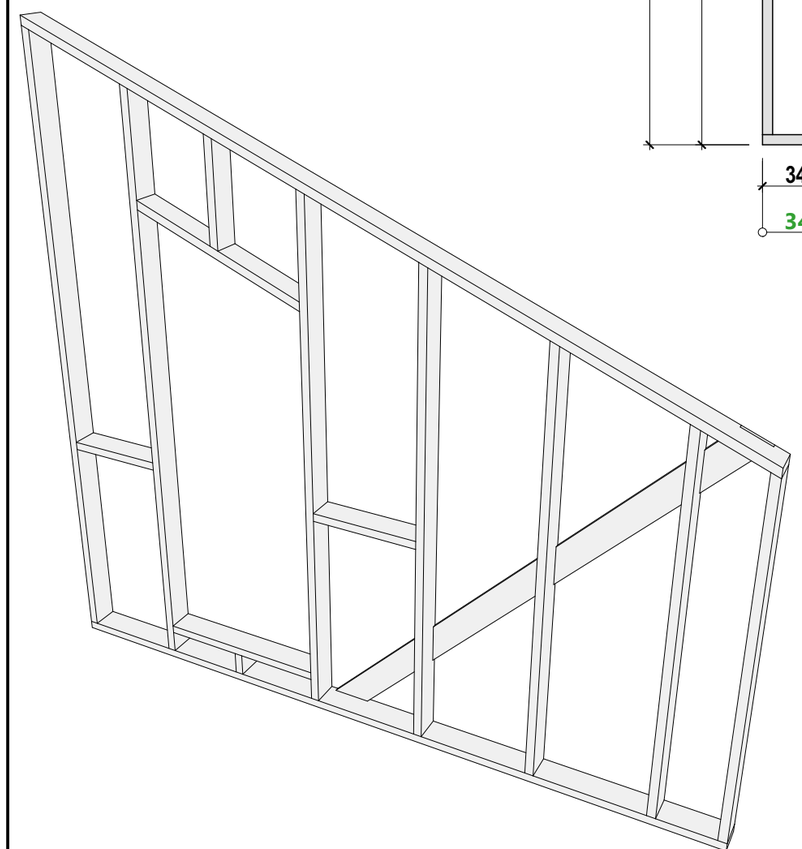

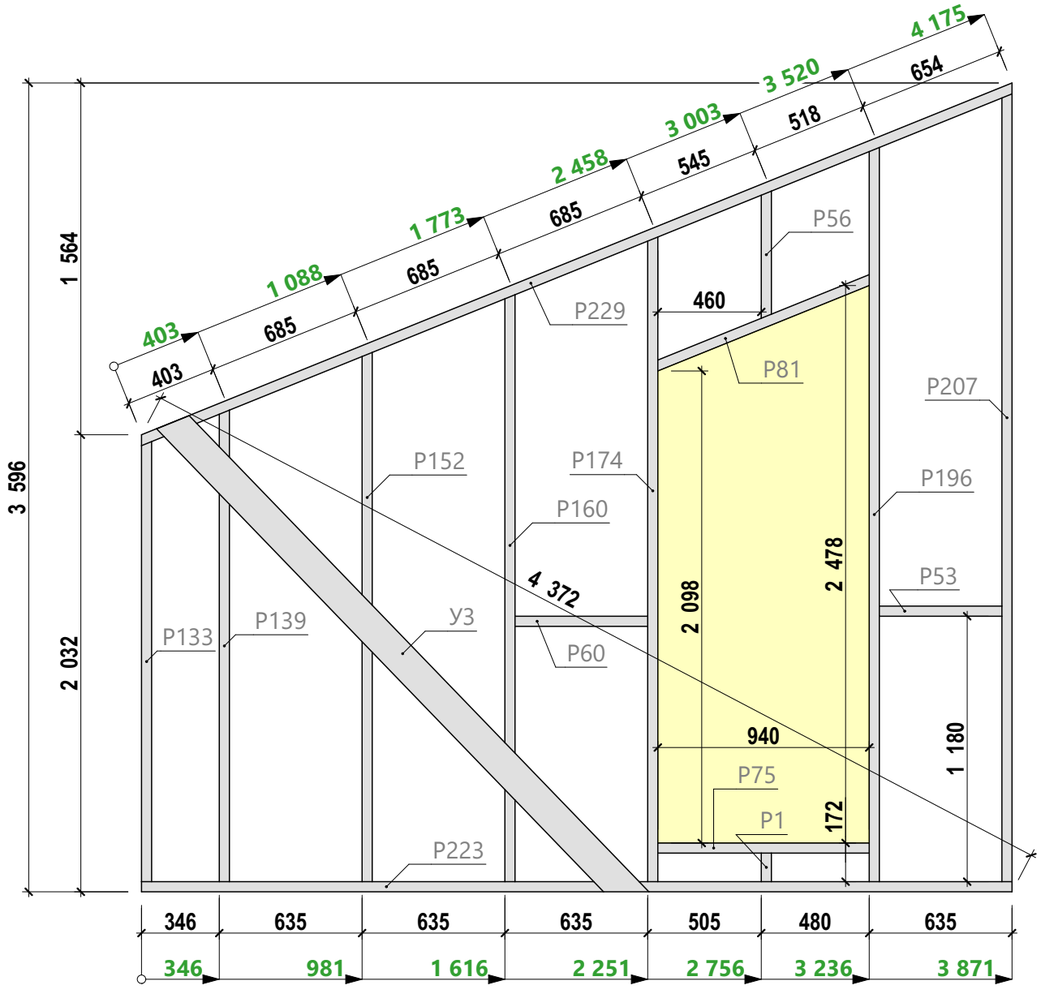


Спецификация - Вид 2.03


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P1	145 x 45	127	1
P53	145 x 45	545	1
P56	145 x 45	565	1
P60	145 x 45	590	1
P75	145 x 45	940	1
P81	145 x 45	1 032	1
P133	145 x 45	1 957	1
P139	145 x 45	2 096	1
P152	145 x 45	2 353	1
P160	145 x 45	2 609	1
P174	145 x 45	2 866	1
P196	145 x 45	3 264	1
P207	145 x 45	3 502	1
P223	145 x 45	3 871	1
P229	145 x 45	4 193	1
У3	20 x 145	3 001	1
			16




Спецификация - Вид 2.04

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П4	95 x 45	406	1
П6	95 x 45	590	1
П46	95 x 45	3 559	1
Р1	145 x 45	127	1
Р31	145 x 45	406	1
Р48	145 x 45	496	1
Р56	145 x 45	565	1
Р60	145 x 45	590	1
Р75	145 x 45	940	1
Р80	145 x 45	1 030	1
Р81	145 x 45	1 032	1
Р82	145 x 45	1 034	2
Р85	145 x 45	1 109	1
Р94	145 x 45	1 224	1
Р153	145 x 45	2 382	1
Р160	145 x 45	2 609	1
Р174	145 x 45	2 866	1
Р190	145 x 45	3 170	2
Р196	145 x 45	3 264	1
Р198	145 x 45	3 313	1
Р209	145 x 45	3 520	2
Р219	145 x 45	3 703	2
Р227	145 x 45	4 147	1
Т77	195 x 45	3 483	1
			28

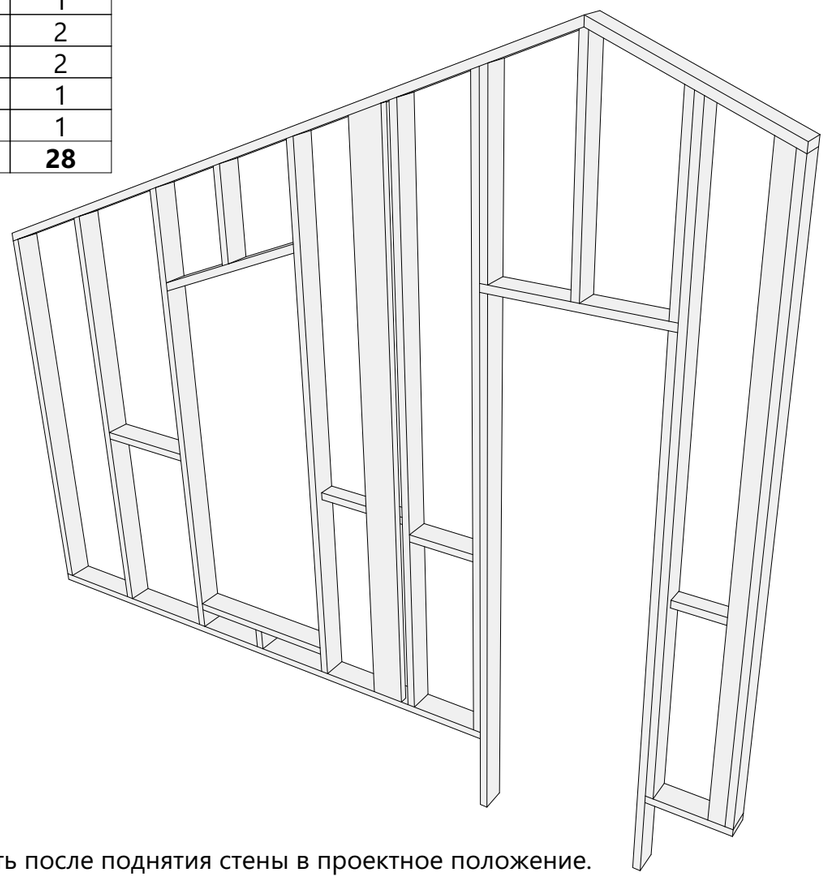

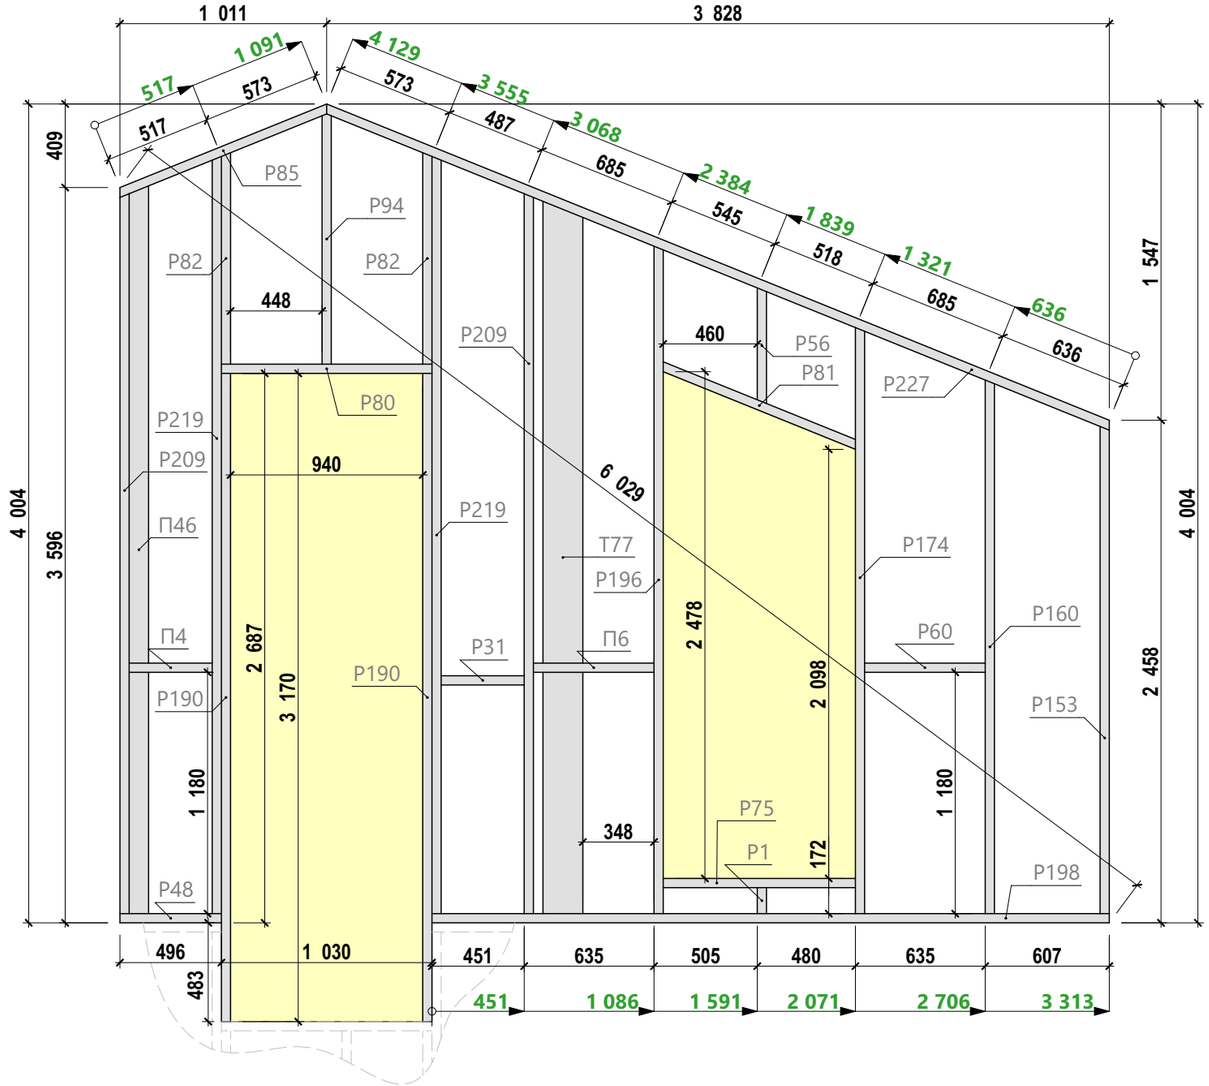

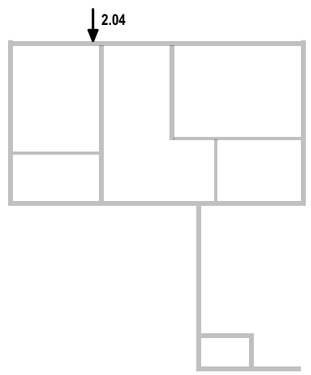


Примечание:


1. Элементы Т202 монтировать после поднятия стены в проектное положение.


ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Спецификация - Вид 2.05


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	1
Р2	145 x 45	135	1
Р3	145 x 45	140	1
Р18	145 x 45	297	1
Р19	145 x 45	300	1
Р43	145 x 45	485	1
Р60	145 x 45	590	3
Р69	145 x 45	827	1
Р77	145 x 45	996	1
Р107	145 x 45	1 545	1
Р117	145 x 45	1 718	2
Р133	145 x 45	1 957	1
Р134	145 x 45	2 003	1
Р138	145 x 45	2 092	1
Р146	145 x 45	2 250	1
Р156	145 x 45	2 506	1
Р170	145 x 45	2 763	1
Р181	145 x 45	3 010	1
Р183	145 x 45	3 019	1
Р195	145 x 45	3 233	1
Р199	145 x 45	3 335	2
Р206	145 x 45	3 490	1
Р212	145 x 45	3 562	1
Р215	145 x 45	3 626	1
Р218	145 x 45	3 700	1
Р224	145 x 45	3 882	1
Р228	145 x 45	4 160	1
Р247	145 x 45	5 632	1
У7	20 x 145	3 314	1
			33

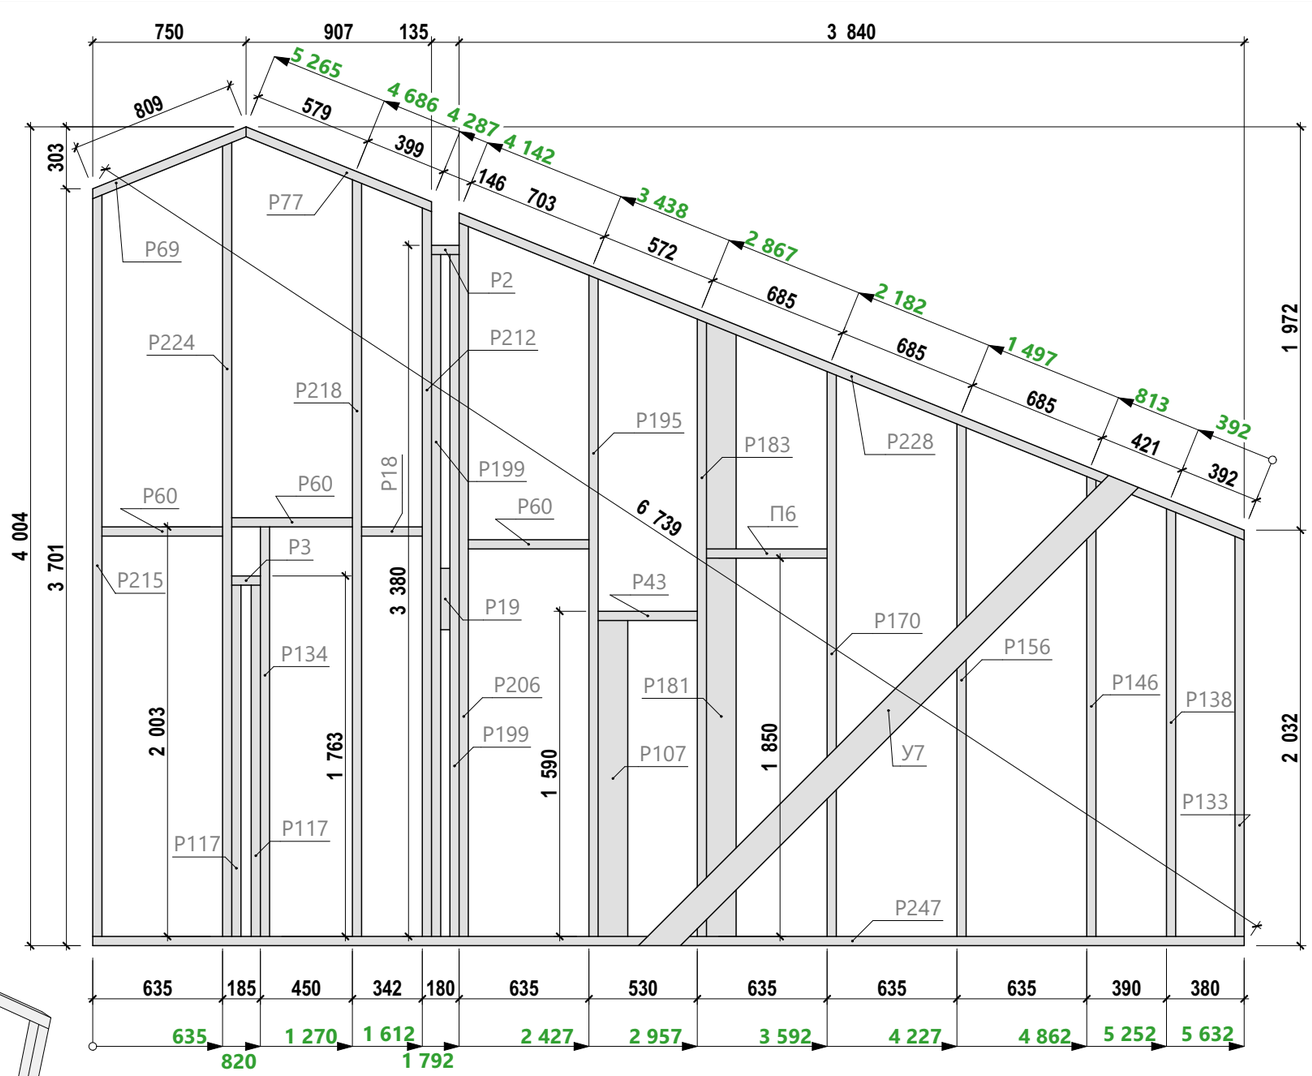


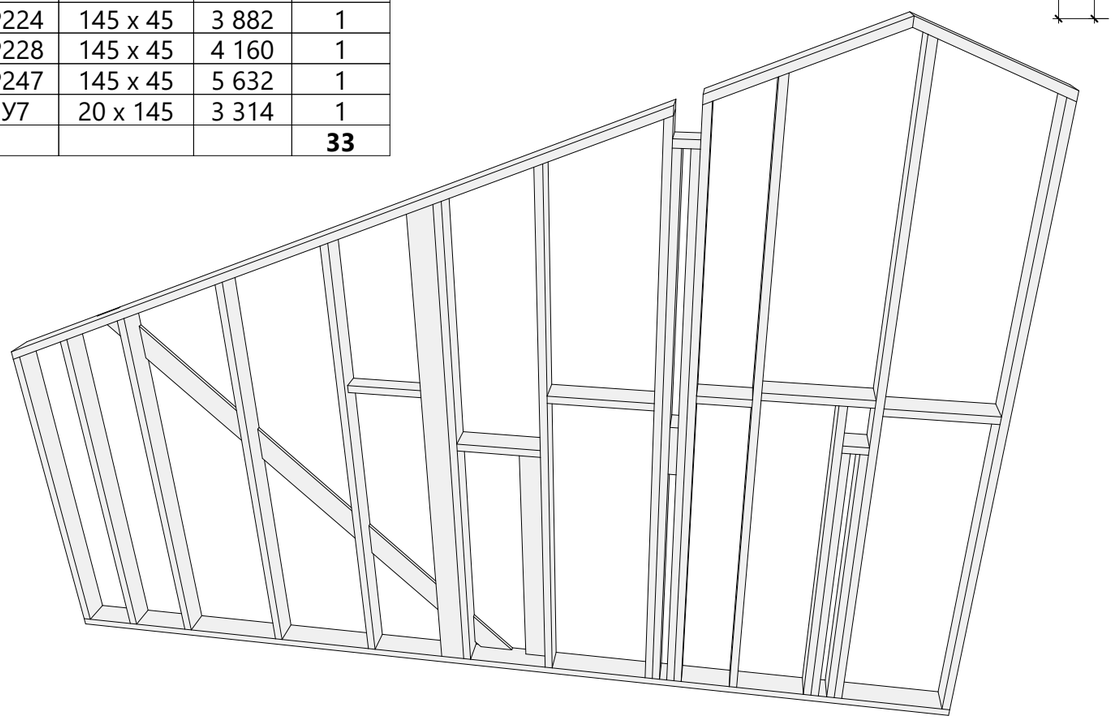




В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки стен - Вид 2.05	Лист 74 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

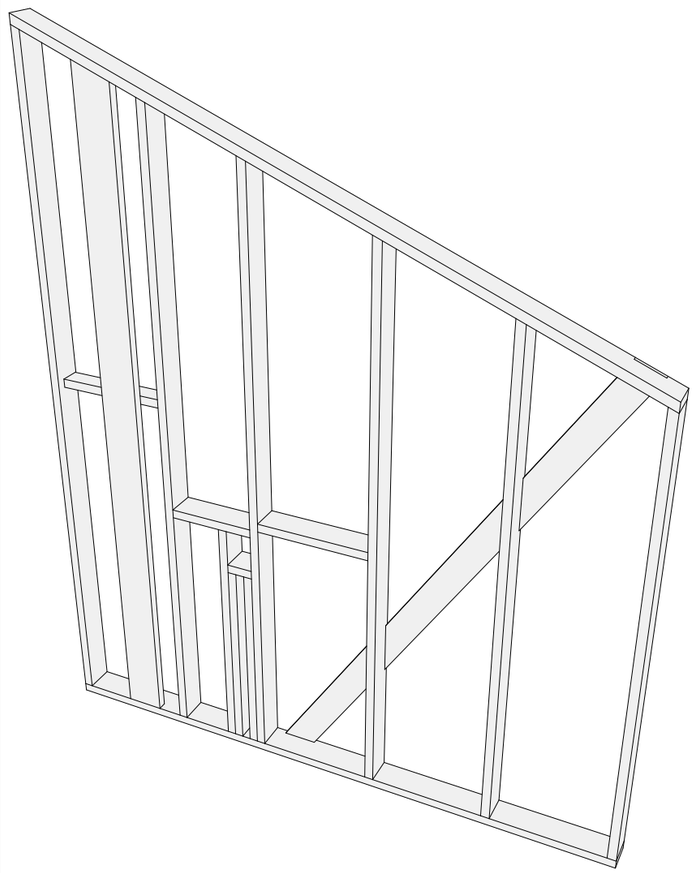

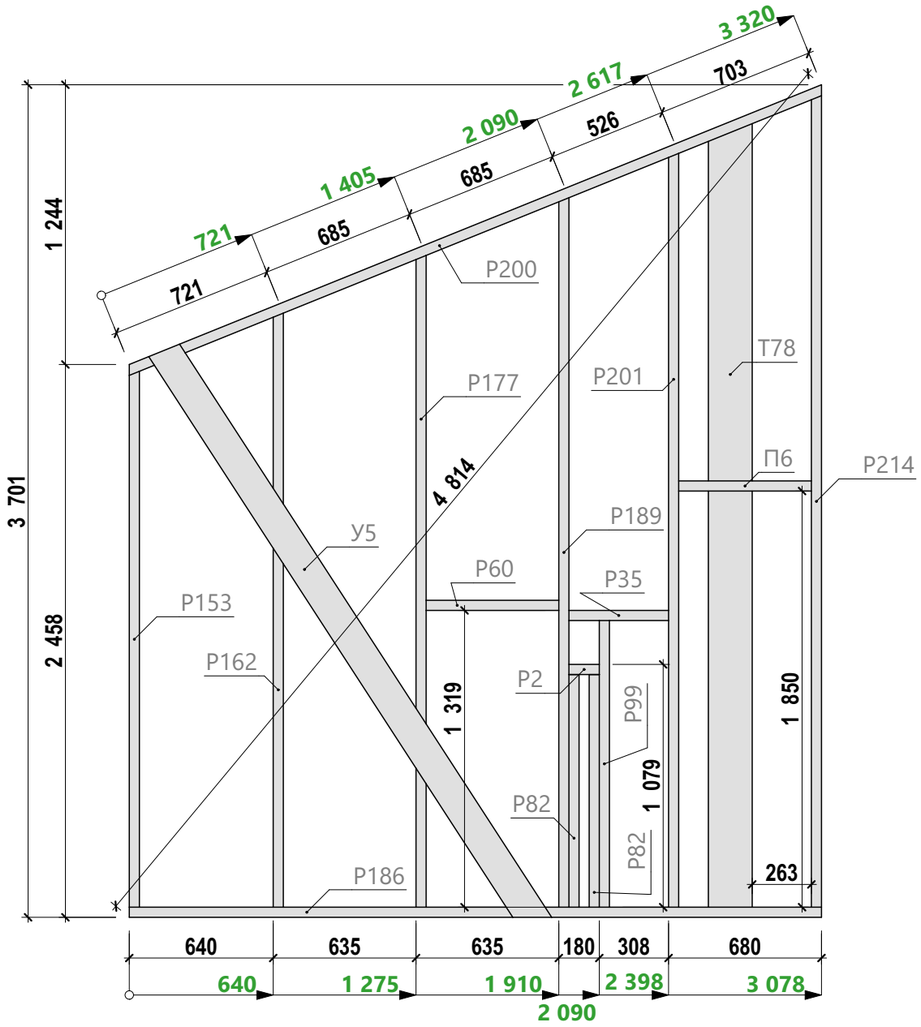



Спецификация - Вид 2.06

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	1
Р2	145 x 45	135	1
Р35	145 x 45	443	1
Р60	145 x 45	590	1
Р82	145 x 45	1 034	2
Р99	145 x 45	1 274	1
Р153	145 x 45	2 382	1
Р162	145 x 45	2 641	1
Р177	145 x 45	2 897	1
Р186	145 x 45	3 078	1
Р189	145 x 45	3 154	1
Р200	145 x 45	3 338	1
Р201	145 x 45	3 351	1
Р214	145 x 45	3 608	1
Т78	195 x 45	3 485	1
У5	20 x 145	3 066	1
			17




ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

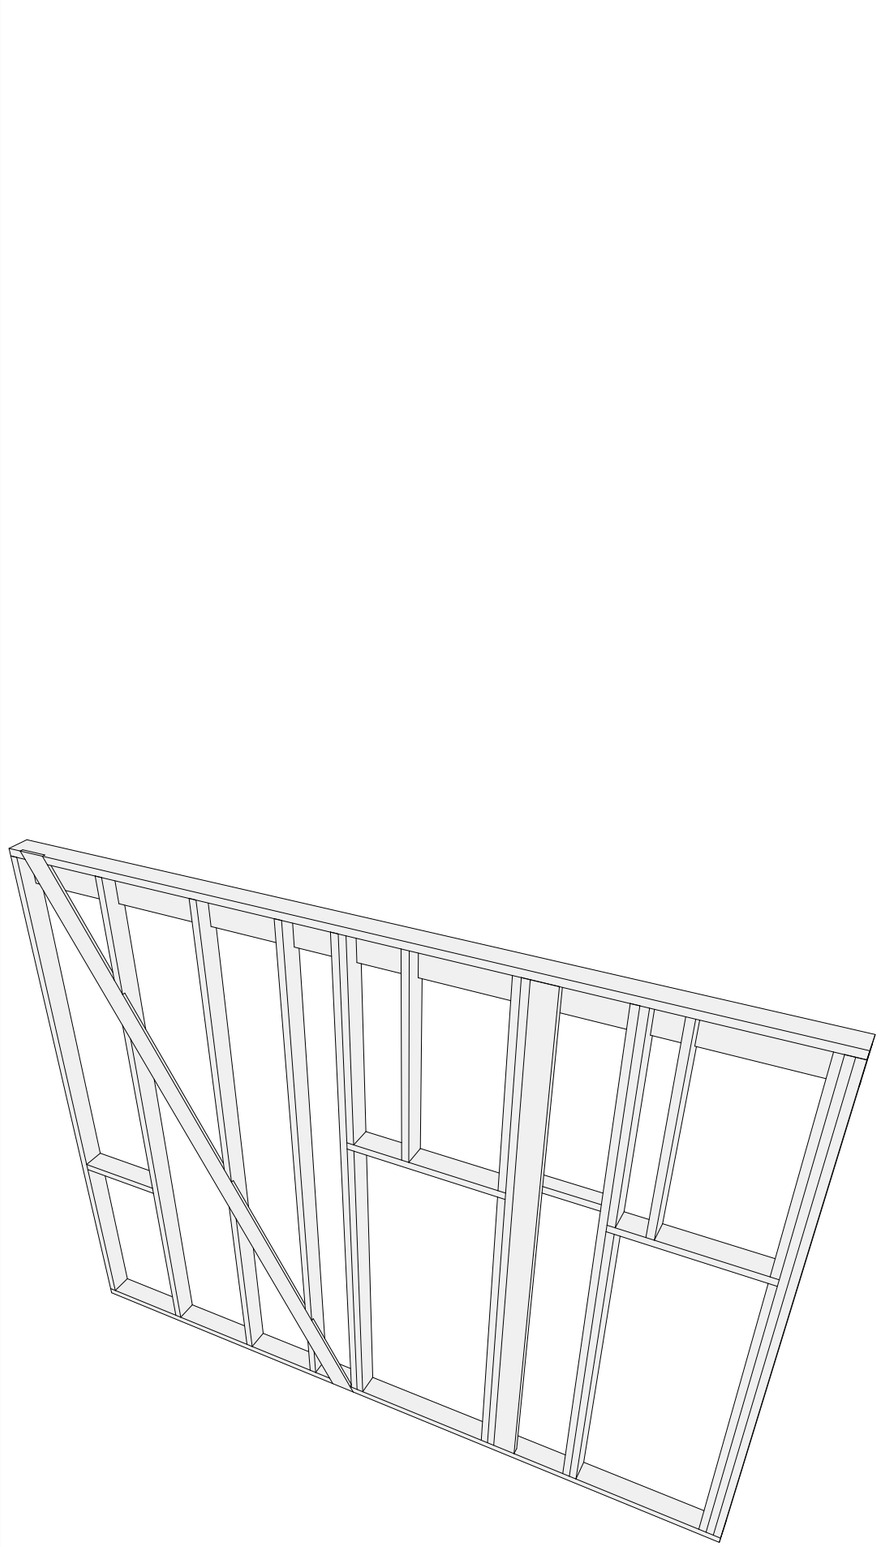

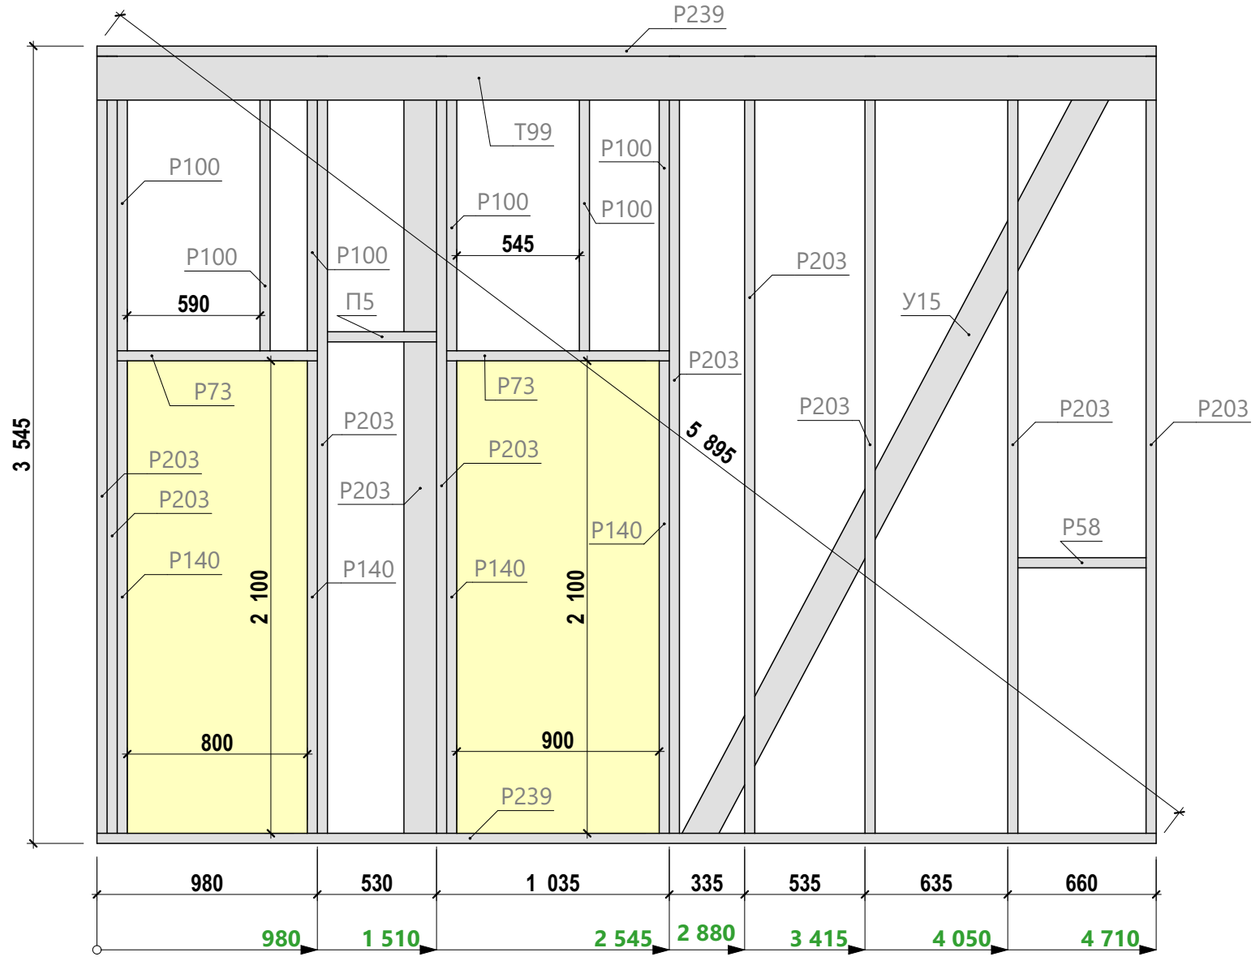

Спецификация - Вид 2.07

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П5	95 x 45	485	1
Р58	145 x 45	570	1
Р73	145 x 45	890	1
Р73	145 x 45	990	1
Р100	145 x 45	1 310	6
Р140	145 x 45	2 100	4
Р203	145 x 45	3 455	10
Р239	145 x 45	4 710	2
Т99	195 x 45	4 710	1
У15	20 x 145	4 092	1
			28



В 22.2

Разработал: Фролов Е.С.
Проверил:
Дата публикации: 21.01.2025


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Тосненский район,Ленинградская область


23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155
Раздел КР

Схема сборки стен - Вид 2.07

Лист 76
Из 98


GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

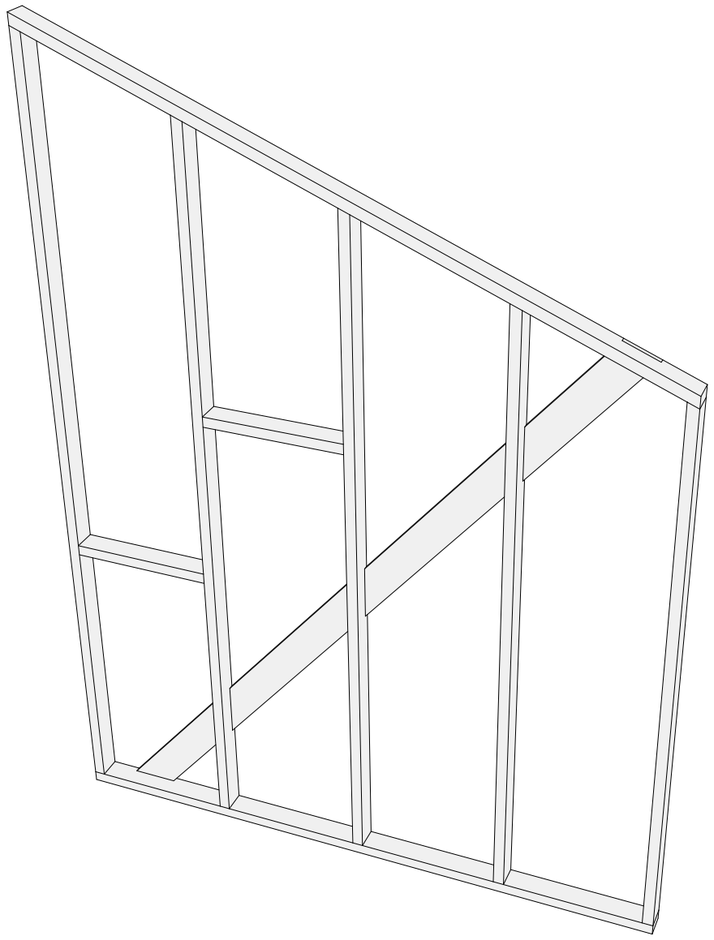

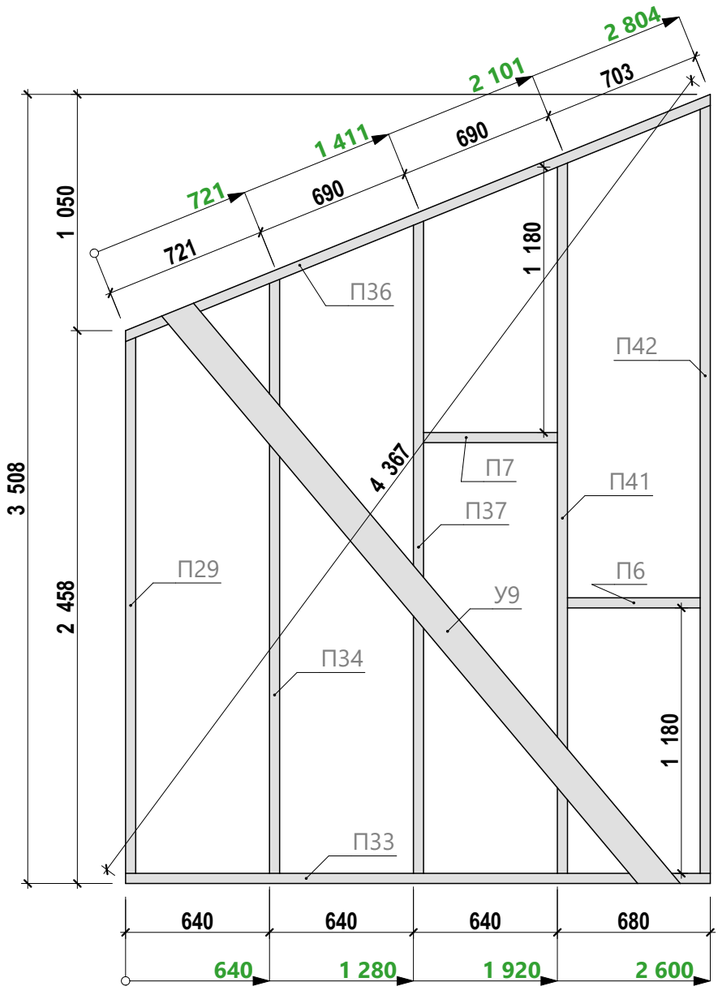



Спецификация - Вид 2.08

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	1
П7	95 x 45	595	1
П29	95 x 45	2 382	1
П33	95 x 45	2 600	1
П34	95 x 45	2 641	1
П36	95 x 45	2 822	1
П37	95 x 45	2 900	1
П41	95 x 45	3 158	1
П42	95 x 45	3 415	1
У9	20 x 145	3 415	1
			10




ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

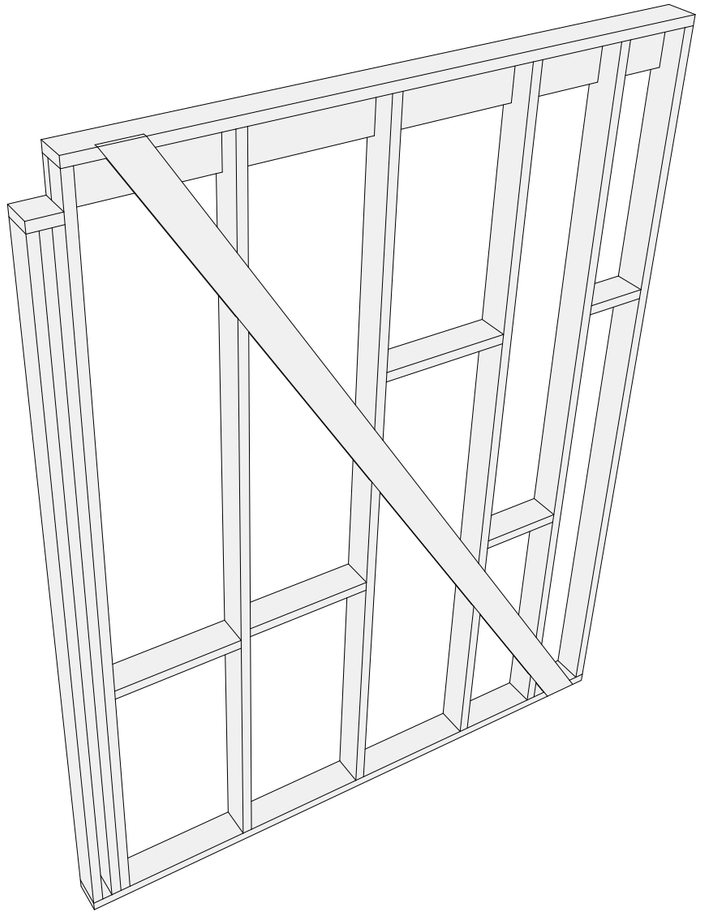

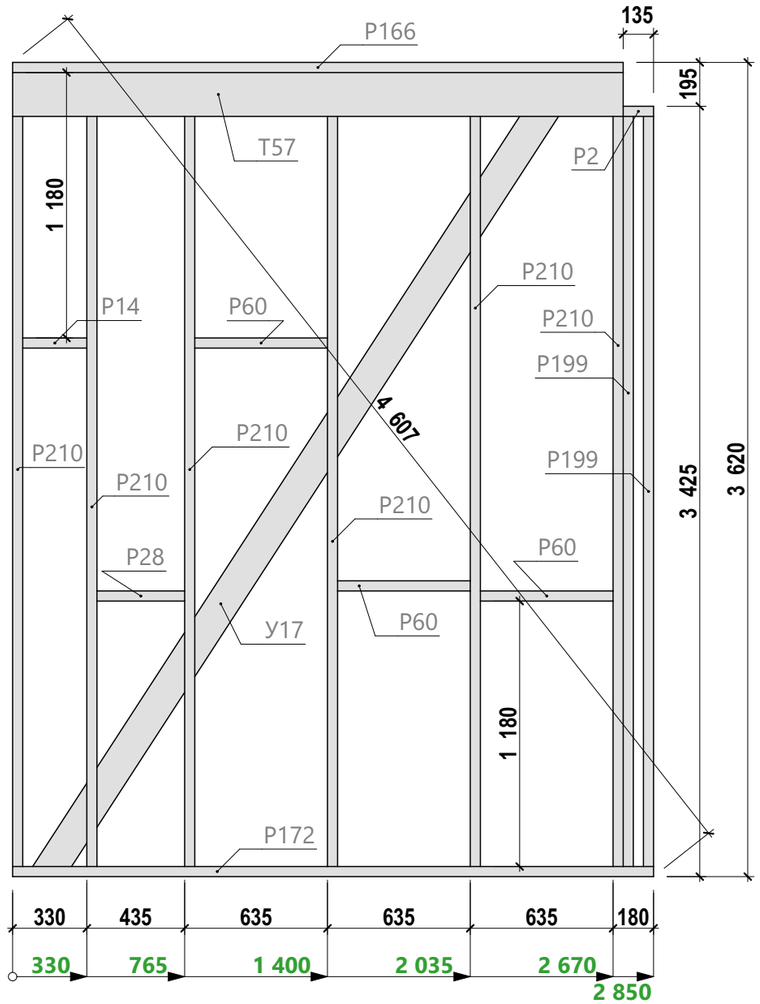


Спецификация - Вид 2.09

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P2	145 x 45	135	1
P14	145 x 45	285	1
P28	145 x 45	390	1
P60	145 x 45	590	3
P166	145 x 45	2 715	1
P172	145 x 45	2 850	1
P199	145 x 45	3 335	2
P210	145 x 45	3 530	6
T57	195 x 45	2 715	1
У17	20 x 145	4 410	1
			18




ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

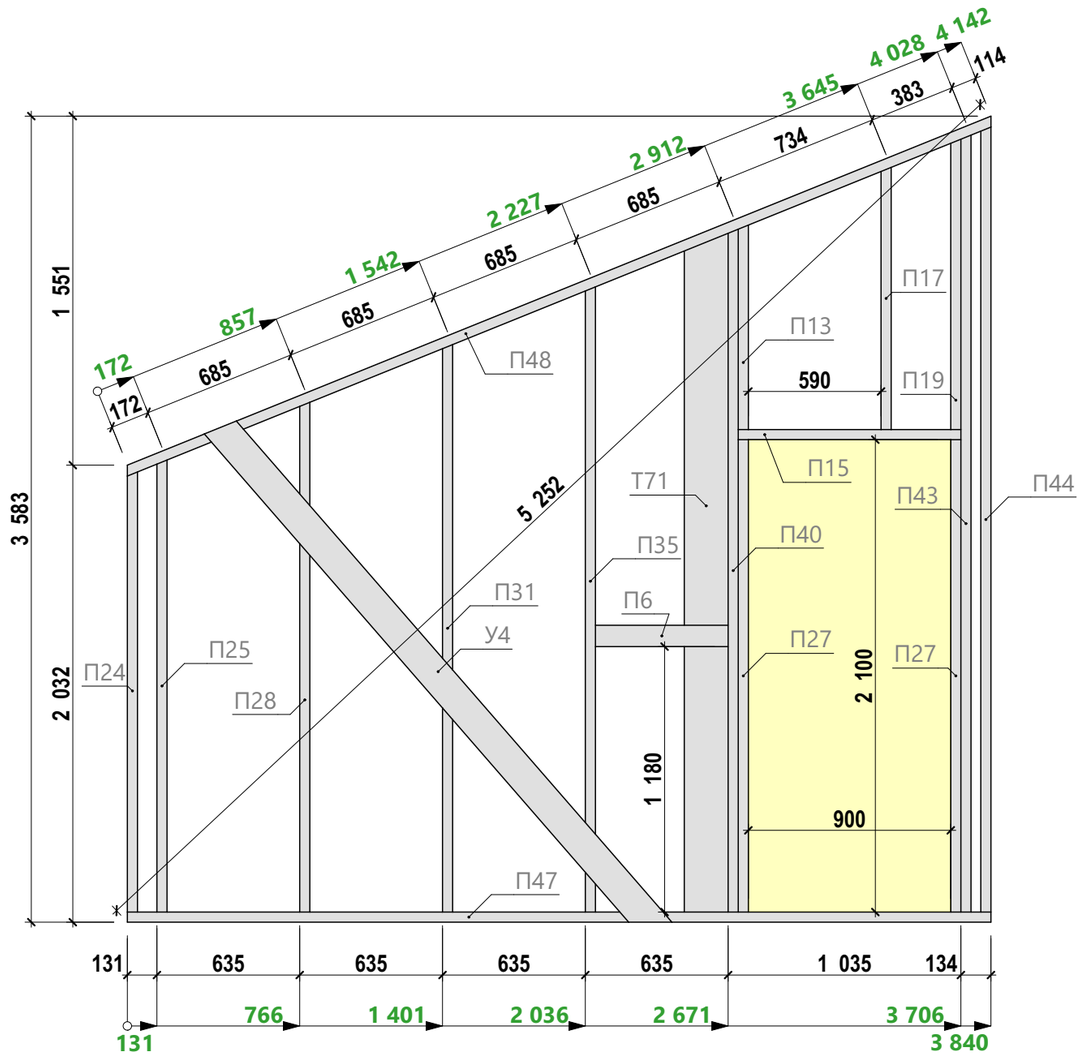



Спецификация - Вид 2.10

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П6	95 x 45	590	1
П13	95 x 45	909	1
П15	95 x 45	990	1
П17	95 x 45	1 166	1
П19	95 x 45	1 291	1
П24	95 x 45	1 966	1
П25	95 x 45	2 010	1
П27	95 x 45	2 100	2
П28	95 x 45	2 266	1
П31	95 x 45	2 523	1
П35	95 x 45	2 779	1
П40	95 x 45	3 036	1
П43	95 x 45	3 454	1
П44	95 x 45	3 490	1
П47	95 x 45	3 840	1
П48	95 x 45	4 160	1
Т71	195 x 45	3 018	1
У4	20 x 145	3 002	1
			19




ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

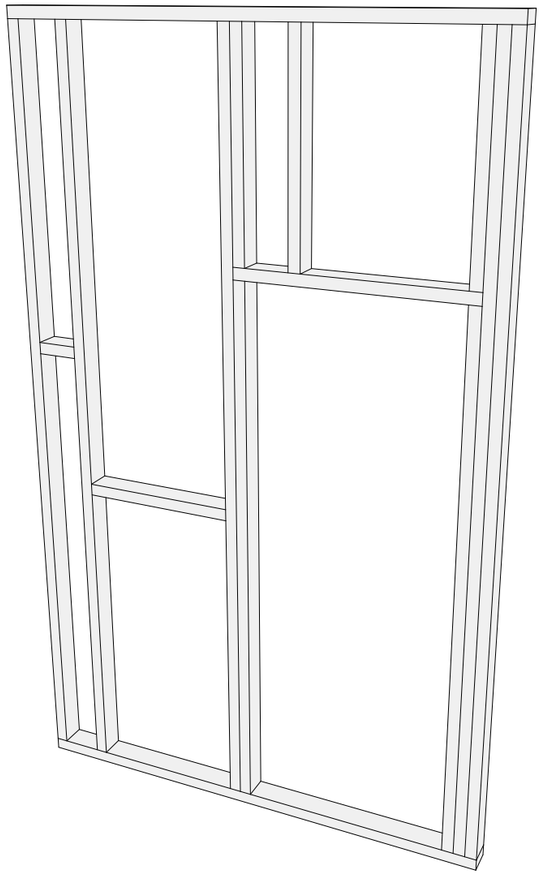


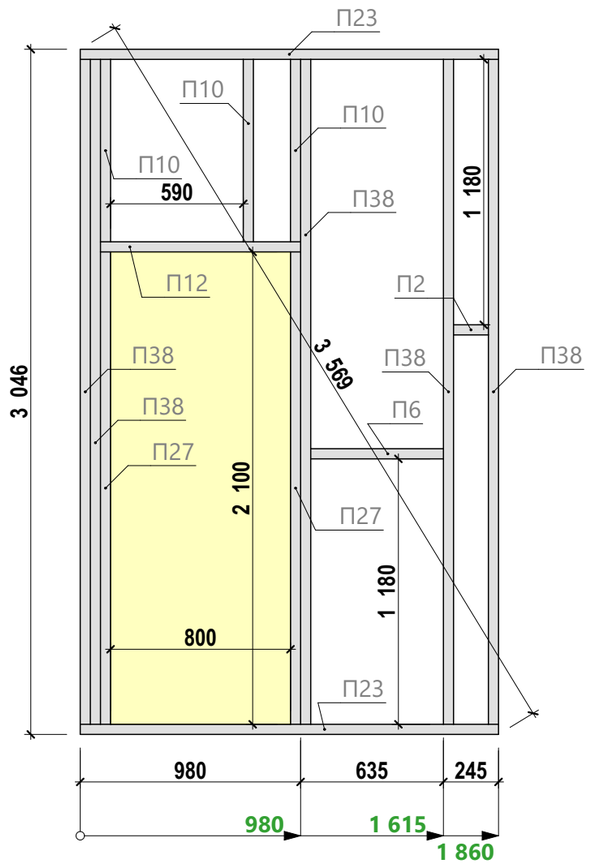



Спецификация - Вид 2.11


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
П2	95 x 45	155	1
П6	95 x 45	590	1
П10	95 x 45	811	3
П12	95 x 45	890	1
П23	95 x 45	1 860	2
П27	95 x 45	2 100	2
П38	95 x 45	2 956	5
			15



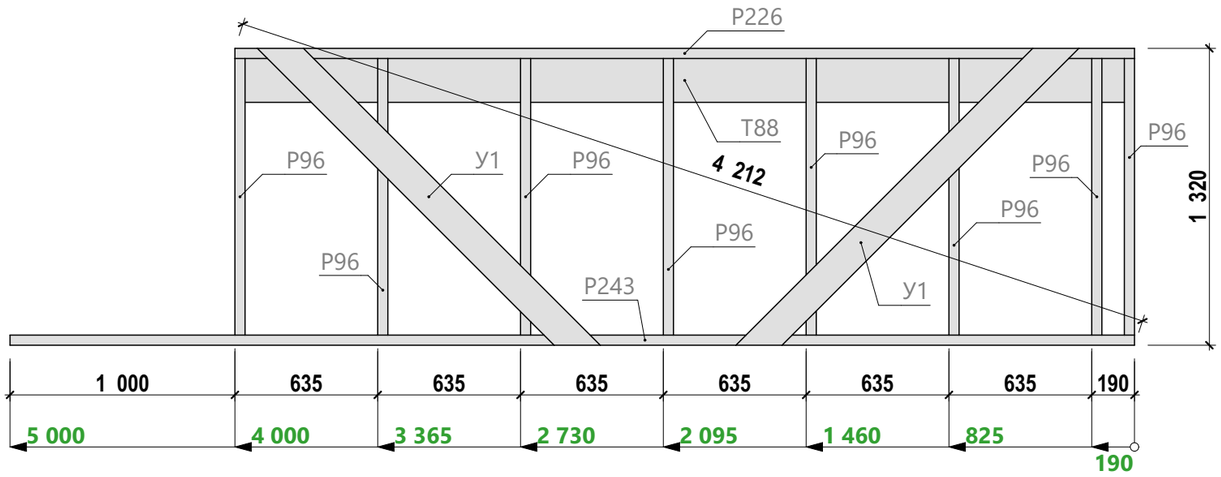

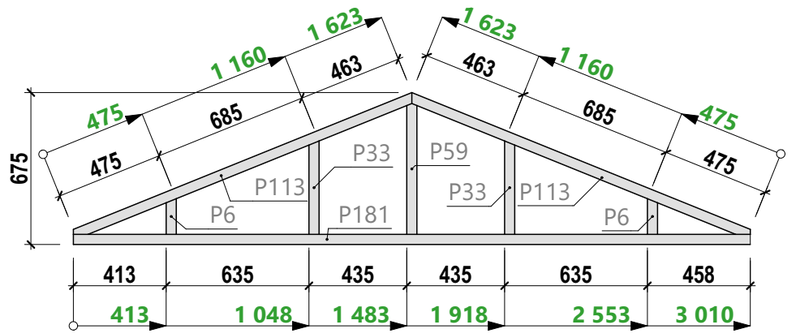


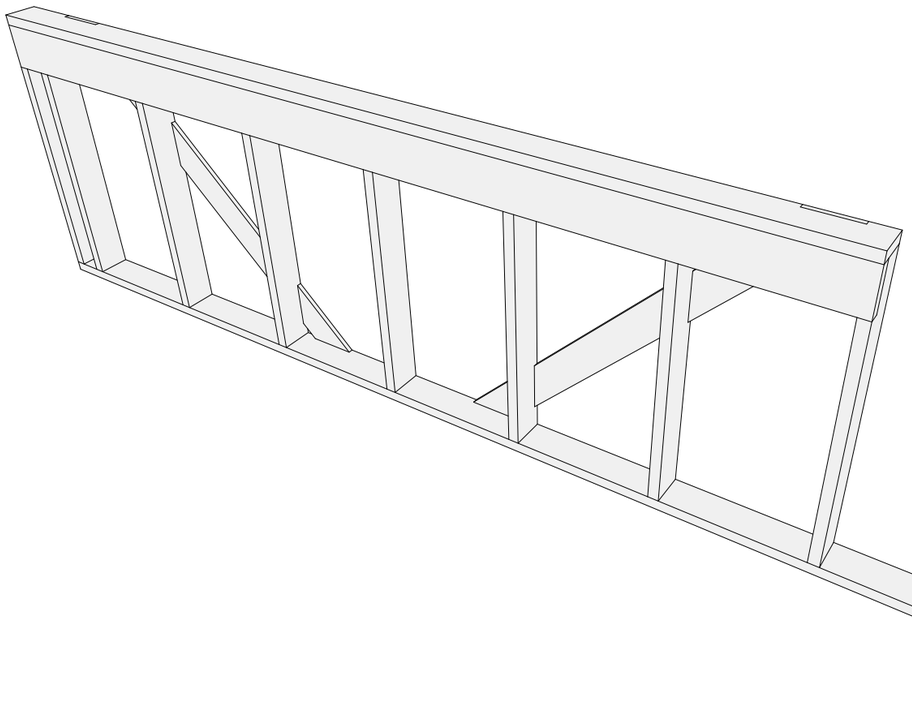

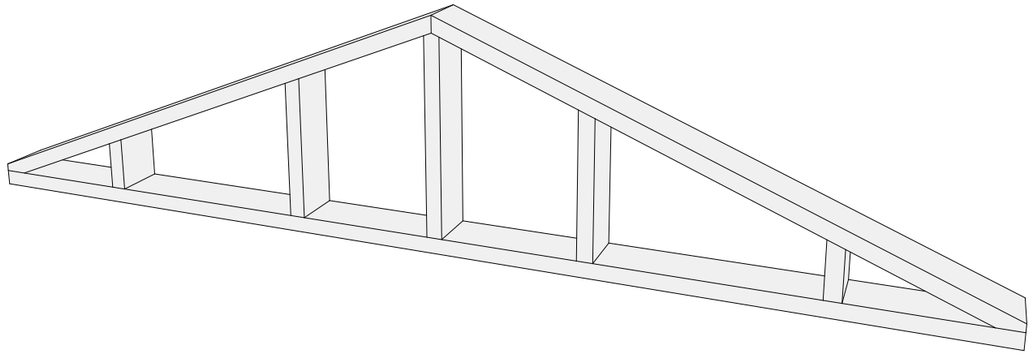


Спецификация - Вид 2.12

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р96	145 х 45	1 230	8
Р226	145 х 45	4 000	1
Р243	145 х 45	5 000	1
Т88	195 х 45	4 000	1
У1	20 х 145	2 011	2
			13




Спецификация - Вид 2.13


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р6	145 х 45	159	2
Р33	145 х 45	415	2
Р59	145 х 45	582	1
Р113	145 х 45	1 641	2
Р181	145 х 45	3 010	1
			8

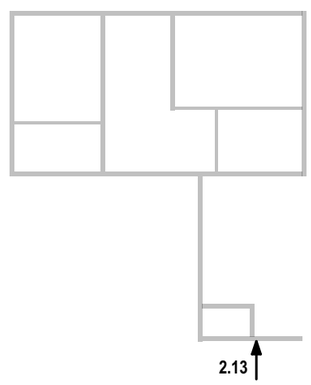



В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема сборки стен - Вид 2.12 и Вид 2.13	Лист 81 Из 98

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

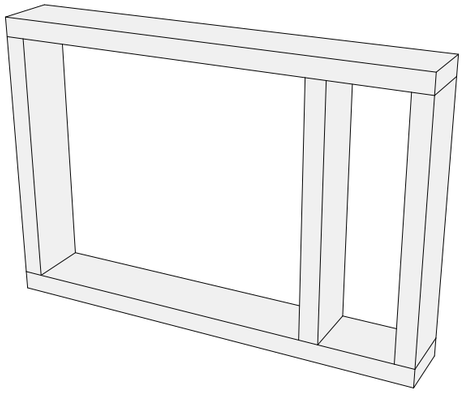

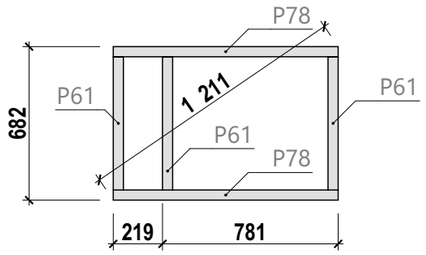


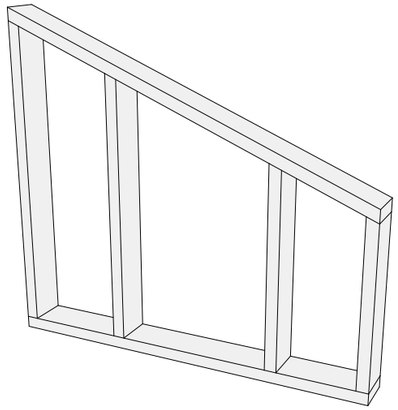

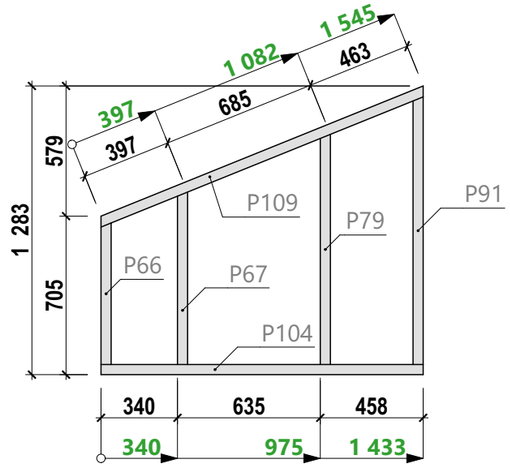


Спецификация - Вид 2.14

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P61	145 x 45	591	3
P78	145 x 45	1 000	2
			5




Спецификация - Вид 2.15

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P66	145 x 45	629	1
P67	145 x 45	767	1
P79	145 x 45	1 023	1
P91	145 x 45	1 190	1
P104	145 x 45	1 433	1
P109	145 x 45	1 563	1
			6



GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

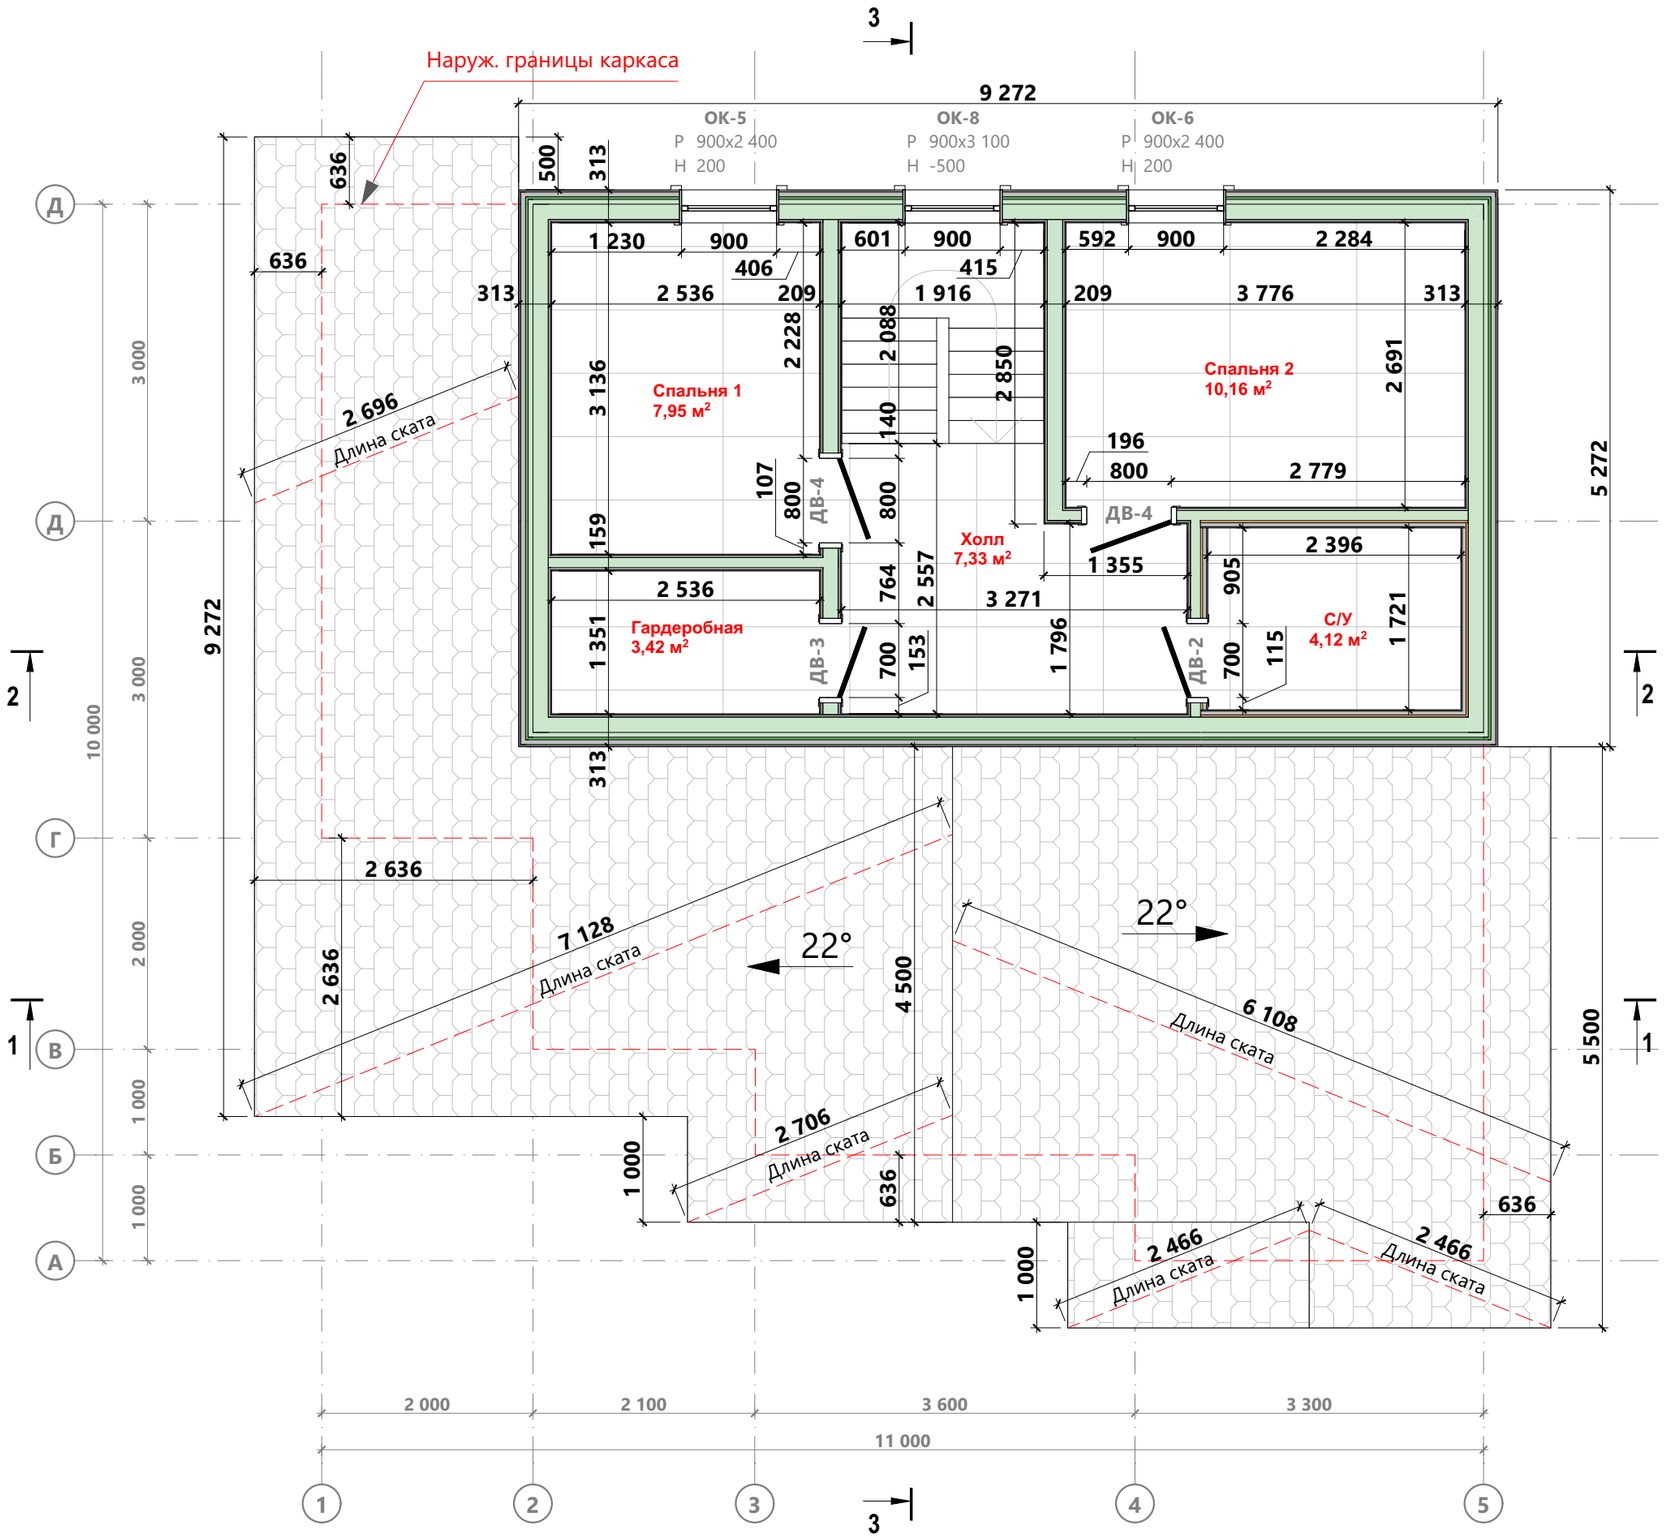


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	23ЕФ28.00-МС-10,0x11,0-155 Раздел КР	План нижней кровли	Лист 83 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация коньков нижней кровли

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Б1	240 x 140	4 145	1
В1	140 x 140	2 781	1
Т72	195 x 45	3 145	3
			5


Спецификация лежней нижней кровли

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Р243	145 x 45	5 000	1
			1

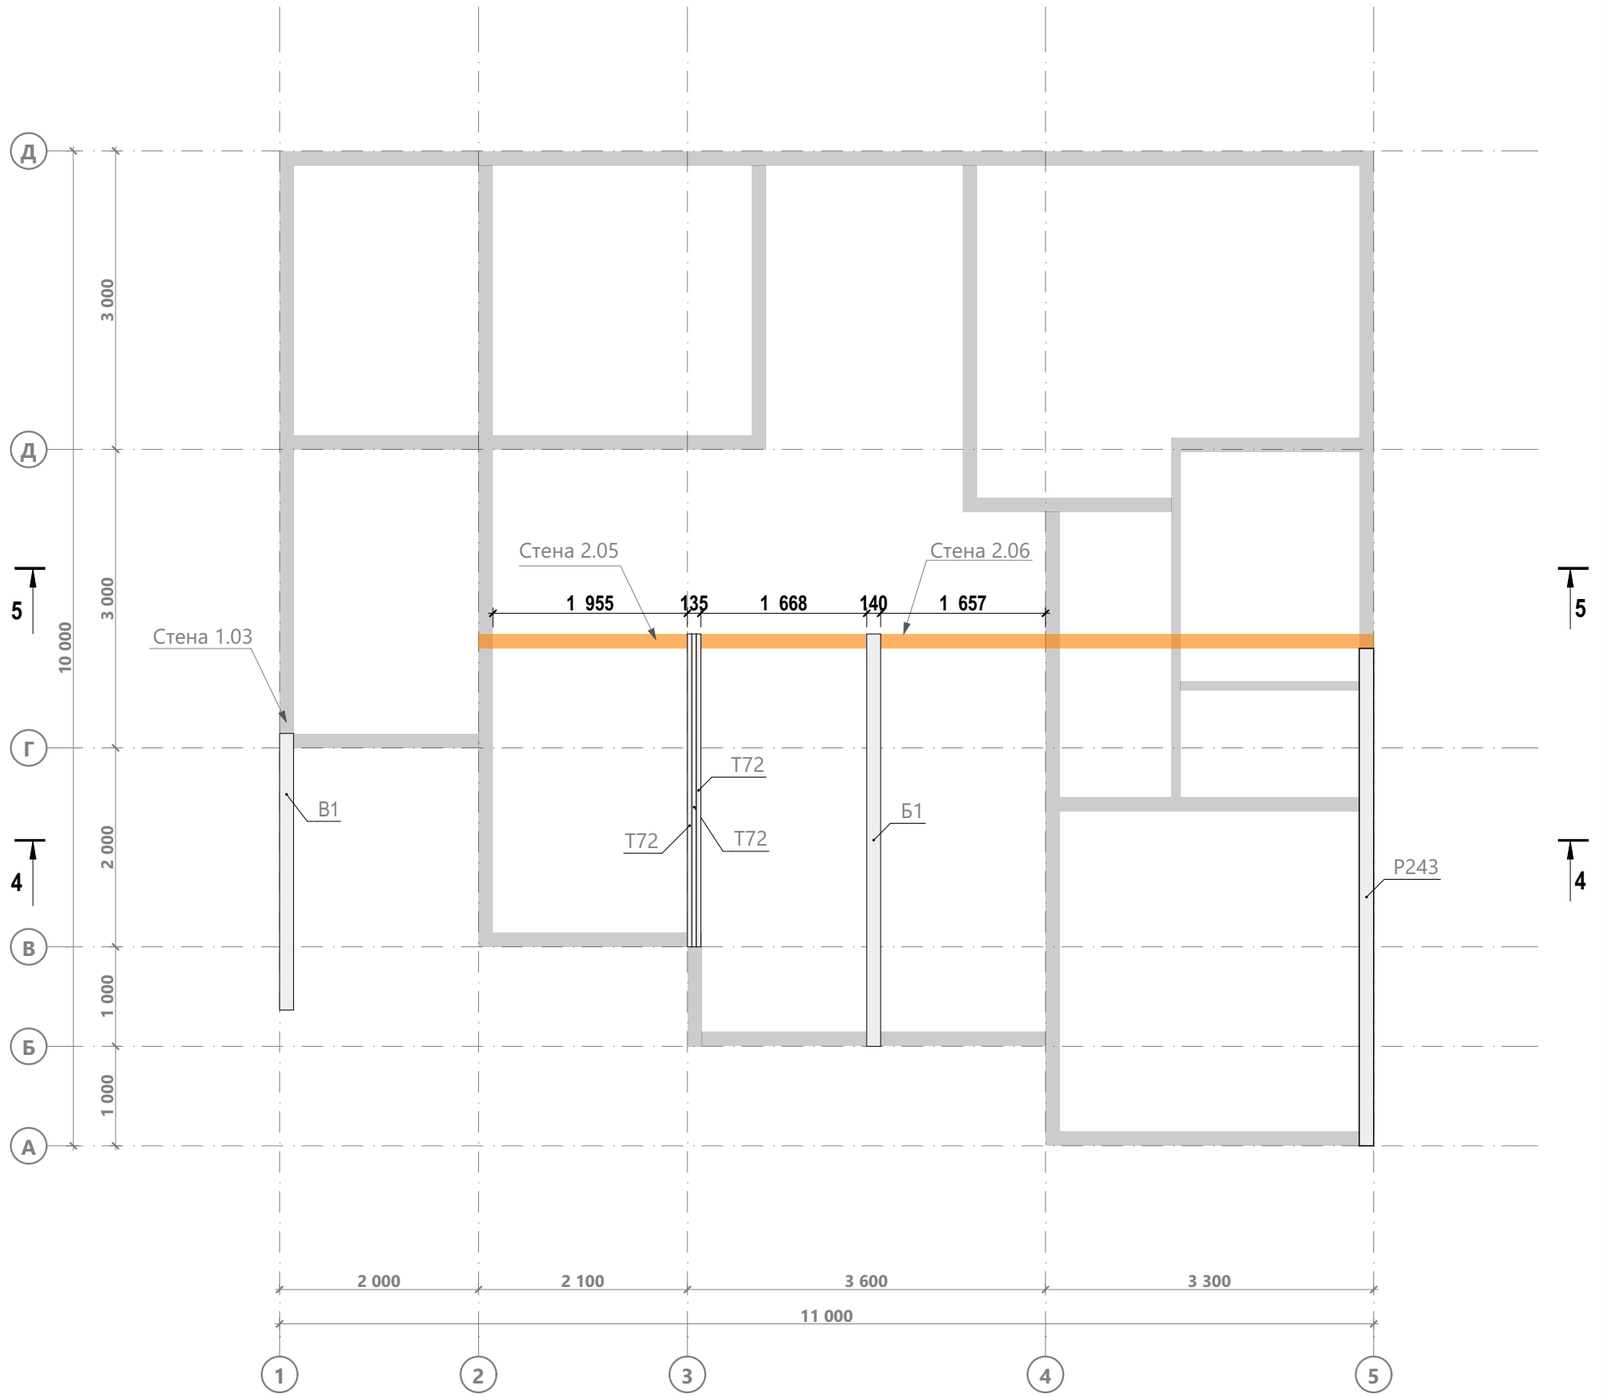

Примечание:

1. Высоту крепления конька В1, Б1 и элемнтов Т72 смотреть Разрез 4-4 на листе 93.

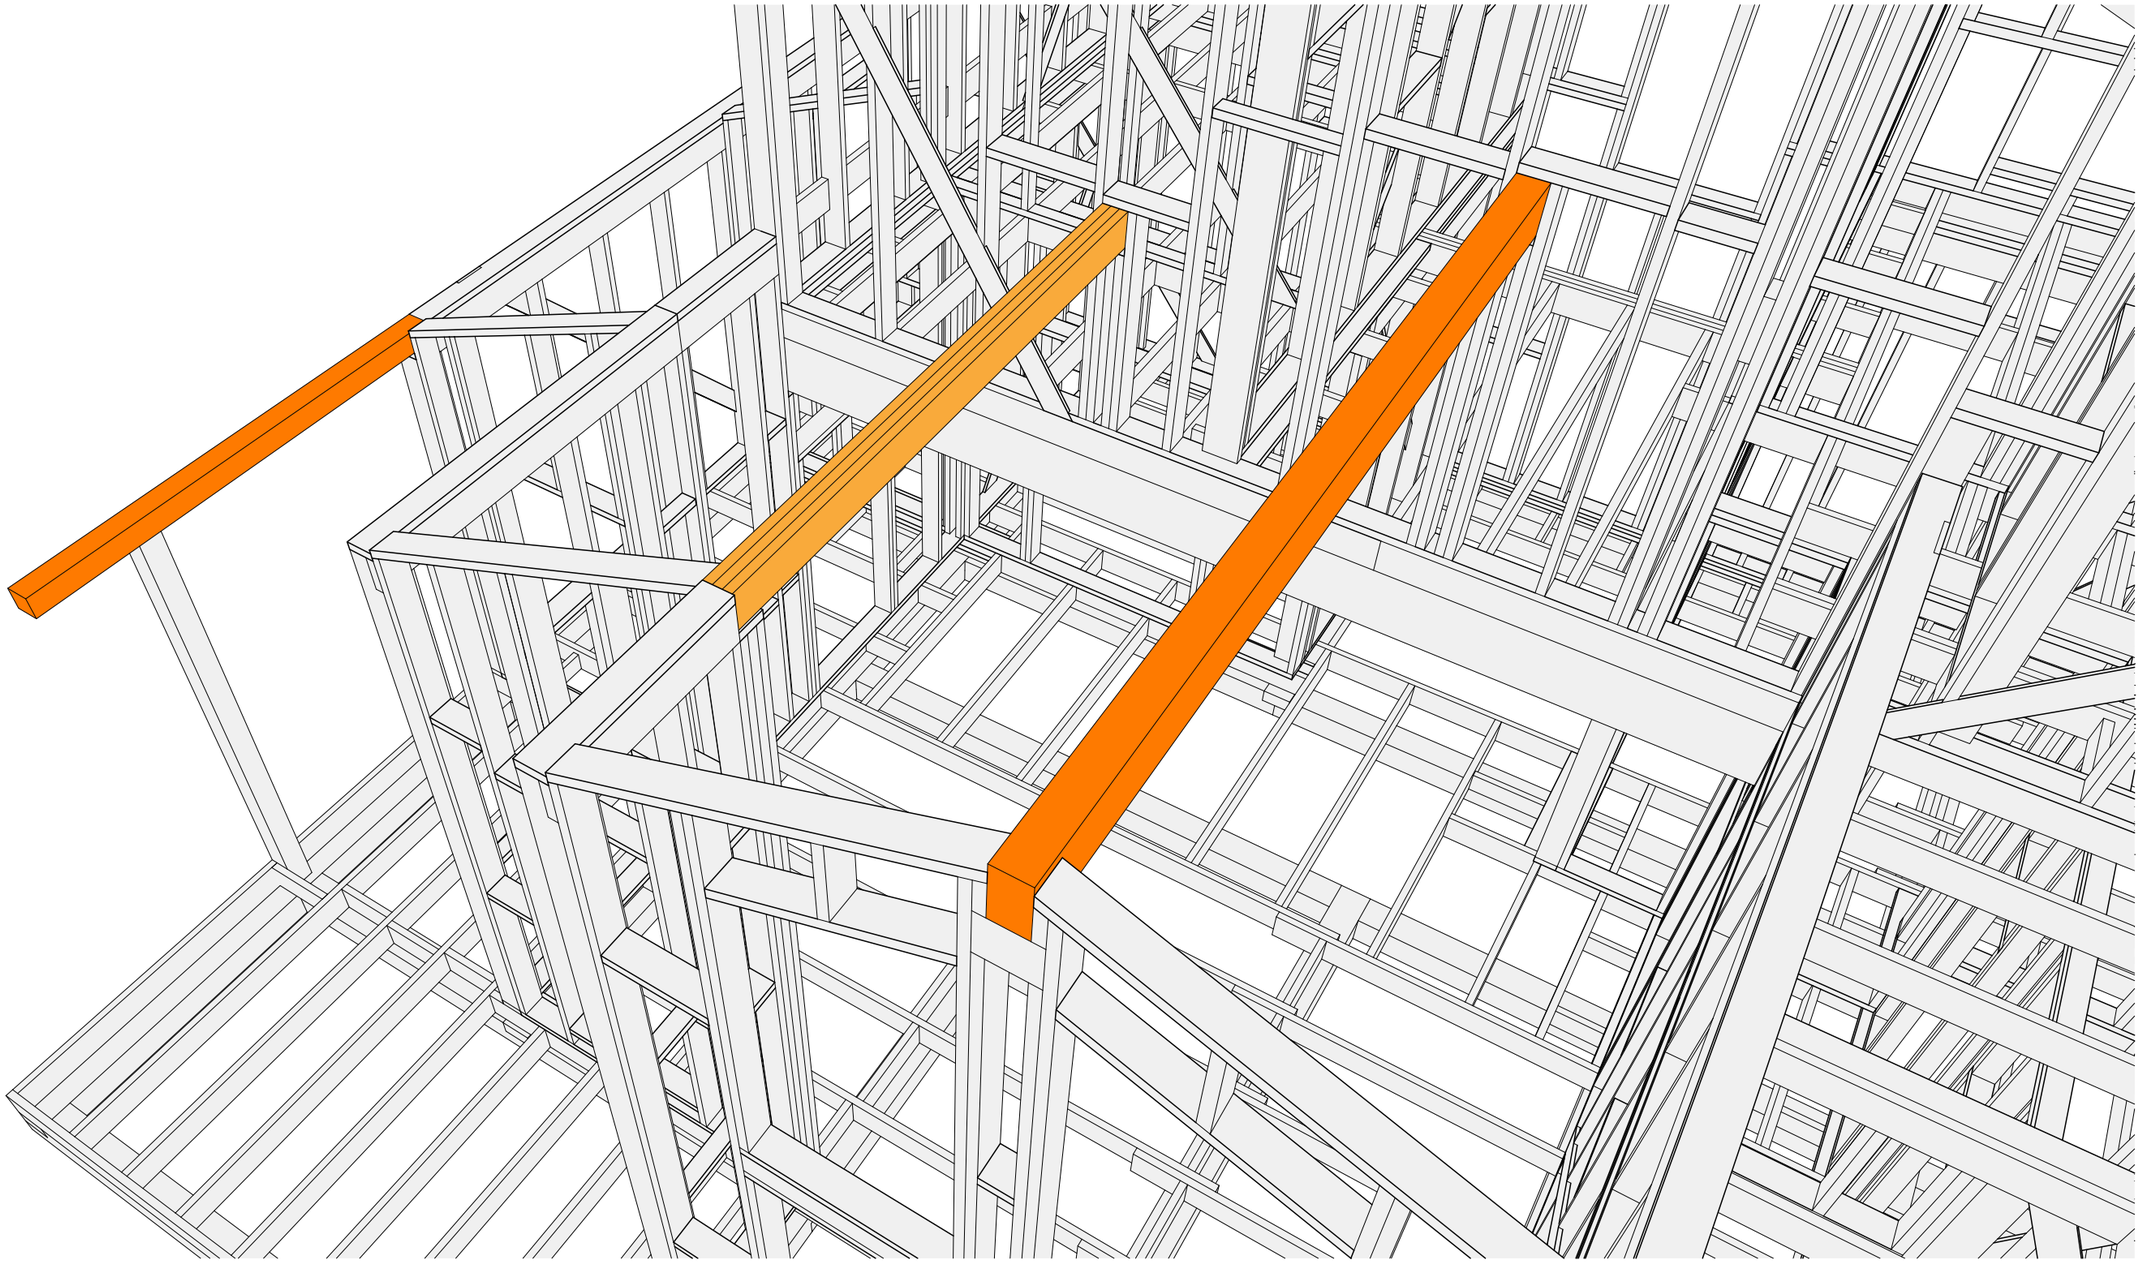


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	3D вид коньков нижней кровли	Лист 85 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация стропил нижней кровли


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P11	145 x 45	274	2
P20	145 x 45	305	2
P21	145 x 45	319	4
P24	145 x 45	350	4
P25	145 x 45	364	1
P26	145 x 45	370	2
P30	145 x 45	405	4
P32	145 x 45	410	2
P33	145 x 45	415	4
P34	145 x 45	425	2
P37	145 x 45	450	1
P38	145 x 45	455	4
P40	145 x 45	470	4
P44	145 x 45	490	1
P49	145 x 45	500	1
P50	145 x 45	501	1
P52	145 x 45	540	1
P53	145 x 45	545	2
P54	145 x 45	546	2
P60	145 x 45	590	9
P61	145 x 45	591	7
P64	145 x 45	610	1


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P90	145 x 45	1 181	2
P95	145 x 45	1 226	2
P97	145 x 45	1 246	4
P108	145 x 45	1 546	4
P111	145 x 45	1 591	10
T15	195 x 45	575	1
T35	195 x 45	2 049	2
T45	195 x 45	2 345	7
T48	195 x 45	2 515	1
T51	195 x 45	2 544	6
T60	195 x 45	2 785	2
T66	195 x 45	2 922	2
T68	195 x 45	2 970	10
T74	195 x 45	3 233	5
T84	195 x 45	3 751	1
T92	195 x 45	4 216	2
T94	195 x 45	4 315	2
T96	195 x 45	4 500	7
T97	195 x 45	4 546	6
			137

Фрагмент разреза 6-6

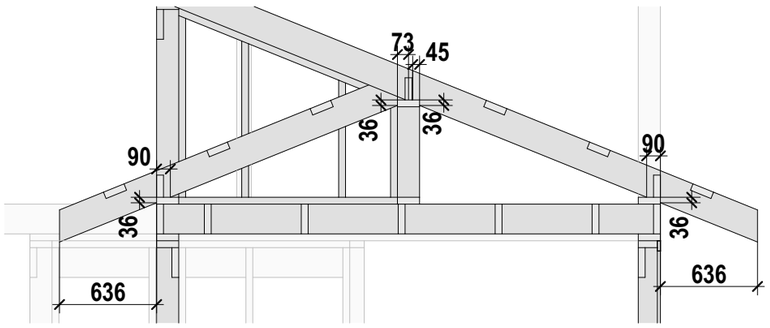

3D вид кукушки

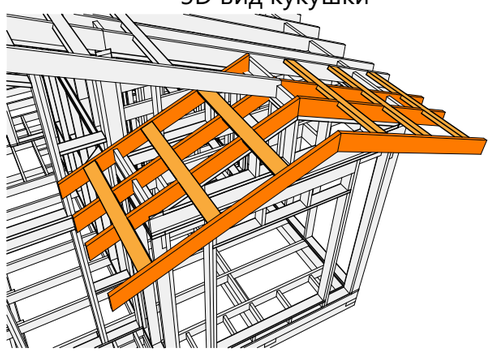

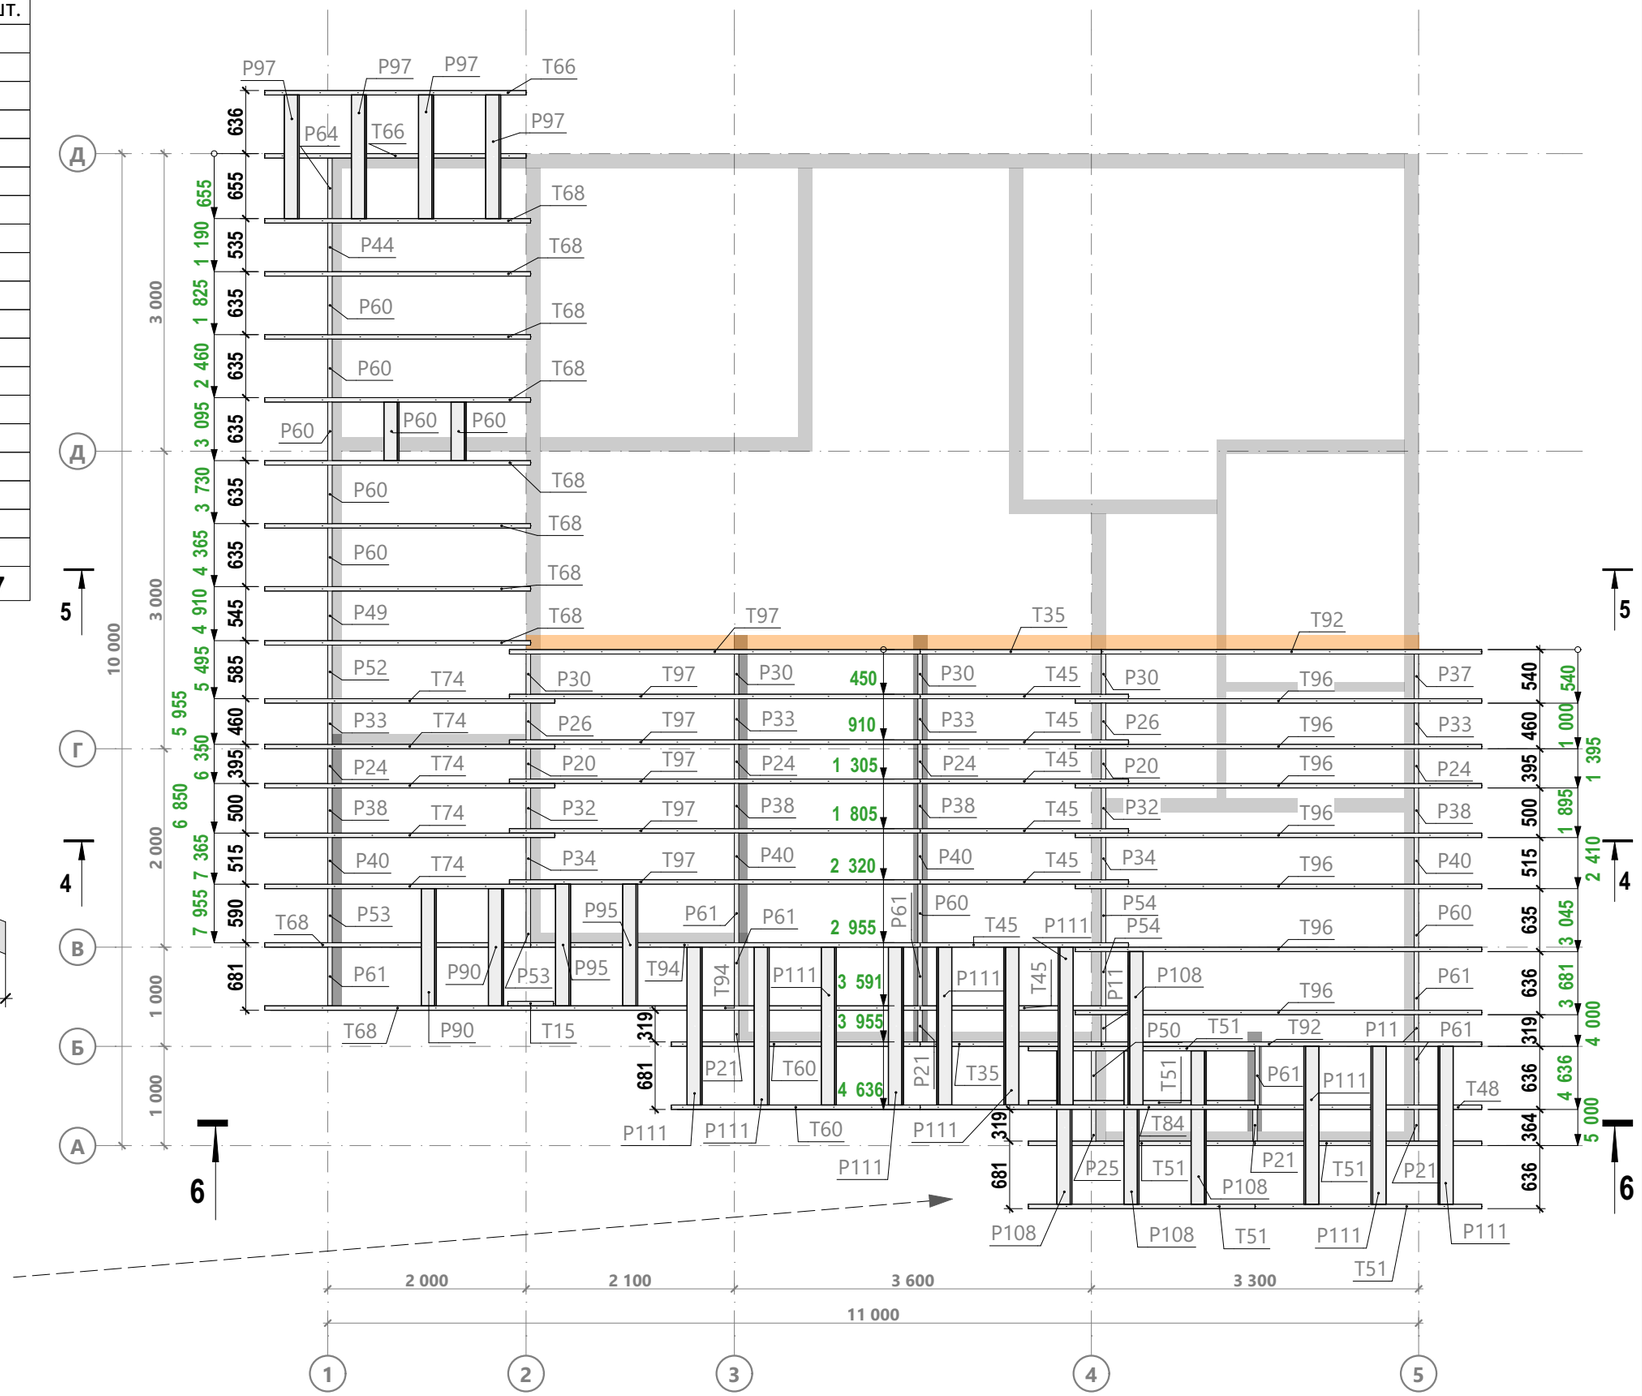


Примечание:


1. Консольные балки свесов и перемычки фиксации стен монтировать с шагом 600 мм в свету.
2. Раскрой стропильных ног смотреть на листе 92.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема расположения стропил нижней кровли	Лист 86 Из 98

ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

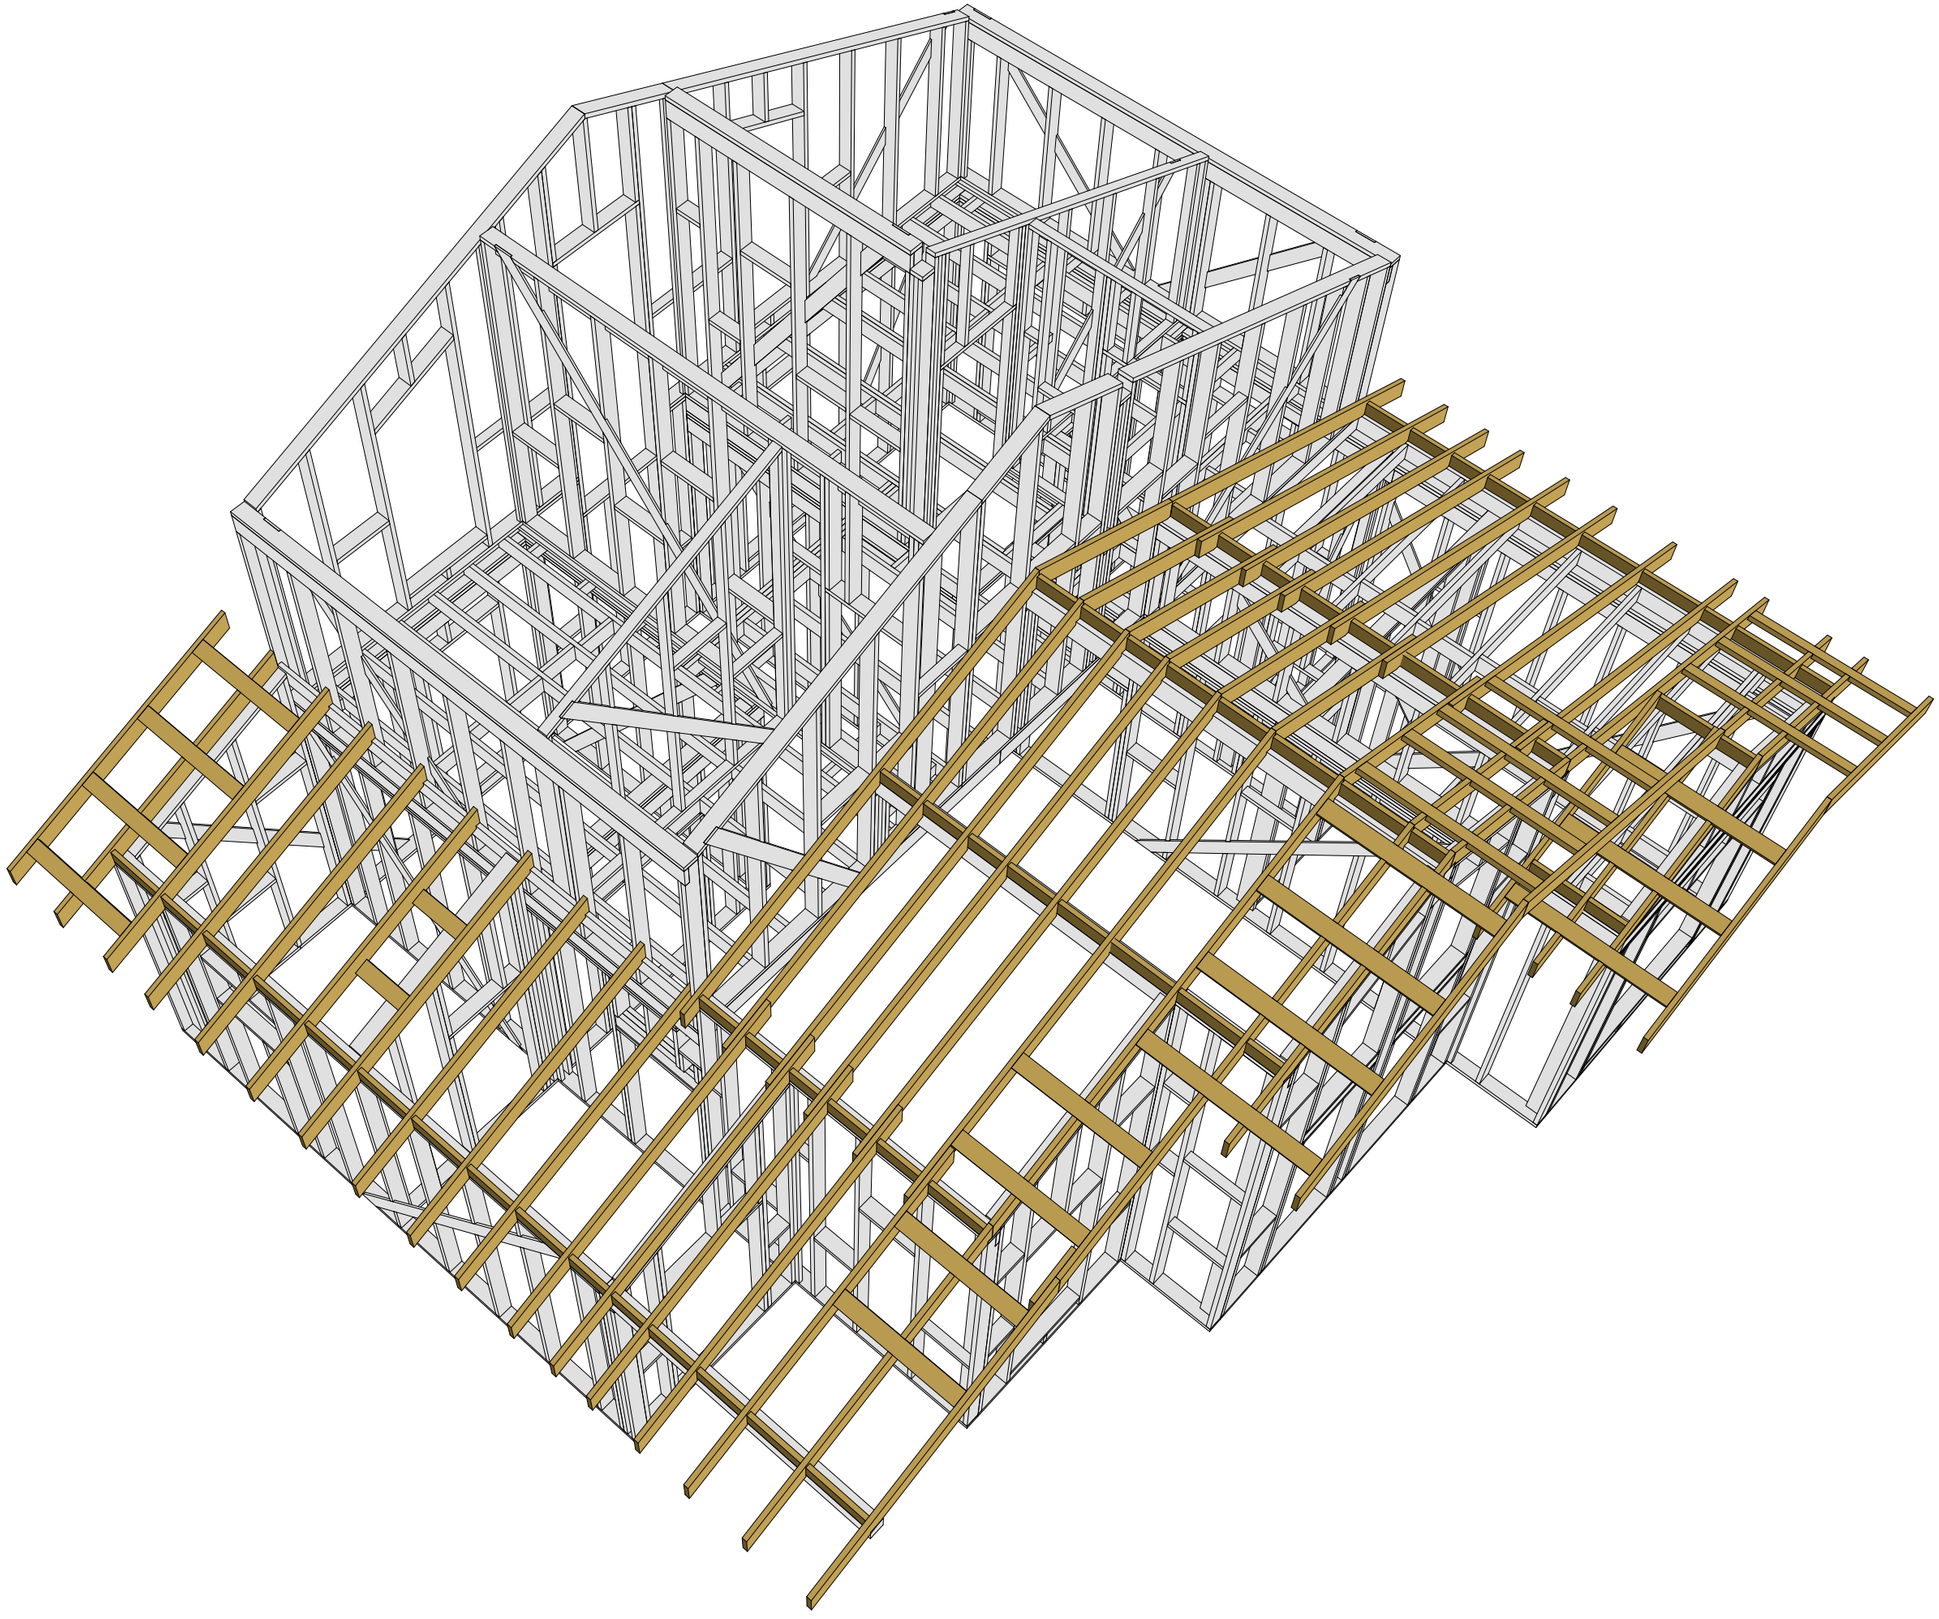

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель нижней стропильной системы	Лист 87 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

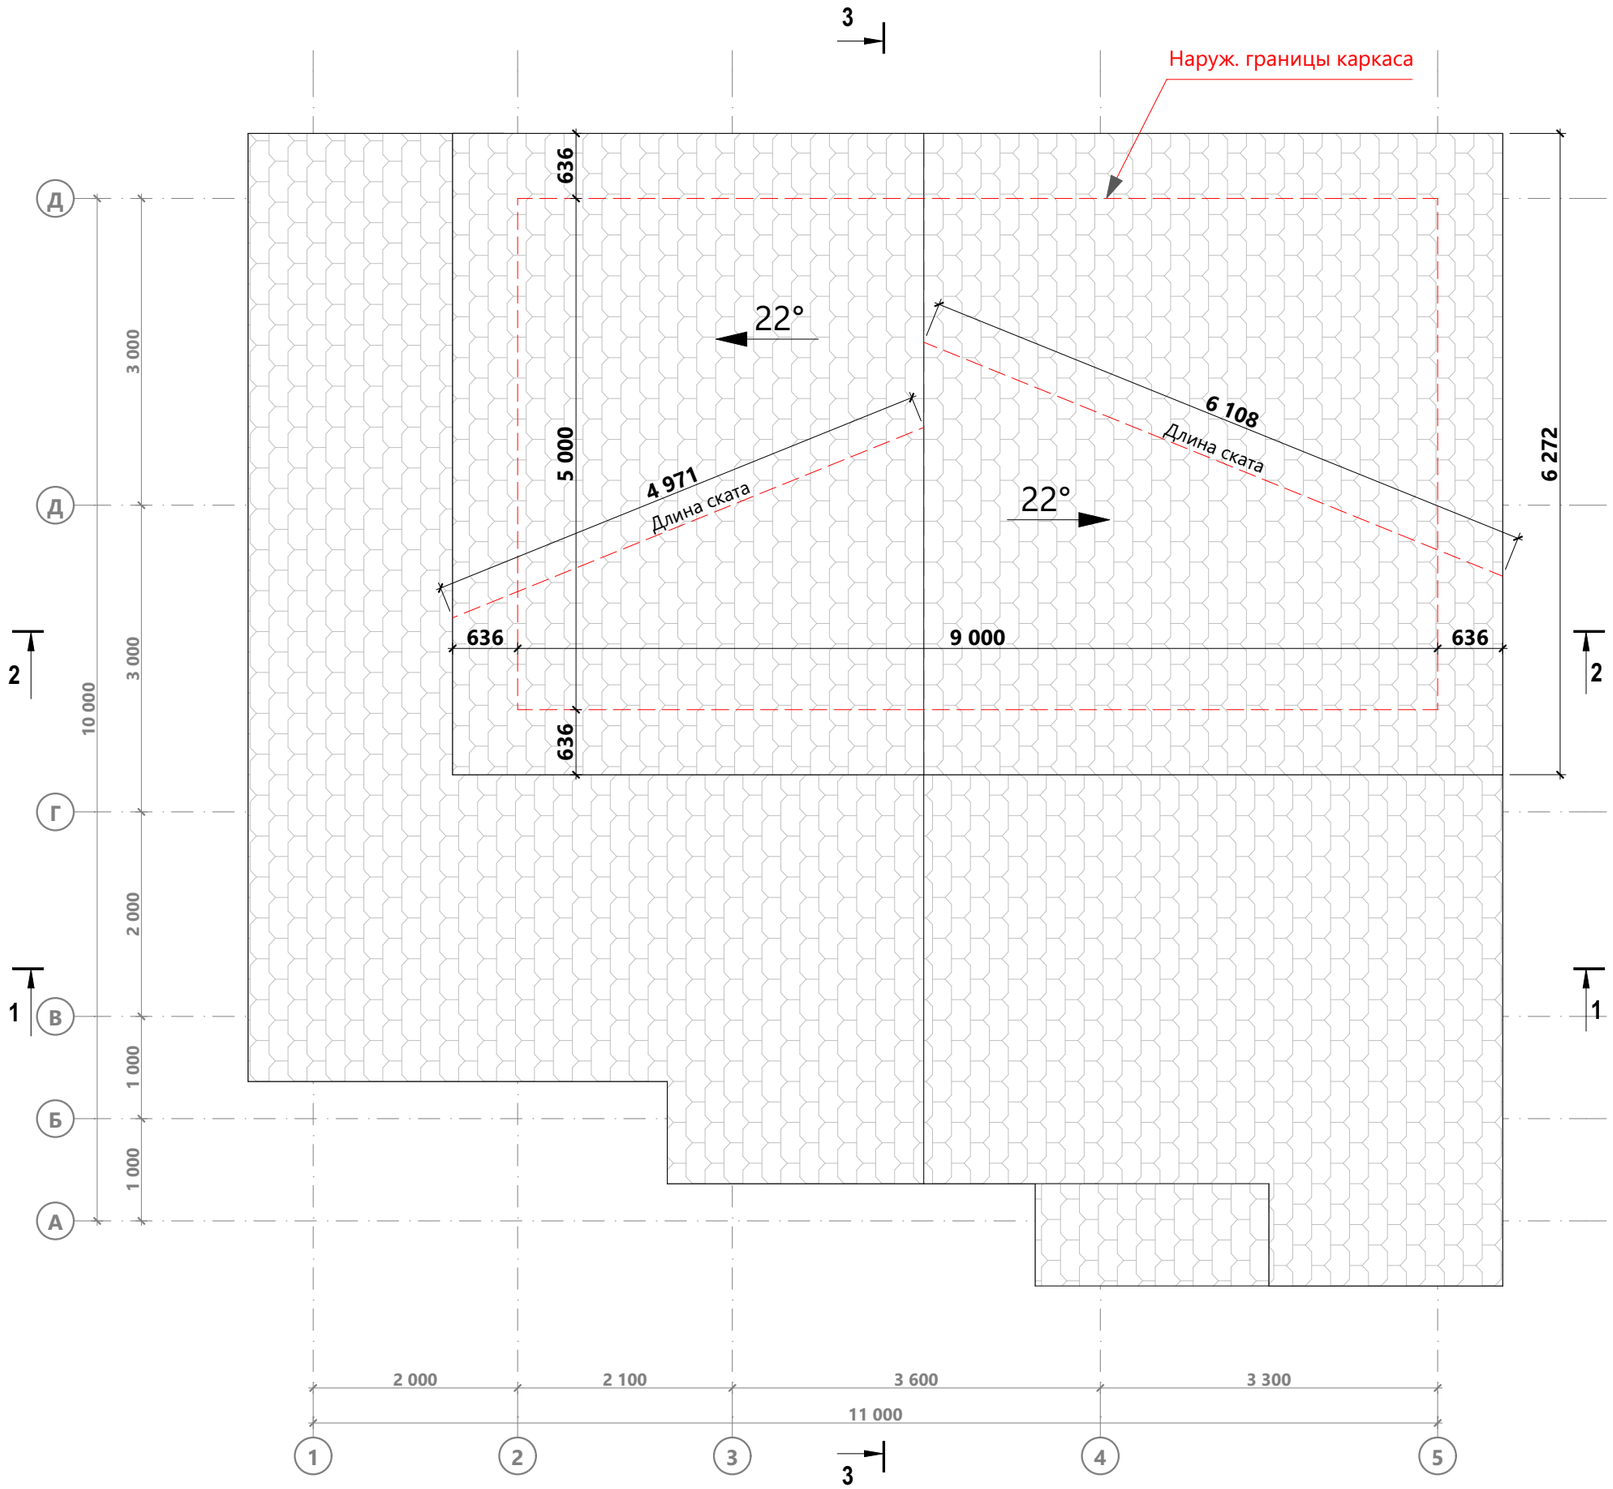


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	План верхней кровли	Лист 88 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Спецификация коньков верхней кровли

Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Т36	195 x 45	2 140	3
			3

3D вид конька

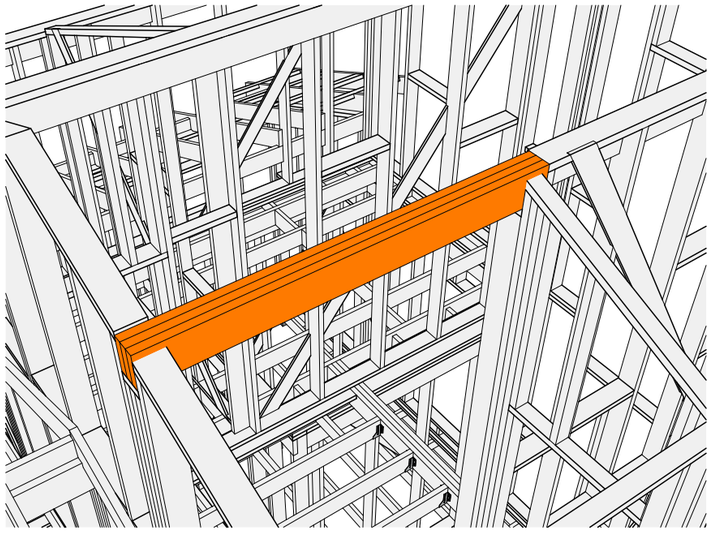




Примечание:

1. Высоту крепления элементов Т36 смотреть Разрез 5-5 на листе 94.

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Схема монтажа коньков верхней кровли	Лист 89 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53


Спецификация к схеме расположения стропил 2


Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
P32	145 x 45	410	1
P38	145 x 45	455	8
P49	145 x 45	500	29
P51	145 x 45	505	1
P55	145 x 45	550	3
P112	145 x 45	1 636	3
P115	145 x 45	1 681	11
P119	145 x 45	1 731	13
P121	145 x 45	1 776	1
T12	195 x 45	500	2
T15	195 x 45	575	2
T33	195 x 45	2 000	10
T53	195 x 45	2 652	1
T65	195 x 45	2 915	2
T76	195 x 45	3 326	2
T82	195 x 45	3 620	1
T105	195 x 45	5 025	12
T110	195 x 45	5 476	10
			112

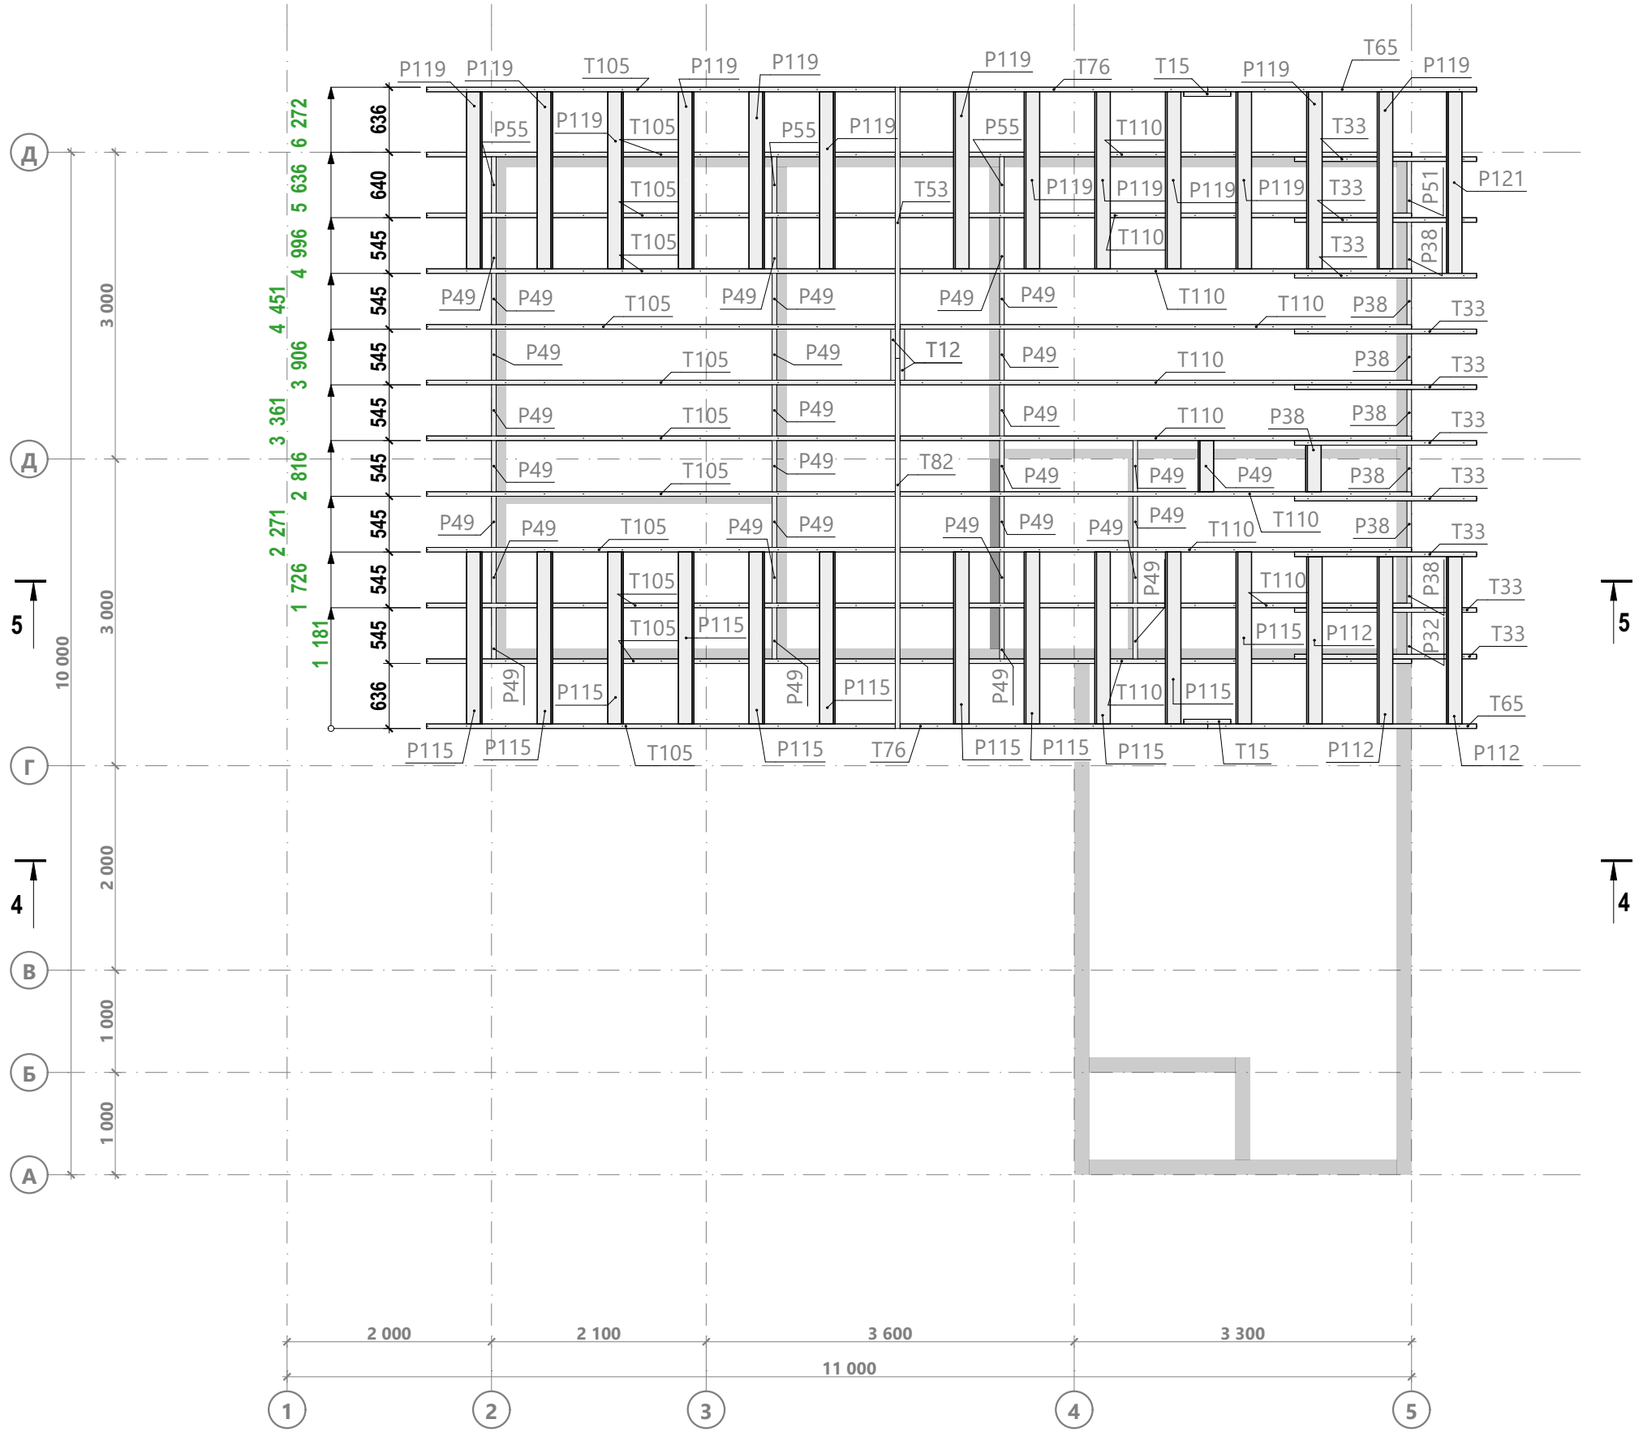

Примечание:


1. Консольные балки свесов и перемычки фиксации стен монтировать с шагом 600 мм в свету.
2. Раскрой стропильных ног смотреть на листе 92.

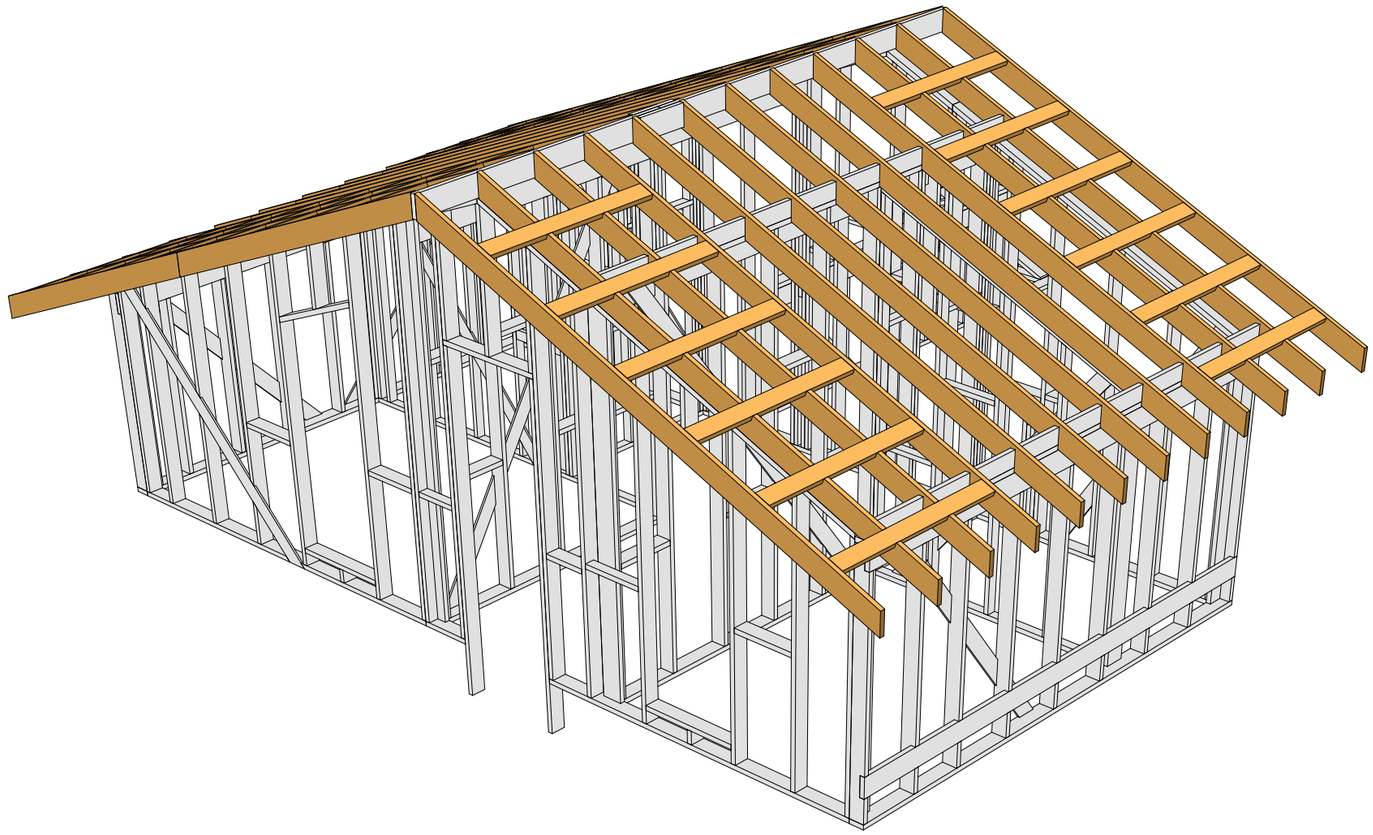

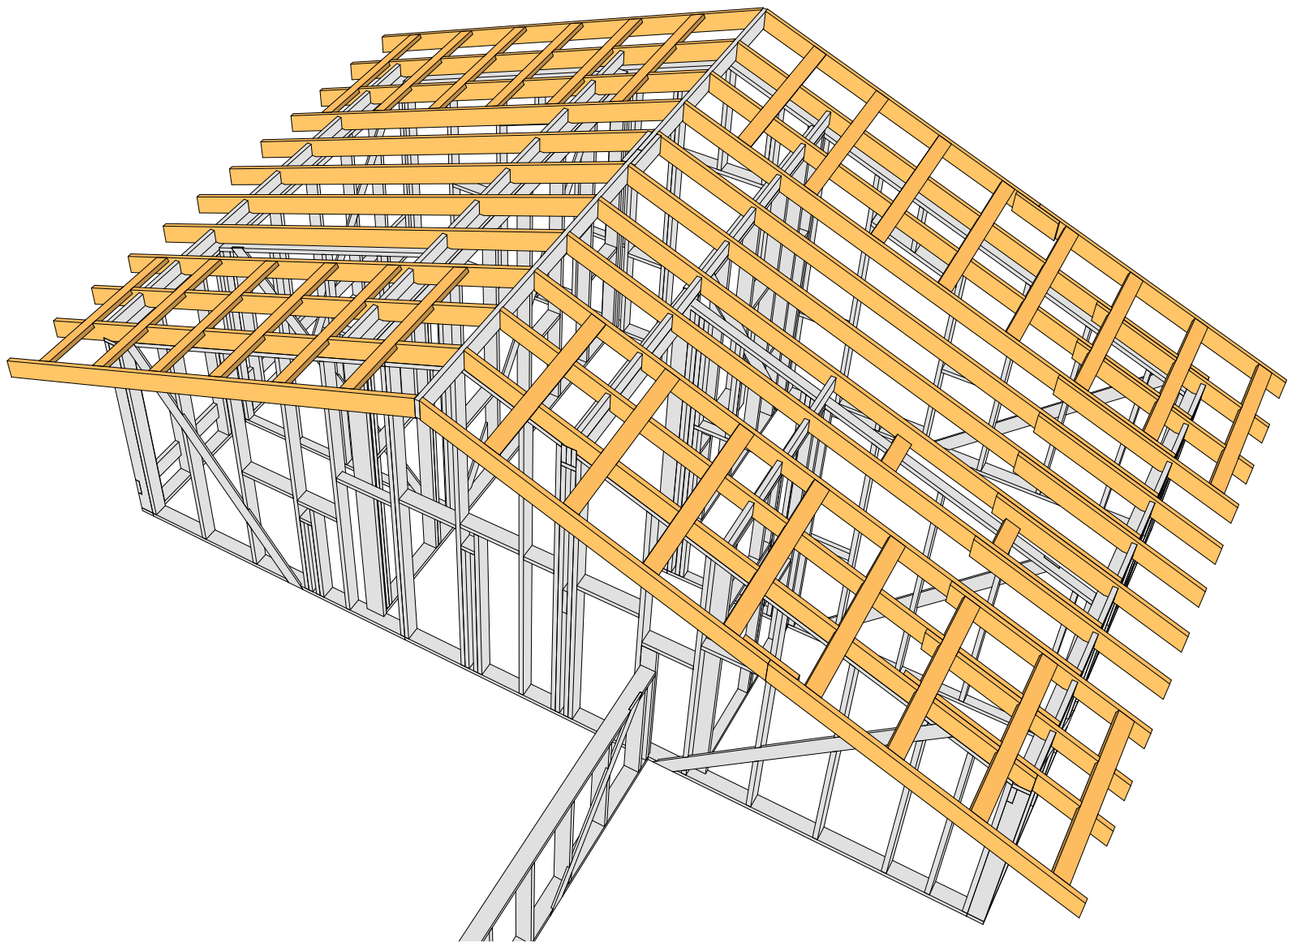


В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Модель верхней стропильной системы	Лист 91 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53


Раскрой стропильных ног Т68

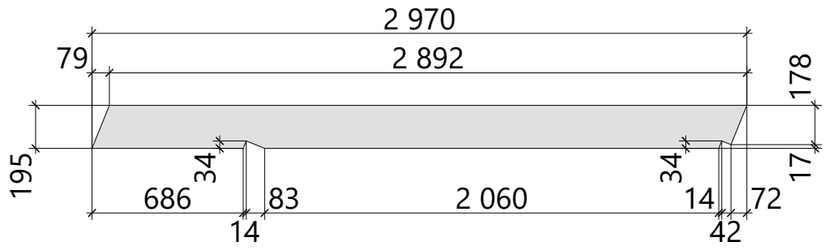


Раскрой стропильных ног Т97

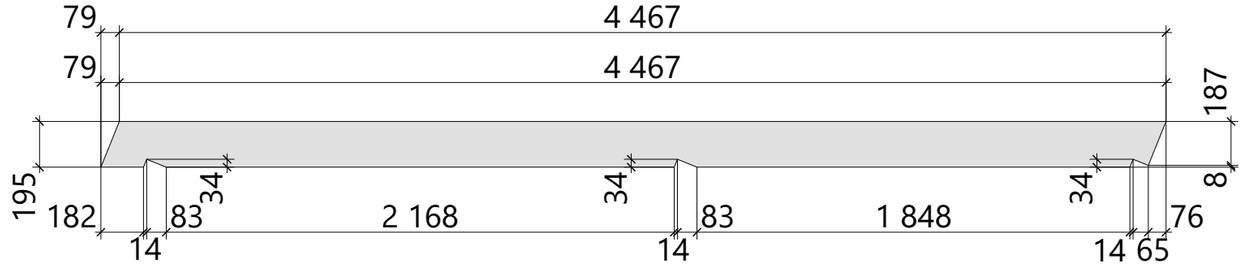


Раскрой стропильных ног Т74

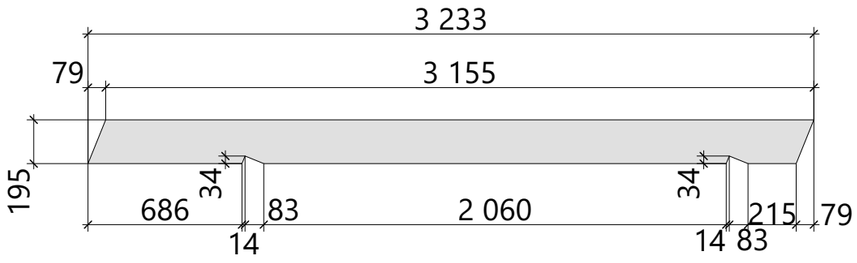


Раскрой стропильных ног Т96

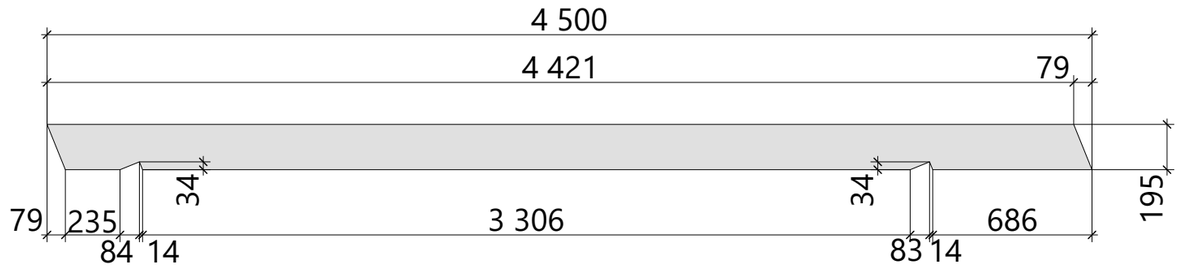


Раскрой стропильных ног Т45

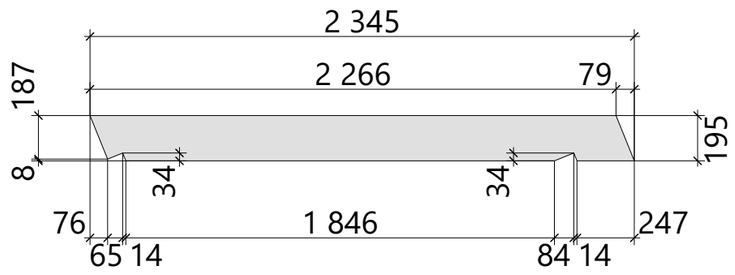


Раскрой стропильных ног Т105

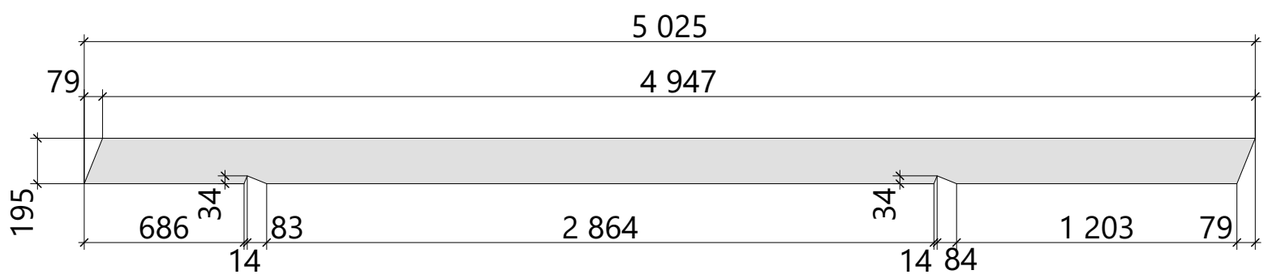


Раскрой стропильных ног Т33

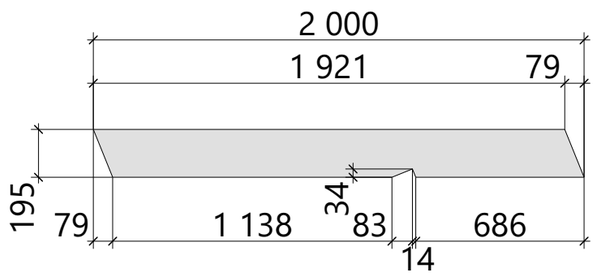


Раскрой стропильных ног Т110

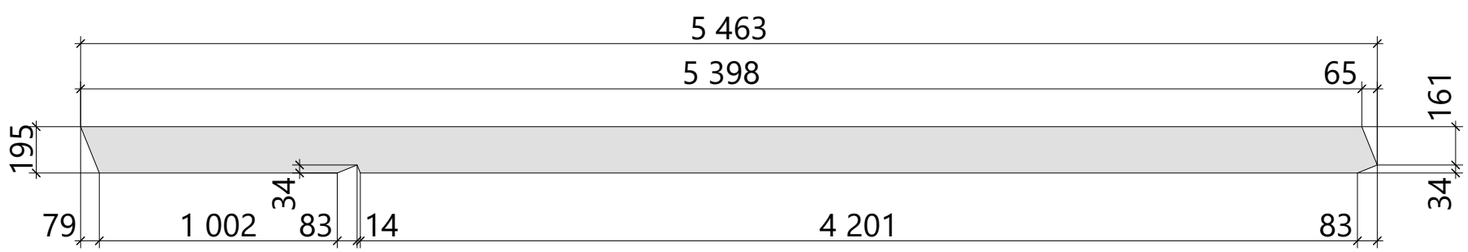

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Раскрой стропильных ног нижней кровли	Лист 92 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

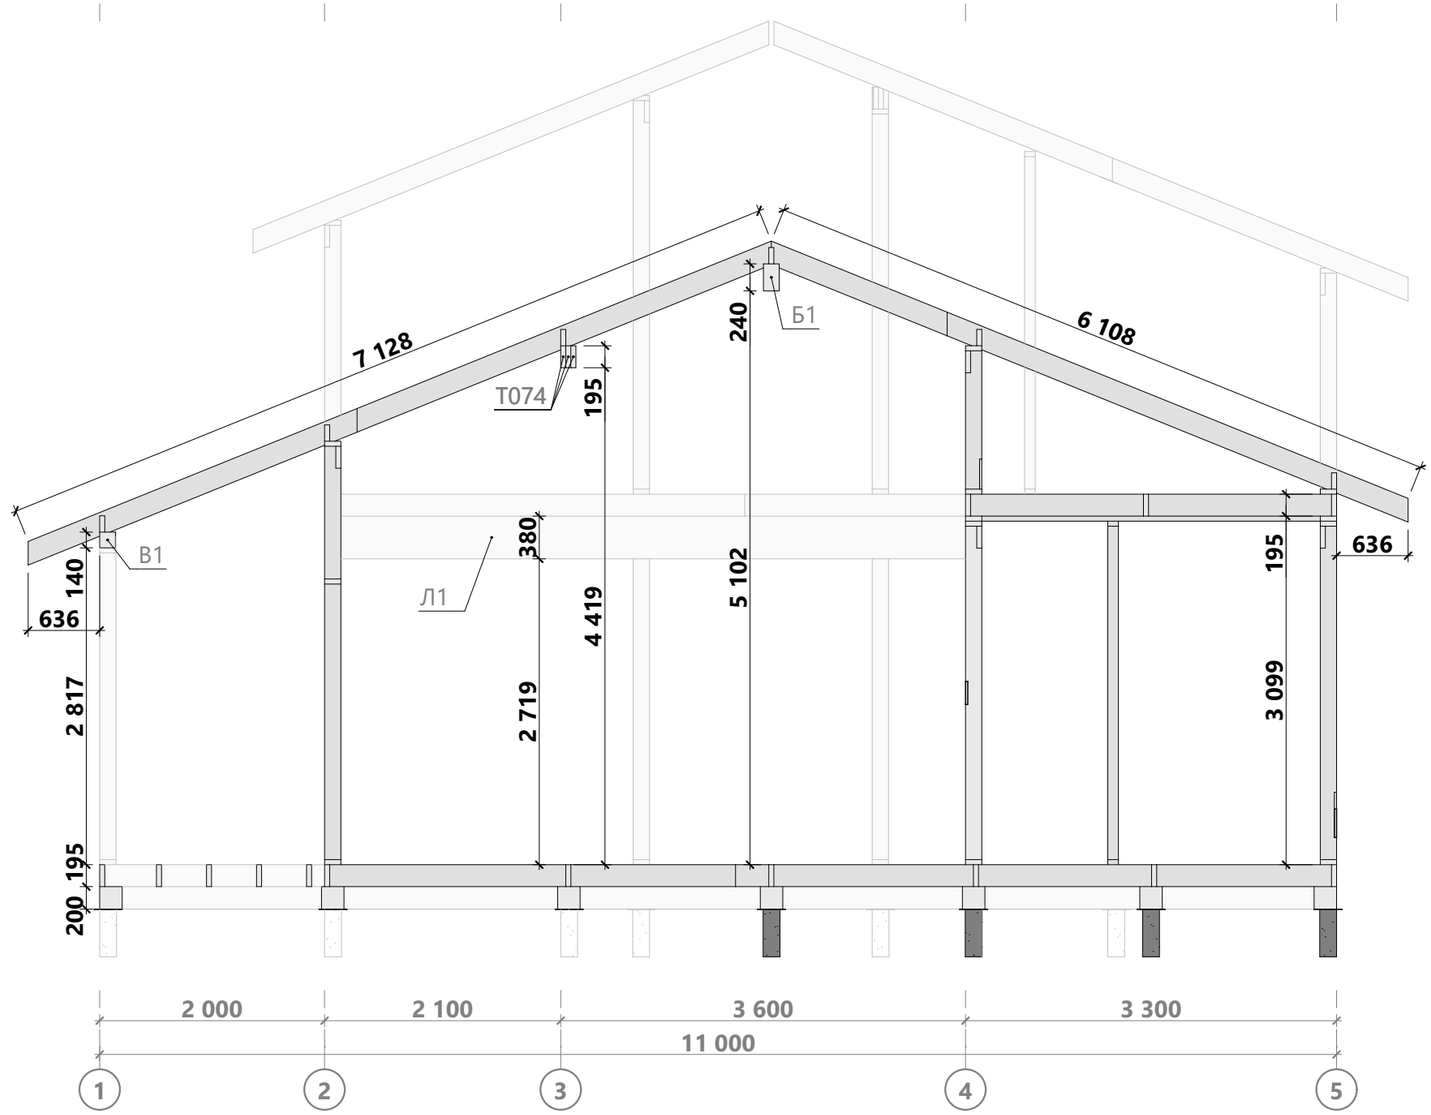

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Разрез 4-4	Лист 93 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

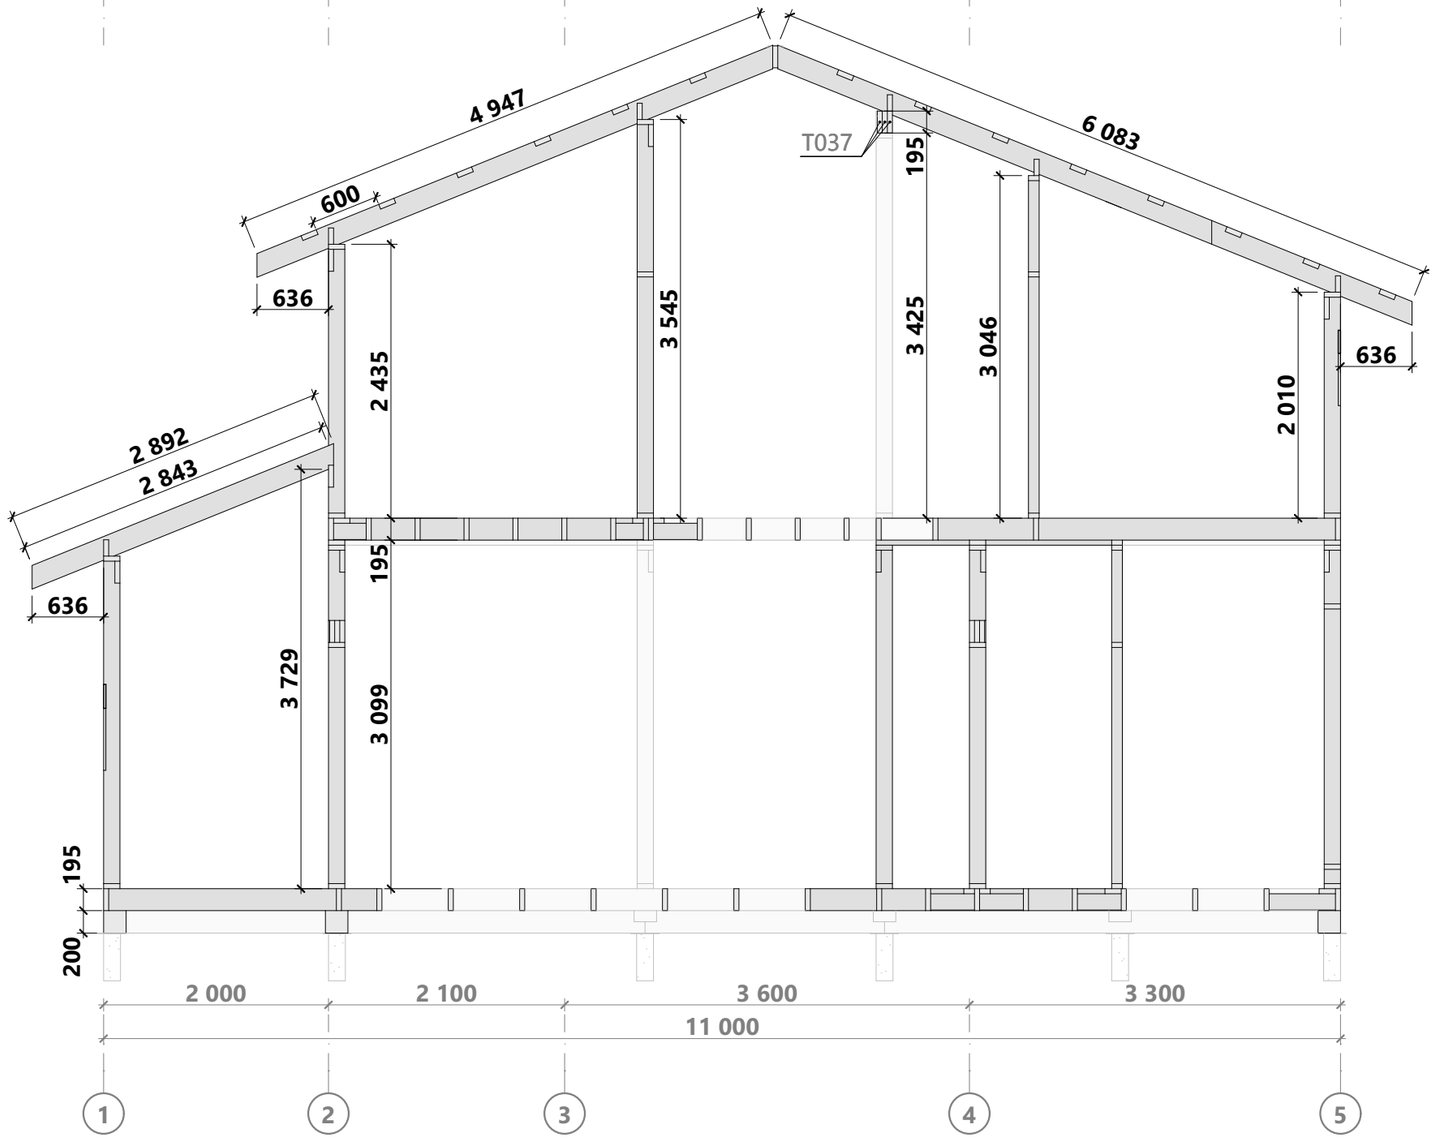

В 22.2	Разработал: Фролов Е.С. Проверил: Дата публикации: 21.01.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ Тосненский район,Ленинградская область	**23ЕФ28.00-МС-10,0х11,0-155** Раздел КР	Разрез 5-5	Лист 94 Из 98	ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ https://goodlife24.ru https://vk.com/proektdoma53

Наим.	Поз.	Сеч., мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
Брус, сечение 140 х 140 мм				
	В1	140 х 140	2 781	1
	В2	140 х 140	3 012	1
Брус, сечение 200 х 200 мм				
	М1	200 х 200	1 620	1
	М2	200 х 200	1 960	1
	М3	200 х 200	2 100	1
	М4	200 х 200	2 130	1
	М5	200 х 200	2 173	1
	М6	200 х 200	3 028	3
	М7	200 х 200	3 800	1
	М8	200 х 200	3 810	1
	М9	200 х 200	4 003	1
	М10	200 х 200	4 055	1
	М11	200 х 200	4 223	1
	М12	200 х 200	4 273	1
	М13	200 х 200	4 500	1
	М14	200 х 200	4 702	2
	М15	200 х 200	4 815	1
	М16	200 х 200	4 818	1
	М17	200 х 200	4 870	1
	М18	200 х 200	5 025	1
	М19	200 х 200	5 280	1
	М20	200 х 200	5 650	1
	М21	200 х 200	5 675	2
	М22	200 х 200	5 870	1
	М23	200 х 200	5 928	1
Брус, сечение 240 х 140 мм				
	Б1	240 х 140	4 145	1
Брус, сечение 380 х 260 мм				
	Л1	380 х 260	5 845	1
Доска, сечение 145 х 45 мм				
	Р1	145 х 45	127	14
	Р2	145 х 45	135	3
	Р3	145 х 45	140	3
	Р4	145 х 45	145	2
	Р5	145 х 45	155	2
	Р6	145 х 45	159	2
	Р7	145 х 45	180	2
	Р8	145 х 45	245	3
	Р9	145 х 45	260	2
	Р10	145 х 45	262	2
	Р11	145 х 45	274	2
	Р12	145 х 45	275	2
	Р13	145 х 45	282	8
	Р14	145 х 45	285	1
	Р15	145 х 45	289	4
	Р16	145 х 45	290	10
	Р17	145 х 45	292	1
	Р18	145 х 45	297	1
	Р19	145 х 45	300	1
	Р20	145 х 45	305	2
	Р21	145 х 45	319	4
	Р22	145 х 45	330	2
	Р23	145 х 45	340	3
	Р24	145 х 45	350	4
	Р25	145 х 45	364	1
	Р26	145 х 45	370	6
	Р27	145 х 45	382	1
	Р28	145 х 45	390	19
	Р29	145 х 45	400	1
	Р30	145 х 45	405	4
	Р31	145 х 45	406	1
	Р32	145 х 45	410	3
	Р33	145 х 45	415	6
	Р34	145 х 45	425	2
	Р35	145 х 45	443	1
	Р36	145 х 45	445	3
	Р37	145 х 45	450	2
	Р38	145 х 45	455	12
	Р39	145 х 45	460	3
	Р40	145 х 45	470	4
	Р41	145 х 45	477	3
	Р42	145 х 45	478	1
	Р43	145 х 45	485	1
	Р44	145 х 45	490	1
	Р45	145 х 45	492	2
	Р46	145 х 45	493	2
	Р47	145 х 45	495	1
	Р48	145 х 45	496	1
	Р49	145 х 45	500	30
	Р50	145 х 45	501	1
	Р51	145 х 45	505	3
	Р52	145 х 45	540	5
	Р53	145 х 45	545	6
	Р54	145 х 45	546	2
	Р55	145 х 45	550	5
	Р56	145 х 45	565	2
	Р57	145 х 45	568	1
	Р58	145 х 45	570	1
	Р59	145 х 45	582	1
	Р60	145 х 45	590	54
	Р61	145 х 45	591	10
	Р63	145 х 45	600	1
	Р64	145 х 45	610	1
	Р65	145 х 45	624	10
	Р66	145 х 45	629	1
	Р67	145 х 45	767	1
	Р68	145 х 45	819	6
	Р69	145 х 45	827	1
	Р70	145 х 45	830	1
	Р71	145 х 45	855	1
	Р72	145 х 45	879	1
	Р73	145 х 45	890	2
	Р73	145 х 45	990	1
	Р74	145 х 45	928	1
	Р75	145 х 45	940	12
	Р76	145 х 45	990	3
	Р77	145 х 45	996	1
	Р78	145 х 45	1 000	3
	Р79	145 х 45	1 023	1
	Р80	145 х 45	1 030	8
	Р81	145 х 45	1 032	4
	Р82	145 х 45	1 034	4
	Р83	145 х 45	1 069	1
	Р84	145 х 45	1 094	1
	Р85	145 х 45	1 109	1
	Р86	145 х 45	1 110	1
	Р87	145 х 45	1 136	1
	Р88	145 х 45	1 145	3
	Р89	145 х 45	1 150	1
	Р90	145 х 45	1 181	2
	Р91	145 х 45	1 190	2
	Р92	145 х 45	1 198	1
	Р93	145 х 45	1 215	1
	Р94	145 х 45	1 224	1
	Р95	145 х 45	1 226	2
	Р96	145 х 45	1 230	8
	Р97	145 х 45	1 246	4
	Р98	145 х 45	1 255	1
	Р99	145 х 45	1 274	1
	Р100	145 х 45	1 310	6
	Р101	145 х 45	1 326	1
	Р102	145 х 45	1 351	1
	Р103	145 х 45	1 390	1
	Р104	145 х 45	1 433	1
	Р105	145 х 45	1 436	1
	Р106	145 х 45	1 495	1
	Р107	145 х 45	1 545	1
	Р108	145 х 45	1 546	4
	Р109	145 х 45	1 563	1
	Р110	145 х 45	1 577	1
	Р111	145 х 45	1 591	10
	Р112	145 х 45	1 636	3
	Р113	145 х 45	1 641	2
	Р114	145 х 45	1 673	1
	Р115	145 х 45	1 681	11
	Р116	145 х 45	1 707	1
	Р117	145 х 45	1 718	2
	Р118	145 х 45	1 725	2
	Р119	145 х 45	1 731	13
	Р120	145 х 45	1 740	1
	Р121	145 х 45	1 776	1
	Р122	145 х 45	1 805	1
	Р123	145 х 45	1 806	1
	Р124	145 х 45	1 855	2
	Р125	145 х 45	1 890	2
	Р126	145 х 45	1 920	9
	Р127	145 х 45	1 927	1
	Р128	145 х 45	1 930	4
	Р129	145 х 45	1 940	1
	Р130	145 х 45	1 943	1
	Р131	145 х 45	1 950	2
	Р132	145 х 45	1 955	2
	Р133	145 х 45	1 957	2
	Р134	145 х 45	2 003	1
	Р135	145 х 45	2 005	1
	Р136	145 х 45	2 019	3
	Р137	145 х 45	2 055	1
	Р138	145 х 45	2 092	1
	Р139	145 х 45	2 096	1
	Р140	145 х 45	2 100	16
	Р141	145 х 45	2 109	2
	Р142	145 х 45	2 122	2
	Р143	145 х 45	2 127	1
	Р144	145 х 45	2 145	2
	Р145	145 х 45	2 220	2
	Р146	145 х 45	2 250	1
	Р147	145 х 45	2 270	4
	Р148	145 х 45	2 290	1
	Р149	145 х 45	2 331	1
	Р150	145 х 45	2 335	1
	Р151	145 х 45	2 345	11
	Р152	145 х 45	2 353	1
	Р153	145 х 45	2 382	2
	Р154	145 х 45	2 385	1
	Р155	145 х 45	2 452	4
	Р156	145 х 45	2 506	1
	Р157	145 х 45	2 507	2
	Р158	145 х 45	2 517	1
	Р159	145 х 45	2 600	1
	Р160	145 х 45	2 609	2
	Р161	145 х 45	2 629	2
	Р162	145 х 45	2 641	1
	Р163	145 х 45	2 672	1
	Р164	145 х 45	2 700	1
	Р165	145 х 45	2 710	3
	Р166	145 х 45	2 715	1

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Наим.	Поз.	Сеч., мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
	P167	145 x 45	2 721	3
	P168	145 x 45	2 727	2
	P169	145 x 45	2 745	3
	P170	145 x 45	2 763	1
	P171	145 x 45	2 769	8
	P172	145 x 45	2 850	1
	P173	145 x 45	2 855	1
	P174	145 x 45	2 866	2
	P175	145 x 45	2 867	11
	P176	145 x 45	2 890	1
	P177	145 x 45	2 897	1
	P178	145 x 45	2 904	3
	P179	145 x 45	2 964	90
	P180	145 x 45	3 000	1
	P181	145 x 45	3 010	6
	P182	145 x 45	3 015	2
	P183	145 x 45	3 019	1
	P184	145 x 45	3 028	1
	P185	145 x 45	3 039	1
	P186	145 x 45	3 078	1
	P187	145 x 45	3 122	1
	P188	145 x 45	3 135	1
	P189	145 x 45	3 154	1
	P190	145 x 45	3 170	2
	P191	145 x 45	3 204	4
	P192	145 x 45	3 210	1
	P193	145 x 45	3 215	2
	P194	145 x 45	3 221	1
	P195	145 x 45	3 233	1
	P196	145 x 45	3 264	2
	P197	145 x 45	3 300	2
	P198	145 x 45	3 313	1
	P199	145 x 45	3 335	4
	P200	145 x 45	3 338	1
	P201	145 x 45	3 351	1
	P202	145 x 45	3 379	1
	P203	145 x 45	3 455	11
	P204	145 x 45	3 480	1
	P205	145 x 45	3 485	3
	P206	145 x 45	3 490	1
	P207	145 x 45	3 502	1
	P208	145 x 45	3 511	1
	P209	145 x 45	3 520	2
	P210	145 x 45	3 530	6
	P211	145 x 45	3 550	1
	P212	145 x 45	3 562	1
	P213	145 x 45	3 599	1
	P214	145 x 45	3 608	1
	P215	145 x 45	3 626	1
	P216	145 x 45	3 635	3
	P217	145 x 45	3 675	9
	P218	145 x 45	3 700	1
	P219	145 x 45	3 703	2
	P220	145 x 45	3 712	1
	P221	145 x 45	3 855	1
	P222	145 x 45	3 864	1
	P223	145 x 45	3 871	1
	P224	145 x 45	3 882	1
	P225	145 x 45	3 985	3
	P226	145 x 45	4 000	1
	P227	145 x 45	4 147	1
	P228	145 x 45	4 160	1
	P229	145 x 45	4 193	1
	P230	145 x 45	4 262	1
	P231	145 x 45	4 329	3
	P232	145 x 45	4 442	1
	P233	145 x 45	4 468	1
	P234	145 x 45	4 484	1
	P235	145 x 45	4 524	3
	P236	145 x 45	4 560	1
	P237	145 x 45	4 561	1
	P238	145 x 45	4 595	1
	P239	145 x 45	4 710	2
	P240	145 x 45	4 778	2
	P241	145 x 45	4 862	2
	P242	145 x 45	4 910	1
	P243	145 x 45	5 000	6
	P244	145 x 45	5 058	1
	P245	145 x 45	5 225	1
	P246	145 x 45	5 527	1
	P247	145 x 45	5 632	1
	P248	145 x 45	5 710	1
	P249	145 x 45	5 855	1
	P250	145 x 45	6 000	1
Доска, сечение 195 x 45 мм				
	T1	195 x 45	225	3
	T2	195 x 45	230	2
	T3	195 x 45	240	1
	T4**	195 x 45	245	1
	T5	195 x 45	270	3
	T6*	195 x 45	290	1
	T7	195 x 45	370	1
	T8	195 x 45	390	23
	T8*	195 x 45	390	1
	T9	195 x 45	400	3
	T10	195 x 45	460	2
	T11	195 x 45	495	1
	T12	195 x 45	500	2
	T13	195 x 45	510	1
	T14	195 x 45	545	14
	T15	195 x 45	575	3
	T16	195 x 45	590	41
	T16*	195 x 45	590	2
	T17	195 x 45	855	1
	T18	195 x 45	955	8
	T19	195 x 45	990	3
	T20	195 x 45	1 000	1
	T21	195 x 45	1 110	1
	T22	195 x 45	1 145	1
	T23	195 x 45	1 190	3
	T24	195 x 45	1 197	1
	T25	195 x 45	1 225	1
	T26	195 x 45	1 390	1
	T27	195 x 45	1 725	1
	T28	195 x 45	1 890	1
	T29	195 x 45	1 930	2
	T30	195 x 45	1 943	1
	T31	195 x 45	1 950	1
	T32	195 x 45	1 955	6
	T33	195 x 45	2 000	12
	T34	195 x 45	2 005	4
	T35	195 x 45	2 049	2
	T36	195 x 45	2 140	3
	T37	195 x 45	2 145	1
	T38	195 x 45	2 200	4
	T39	195 x 45	2 215	1
	T40	195 x 45	2 220	2
	T41	195 x 45	2 245	2
	T42	195 x 45	2 290	7
	T43	195 x 45	2 295	4
	T44	195 x 45	2 335	2
	T45	195 x 45	2 345	8
	T46	195 x 45	2 385	3
	T47	195 x 45	2 445	1
	T48	195 x 45	2 515	1
	T49	195 x 45	2 518	1
	T50	195 x 45	2 540	1
	T51	195 x 45	2 544	6
	T52	195 x 45	2 555	7
	T53	195 x 45	2 652	1
	T54	195 x 45	2 672	1
	T55	195 x 45	2 700	6
	T56	195 x 45	2 710	1
	T57	195 x 45	2 715	1
	T58	195 x 45	2 745	1
	T59	195 x 45	2 769	3
	T60	195 x 45	2 785	2
	T61	195 x 45	2 820	3
	T62	195 x 45	2 850	1
	T63	195 x 45	2 880	1
	T64	195 x 45	2 890	2
	T65	195 x 45	2 915	2
	T66	195 x 45	2 922	2
	T67	195 x 45	2 964	4
	T68	195 x 45	2 970	10
	T69	195 x 45	3 010	1
	T70	195 x 45	3 015	1
	T71	195 x 45	3 018	1
	T72	195 x 45	3 145	3
	T73	195 x 45	3 210	10
	T74	195 x 45	3 233	5
	T75	195 x 45	3 300	1
	T76	195 x 45	3 326	2
	T77	195 x 45	3 483	1
	T78	195 x 45	3 485	2
	T79	195 x 45	3 535	4
	T80	195 x 45	3 550	9
	T81	195 x 45	3 555	1
	T82	195 x 45	3 620	1
	T83	195 x 45	3 692	1
	T84	195 x 45	3 751	1
	T85	195 x 45	3 855	1
	T86	195 x 45	3 955	4
	T87	195 x 45	3 985	1
	T88	195 x 45	4 000	1
	T89	195 x 45	4 100	3
	T90	195 x 45	4 130	1
	T91	195 x 45	4 173	1
	T92	195 x 45	4 216	2
	T93	195 x 45	4 252	1
	T94	195 x 45	4 315	2
	T95	195 x 45	4 467	1
	T96	195 x 45	4 500	11
	T97	195 x 45	4 546	6
	T98	195 x 45	4 595	1
	T99	195 x 45	4 710	1
	T100	195 x 45	4 853	1
	T101	195 x 45	4 910	7
	T102	195 x 45	4 955	2
	T103	195 x 45	5 000	3
	T104	195 x 45	5 012	1
	T105	195 x 45	5 025	12
	T106	195 x 45	5 057	1
	T107	195 x 45	5 218	1
	T108	195 x 45	5 238	1
	T109	195 x 45	5 300	7
	T110	195 x 45	5 476	10
	T111	195 x 45	5 658	1

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Наим.	Поз.	Сеч., мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
	Т112	195 x 45	5 737	1
	Т113	195 x 45	5 762	1
	Т114	195 x 45	5 855	1
	Т115	195 x 45	5 988	1
	Т116	195 x 45	6 000	2
Доска, сечение 20 x 145 мм				
	У1	20 x 145	2 011	2
	У2	20 x 145	2 987	2
	У3	20 x 145	3 001	1
	У4	20 x 145	3 002	1
	У5	20 x 145	3 066	1
	У6	20 x 145	3 204	1
	У7	20 x 145	3 314	1
	У8	20 x 145	3 380	1
	У9	20 x 145	3 415	1
	У10	20 x 145	3 469	2
	У11	20 x 145	3 536	1
	У12	20 x 145	3 611	1
	У13	20 x 145	3 830	4
	У14	20 x 145	4 018	1
	У15	20 x 145	4 092	1
	У16	20 x 145	4 179	1
	У17	20 x 145	4 410	1
	У18	20 x 145	4 465	1
Доска, сечение 95 x 45 мм				
	П1	95 x 45	145	6
	П2	95 x 45	155	1
	П3	95 x 45	290	1
	П4	95 x 45	406	1
	П5	95 x 45	485	1
	П6	95 x 45	590	13
	П7	95 x 45	595	1
	П8	95 x 45	630	1
	П9	95 x 45	790	2
	П10	95 x 45	811	3
	П11	95 x 45	819	6
	П12	95 x 45	890	1
	П13	95 x 45	909	1
	П14	95 x 45	955	1
	П15	95 x 45	990	1
	П16	95 x 45	1 069	1
	П17	95 x 45	1 166	1
	П18	95 x 45	1 273	1
	П19	95 x 45	1 291	1
	П20	95 x 45	1 318	1
	П21	95 x 45	1 701	1
	П22	95 x 45	1 795	2
	П23	95 x 45	1 860	2
	П24	95 x 45	1 966	1
	П25	95 x 45	2 010	1
	П26	95 x 45	2 035	1
	П27	95 x 45	2 100	8
	П28	95 x 45	2 266	1
	П29	95 x 45	2 382	1
	П30	95 x 45	2 385	1
	П31	95 x 45	2 523	1
	П32	95 x 45	2 555	2
	П33	95 x 45	2 600	1
	П34	95 x 45	2 641	1
	П35	95 x 45	2 779	1
	П36	95 x 45	2 822	1
	П37	95 x 45	2 900	1
	П38	95 x 45	2 956	5
	П39	95 x 45	2 964	13
	П40	95 x 45	3 036	1
	П41	95 x 45	3 158	1

Наим.	Поз.	Сеч., мм	Длина, мм	Кол-во, шт.
	П42	95 x 45	3 415	1
	П43	95 x 45	3 454	1
	П44	95 x 45	3 490	1
	П45	95 x 45	3 495	2
	П46	95 x 45	3 559	1
	П47	95 x 45	3 840	1
	П48	95 x 45	4 160	1
				1345

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53

Объем пиломатериала каркаса (без учета остатков при распиловке)

Тип пиломатериала	Объем, куб. м
Сухой строганный пиломатериал, сечение 195 х 45 мм	8,45
Сухой строганный пиломатериал, сечение 145 х 45 мм	9,14
Сухой строганный пиломатериал, сечение 95 х 45 мм	0,75
Сухой строганный пиломатериал, сечение 145 х 20 мм	0,38
Сухой строганный пиломатериал, сечение 140 х 140 мм	0,11
Сухой нестроганный пиломатериал, сечение 200 х 200 мм	4,43
Итого:	**23,26**
Клееный брус, сечение 240 х 140 мм	0,14
Клееный брус, сечение 380 х 260 мм	0,58

Объем доп. пиломатериала (для монтажа обрешеток, зазоров и т.п.)

Наименование	Шаг, мм	Объем, куб. м
Доп. утепление крыши, брусок 45х45	500	0,42
Доп. утепление стен, брусок 45х45	600	0,76
Контробрешетка крыши, брусок 45х45	500	0,71
Контробрешетка стен, брусок 45х45	600	0,77
Контробрешетка стен, рейка 20х45	400	0,99
Обрешетка крыши, доска 20х145	350	1,46
Обрешетка пола, брусок 45х45	300	1,04
Обрешетка потолка, доска 20х145	400	0,3
Обрешетка потолка, рейка 20х45	400	0,23
Обрешетка стен внутри, рейка 20х45	400	0,23
Обрешетка стен снаружи, брусок 45х45	400	0,01
Черновой пол, доска 20х145	400	0,82
Итого:		**7,74**

Объем утеплителя (с учетом запаса порядка 5-10%)

Наименование	Объем, куб. м
Объем утеплителя наружных стен	21,2
Объем звукоизоляции внутренних стен	18,9
Объем перекрестного утепления стен	7,6
Объем утеплителя стропильной системы	15,1
Объем доп. утепления стропильной системы	3,5
Объем утеплителя цокольного перекрытия	16,5
Объем звукоизоляции межэтажного перекрытия	10,1
Объем перекрестного утеплителя чердачного перекрытия	0,8
Итого:	**93,7**

Общая площадь материалов

Тип	Наименование	Площадь, кв. м
Крыша		
	Гидроветрозащитная мембрана	146,35
	Имитация бруса внутри	86,06
	Металлочерепица	146,77
	Нар. отделка потолка и софитов	43,48
	Пароизоляция	85,86
Перекрытие		
	Вагонка	46,58
	Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck (22мм)	116,28
	Гидроветрозащитная мембрана	94,20
	Изоляционная пленка	50,05
	Пароизоляция	88,48
	Террасная доска	17,37
Стена		
	Вагонка	270,22
	Ветро теплозащитная плита Белтермо	186,62
	ГКЛ влагостойкий (12,5мм)	81,19
	Изоляционная пленка	244,96
	Имитация бруса внутри	90,96
	Имитация бруса снаружи	191,93
	Пароизоляция	211,41

Спецификация крепежа элементов межэтажного перекрытия

ID Элемента	Наименование	Кол-во, шт.	3D вид
ОБ-1	Опора бруса раскрытая 50х140мм	4	

Площадь внутренней отделки стен и перегородок

№	Наименование	Площадь, кв. м
1.1	Тамбур	23,01
1.2	Бойлерная	24,39
1.3	Кухня	26,16
1.4	Гостиная	81,17
1.5	Спальня 1	34,34
1.6	Коридор	16,14
1.7	С/У	19,58
1.8	Туалет	14,08
1.9	Спальня 2	30,68
1.10	Второй свет	8,89
2.1	Холл	26,79
2.2	Спальня 1	27,92
2.3	Спальня 2	30,14
2.4	С/У	17,98
2.5	Гардеробная	22,99
2.6	Лестница	18,99
		423,26 м²

Площадь внутреннего напольного покрытия

№	Наименование	Площадь, кв. м
1.1	Тамбур	5,00
1.2	Бойлерная	4,41
1.3	Кухня	6,66
1.4	Гостиная	34,46
1.5	Спальня 1	11,18
1.6	Коридор	2,96
1.7	С/У	3,63
1.8	Туалет	1,54
1.9	Спальня 2	9,28
2.1	Холл	7,33
2.2	Спальня 1	7,95
2.3	Спальня 2	10,16
2.4	С/У	4,12
2.5	Гардеробная	3,42
		112,10 м²

Площадь наружного напольного покрытия

№	Наименование	Площадь, кв. м
1.10	Терраса	15,80
		15,80 м²

Примечание 1:
Нормы расходов в общей площади материалов не учтены.
Примечание 2:
Монтаж всех отделочных материалов производить в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями производителя.

GOOD LIFE
ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
https://goodlife24.ru
https://vk.com/proektdoma53